


YOUR COMPANY IS NOT A CIRCUS

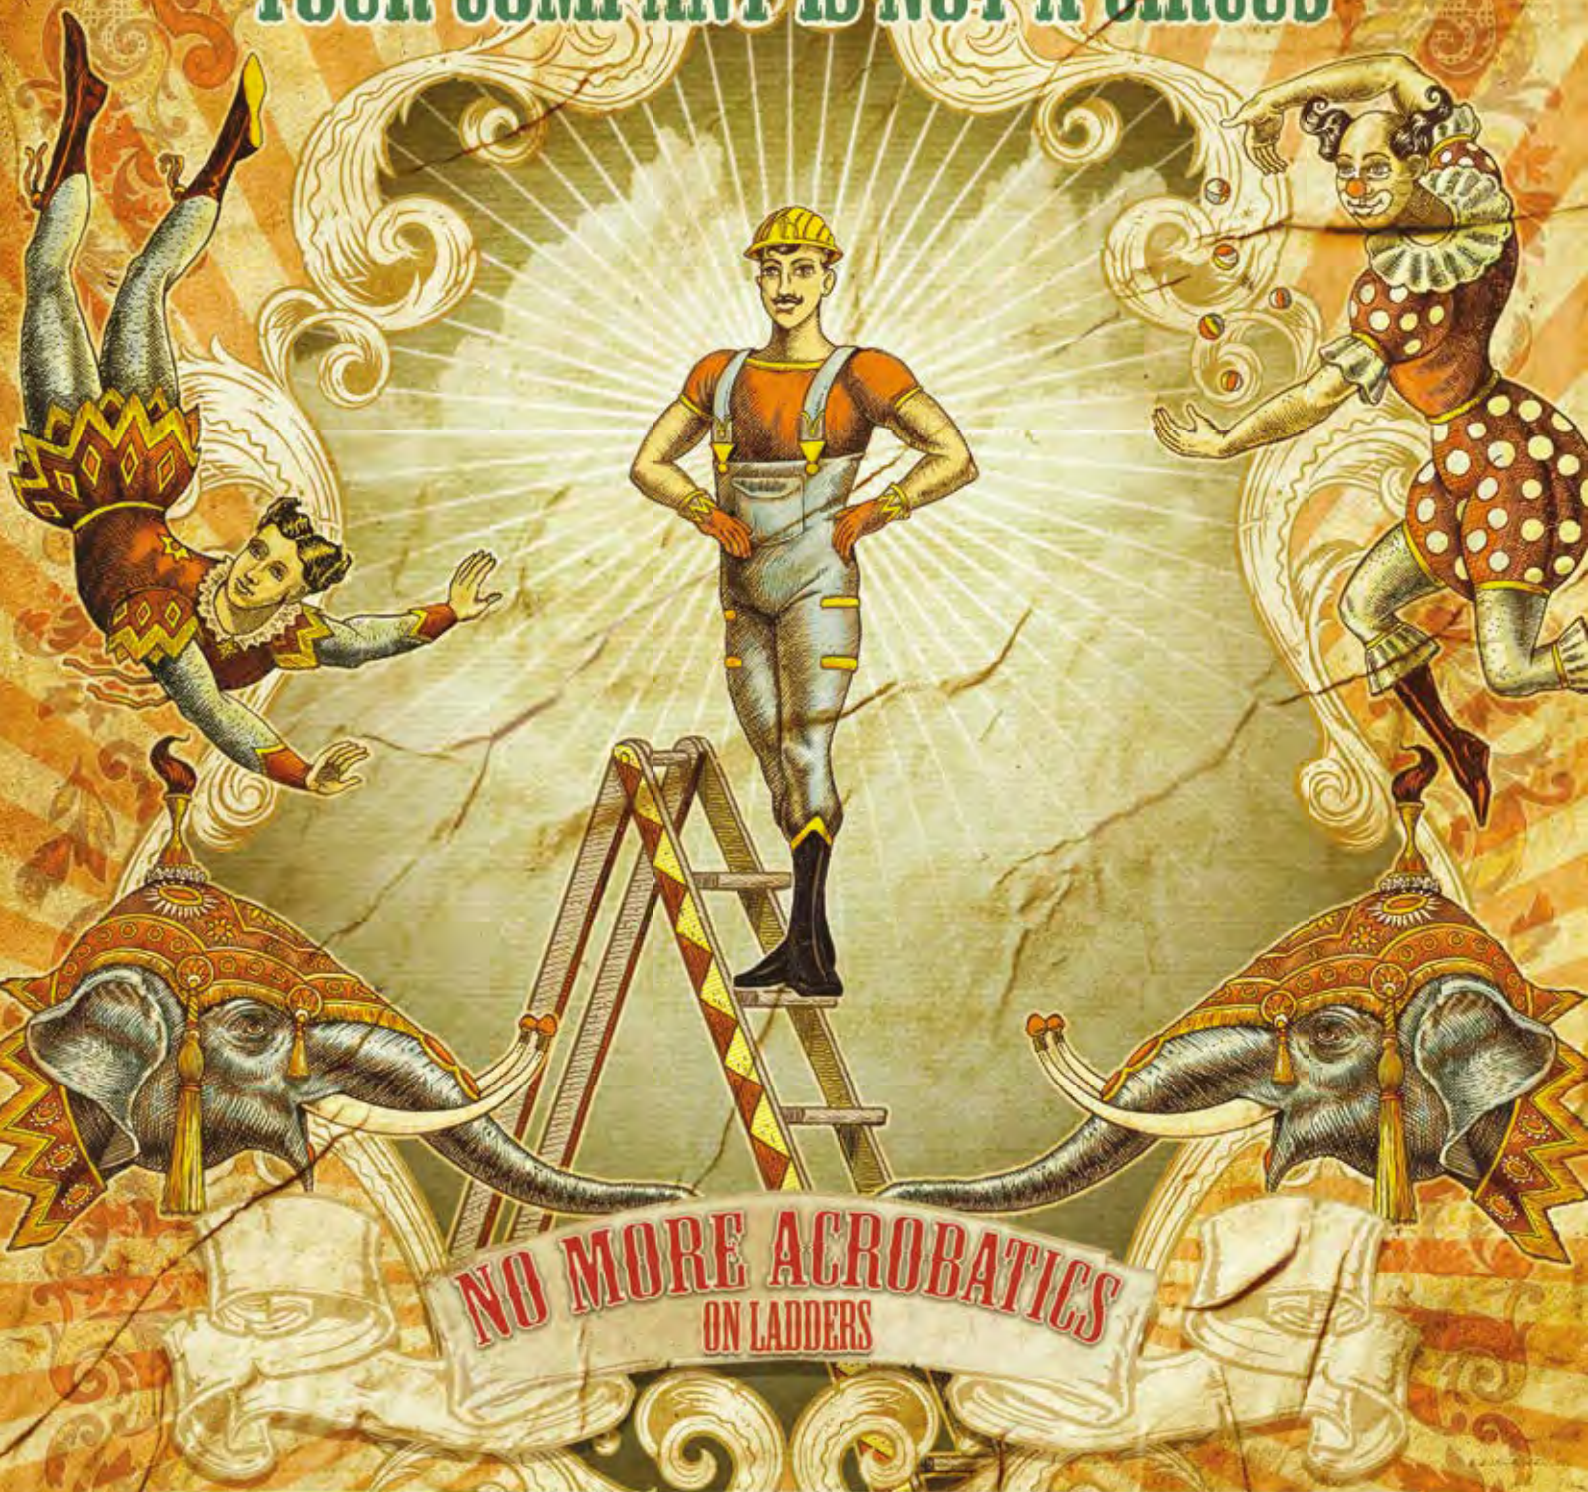

ALL THE SAFETY OF
ELEVAH®
THE MACHINES THAT GIVE YOU A LIFT!

Marc Van Ackere

UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING & CO



2019

ONZE MACHINES

ELEVAH® PICKING

Binnen en buiten gebruik



➤ **80MP**
p.8-9



➤ **65MP**
p.10-11



➤ **51MP**
p.12-13



➤ **40MP**
p.14-15



➤ **47MP**
p.16-17

ELEVAH® MOVE

Binnen gebruik



➤ **80M**
p.24-25



➤ **65M**
p.26-27



➤ **50M**
p.28-29



➤ **40M**
p.30-31

ELEVAH®

MANUAL DRIVE

Binnen gebruik



➤ **50F**
p.44-45



➤ **61**
p.46-47

➤ **70**
p.48-49



➤ **40 X**
p.50-51

ELEVAH® E-MOVE

Binnen gebruik



➤ **80EM**
p.36-37



➤ **65EM**
p.38-39

ELEVAH® PICKING

PRAKTISCHE EN ERGONOMISCHE PICKING MACHINES

Het elektrische platform

Naast een laadvermogen van 100 kg kan het platform maximaal tot 0,4 vierkante meter aan goederen laden, en is hij tegelijkertijd eenvoudig te bedienen voor de operator.



Joystick

De joystick is slechts een hendel, hierdoor is de machine makkelijk te bedienen met een hand.



ELEVAH®

PLATFORMS VOOR WERKEN IN VEILIGHEID, OOK OP LAGE HOOGTE
Dit nieuwe type platform is ontstaan uit de noodzaak om de veiligheid bij lagere hoogtes te vergroten, wanneer onderhoud of inspectie wordt uitgevoerd op een dagelijkse basis, bijvoorbeeld op bouwplaatsen en in de industrie, of tijdens het opslaan of het oppakken van producten in magazijnen en supermarkten.



Waarom moet de veiligheid worden verbeterd op lage hoogtes?

Vallen van hoogte is een van de hoofdoorzaken van serieuze verwondingen tijdens het werk. Een van de meest voorkomende zaken is het vallen van een ladder (Wahr Guide 2005). Naar een schatting gepubliceerd door een Duitse werknemers organisatie (Berufsgenossenschaft), deze organisatie is verantwoordelijk voor het voorkomen van ongevallen tijdens werk, gebeurt 85% van de ongevallen van een ladder van lager dan 3 meter. De reden van 90% van de ongevallen komt door gebrek aan stabiliteit op de ladder.




De nieuwe regelgeving

WAHR (work at Height Regulations): sinds 2005 is er in engeland een nieuwe regelgeving van kracht. Dit houdt in dat iedereen die op hoogte werkt het juiste materiaal dient te gebruiken, voor maximale veiligheid. Ook is het gebruik van een ladder boven de 2 meter verboden.

UNI-EN 131-7: Vanaf Juli 2013 is deze Europese standaard officieel; het dekt mobiele ladders met een

maximale hoogte van 5 m, een platform met een max. oppervlak van 1m² en een gecombineerd laadvermogen (gebruiker + materialen) van 150 kg. Deze regelgeving moet het werken op hoogte met traditionele ladders verhinderen, hiervoor zijn strenge testen bedacht; hierdoor zijn nieuwe ladders zwaarder, groter en dus minder efficiënt.

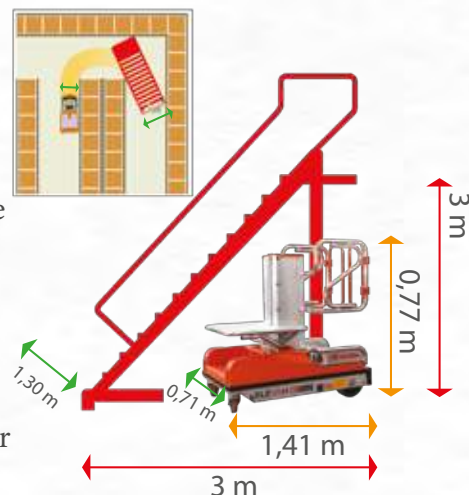

Elevah is het antwoord op de nieuwe veiligheidseisen

In de afgelopen jaren, is de vraag naar lichte en compacte platforms binnen uw bedrijf of op de bouwplaats sterk toegenomen. Deze moeten in staat zijn om zelfs de meest lastige plekken snel te bereiken, terwijl het waarborgen van de maximale veiligheid van de operator die op hoogte moet werken, voorop staat.



De Elevah serie

De serie groeide vanuit Faraone Industrie Spa's constant zoeken naar oplossingen die het mogelijk maken om mensen op hoogte in alle veiligheid te laten werken. De Elevah serie omvat een breed scala van machines die de gemeenschappelijke kenmerken van lichtgewicht, eenvoudig te hanteren en absolute veiligheid deelt.

VOOR ONS IS VEILIGHEID NIET ALLEEN EEN DETAIL



Maximale veiligheid binnen jouw bedrijf


De Elevah valt op door de aandacht die gegeven is aan elk detail, die de veiligheid van de operator vergroot.

SAFETY FIRST

- Automatisch vergrendelde kooi
- Anti-kantelsysteem
- Elektronische helling controle
- Elektronisch remsysteem
- Overbelastingsbewaking
- Hydraulisch noodstelsel

Verhoog de beschermingsfactor

Door het minimaliseren van de risico's bij het werken op hoogte.

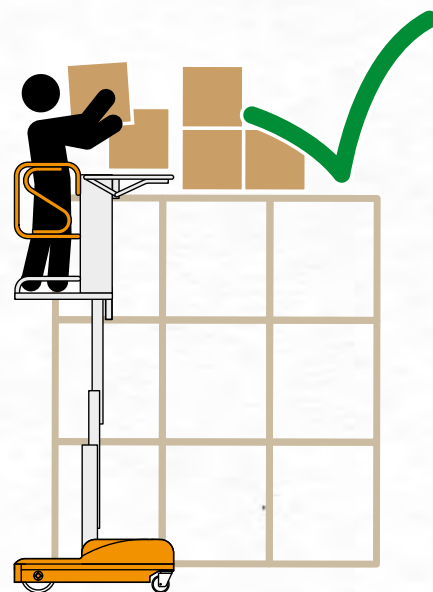

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Verhoog het preventie niveau

Door het significant reduceren van het risico op ongevallen, dankzij het ergonomisch ontworpen werkstation. Deze zorgt ervoor dat de gebruiker kan werken zonder overmatige inspanning en de juiste houding kan onderhouden.






BESPAAR TIJD, INSPANNING EN GELD




Verhoog de rentabiliteit van uw bedrijf

Door te beschikken over machines die snel rond kunnen bewegen, gemakkelijk te hanteren zijn en zijn uitgerust naar de activiteiten die worden uitgevoerd op hoogte (onderhoud, inspectie of picken).



ELEVAH® 80 MOVE picking

ELEVAH® 80 MP is uniek onder picking trucks doordat hij een werkhoogte van 7,65 m kan bereiken, terwijl het platform een gewicht tot 100 kg kan dragen.

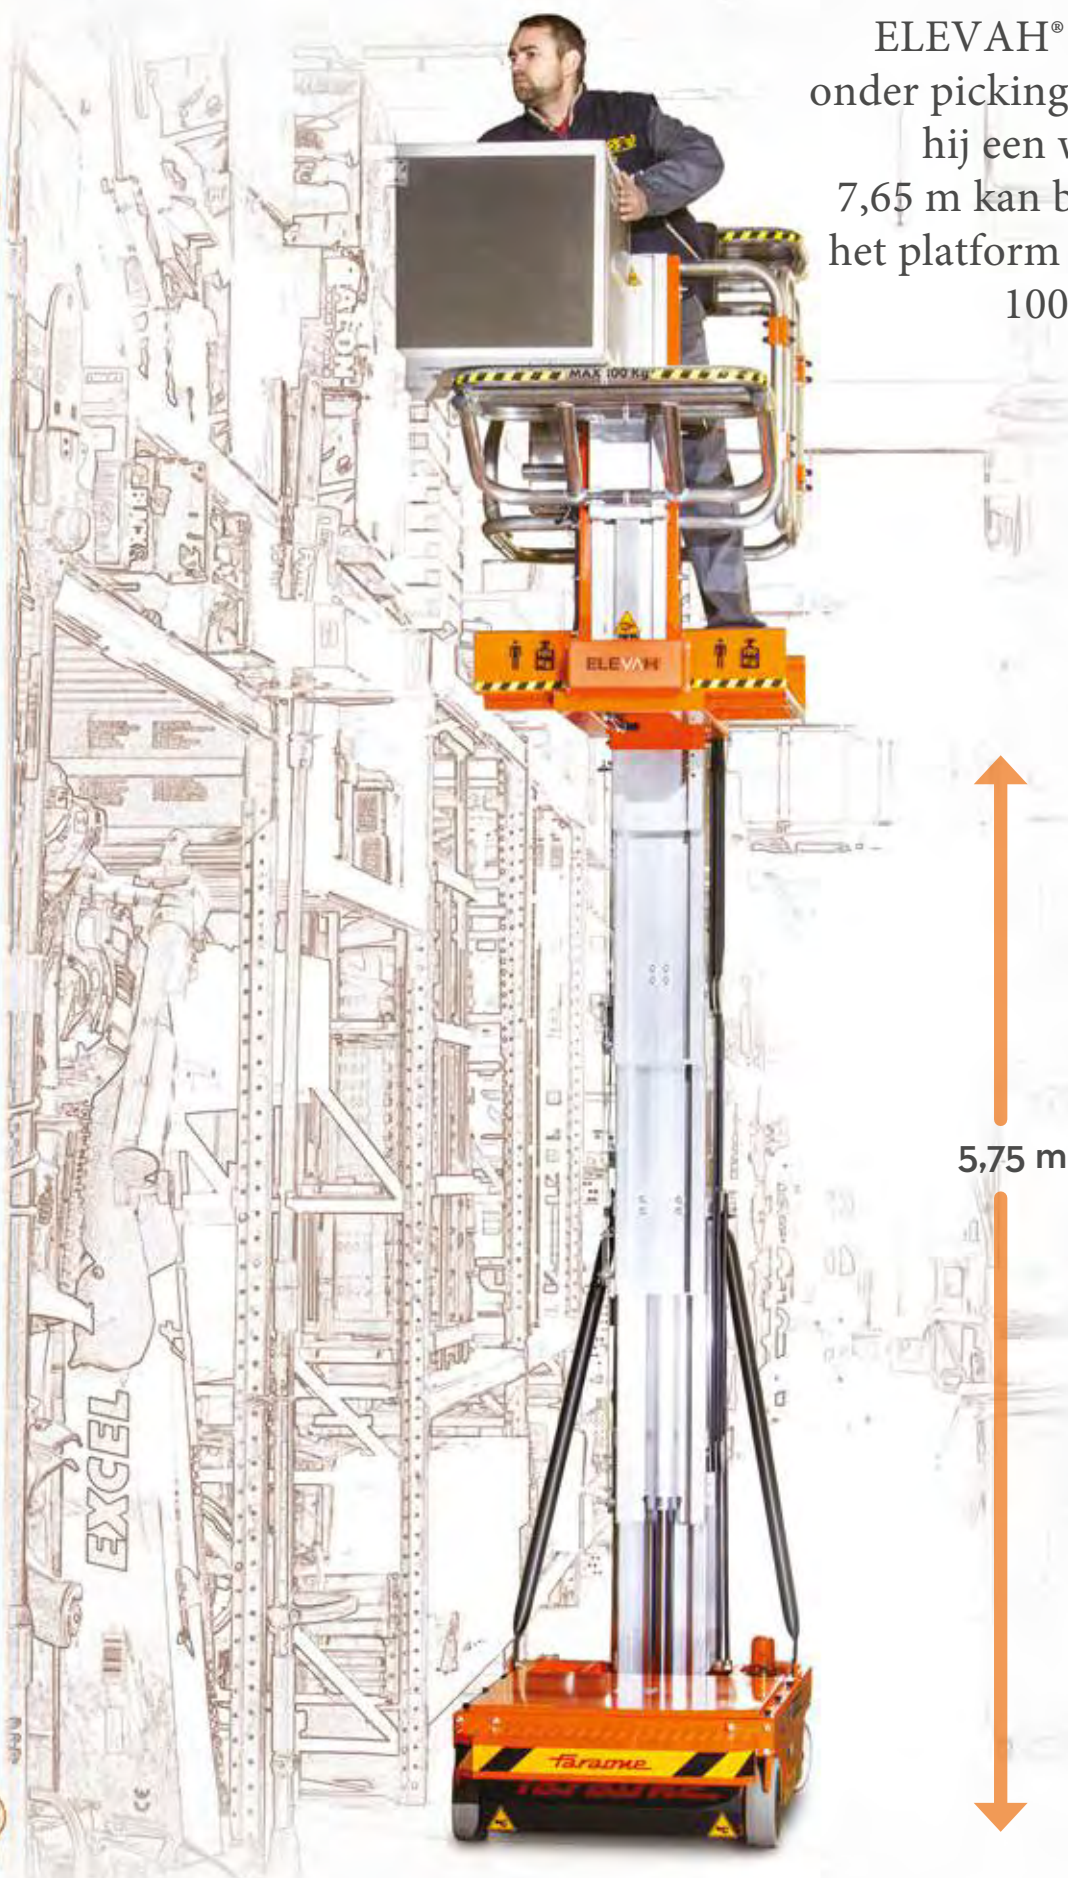

5,75 m



790 kg




200 kg

68 cm



kg.
100

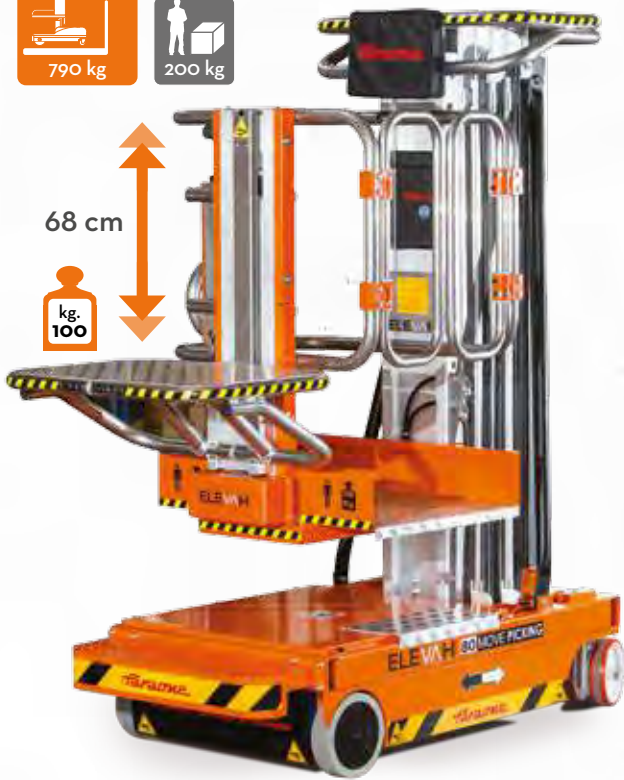

ERGONOMISCH EN COMFORTABEL

Dankzij het bereik van het elektrische picking platform en het extreem ergonomische werkstation, is het picken van producten erg makkelijk en comfortabel



EXTREEM LICHT EN COMPACT. DE KOLOMSEN EN KOOI ZIJN VAN ALUMINIUM

Extreem compact en veelzijdig en hij weegt slechts 790 kg, hij neemt weinig ruimte in beslag en is ontzettend wendbaar (een draaicirkel van 0).



SAFETY FIRST

Zij opening met sensoren die het locksysteem helpen.
Anti-kantel systeem.
Elektronische hellingcontrole
Overbelastingen bewaking


ELEVAH 80 MOVE PICKING

PICKING TRUCKS

ELEVAH® 65 MOVE picking

ELEVAH® 65 MP is een machine die een werkhoogte van 6,5 m kan bereiken en zich gemakkelijk kan bewegen zelfs in zeer kleine ruimtes.

Hij is onmisbaar voor pick werkzaamheden op opslagplaatsen en in supermarkten.

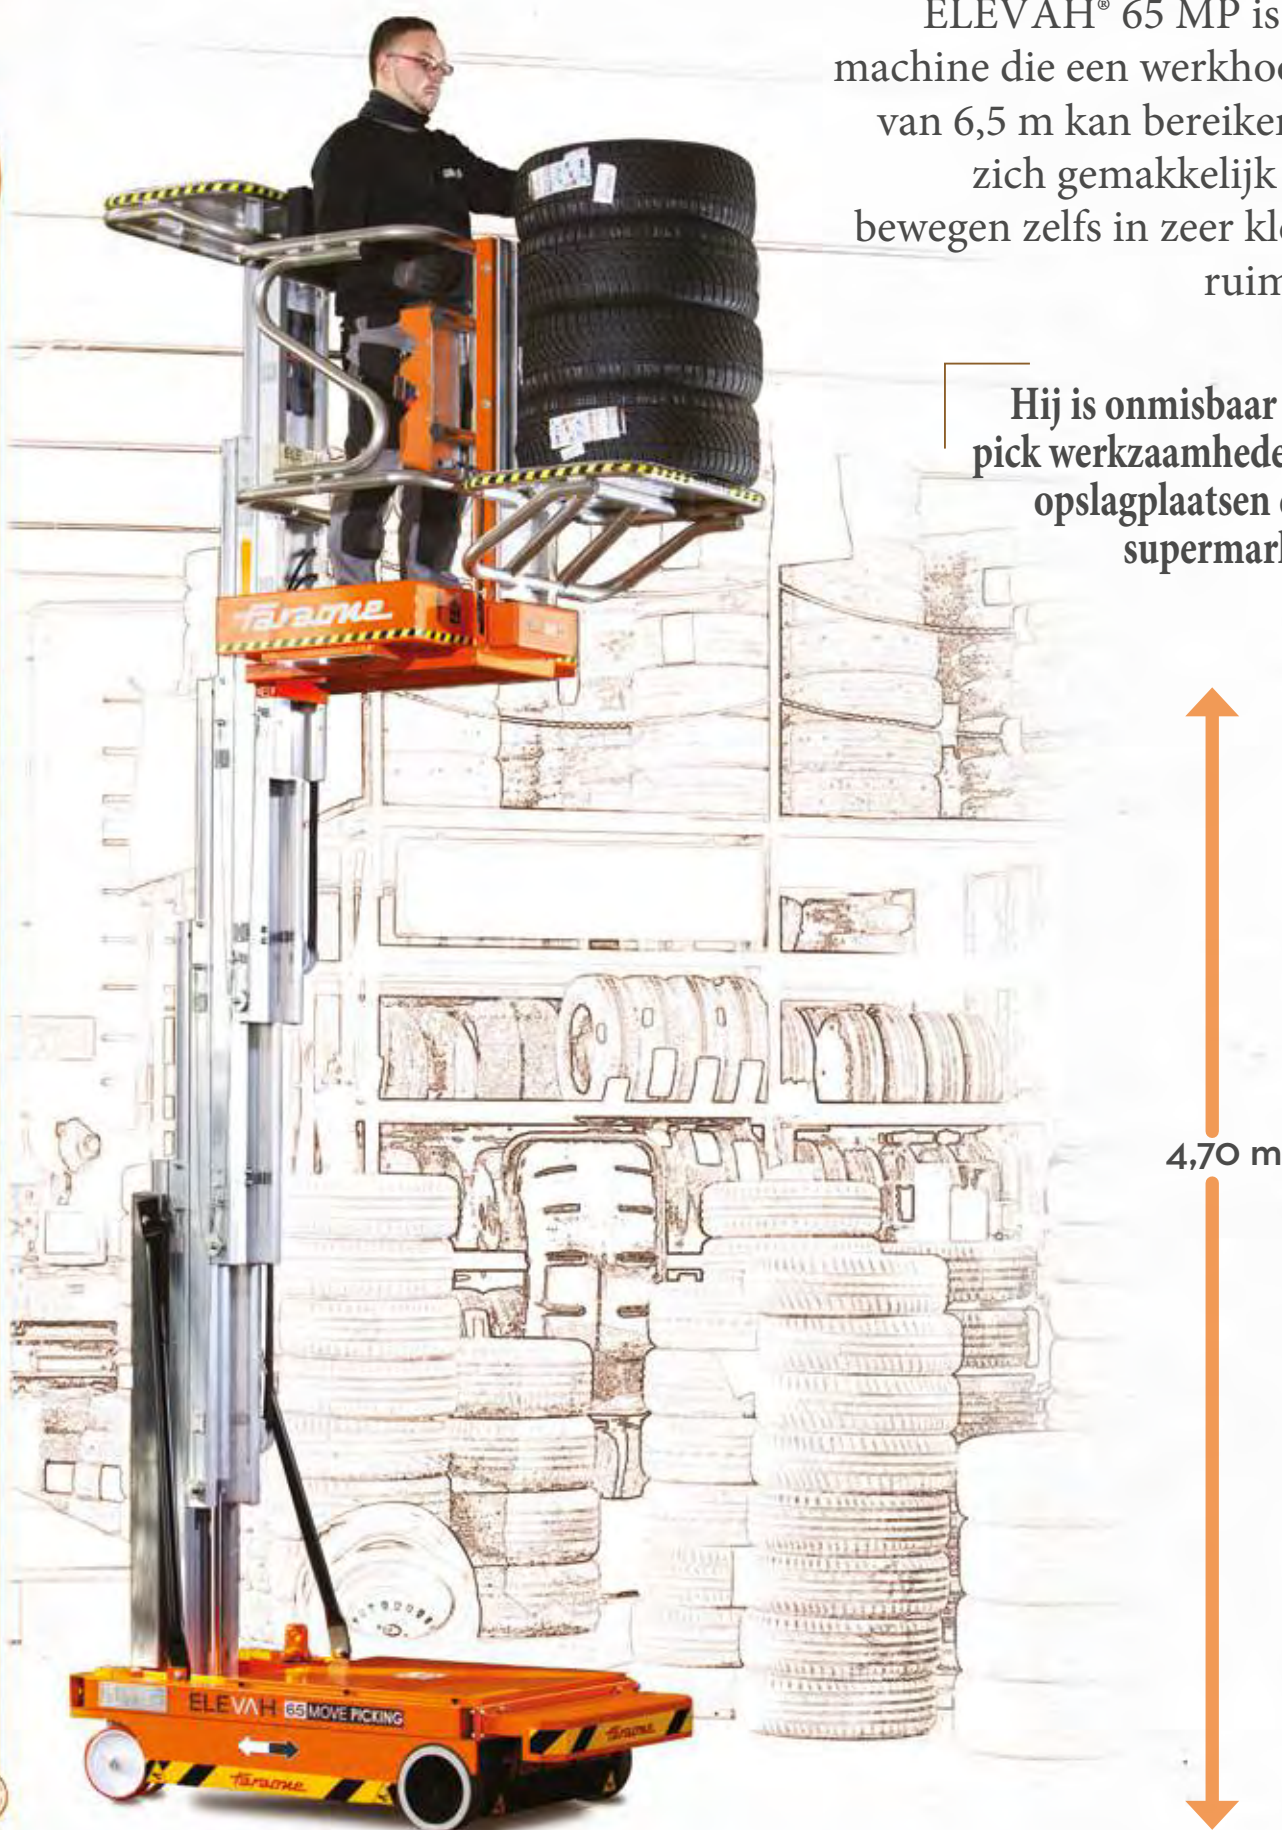

4,70 m




DUBBEL PICKING PLATFORM

Als toevoeging op het grote, in hoogte verstelbare, elektrische platform, met een capaciteit van 100 kg. Is hij tevens uitgerust met een groot vast platform.



DE JUISTE OPLOSSING DE KOLOMMEN EN KOOI ZIJN GEMAAKT VAN ALUMINIUM

Ideaal voor het uitvoeren van pickwerkzaamheden tot een werkhoogte van 6,5 M, dus maak optimaal gebruik van de hoogte van de opslag en verlaag de kosten.

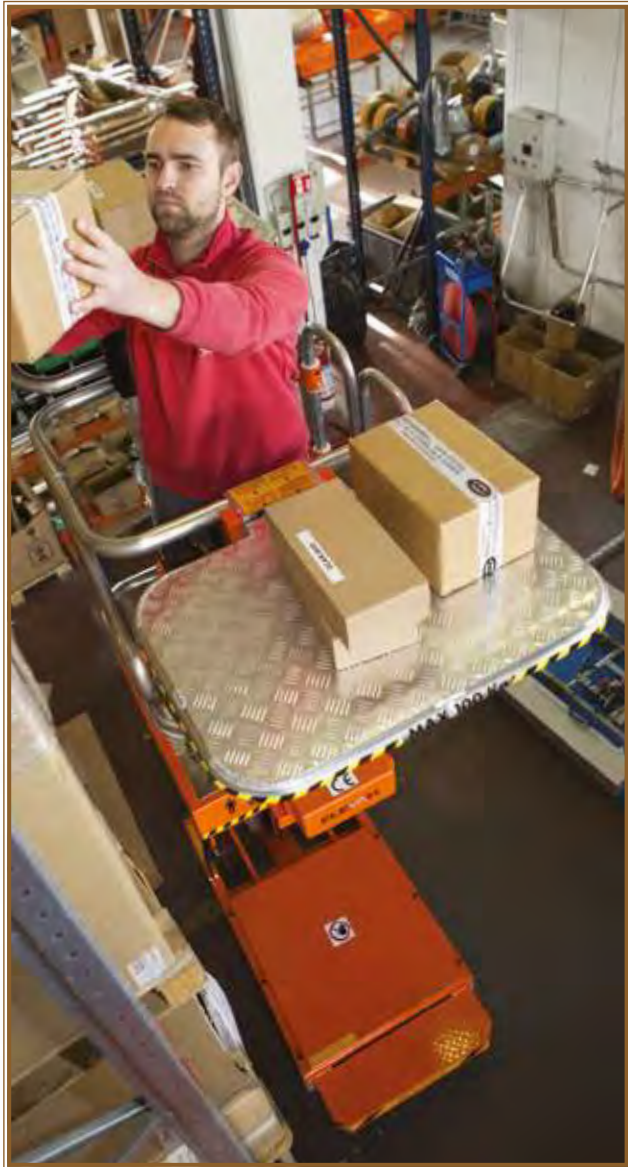


COMFORT EN VEILIGHEID

Elevah 65 MP vergemakkelijkt het werk van de operator, en handhaaft tegelijkertijd de hoogste normen van de veiligheid.

ELEVAH® 51 MOVE picking

Elevah® 51 MP is de enige picking machine geheel vervaardigd uit aluminium en dus een gecombineerd gewicht heeft van 330 kg met een laadvermogen van 200 kg

Snel en handig, hij is ideaal om in krappe ruimtes te gebruiken zoals in gangpaden van een winkel.

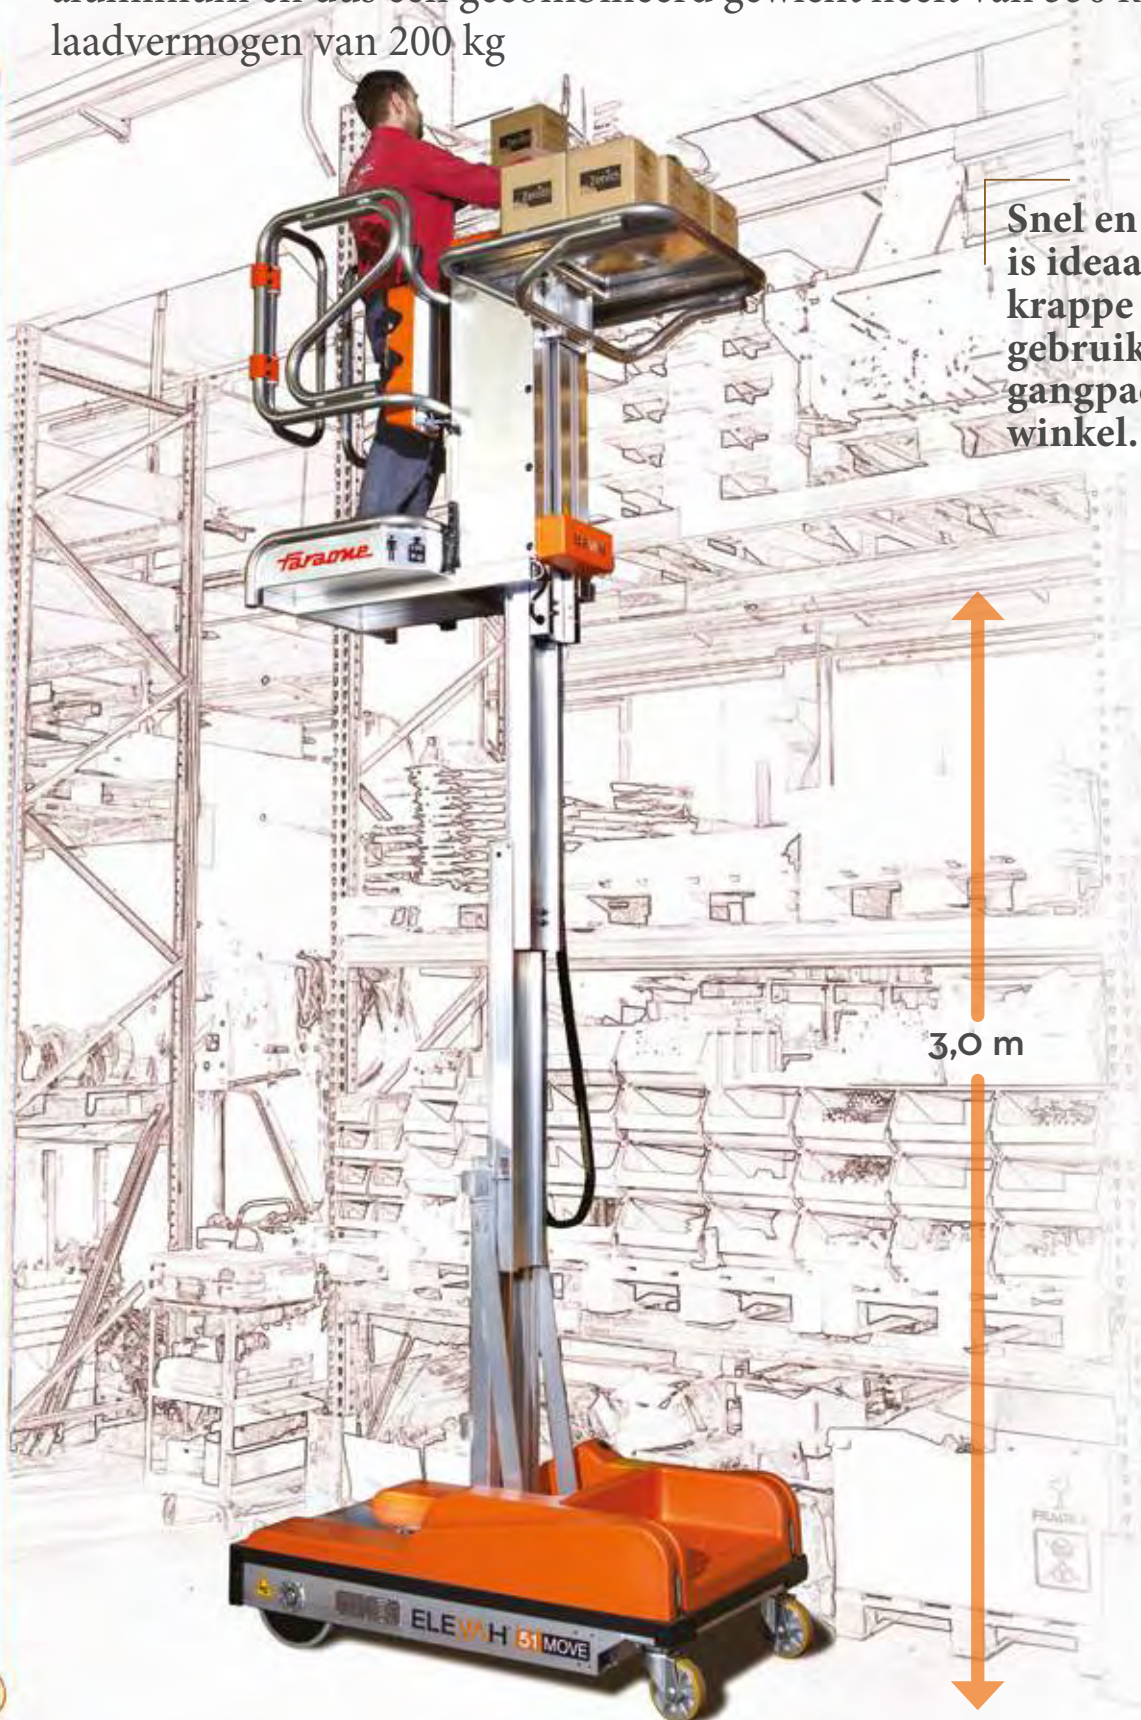



MAXIMALE PRODUCTIVITEIT IN KLEINE RUIMTES.

VOLLEDIG VAN ALUMINIUM

Dankzij zijn compacte formaat (77x143 cm) en een groot en robuust elektrisch picking platform (verstelbaar tot 640mm) zal de productiviteit van je bedrijf toenemen.

COMPLETE CONTROLE MET EEN HAND

De met een hand te bedienen joystick, zorgt ervoor dat de operator een hand vrij heeft voor andere werkzaamheden.



SNEL EN MAKKELIJKE TE GEBRUIKEN

Hij is erg handig in gebruik, zelfrijdend tot: 5 km/h topsnelheid. Hij draait om zijn eigen as.


ELEVAH[®] 40 MOVE picking

ELEVAH[®] 40 MP, is een volledig ontwikkelde ladder. Hij verdubbelt je productiviteit in absolute veiligheid.

PRODUCT
OF THE
YEAR 2015

iapa
International
Awards for
Powered
Access
2015

2,0 m





kg.
40

MET HET GEMAK VAN EEN LADDER EN DE VEILIGHEID VAN EEN HOOGWERKER

Een elektrische machine die lichtgewicht (slechts 172 kg) combineert met absolute veiligheid, tijdens het uitvoeren van pickwerkzaamheden tot 4 meter.



NEW

ELECTRIC PICKING
PLATFORM.
OPTIONAL

MAKKELIJK IN GEBRUIK

De operator kan makkelijk instappen dankzij het openingsmechanisme van de kooi en vervolgens in alle veiligheid aan het werk op hoogte.



EEN PICKING LIFT VOOR ELKE BEHOEFTE

De machine is uitgerust met een pickplatform die zowel in hoogte als in lengte verstelbaar is. Er is ook een elektrische versie beschikbaar.

ELEVAH 40 PICKING

PICKING TRUCKS

ELEVAH[®]47 picking

ELEVAH[®]47 compact, veilig en veelzijdig voor het werken op hoogte tot 4.60m.



Omhoog en omlaag met een maximale eenvoud en veiligheid





PRAKTISCHE EN GEMAKKELIJK TE HANTEREN COMPLEET VAN ALUMINIUM

Met zijn gewicht van 260 kg en zijn laadvermogen van 200 kg, is de ELEVAH 47 Picking zowel veilig als praktisch, hij heeft een hoge performance en is gemakkelijk in gebruik (er is slechts 8 kg nodig om hem voort te bewegen).



ERGONOMISCHE TOEGANG

De operator kan makkelijk aan boord stappen, dankzij de simpele mechanische deurtjes.



PRAKTISCH PICKING PLATFORM

Hij heeft een groot laadplatform, die automatisch in hoogte verstelbaar is, ook in de lucht.

ELEVAH[®] 80 MOVE picking



Technische specificatie

Max capaciteit		200 kg
Aantal personen		1
Gebruik		Binnen
A	Hoogte gesloten machine	1980 mm
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	590 mm*
C	Max. plaformhoogte vanaf de grond	5750 mm
D	Totale afmetingen	1280 mm
E		1720 mm
F		780 mm
G	Afmetingen binnenkant kooi	550 mm
H		700 mm
I	Picking platform	510 mm
J		720 mm
K	Opbergvak	420 mm
L		720 mm
Capaciteit opbergvak		20 kg
Totaal gewicht		790 kg
Stroomvoorziening		24 V
N ° 2 12V Zuur Batterijen		105 Ah
Oplader		110V - 220V
Hellingsniveau op hoogte		2,5%
M	Max. hellingsniveau	15% mm
Afmetingen rijdende wielen		Ø 220 x 65
Afmetingen draaiende wielen		Ø 200 x 50
Draaicirkel		1095 mm
Max. snelheid opgaan		0,2 m/s
Max. snelheid zakken		0,2 m/s
Max. snelheid		0,7 m/s
Max. snelheid op hoogte		0,25 m/s
Max. elevation of self-propulsion when raised		C=5750 mm
N	Max. druk op de wielen (volledig beladen)	3,50 kN**
Werk cyclus *** (volledig opgeladen)		130

* Machine beschikt over een opstap.

** Maximale druk als in het gewicht van het platform plus de maximale belasting van de kooi volledig verdeeld aan één zijde van het platform (volledig asymmetrische belasting).





*** Door het werk cyclus bedoelen we een zelfrijdende beweging van 20 m met een volledige klim naar en afstamming van de maximale hoogte en met een aanpassing van het laadplatform.

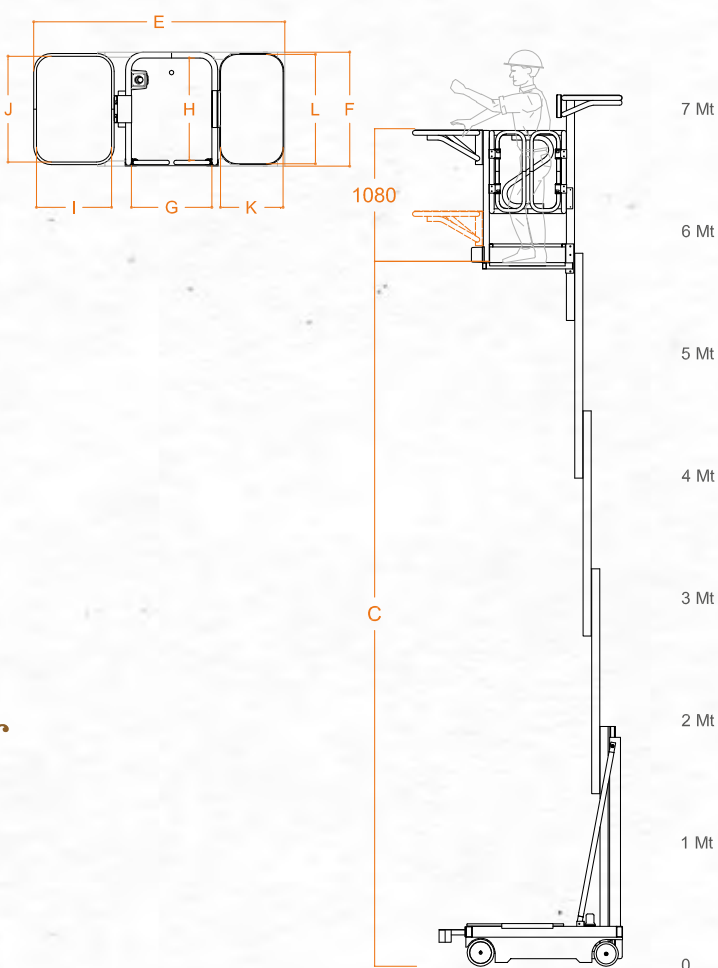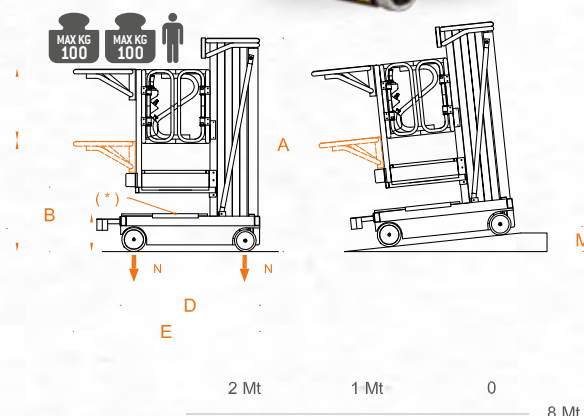

ELEVAH® 65 MOVE picking

Technische specificaties

Max. capaciteit		200 kg
Aantal personen		1
Gebruik		Binnen
A	Hoogte gesloten machine	1720 mm
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	420 mm
C	Max. platformhoogte vanaf de grond	4700 mm
D	Totale afmetingen	1280 mm
E		1720 mm
F		780 mm
G	Afmetingen binnenkant kooi	550 mm
H		700 mm
I	Picking platform	510 mm
J		720 mm
K	Opbergvak	420 mm
L		720 mm
Capaciteit opbergvak		20 kg
Totaal gewicht		720 kg
Stroomvoorziening		24 V
N°2 12V Zuur Batterijen		105 Ah
Oplader		110V - 220V
Hellingsniveau op hoogte		2,5%
M	Max. hellingsniveau	15%
Afmetingen rijdende wielen		Ø 220 x 65
Afmetingen draaiende wielen		Ø 200 x 50
Draaicirkel		1095 mm
Max. snelheid opgaan		0,2 m/s
Max. snelheid zakken		0,15 m/s
Max. snelheid		1,0 m/s
Max. snelheid op hoogte		0,22 m/s
Max. elevation of self-propulsion when raised		C=4700 mm
N	Max. druk op de wielen (volledig beladen)	3,20 kN*
Werk cyclus *** (volledig opgeladen)		130

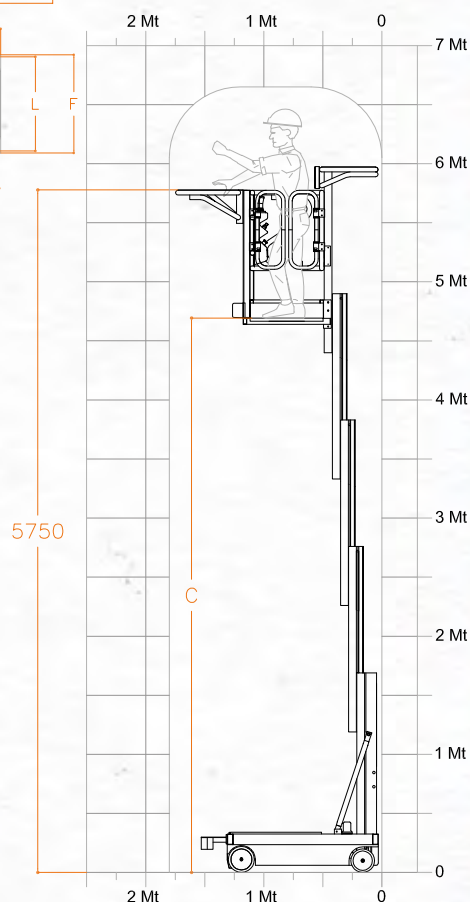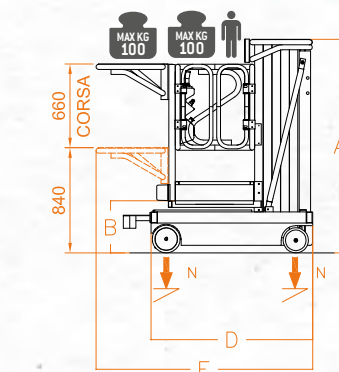




*Maximale druk als in het gewicht van het platform plus de maximale belasting van de kooi volledig verdeeld aan één zijde van het platform (volledig asymmetrische belasting).

**Door het werk cyclus bedoelen we een zelfrijdende beweging van 20 m met een volledige klim naar en afstamming van de maximale hoogte en met een aanpassing van het laadplatform.

ELEVAH[®] 51 MOVE picking

Technische specificaties

Max. capaciteit		200 kg
Aantal personele		1
Gebruik		Binnen
A	Hoogte gesloten machine	1430 mm
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	325 mm
C	Min. pickinghoogte	690 mm
D	Picking plate stroke	640 mm
E	Max. platformhoogte vanaf de grond	3000 mm
F	Max. pickinghoogte	4010 mm
G	Totale afmetingen	770 mm
H		1410 mm
I	Afmetingen binnenkant kooi	570 mm
L		690 mm
M	Picking platform	780 mm
N		760 mm
Capaciteit picking platform		100 kg
Totaal gewicht		330 kg
Stroomvoorziening		24 V
N°2 12V AGM Batterijen		85 Ah
Oplader		110V - 220V
Hellingsniveau op hoogte		4%
Afmetingen rijdende wielen		Ø 300 x 76
Afmetingen draaiende wielen		Ø 150 x 40
Draaicirkel		1380 mm
Max. snelheid opgaan		0,15 m/s
Max. snelheid zakken		0,15 m/s
Max. snelheid		1,25 m/s
Max. snelheid op hoogte		0,42 m/s
O	Max. druk op de wielen (volledig beladen)	1,90 kN*
Werk cyclus *** (volledig opgeladen)		100

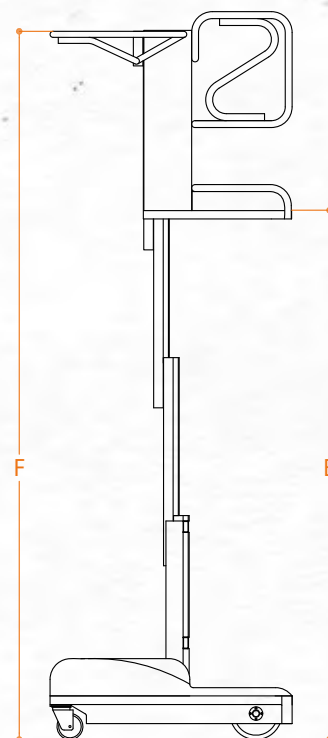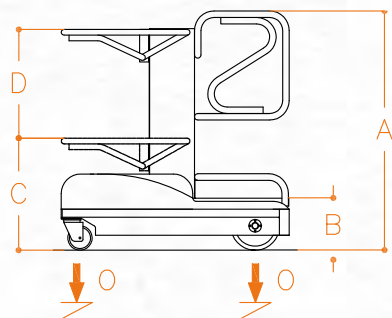

* Maximale druk als in het gewicht van het platform plus de maximale belasting van de kooi volledig verdeeld aan één zijde van het platform (volledig asymmetrische belasting).




** Door het werk cyclus bedoelen we een zelfrijdende beweging van 20 m met een volledige klim naar en afstamming van de maximale hoogte en met een aanpassing van het laadplatform.

ELEVAH[®] 40 MOVE picking

Technische specificatie



Max. capaciteit		150 kg
Aantal personen		1
Gebruik		Binnen
A	Hoogte gesloten machine	1630 mm
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	310 mm
C	Max. platformhoogte vanaf de grond	1960 mm
D	Totale afmetingen	995 mm
E		1640 mm
F		740 mm
G	Afmetingen binnenkant kooi	650 mm
H		680 mm
Totaal gewicht		172-180 kg
N°2 12V AGM Batterijen		33*-45**Ah
Stroomvoorziening		24 V
Oplader		110V - 220V
I	Hellingsniveau op hoogte	15%
Afmetingen rijdende (sturende) wiel		Ø 190 x 60
Afmetingen draaiende wielen		Ø 150 x 45
Draaicirkel		800 mm
Max. snelheid opgaan		0,08 m/s
Max. snelheid zakken		0,1 m/s
Max. snelheid		0,8 m/s - 3km/h
Werk cyclus *** (volledig opgeladen)		100 - 150

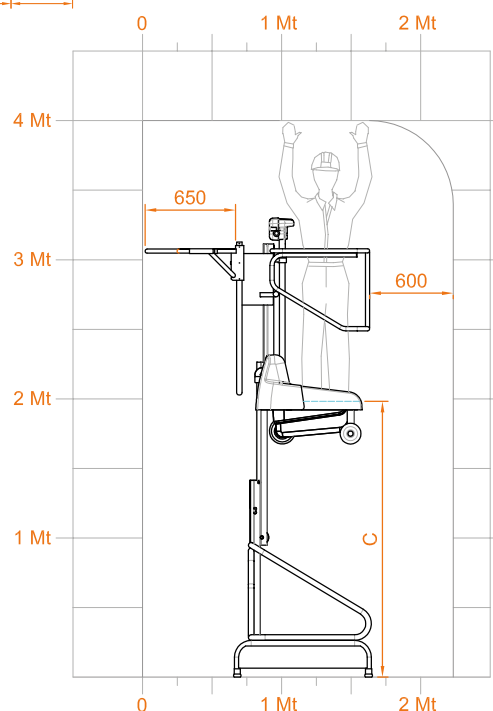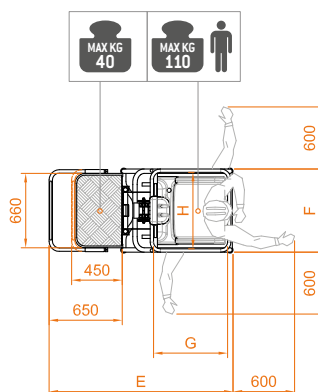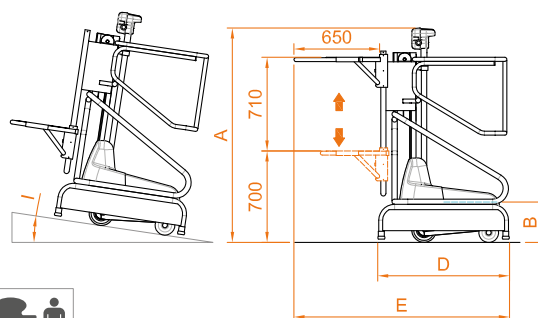

* Standaard

** Optioneel - 40BGM

*** Door het werk cyclus bedoelen we een zelfrijdende beweging van 20 m met een volledige klim naar en afstamming van de maximale hoogte en met een aanpassing van het laadplatform.




ELEVAH 40 MOVE PICKING

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEVAH[®] 47 picking

Technische specificaties

Max. capaciteit		200 kg
Aantal personen		1
Gebruik		Binnen
A	Hoogte gesloten machine	1620 mm
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	395 mm
C	Hoogte vanaf de grond tot het pickplatform	830 mm
D	Picking plate stroke	760 mm
E	Max. platformhoogte vanaf de grond	2700 mm
F	Max. pickhoogte	3880 mm
G	Afmetingen binnenkant kooi	620 mm
H		560 mm
I	Afmetingen pickingplatform	470 mm
K		770 mm
L	Totale afmetingen	780 mm
M		1373 mm
Capaciteit pickingplatform		80 kg
Totaal gewicht		260 kg
Stroomvoorziening		24 V
N°2 12V AGM Batterijen		45 Ah
Oplader		110V - 220V
Afmetingen rijdende wielen		Ø 150 x 45
Afmetingen draaiende wielen		Ø 200 x 50
Max. snelheid opgaan		0,20 m/s
Max. snelheid zakken		0,15 m/s
Kracht handmatig in beweging krijgen		8 kg
Kracht voortduwen		5 kg
N	Maximale druk op de wielen (volledig beladen)	1,60 kN

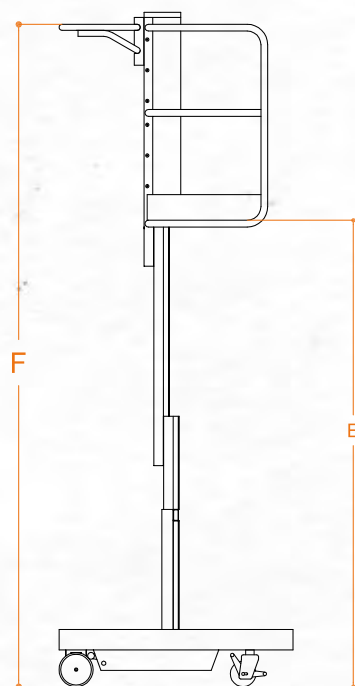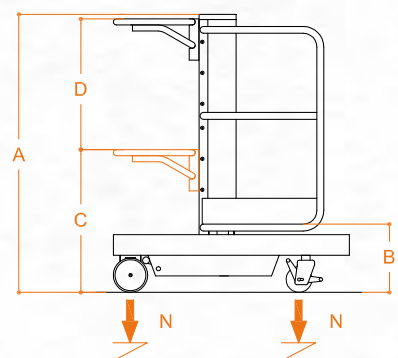

*Maximale druk als in het gewicht van het platform plus de maximale belasting van de kooi volledig verdeeld aan één zijde van het platform (volledig asymmetrische belasting).

ELEVAH® 80 MOVE

ELEVAH® 80 M is een kleine, compacte, lichtgewicht, nieuwe generatie platform dat het onderhoud op een hoogte van maximaal 7,75 m mogelijk maakt.

Hij is ideaal voor het onderhoud van theaters, musea, conferentiezalen en sportarena's, etc.

Anti kantelsysteem



5,75 m

ELEVAH® 65 MOVE

Comfortabel, robuust en betrouwbaar,
Elevah® 65 M is het ideale kleine
platform voor industrieel onderhoud
tot een hoogte van 6,5 m.

ELEVAH 65 MOVE

ZELFRIJDENDE HOOGWERKERS





COMPACT EN PRAKTISCH DE KOLOMMEN EN KOOI ZIJN GEMAAKT VAN ALUMINIUM

Compactheid en gebruiksgemak maken
deze machine uniek in zijn categorie.



Elevah 65 M is gemakkelijk te vervoeren.
Het kleine formaat (78x128H169cm) en het
lichte gewicht maakt het zelfs mogelijk om
te worden vervoerd in de metro.



**SAFETY
FIRST**

Automatisch vergrendelde kooi
Anti-kantelsysteem
Elektronische helling controle
Elektronisch remsysteem
Overbelastings bewaking
Hydraulisch noodstelsysteem


ELEVAH 65 MOVE

ZELFRIJDENDE HOOGWERKERS


ELEVAH® 50 MOVE

Elevah® 50 M is een klein platform, ontworpen om zelfs in de meest beperkte en moeilijk te bereiken plaatsen in alle veiligheid te werken.

Het is ideaal voor
fabriek engineering
bedrijven, industrieel
onderhoud en de bouw.

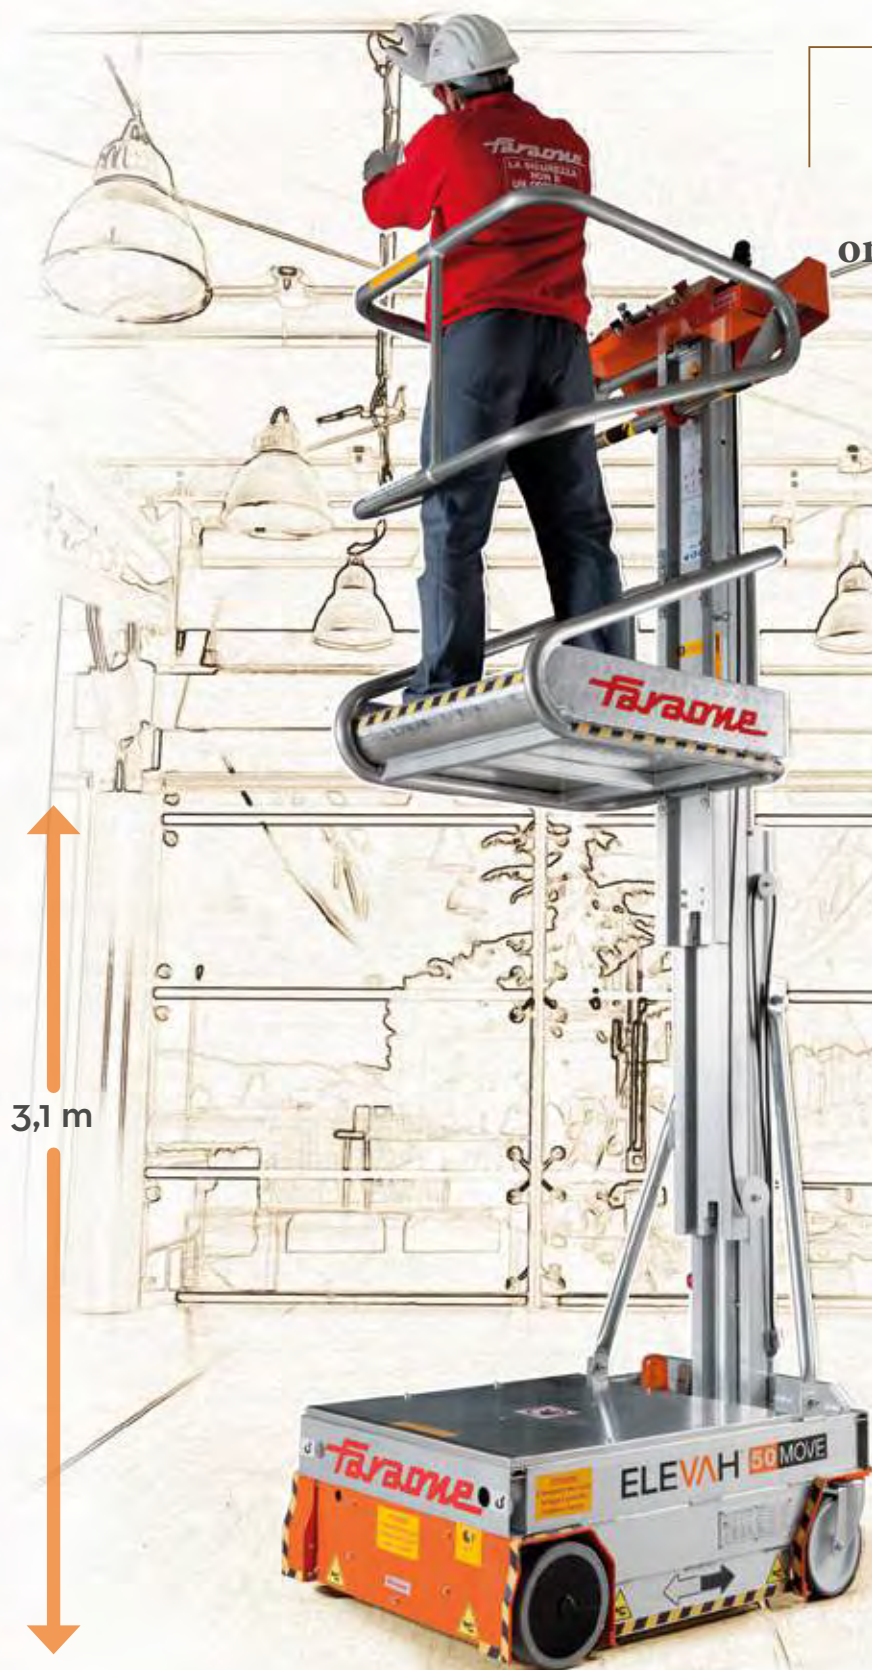

3,1 m

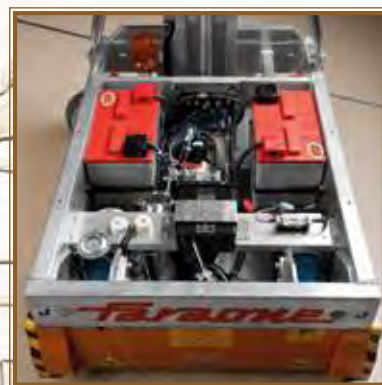



HET LICHTSTE EN MEEST COMPACTE PLATFORM

Ultralicht: 100% aluminium.
Ongelooflijk compact: 78 x 100 cm x H 169 cm.
Absoluut veilig

EEN MULTITASKENDE MACHINE

De eigenschappen van deze machine zorgen ervoor dat hij erg breed inzetbaar is. Hij past binnen elk bedrijf.

MAKKELIJK MEENEMEN

Dankzij zijn lage gewicht en zijn formaat, kan de Elevah 50 move makkelijk vervoerd worden. Zelfs in een lift!



ELEVAH 50 MOVE

ZELFRIJDENDE HOOGWERKERS

ELEVAH® 40 MOVE

De revolutionaire Elevah 40 combineert het gemak van een ladder met de veiligheid en efficiëntie van een hoogwerker.

Hij is ideaal voor
fabriek engineerings
bedrijven, onderhoud,
schoonmaak en
standbouw

PRODUCT
OF THE
YEAR 2015



2,0 m





DE EERSTE ELEKTRISCHE LADDER 100% ALUMINIUM


Elevah 40 is een nieuwe elektrische machine van aluminium, hij heeft een werkhooft van 4 meter en weegt slechts 162 kg.

WERK VEILIG

Hij is compact, behendig en makkelijk te bedienen, bovenal is hij erg veilig.

MAKKELIJK TE LADEN

Het laden van de ELEVAH 40 is erg gemakkelijk dankzij het gepatenteerde laadsysteem.

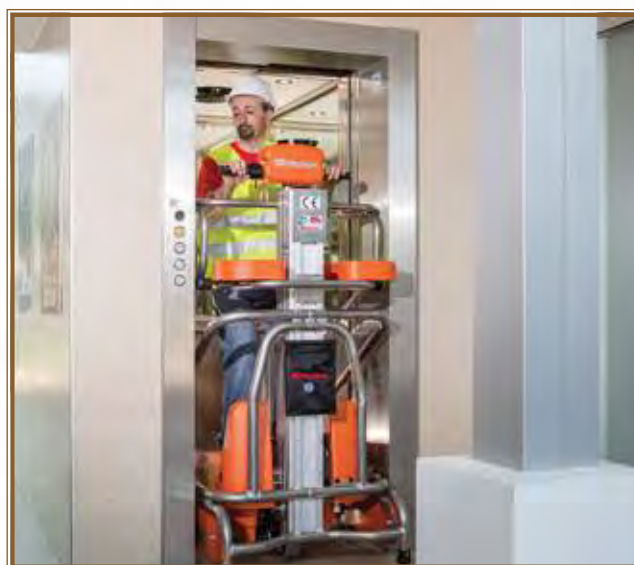





IDEAAL IN KLEINE RUIMTES

Dankzij zijn afmetingen (99.5 x 99.5 cm), is de Elevah 40 move op zijn best in kleine ruimtes.

ELEVAH[®] 80 MOVE

Technische specificatie

Max. capaciteit		200 kg
Aantal personen		1
Gebruik		Binnen
A	Hoogte gesloten machine	1990 mm
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	590 mm
C	Max. platformhoogte vanaf de grond	5750 mm
D	Totale afmetingen	1280 mm
E		780 mm
F		760 mm
G	Afmetingen binnenkant kooi	667 mm
H		755 mm
I	Opbergvak	450 mm
Capaciteit opbergvak		20 kg
Gewicht		640 kg
Stroomvoorziening		24 V
N°2 12V PB Zuur Batterijen		105 Ah
Oplader		110V - 220V
Max. hellingsniveau op hoogte		2,5%
J	Max. hellingsniveau	15%
Afmetingen rijdende wielen		Ø 220 x 65
Afmetingen draaiende wielen		Ø 200 x 50
Draaicirkel		1095 mm
Max. snelheid opgaan		0,20 m/s
Max. snelheid zakken		0,20 m/s
Max. snelheid		0,70 m/s
Max. snelheid op hoogte		0,25 m/s
K	Max. druk op de wielen (volledig beladen)	2,95 kN*
Werkcyclus ** (Volledig opgeladen)		130

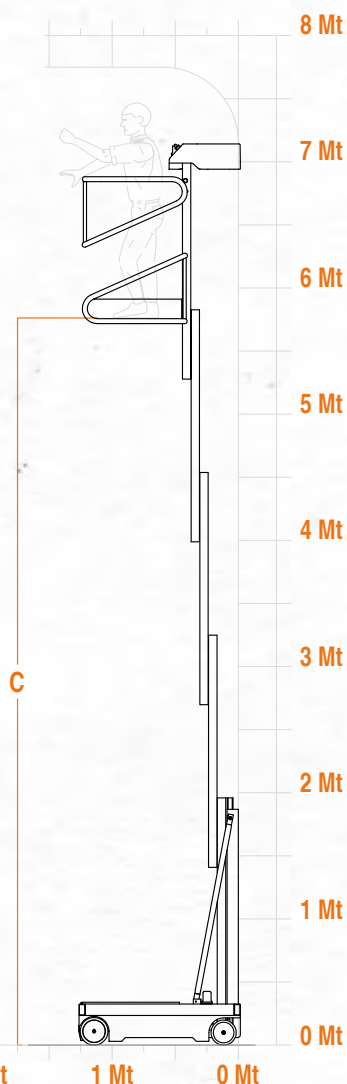





* Maximale druk als in het gewicht van het platform plus de maximale belasting van de kooi volledig verdeeld aan een zijde van het platform (volledig asymmetrische belasting).

** Met een werkcyclus wordt bedoeld een zelfrijdende beweging van 20 meter met een volledige klim en afdaling van en naar de maximale hoogte en een aanpassing van het laadplatform.

ELEVAH® 65 MOVE

Technische specificaties

Max. capaciteit		200 kg
Aantal personen		1
Gebruik		Binnen
A	Hoogte gesloten machine	1690 mm
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	400 mm
C	Max. platformhoogte vanaf de grond	4600 mm
D	Totale afmetingen	1280 mm
E		780 mm
F	Afmetingen binnenkant kooi	760 mm
G		667 mm
H	Opbergvak	755 mm
I		450 mm
Capaciteit opbergvak		20 kg
Gewicht		580 kg
Stroomvoorziening		24 V
N°2 12V PB Zuur Batterijen		105 Ah
Oplader		110V - 220V
Max. hellingsniveau op hoogte		2,5%
J	Max. hellingsniveau	15%
Afmetingen rijdende wielen		Ø 220 x 65
Afmetingen draaiende wielen		Ø 200 x 45
Draaicirkel		1095 mm
Max. snelheid opgaan		0,20 m/s
Max. snelheid zakken		0,20 m/s
Max. snelheid		0,70 m/s
Max. snelheid op hoogte		0,25 m/s
K	Max. druk op de wielen (volledig beladen)	2,75 kN*
Werkcyclus ** (Volledig opgeladen)		130

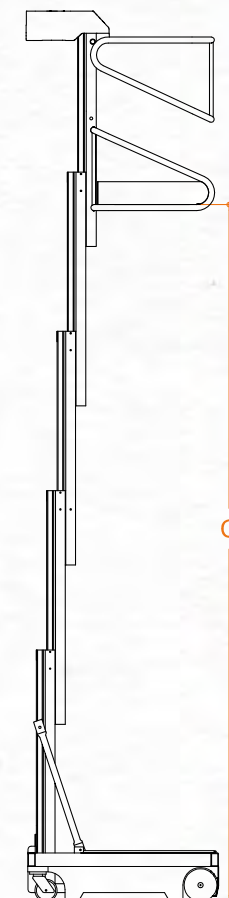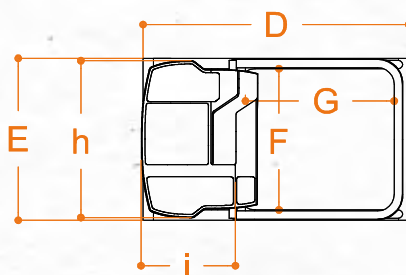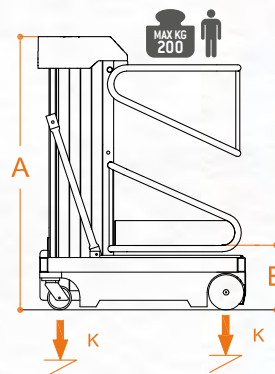






* Maximale druk als in het gewicht van het platform plus de maximale belasting van de kooi volledig verdeeld aan een zijde van het platform (volledig asymmetrische belasting).

** Met een werkcyclus wordt bedoeld een zelfrijdende beweging van 20 meter met een volledige klim en afdaling van en naar de maximale hoogte en een aanpassing van het laadplatform.

ELEVAH[®] 50 MOVE

Technische specificatie

Max. capaciteit		200 kg
Aantal personen		1
Gebruik		Binnen
A	Hoogte gesloten machine	1690 mm
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	430 mm
C	Max. platformhoogte vanaf de grond	3100 mm
D	Totale afmetingen	1020 mm
E		780 mm
F	Afmetingen binnenkant kooi	620 mm
G		638 mm
H	Opbergvak	230 mm
I		620 mm
Capaciteit opbergvak		20 kg
Gewicht		387 kg
Stroomvoorziening		24 V
N°2 12V PB Zuur Batterijen		105 Ah
Oplader		110V - 220V
Max. hellingsniveau op hoogte		2,5%
J	Max. hellingsniveau	13%
Afmetingen rijdende wielen		Ø 220 x 65
Afmetingen draaiende wielen		Ø 200 x 45
Draaicirkel		1130 mm
Max. snelheid opgaan		0,12 m/s
Max. snelheid zakken		0,15 m/s
Max. snelheid		0,93 m/s
Max. snelheid op hoogte		0,22 m/s
K	Max. druk op de wielen (volledig beladen)	2,07 kN*
Werkcyclus ** (Volledig opgeladen)		140

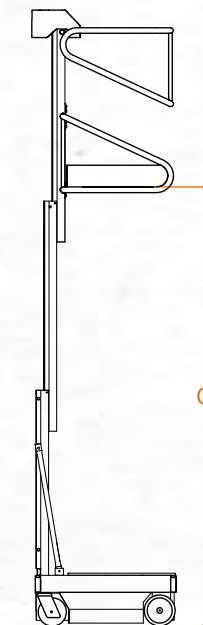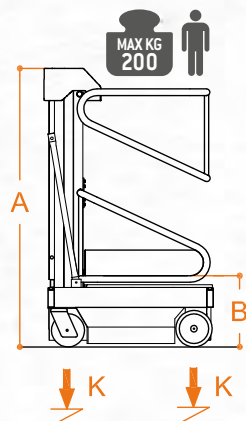




* Maximale druk als in het gewicht van het platform plus de maximale belasting van de kooi volledig verdeeld aan een zijde van het platform (volledig asymmetrische belasting).

** Met een werkcyclus wordt bedoeld een zelfrijdende beweging van 20 meter met een volledige klim en afdaling van en naar de maximale hoogte en een aanpassing van het laadplatform.

ELEVAH[®]40MOVE

Technische specificatie

Max. capaciteit		150 kg
Aantal personen		1
Gebruik		Binnen
A	Hoogte gesloten machine	1630 mm
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	310 mm
C	Max. platformhoogte vanaf de grond	1960 mm
D	Totale afmetingen	995 mm
E		995 mm
F		740 mm
G	Afmetingen binnenkant kooi	650 mm
H		680 mm
Gewicht		162 - 170 kg
N°2 12V AGM Batterijen		33*-45**Ah
Stroomvoorziening		24 V
Oplader		110V - 220V
I	Max. hellingsniveau	15%
Afmetingen rijdende wielen		Ø 190 x 60
Afmetingen draaiende wielen		Ø 150 x 45
Draaicirkel		800 mm
Max. snelheid opgaan		0,10 m/s
Max. snelheid		0,16 m/s
Max. snelheid op hoogte		1,3 m/s
Werkcyclus ** (Volledig opgeladen)		100 - 150

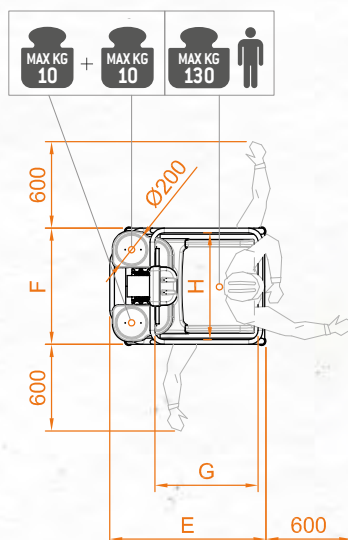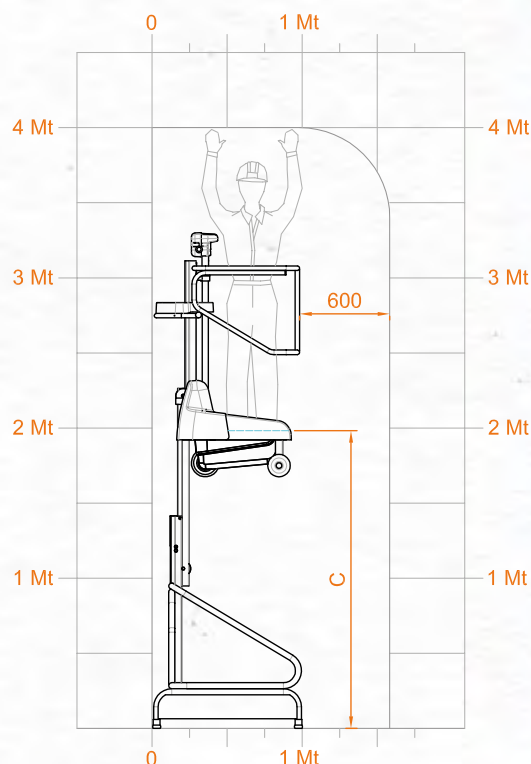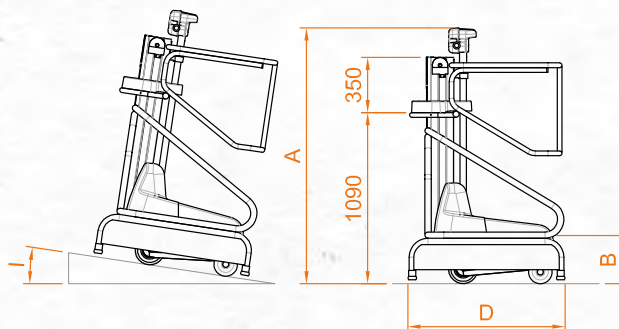

*Standaard
**Optioneel - 40BGM

***Met een werkcyclus word bedoeld een zelfrijdende beweging van 20 meter met een volledige klim en afdaling van en naar de maximale hoogte



CE and TUV certified and approved for internal use in the absence of wind. In assessing compliance, only those standards whose proposed measures have been implemented were considered and only if a corresponding risk does indeed exist.

ELEVAH 40 MOVE

TECHNISCHE SPECIFICATIE

ELEVAH® 80E-MOVE

ELEVAH® 80 E Move is een platform met een mand die zich uitstrekt tot 200 cm. Dit maakt het eenvoudig en veilig om onderhoudswerkzaamheden of industriële montage te plegen op een werkhoogte van maximaal 7,75 m (Zonder de extensie).



4,0 m



	EXTENSIE	
	A	B
Max m	3	1,63
Max m	4	1,10



COMPACT EN HANDIG

DE KOLOM EN DE KOOI ZIJN GEMAAKT VAN ALUMINIUM

Door zijn compacte formaat en de draaibare stuurinrichting heeft de ELEVAH 80 E Move een effectieve draaicirkel van 0.



**SAFETY
FIRST**


Automatisch vergrendelde kooi
Anti-kantelsysteem
Elektronische helling controle
Elektronisch remsysteem
Overbelastings bewaking
Hydraulisch noodstelsysteem

ELEVAH 80 E-MOVE

UITSCHUIFBARE ZELFRIJDENDE HOOGWERKERS

ELEVAH® 65 E-MOVE

Licht en gemakkelijk te hanteren, de 65 EM, met zijn mand, die meer dan 1 m kan worden verlengd, is de ideale oplossing voor onderhoudswerkzaamheden en industriële assemblage.

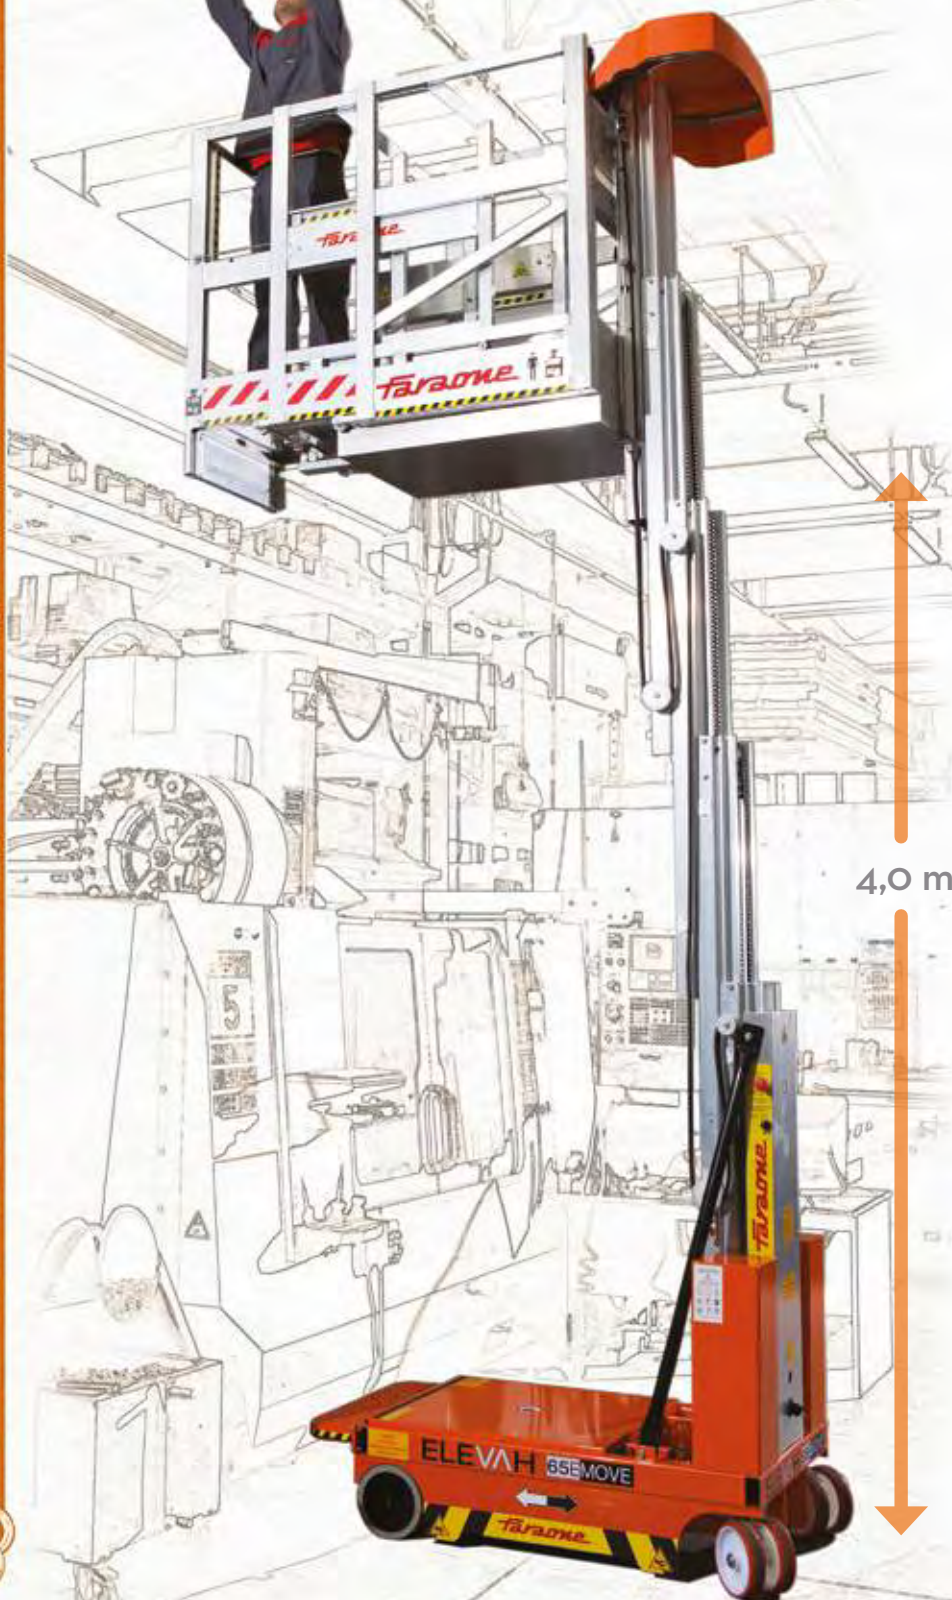

Handig opbergvakje

4,0 m

ELEVAH[®] 80E-MOVE

Technische specificaties

Max. capaciteit		200 kg
Aantal personen		1
Gebruik		Binnen
A	Hoogte gesloten machine	1990 mm
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	600 mm*
C	Max. platformhoogte vanaf de grond	5750 mm
D	Totale afmetingen	1510 mm
E		2540 mm
F		780 mm
G		Afmetingen binnenkant kooi
H		580 mm
I		980 mm
J		1500 mm
K		2020 mm
L	Opbergvak	450 mm
Capaciteit opbergvak		20 kg
Gewicht		1010 kg**
Stroomvoorziening		24 V
N°2 12V PB Zuur Batterijen		105 Ah
Oplader		110V - 220V
Hellingsniveau op hoogte		2,5%
L	Max. hellingsniveau	15%
Afmetingen rijdende wielen		Ø 220 x 65
Afmetingen draaiende wielen		Ø 200 x 50
Draaicirkel		1540 mm
Max. snelheid opgaan		0,20 m/s
Max. snelheid zakken		0,20 m/s
Max. snelheid		0,70 m/s
Max. snelheid op hoogte		0,25 m/s
Max. elevation of self-propulsion when raised		5750 mm
M	Max. druk op de wielen (volledig beladen)	4,40 kN***
Werkcyclus ** (Volledig opgeladen)		100


* Er is een opstapje

** Inclusief uitschuifbare picker

Maximale druk als in het gewicht van het platform plus de

*** maximale belasting van de kooi volledig verdeeld aan een zijde van het platform (volledig asymmetrische belasting).



**** Met een werkcyclus wordt bedoeld een zelfrijdende beweging van 20 meter met een volledige klim en afdaling van en naar de maximale hoogte en een aanpassing van het laadplatform.

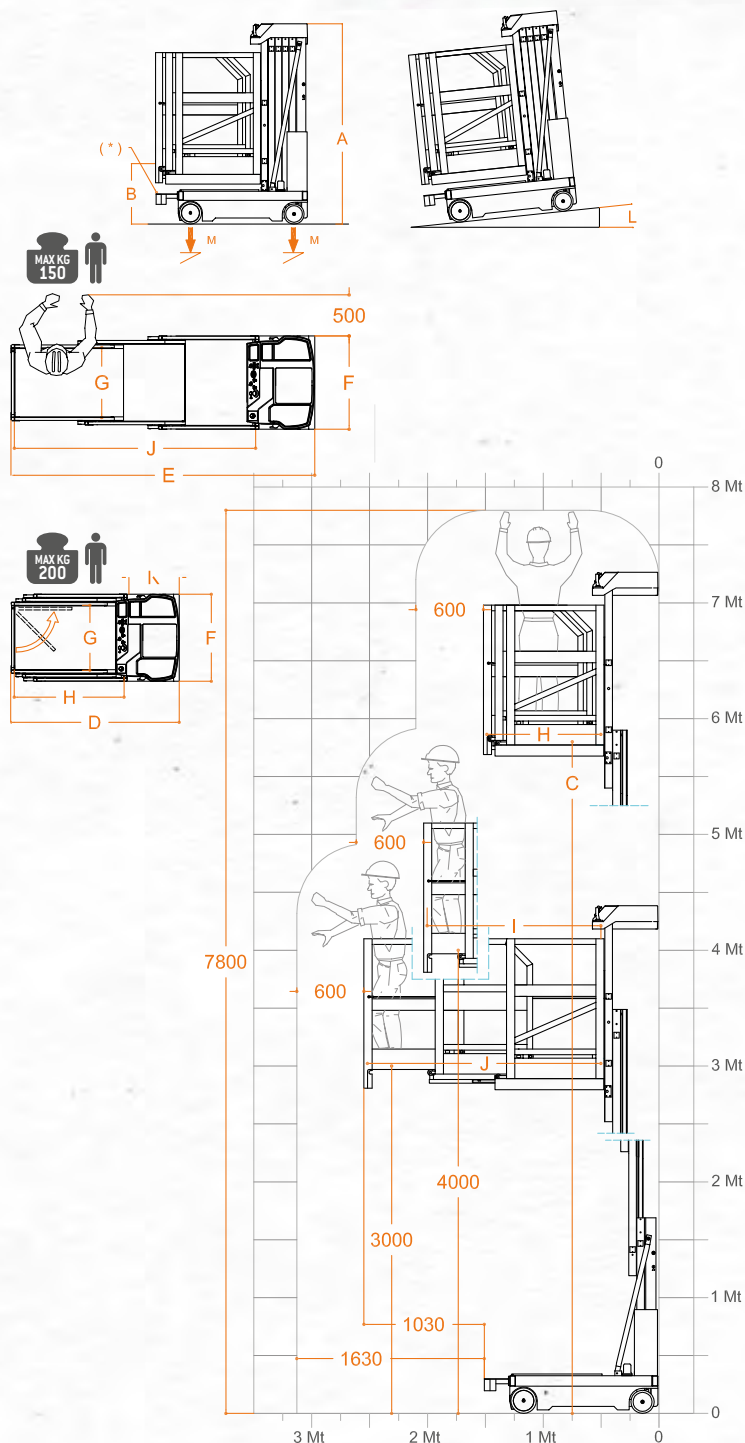

ELEVAH® 65E-MOVE

Technische specificaties

Max. capaciteit		200 kg
Aantal personen		1
Gebruik		Binnen
A	Hoogte gesloten machine	1720 mm
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	600 mm*
C	Max. platformhoogte vanaf de grond	4850 mm
D	Totale afmetingen	1510 mm
E		2540 mm
F		780 mm
G	Afmetingen binnenkant kooi	580 mm
H		980 mm
I		1500 mm
J		2020 mm
K	Opbergvak	450 mm
Capaciteit opbergvak		20 kg
Gewicht		990 kg**
Stroomvoorziening		24 V
N°2 12V PB Zuur Batterijen		105 Ah
Oplader		110V - 220V
Hellingsniveau op hoogte		2,5%
L	Max. hellingsniveau	15%
Afmetingen rijdende wielen		Ø 220 x 65
Afmetingen draaiende wielen		Ø 200 x 45
Draaicirkel		1095 mm
Max. snelheid opgaan		0,20 m/s
Max. snelheid zakken		0,20 m/s
Max. snelheid		0,70 m/s
Max. snelheid op hoogte		0,25 m/s
Max. elevation of self-propulsion when raised		4850 mm
M	Max. druk op de wielen (volledig beladen)	4,17 kN***
Werkcyclus ** (Volledig opgeladen)		100

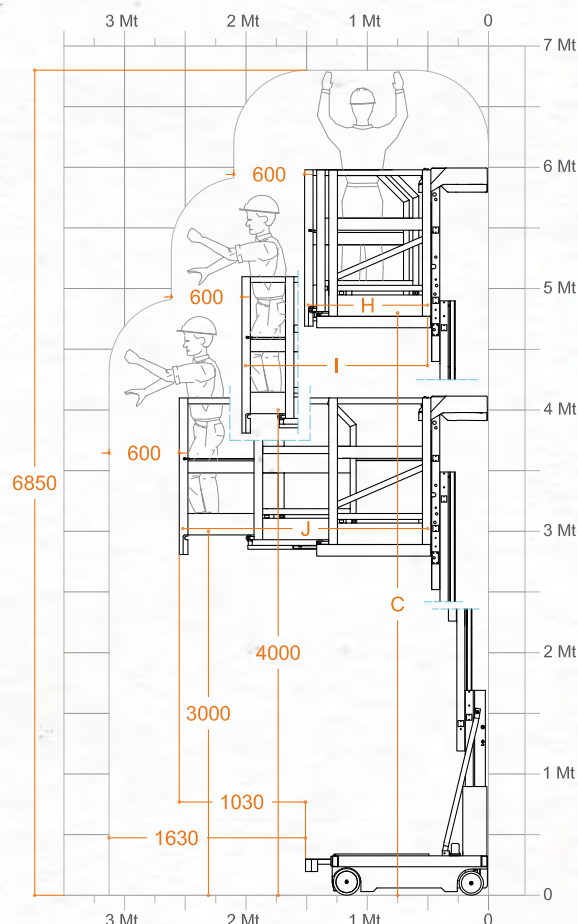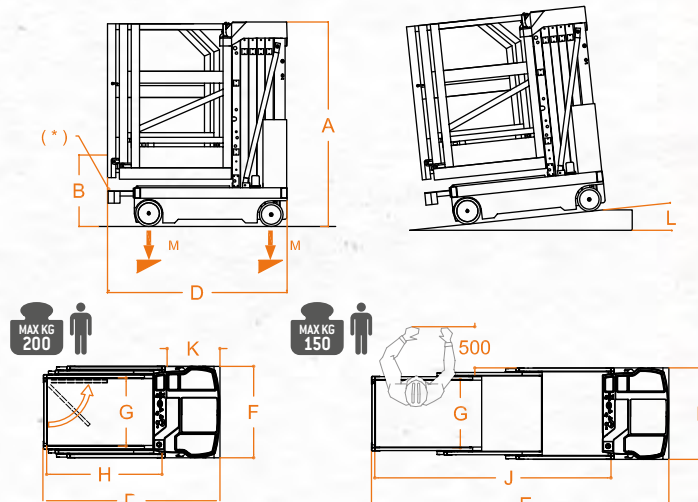

* Er is een opstapje

** Inclusief uitschuifbare picker

*** Maximale druk als in het gewicht van het platform plus de maximale belasting van de kooi volledig verdeeld aan een zijde van het platform (volledig asymmetrische belasting).

**** Met een werkcyclus wordt bedoeld een zelfrijdende beweging van 20 meter met een volledige klim en afdaling van en naar de maximale hoogte en een aanpassing van het laadplatform.



Voldoet aan EN280 met CE certificering en is goedgekeurd voor intern gebruik zonder wind.

ELEVAH 65 E-MOVE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELEVAH® 50F

ELEVAH 50F

HANDMATIG



3,10 m

Elevah® 50F is een lichtgewicht, volledig van aluminium, ruim platform dat gemakkelijk te manoeuvreren is (Max stuwkracht nodig: 5 kg), waarmee u kunt werken tot een hoogte van maximaal 5 m.



AFNEEMBARE BEDIENING


Hierdoor kan het platform worden bediend vanaf de grond.

ELEVAH® 61

ELEVAH 61

HANDMATIG

ELEVAH® 61 is een snel, veilig en voordelig alternatief voor de traditionele rolsteiger.

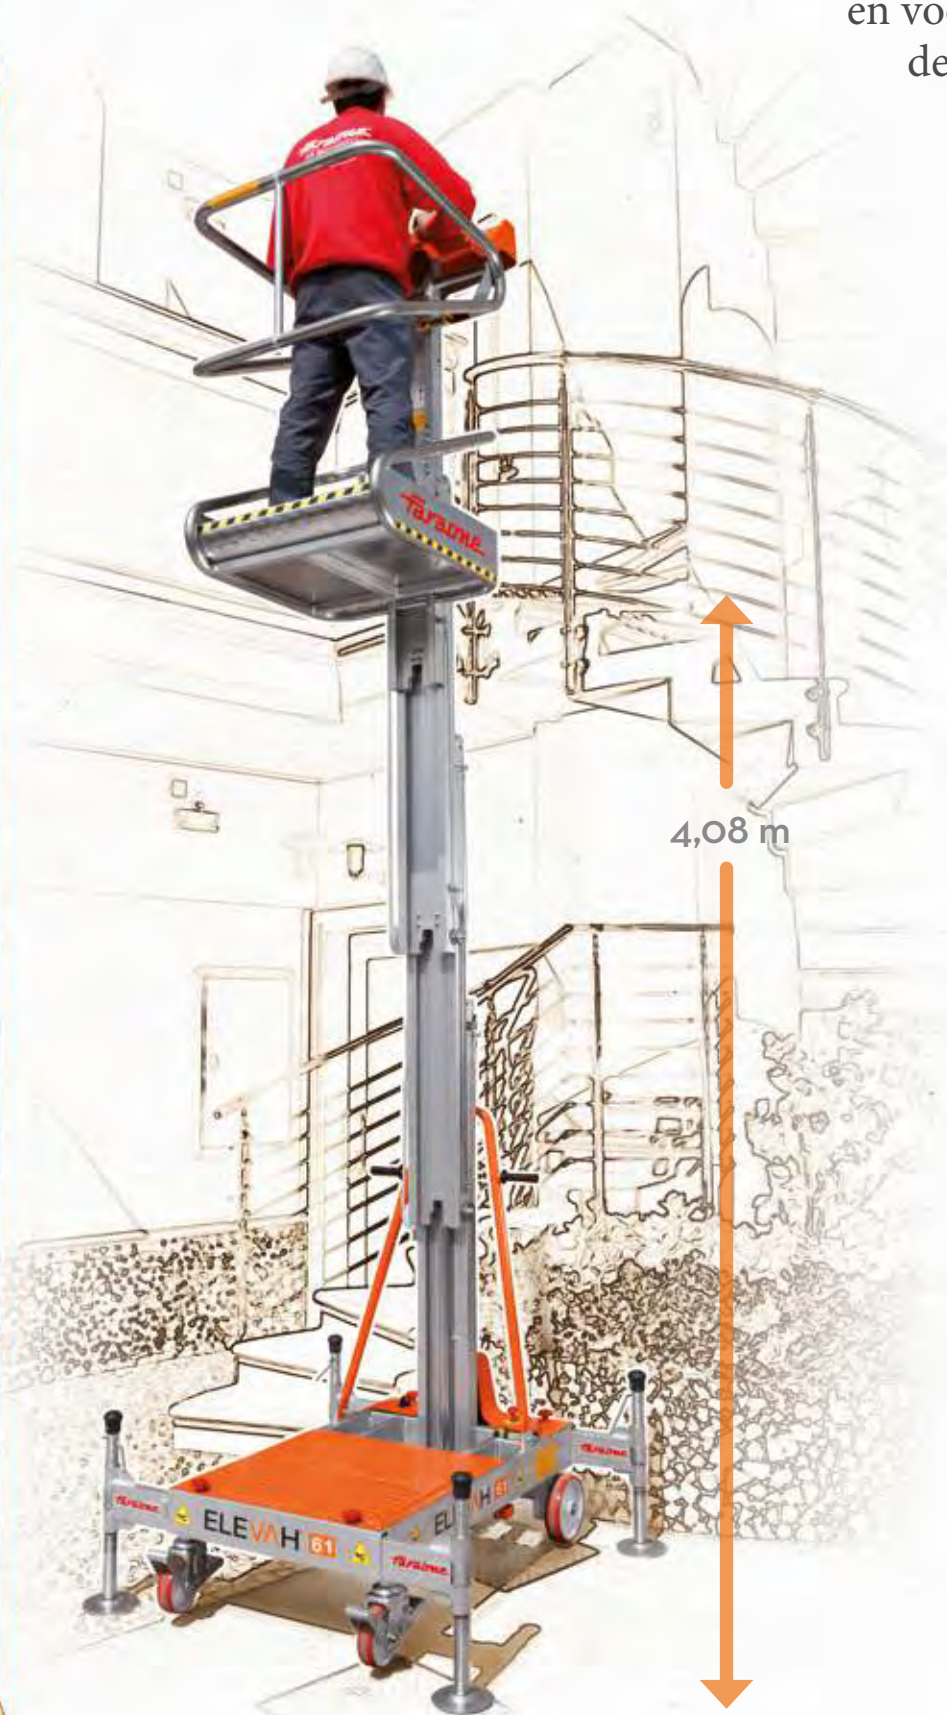

4,08 m



GEMAKKELIJK TE HANTEREN

Dankzij het lage gewicht kan hij gemakkelijk worden verplaatst (maximaal vereiste stuwkracht: 5kg)

ELEVAH® 70

Elevah® 70 is een platform, geheel uit aluminium, welke is voorzien van een grote mand en een laadvermogen van 200 kg.

ELEVAH 70

HANMDATIG

4 m



ELEVAH® 40X

Elevah 40x is een manueel aangedreven machine met absoluut geen elektrische onderdelen. Hij komt tot een maximum hoogte van 4 m met behulp van een boor.

Handaandrijving



ELEVAH 40X

HANDMATIG





ECONOMISCH EN VEELZIJDIG

De totale afwezigheid van elektrische onderdelen zorgen ervoor dat de Elevah 40x licht, praktisch en zuinig is.

3 MANIEREN OM DE ELEVAH 40X TE STARTEN



Schroefmachine

Boormachine



Luchtcompressor



ATEX



↑
Hij bereikt zijn
maximale hoogte in
ongeveer 15
seconden!
↓



ELEVAH[®] 50F

Technische specificaties

Max. capaciteit		200 kg	
Aantal personen		1	
Gebruik		Binnen	
		Zonder Stabilisatoren	Met Stabilisatoren
A	Hoogte dichte machine	1700 mm	
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	430 mm	
C	Max. platformhoogte vanaf de grond	1800 mm	3100 mm
D	Totale afmetingen	1000 mm	1110 mm
E		770 mm	1250 mm
F	Afmetingen binnenkant kooi	940 mm	
G		640 mm	
H	Max. afstand vanaf de muur	0 mm	275 mm
I		0 mm	60 mm
Gewicht (met stabilisatoren)		240 kg	
Stroomvoorziening		24 V	220V 50/60Hz
N°2 12V PB Zuur Batterijen		105 Ah	-
Oplader		110V - 220V	-
Afmetingen draaiende wielen		Ø 220 x 50	
Afmetingen rijdende wielen		Ø 150 x 45	
Max. snelheid opgaan		0,15 m/s	
Max. snelheid zakken		0,15 m/s	
Vereiste kracht in beweging komen		7 kg	
Vereiste kracht voortbewegen		3 kg	
J	Max. druk op de wielen (volledig beladen)	1,48 kN	-
	Max. druk op de wielen (volledig beladen)*	-	1,54 kN
Werkcyclus ** (Volledig opgeladen)		300	-

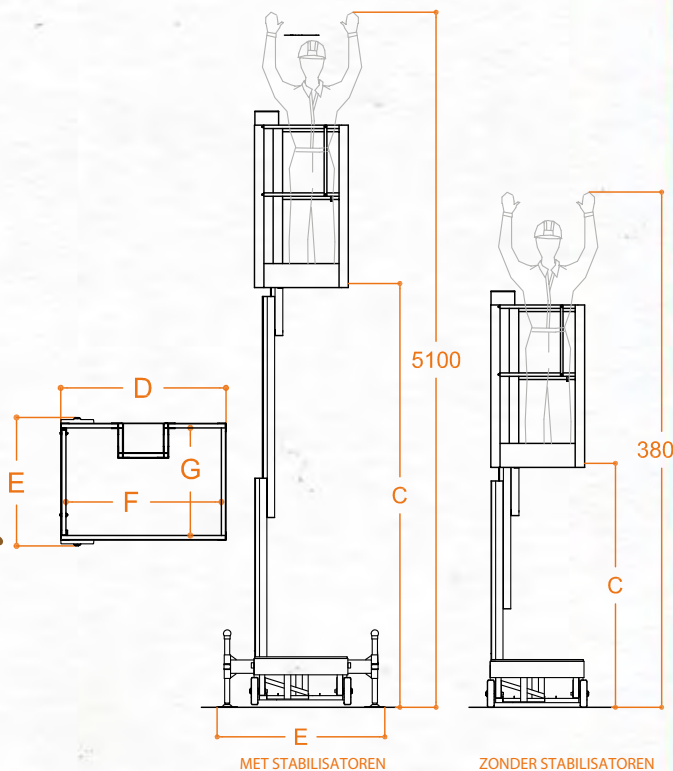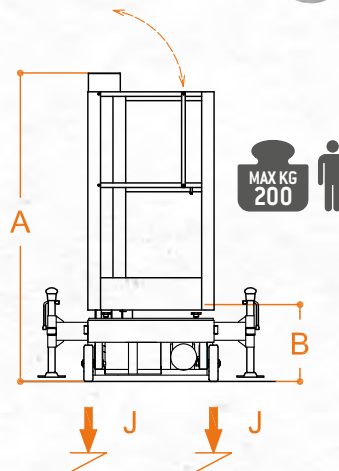

* Maximale druk als in het gewicht van het platform plus de maximale belasting van de kooi volledig verdeeld aan een zijde van het platform (volledig asymmetrische belasting).

** Met een werkcyclus wordt bedoeld een zelfrijdende beweging van 20 meter met een volledige klim en afdaling van en naar de maximale hoogte en een aanpassing van het laadplatform.

ELEVAH[®]61


Technische specificaties

ELEVAH 61

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. capaciteit		200 kg	200 kg
Aantal personen		1	1
Gebruik		Binnen	Buiten
		Zonder Stabilisators	Met Stabilisators
A	Hoogte dichte machine	1730 mm	1730 mm
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	400 mm	400 mm
C	Max. platformhoogte vanaf de grond	1895 mm	4085 mm
D	Totale afmetingen	1187 mm	1297 mm
E		770 mm	1722 mm
F	Afmetingen binnenkant kooi	638 mm	638 mm
G		620 mm	620 mm
H	Max. afstand vanaf de muur	0 mm	275 mm
I		0 mm	30 mm
J	Opbergvak	620 mm	620 mm
K		230 mm	230 mm
Capaciteit opbergvak		20 kg	20 kg
Gewicht		219 kg	345 kg
Stroomvoorziening		24 V	24 V
N°2 12V AGM Batterijen		45 Ah	45 Ah
Oplader		110V - 220V	110V - 220V
Afmetingen draaiende wielen		Ø 220 x 50	Ø 220 x 50
Afmetingen rijdende wielen		Ø 150 x 45	Ø 150 x 45
Max. snelheid opgaan		0,16 m/s	0,16 m/s
Max. snelheid zakken		0,21 m/s	0,21 m/s
Vereiste kracht in beweging komen		7 kg	7 kg
Vereiste kracht voortbewegen		3 kg	3 kg
L	Max. druk op de wielen (volledig beladen)*	1,47 kN	-
	Max. druk op de wielen (volledig beladen)	-	1,53 kN

* Maximale druk als in het gewicht van het platform plus de maximale belasting van de kooi volledig verdeeld aan een zijde van het platform (volledig asymmetrische belasting).

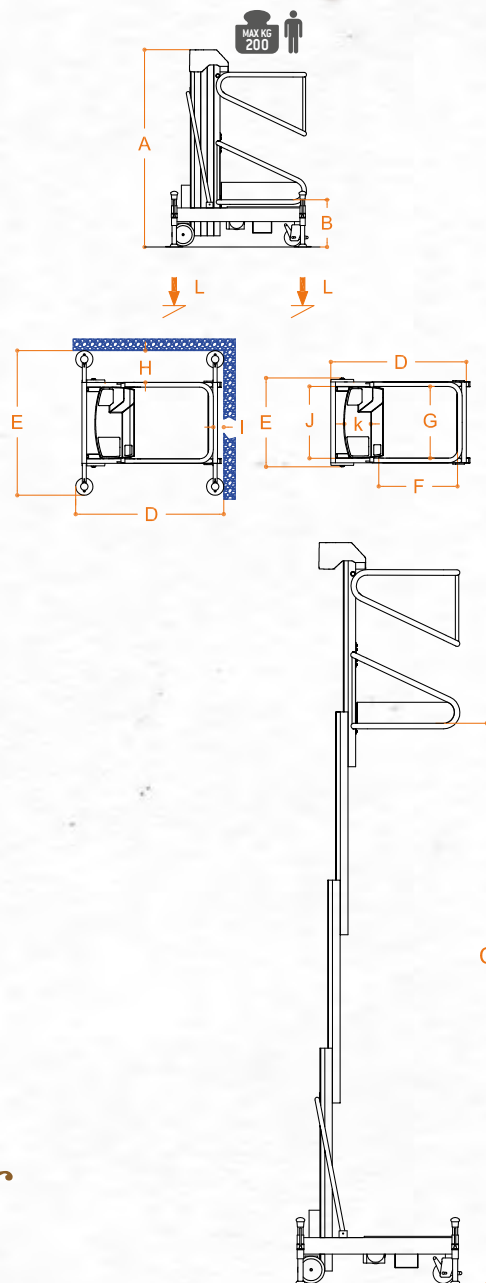

ELEVAH[®] 70



Technische specificaties

Max. capaciteit		200 kg	
Aantal personen		1	
Gebruik		Binnen	
		Zonder Stabilisators	Met Stabilisators
A	Hoogte dichte machine	1700 mm	
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	380 mm	
C	Platformhoogte vanaf de grond	970 mm	
D	Max. platformhoogte vanaf de grond	4000 mm	5250 mm*
E	Totale afmetingen	1320 mm	1380 mm
F		780 mm	1350 mm
G	Afmetingen binnenkant kooi	720 mm	
H		790 mm	
I	Afstand vanaf de muur	0 mm	40 mm
J		0 mm	300 mm
K	Opbergvak	760 mm	
L		420 mm	
Capaciteit opbergvak		20 kg	
Gewicht (Met stabilisators)		398 kg	
Stroomvoorziening 24 V			
Gewicht (Met stabilisators)		370 kg	
Stroomvoorziening 220 V 50/60Hz			
Stroomvoorziening 24 V		105 Ah	
N°2 12V PB Zuur Batterijen			
Stroomvoorziening 24 V Oplader		110V - 220V	
Afmetingen draaiende wielen		Ø 200 x 50	
Afmetingen rijdende wielen		Ø 150 x 45	
Max. snelheid opgaan		0,20 m/s	
Max. snelheid zakken		0,15 m/s	
L	Max. druk op de wielen (volledig beladen)*	2,0 kN	-
		-	2,10 kN
Werkcyclus *** (Volledig opgeladen)		200	

* Max H. reached with cage at height - C -

** Maximale druk als in het gewicht van het platform plus de maximale belasting van de kooi volledig verdeeld aan een zijde van het platform (volledig asymmetrische belasting).

*** Met een werkcyclus wordt bedoeld een zelfrijdende beweging van 20 meter met een volledige klim en afdaling van en naar de maximale hoogte en een aanpassing van het laadplatform.

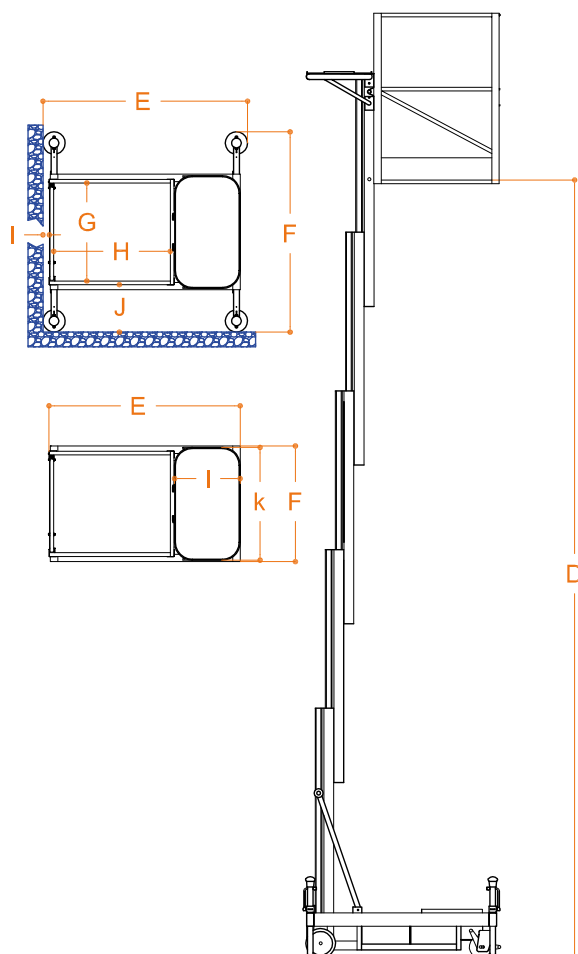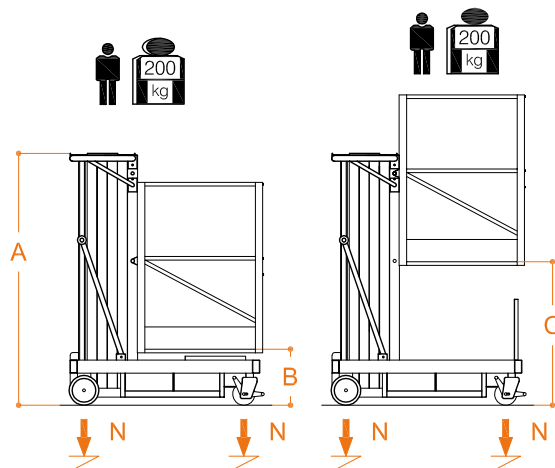

ELEVAH 70

TECHNICAL DATA







Voldoet aan EN280 met CE certificering en is goedgekeurd voor intern gebruik zonder wind.

ELEVAH® 40X

Technische specificaties

Max. capaciteit		150 kg
Aantal personen		1
Gebruik		Binnen
A	Hoogte gesloten machine	1416 mm
B	Min. platformhoogte vanaf de grond	310 mm
C	Max. platformhoogte vanaf de grond	1960 mm
D	Totale afmetingen	995 mm
E		995 mm
F		740 mm
G	Afmetingen binnenkant kooi	650 mm
H		680 mm
Gewicht		162-170 kg
I	Max. hellingsniveau	15%
Afmetingen draaiende wielen		Ø 150 x 45
Max. snelheid opgaan		0,10 m/s
Max. snelheid zakken		0,16 m/s

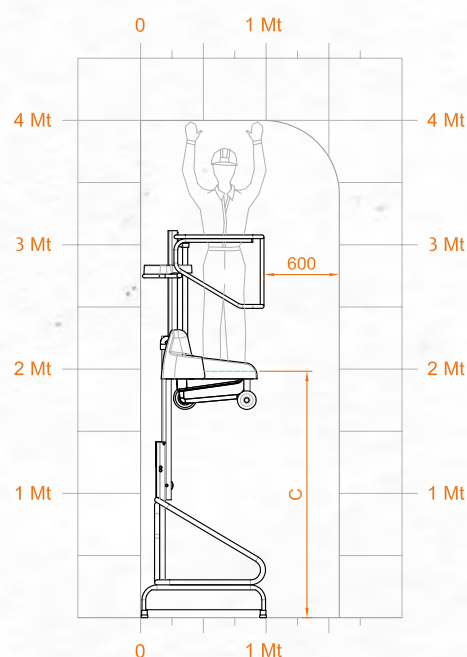



Marc Van Ackere

UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING **& CO**

Noorwegenstraat 27
9940 Evergem

info@mva.be
www.mva.be