


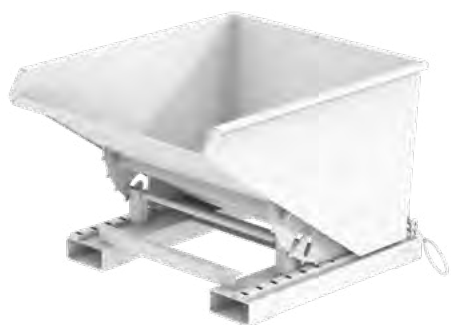

HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR

MILIEU-OPSLAGTECHNIEK

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

CONTAINERS VOOR RECYCLEBARE STOFFEN

NIEUWE PRODUCTEN IN DEZE CATALOGUS

HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR

Automatische Kiepcontainer Type 4A	5
Mini-Kiepcontainer Type EXPO°	10
Mini-Spaandercontainer Type EXPO-E	10
Mini-Kiepcontainer Type MGU	11
Mini-Spaandercontainer Type SMGU	11
Container Type C	19
Containers voor route-trein	26-27
Automatische Spaander-Kiepcontainer Type S4A	33
Traverse voor BIG-BAG's	41
Lasthaken Type LH-I met verschillende draaglasten	54
Langgoedzijwagen Type LSW	59
Langgoedtraverse Type LGT	59
Langgoedzijlader Type LSL	60

MILIEU-OPSLAGTECHNIEK

Verrijdbare opvangbak met deels geperforeerde achterwand Type LPW	97
Gasflessen-Wandhouder Type GWH	124
Stellingcontainers in veel nieuwe standaard uitvoeringen	126-128
Brandwerende containers in nieuwe standaard uitvoeringen	130-133

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

Bergings-Grootverpakking Type SAG	145
Speciaal-Afvalcontainer Type ASK 540-4	149
Lithium-Ionen Opslagcontainer Type LIL	161
TL-Buizenboxen Type SL-N	163

INNOVATIE | CONSTRUCTIE | PRODUCTIE



Technisch verwerking d.m.v. 3D-systeem



Grondstof opslag



Gecombineerde pons-laser-machines



Laser-snijmachines en pons-laser-machines



Zwenkbuigmachine



CNC-gestuurde kantbanken



Meerdere lasrobotsystemen



Spuiterij met droogstraat

FABRICAGE NAAR UW WENSEN

HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR

Hierbij gaat het om verschillende producten, die met de vorken van de heftruck opgenomen worden.

MILIEU-OPSLAGTECHNIEK

Opslag volgens de regelgeving van waterbedreigende vloeistoffen – Van opvangbak tot depot voor gevaarlijke stoffen.

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

Toegelaten containers voor internationaal transport van gevaarlijke vloeibare, pasteuze en vaste stoffen.

AFVAL- & RECYCLEBARE STOFFEN CONTAINERS

Afval- & recyclebare stoffen containers
Containers voor inzameling van glas, papier, restafval of andere fracties als bovengronds-, halfondergronds- of ondergrondssysteem. Verschillende lokale omstandigheden en nieuwe eisen aan een moderne stads- en ruimteontwikkeling, vereisen moderne oplossingen.
Meer informatie vindt u op internet onder: www.geotainer.com en in onze catalogus "Afval- & recyclebare stoffen containers".

Ongeacht de wensen die u heeft m.b.t. uitvoering of constructie - laat het ons weten!

Wij verwerken uitsluitend milieuvriendelijke lood- en chromaat vrije lakken.

oranje	rood	blauw	groen	grijs	grijswit
RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	RAL 9002

De kleuren dienen ter oriëntatie, geven echter niet de precieze RAL-kleuren weer.

Vuurverzinkt volgens EN ISO 1461

Op verzoek: ☐ andere RAL-kleuren ☐ gestraald ☐ coating/bekleding



Op maat is onze standaard



BEZOEK ONS OP HET INTERNET



www.bauer-suedlohn.com



www.geotainer.com



bauer-suedlohn.de



geotainer.com



Facebook



Google+



YouTube



XING

HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR



Kiepcontainers

3-21, 27-30



Bodemklepcontainers

22-26



Spaandercontainers

27, 30-35



Silocontainers

36-37



Bouwstofcontainers

25, 38-39



Shovels

42-43



Sneeuwruimapparaten

44-47



Werkkooien

48-51



Lastopnamemiddelen

52-54



Kieppapparaten

55-57



Transportapparaten

58-62



Hulpmiddelen

62, 63, 66, 67



Alles voor vorktanden

63-66



Vatenhandlingapparatuur

68-79



Wielen

80

LEDIGINGSVARIANTEN KIEPCONTAINERS



Kiepcontainer met afrolsysteem voor een behoedzame lediging die de heftruck ontziet en het automatisch terugzwenken van de containerbak in de uitgangspositie. Door het gunstige lastpunt wordt de draagkracht van de vorkheftruck volledig benut en kan met behulp van trekkabelontgrendeling ook op grote hoogte worden geleegd.

Afrolmechanisme met manuele ontgrendeling



Behalve een afrolsysteem hebben deze containers ook een automatische ontgrendeling. Door de container op een bakrand te plaatsen of door druk tegen de containerrand uit te oefenen, wordt de container ontgrendeld. De handling met de trekkabel vervalt daardoor.

Afrolmechanisme met automatische ontgrendeling



De compacte bouwvorm en geringe bouwhoogte biedt een optimaal vulvolume en waarborgt, door de ideale kiephoek, een volledige lediging. De kiepwerking werkt snel en wordt met trekkabelontgrendeling bediend. Ook is het mogelijk om de containerbak voor het ontgrendelen op een inzamelcontainer te laten rusten en vervolgens langzaam, door de heftruckmast omhoog brengen, te ledigen.

Kiepmechanisme



Deze containers hebben geen geïntegreerd kiepmechanisme en zijn daarmee een voordelig alternatief. Ongeacht het aantal containers kan bij gelijke breedtemaat één ledigingstraverse voor het kiepen worden ingezet. Voor containers zonder opnamepunten is een draaiinrichting op de heftruck voor de lediging een vereiste.

Lediging middels traverse of draaiapparaat



Containers met bodemkleppen bieden door de compacte bouwvorm een optimaal vulvolume en door het gunstige lastzwaartepunt is het mogelijk om de volledige draagkracht van de heftruck te benutten. Het grote openingsbereik van de ééndelige bodemklep biedt daarnaast een volledige lediging, ook bij grote materialen, ontgrendeling via de trekkabel.

Bodemklep



Staat er voor de lediging geen heftruck ter beschikking, dan kunnen de kiepbakken en containerwagens worden ingezet. Daarmee kan een manuele en gelijkvloerse lediging worden gerealiseerd. Deze varianten moeten alleen dan gekozen worden als er geen zwaar materiaal verzameld hoeft te worden en het legen op grote hoogtes niet nodig is..

Manueel kiepen

KIEPCONTAINER TYPE EXPO®



De compacte kieper met afrolsysteem

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- aanhangerinrichting met dissel

Tip:
Verdere afmetingen zie pagina 10
(Mini Kiepcontainer)



EXPO met wielen



EXPO met deksel



EXPO met deksel



	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
EXPO 150	0,15	960 x 640 x 540	750	70 / 76
EXPO 300	0,30	1260 x 770 x 835	750	112 / 121
EXPO 600	0,60	1260 x 1070 x 835	1000	131 / 141
EXPO 900	0,90	1260 x 1570 x 835	1000	165 / 178
EXPO 1200	1,20	1720 x 1070 x 1095	1500	200 / 215
EXPO 1700	1,70	1720 x 1570 x 1095	1500	240 / 258
EXPO 2100	2,10	1720 x 1870 x 1095	1500	265 / 285

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
EXPO 150	170	200	80
EXPO 300	300	200	80
EXPO 600-2100	600	200	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE AK



Kiepcontainer met afrolsysteem

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- transporteerbaar met palletwagen
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- opzetframe van gaas t.b.v. vergroting van de inhoud
- aanhangerinrichting met dissel



AK met wielen



AK met deksel



AK met opzetframe van gaas



	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
AK 50	0,50	1420 x 1008 x 1070	1000	169 / 182
AK 75	0,75	1420 x 1190 x 1070	1000	187 / 202
AK 100	1,00	1420 x 1560 x 1070	1000	218 / 235
AK 150	1,50	1420 x 2280 x 1070	1000	262 / 282

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
AK 50-150	600	200	91

AUTOMATISCHE KIEPCONTAINER TYPE 4A

De automatische kieper met afrolsysteem

- 3 automatische ontgrendelingspunten voor het verder naar voren kunnen leegkiepen in een grote container
- automatisch beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- beveiligd tegen onbedoeld kiepen
- gunstig lastzwaartepunt
- bakwand met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers

Opties

- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht gelast



... inrijden met de vorktanden



... automatische beveiliging

4A met deksel



... 3 automatische ontgrendelingspunten



Ontgrendeling op punt 1



Ontgrendeling op punt 2



Ontgrendeling op punt 3

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
4A 600	0,60	1485 x 1095 x 865	1000	161 / 174
4A 900	0,90	1485 x 1570 x 865	1000	204 / 220
4A 1200	1,20	1920 x 1095 x 1125	1500	232 / 250

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
4A 600-1200	A 640	B 200	C 91

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005


vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE 3S



De kiepcontainer met 3-zijdige kiepfunctie

- eenvoudig instellen van de kieprichting, naar voren, links of rechts
- kiepen op elke hoogte met trekkabel
- bak van plaatstaal met rondom een randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- wielen ook achteraf te monteren

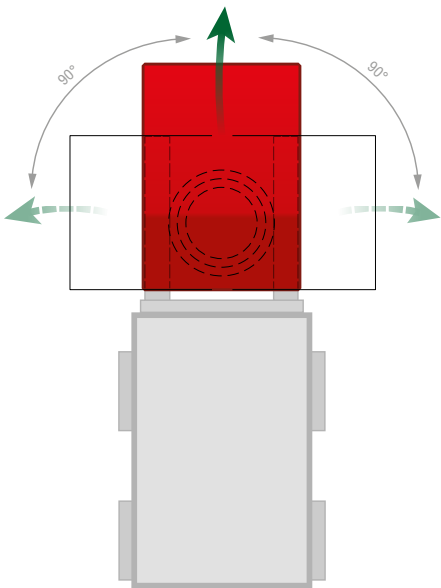

3S, kieprichting naar voren



3S, kieprichting naar rechts



3S, kieprichting naar links



3S met wielen

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
3S 300	0,30	1460 x 1010 x 890	750	195 / 210
3S 600	0,60	1460 x 1070 x 890	1000	228 / 245

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
3S 300-600	600	200	80

KIEPCONTAINER TYPE BKM



De beproefde kiepcontainer met afrolmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- opname voor kraan
- opname voor hefboomroller
- aanhangerinrichting met dissel

Speciale uitvoeringen leverbaar bijv.

- roestvrij staal
- andere maten



BKM met wielen



BKM met deksel



BKM met wielen en aanhangerinrichting met dissel

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
BKM 30	0,30	1160 x 820 x 825	1500	115 / 125
BKM 50	0,50	1550 x 820 x 1045	2500	168 / 181
BKM 75	0,75	1760 x 820 x 1270	3000	224 / 241
BKM 100	1,00	1760 x 1060 x 1270	3000	248 / 267
BKM 150	1,50	1760 x 1560 x 1270	3000	365 / 393
BKM 200	2,00	1810 x 1560 x 1480	3000	387 / 417

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
BKM 30-75	225	200	80
BKM 100	410	200	80
BKM 150-200	600	200	80

ZWARE LASTENKIEPER TYPE SK



Kiepcontainer voor zware lasten met automatische ontgrendeling

- robuuste staalconstructie met randversterking
- 5 mm wanddikte, inrijdkokers 6 mm speciaal voor zware goederen
- doorlopende en gesloten inrijdkokers garanderen een hoge stabiliteit
- gunstig lastzwaartepunt
- met afrolsysteem
- kiepwerking:
 - ① automatische ontgrendeling door plaatsing van de ontgrendelingsvoet op de containerrand, of



① automatische ontgrendeling, of ...

② manuele ontgrendeling



- ② manuele ontgrendeling middels trekkabel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- transporteerbaar met palletwagen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling – let op de draagkracht!



SK met wielen

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) ca. (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
SK 300	0,30	1310 x 805 x 970	4000	244 / 263
SK 600	0,60	1310 x 1105 x 970	4000	283 / 304
SK 900	0,90	1310 x 1580 x 970	4000	328 / 353
SK 1200	1,20	1755 x 1105 x 1230	4000	372 / 400
SK 1700	1,70	1755 x 1580 x 1230	4000	431 / 464
SK 2100	2,10	1755 x 1880 x 1230	4000	466 / 501

	Inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
	A	B	C
SK 300	300	200	80
SK 600-2100	600	200	80

KIEPCONTAINER TYPE BK



De originele kieper met afrolmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk (tot BK 120)

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- opname voor kraan
- aanhangerinrichting met dissel

Speciale uitvoeringen leverbaar bijv.

- roestvrij staal
- opname voor hefboomroller



BK met wielen



BK met deksel



BK met opname voor hefboomroller Type B2

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
BK 30	0,30	1150 x 850 x 945	750	163 / 179
BK 50	0,50	1430 x 850 x 1070	1000	217 / 238
BK 60	0,60	1430 x 950 x 1070	1000	225 / 247
BK 70	0,70	1430 x 1050 x 1070	1000	232 / 255
BK 80	0,80	1430 x 1150 x 1070	1500	245 / 269
BK 90	0,90	1430 x 1250 x 1070	1500	253 / 278
BK 100	1,00	1430 x 1400 x 1070	2000	261 / 287
BK 110	1,10	1430 x 1550 x 1070	2000	273 / 300
BK 120	1,20	1430 x 1650 x 1070	2000	279 / 307
BK 130	1,30	1430 x 1750 x 1070	2000	286 / 314
BK 140	1,40	1430 x 1850 x 1070	2000	294 / 323
BK 150	1,50	1430 x 1950 x 1070	2000	322 / 354
BK 160	1,60	1430 x 2050 x 1070	2000	330 / 363
BK 170	1,70	1430 x 2150 x 1070	2000	339 / 372
BK 180	1,80	1430 x 2250 x 1070	2000	347 / 382
BK 190	1,90	1430 x 2350 x 1070	2000	356 / 391
BK 200	2,00	1670 x 2150 x 1175	2000	391 / 430



BK met opname voor kraan

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
Andere maten leverbaar			
	A	B	C
BK 30-70	420	200	80
BK 80-200	600	200	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

MINI-KIEPCONTAINER TYPE EXPO®




EXPO 275



EXPO 150



EXPO 225 met wielen

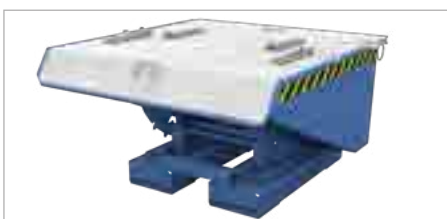

EXPO 225 met deksel

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
EXPO 150	0,150	960 x 640 x 540	455	750	70 / 76
EXPO 225	0,225	960 x 925 x 540	455	750	82 / 89
EXPO 275	0,275	960 x 1210 x 540	455	750	90 / 97

Kiepcontainer met extreem lage bouw- hoogte en afrolstelsel.

- hoogte kiepzijde 455 mm
- gunstige kiephoek
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht

Tip:
Meer afmetingen op bladzijde 3 (EXPO)

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
EXPO 150-275	A 170	B 200	C 80

MINI-SPAANDERCONTAINER TYPE EXPO®-E



EXPO-E met wielen



Aftapkraan 1"



Zeef



Spaandercontainer met lage bouwhoogte en afrolmechanisme

- zeef en aftapkraan 1" voor het scheiden van vaste- en vloeibare stoffen
- olie- en waterdicht
- hoogte kiepzijde 455 mm
- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
EXPO-E 150	0,150	960 x 640 x 540	455	750	72 / 78
EXPO-E 225	0,225	960 x 925 x 540	455	750	84 / 91
EXPO-E 275	0,275	960 x 1210 x 540	455	750	92 / 99

Inrijdkoker-binnenmaten zie tabel EXPO

MINI-KIEPCONTAINER TYPE MGU



Extreem lage bouwhoogte. De ideale kiepcontainer onder machines.

- hoogte kiepzijde 350 mm
- gunstige kiephoek
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk


Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht

Tip:
Meer afmetingen op bladzijde 13 en 32 (GU en SGU)



MGU met wielen

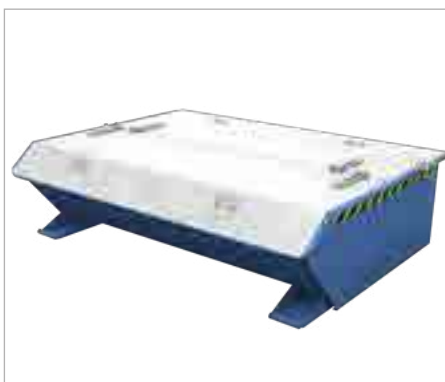

MGU met deksel

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
MGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	350	750	84 / 90
MGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	350	1000	96 / 103
MGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	350	1000	120 / 129
MGU 610	0,61	1385 x 1680 x 450	350	1000	138 / 148

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
MGU 230	10	200	60
MGU 270	150	200	60
MGU 460-610	495	200	60

MINI-SPAANDERCONTAINER TYPE SMGU



Aftapkraan 1"



Zeef



SMGU met wielen

Extreem lage bouwhoogte. De ideale spaandercontainer onder spaander-verwerkende machines.

- Zeef en aftapkraan 1" voor het scheiden van vaste- en vloeibare stoffen
- olie- en waterdicht
- hoogte kiepzijde 350 mm
- gunstige kiephoek
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
SMGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	350	750	85 / 91
SMGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	350	1000	97 / 104
SMGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	350	1000	121 / 130
SMGU 610	0,61	1385 x 1680 x 450	350	1000	139 / 149

Inrijdkoker-binnenmaten zie tabel MGU
--

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

KIEPCONTAINERS TYPE VD / VG



VD



VG



VG met deksel

De kiepcontainers met innovatieve hendel-sluiting

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen

VD

- beschermd design
- lage kiepzijde
- met diagonale profilering in de zijwanden

VG

- met horizontale profilering in de zijwanden

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem



VD met wielen

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
VD 500	0,50	1375 x 800 x 730	750	117 / 126
VD 650	0,65	1445 x 800 x 890	1000	125 / 134
VD 800	0,80	1375 x 1200 x 730	1000	137 / 147
VD 1000	1,00	1445 x 1200 x 890	1500	151 / 162
VG 550	0,55	1370 x 800 x 730	750	125 / 134
VG 700	0,70	1440 x 800 x 890	1000	133 / 143
VG 900	0,90	1370 x 1200 x 730	1000	150 / 161
VG 1100	1,10	1440 x 1200 x 890	1500	163 / 175

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
VD 500 – 650	A	B	C
VD 800 – 1000	150	200	60
VG 550 – 700	495	200	60
VG 900 – 1100	150	200	60
	495	200	60

KIEPCONTAINER TYPE GU



De originele kiepcontainer met geringe bouwhoogte

- gunstige kiephoek
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opnamen voor kraan, hefboomroller, palletwagen of balenklem
- aanhangerinrichting met dissel
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem

Speciale uitvoeringen leverbaar bijv.

- roestvrij staal
- hydraulische kiepinrichting
- opname voor balenklem
- op aanvraag: opzetframe, vergroot de inhoud (achterafmontage mogelijk)
- Tip:
Meer afmetingen op bladzijde 11 (Mini-kiepcontainer)



GU met wielen



GU met deksel



GU met opzetframe



GU met hydraulische kiepinrichting



Aanhangerinrichting met dissel



Instelbare kieprem

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
GU 300	0,30	1440 x 680 x 580	750	93 / 100
GU 500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	111 / 120
GU 750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	139 / 150
GU 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	184 / 202
GU 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	215 / 236
GU 2000	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	244 / 268

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
Andere maten leverbaar			
	A	B	C
GU 300	10	200	60
GU 500	150	200	60
GU 750-2000	495	200	60

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE RD



RD met kieprem



RD met wielen



	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
RD 750	0,75	1750 x 755 x 1220	1000	210 / 231
RD 1000	1,00	1750 x 955 x 1220	1500	228 / 250

Kiepcontainer met rond deksel

- d.m.v. veren ondersteund, waterdicht en verzinkt rond deksel met 2 handgrepen
- stabiel basisframe, plaatstaal met rondom randprofiel
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem voor RD 1000
- aanhangerinrichting met dissel

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
RD 750	12	200	60
RD 1000	200	200	60

KIEPCONTAINERS TYPE DUO / TRIO



TRIO



DUO



TRIO

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
DUO	2 x 0,9	1665 x 1610 x 1000	1500	258
TRIO	3 x 0,6	1665 x 1675 x 1000	1500	305

De economische rest- en afvalstoffen inzameling

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- plaatstaal met rondom randprofiel
- per stuk voor- en terug kiepbaar
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen

DUO container met 2 compartimenten à 0,9 m³

TRIO container met 3 compartimenten à 0,6 m³

Opties

- 2 zwenk- und 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 1-zijdig te openen
- opschrift

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
DUO/TRIO	600	200	60

KIEPCONTAINER TYPE BKC



Volumecontainer met zijdelingse draailagers

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- met oprichter
- 4 m³ en 5 m³ met opzetframe

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem
- hydraulische kiepinrichting

Speciale uitvoeringen leverbaar bijv.

- andere maten



BKC met opzetframe

BKC met hydraulische kiepinrichting



BKC met deksel

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
BKC 200	2,0	2310 x 1750 x 1220	2500	436 / 470
BKC 300	3,0	2310 x 2280 x 1220	2500	520 / 560
BKC 400	4,0	2310 x 2280 x 1480	2500	571 / 615
BKC 500	5,0	2310 x 2280 x 1740	2500	608 / 655

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
Andere maten leverbaar			
	A	B	C
BKC 200-500	600	200	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE NK

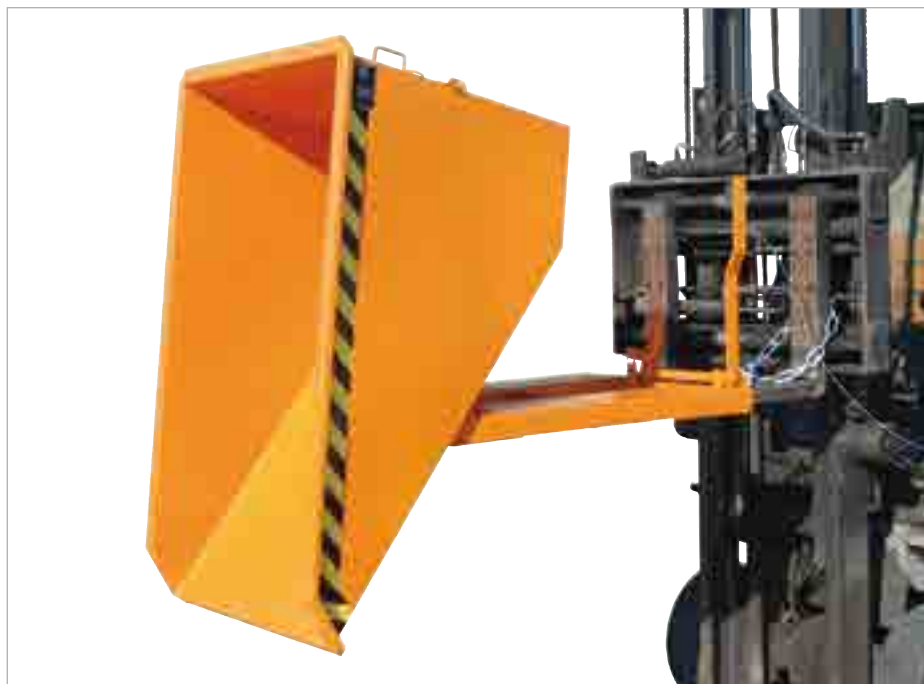

Lage bouwvorm met schaar kiepmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opnamen voor kraan of hefboomroller
- olie- en waterdicht
- aanhangerinrichting met dissel



NK met wielen



NK met deksel

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
NK 30	0,30	1210 x 840 x 665	750	123 / 135
NK 50	0,50	1450 x 840 x 760	1000	149 / 163
NK 75	0,75	1700 x 1080 x 880	1500	195 / 214
NK 100	1,00	1700 x 1430 x 880	1500	218 / 239

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
Andere maten leverbaar			
	A	B	C
NK 30-50	300	200	60
NK 75-100	600	200	60

GAASCONTAINERS TYPE GU-G / BSK-G / SB-G



GU-G 1000



BSK-G 90 met BST 90



SB-G 1000

Gaascontainers voor lichte goederen, zoals papier, kunststof, hout en groenafval

- bodem van plaatstaal
- wanden van draadgaas, maaswijdte 25 x 25 mm
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- met beveiliging tegen onbedoeld afglijden en kiepen / openen van de bodemklep

Uitvoeringen

GU-G

- met lage bouwhoogte

BSK-G

- leegkiepen met traverse

SB-G

- lediging middels bodemklep

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
GU-G 1000	1,0	1620 x 1260 x 770	500	127 / 140
BSK-G 90	0,9	1200 x 1000 x 900	500	67 / 74
SB-G 1000	1,0	1035 x 1310 x 1160	500	168 / 185

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

	A	B	C
GU-G 1000	495	200	60
BST/BKT	450	200	80

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)

	A	B	C
SB-G 1000	630	160	65

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

UNIVERSELE-CONTAINER TYPE UC



Ideaal voor inzameling en transport van stortgoederen, productieafval en recyclebare stoffen


- conische bouwvorm
- in elkaar stapelbaar
- economische logistiek door ruimte besparend transport
- transporteerbaar met palletwagen, vorkheftruck, wiellader of kraan

Opties

- opname voor kieptraverse type UCT
- kieptraverse type UCT
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen (niet stapelbaar)



UC met opname voor kieptraverse en kieptraverse UCT

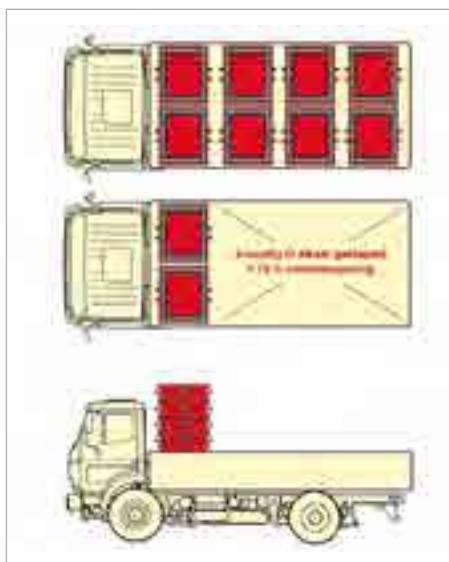

UC-lediging met heftruck-draaikrans

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
UC 500-1000	615	180	94
UCT	520	200	60

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
UC 500-1000	615	160	60

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
UC 500	0,50	1040 x 1200 x 680	1000	94 / 104
UC 750	0,75	1040 x 1200 x 955	1500	109 / 119
UC 1000	1,00	1040 x 1200 x 1215	2000	122 / 134
UCT		1035 x 1365 x 1240	2000	230 / -

CONTAINER TYPE C



C 30



Voordelig alternatief voor inzameling en transport van stortgoederen, productieafval en recyclebare materialen

- robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden
- 100 mm onderrijdhoogte - ook met palletwagen transporteerbaar
- Inrijdbeugels voor draaiapparaat
- olie- en waterdicht
- 3-voudig stapelbaar op 4 stapelhoeken



C 80



lediging met draaikrans van de heftruck

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
Andere maten leverbaar			
	A	B	C
C 30	260	150	60
C 80	600	150	60

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
C 30	0,30	620 x 840 x 800	500	47 / 51
C 80	0,80	840 x 1240 x 975	1000	80 / 87

SPAANDER-STAPELKIEPER TYPE BSK-N



BSK-N met traverse BST



De stapelkieper van geprofileerd plaatstaal in nieuw design

- gevuld 3-voudig stapelbaar, compatibel met stapelkieper (zie pagina 20)
- lediging middels traverse type BST (optie), met trekkoord vanaf bestuurderstoel

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm (niet stapelbaar)
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- olie- en waterdicht
- kraanogen
- opschrift/stickers
- traverses

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH)* (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
BSK-N 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	80 / 86
BSK-N 70	0,70	1200 x 800 x 900	1000	90 / 97
BSK-N 90	0,90	1200 x 1000 x 900	1000	100 / 108

*breedtemaat zonder opnamestoppen

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

STAPELKIEPER TYPE BSK



BSK met traverse BST

De stapelkieper van geprofileerd plaatstaal voor robuuste belasting

- gevuld 3-voudig stapelbaar
- lediging middels traverse met trekkoord vanaf bestuurderstoel

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm (niet stapelbaar)
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- olie- en waterdicht
- kraanogen
- opschrift/stickers



BSK-serie met deksels en stickers



BSK met wielen



BSK met deksel



	inhoud ca. (m³)	maten (LxB*H) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
BSK 30	0,30	800 x 600 x 600	500	50 / 54
BSK 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	80 / 86
BSK 70	0,70	1200 x 800 x 900	1500	90 / 97
BSK 90	0,90	1200 x 1000 x 900	2000	100 / 108
BSK 150	1,50	1200 x 1500 x 1000	2000	151 / 162
BSK 200	2,00	1200 x 2000 x 1000	2000	185 / 199

*breedtemaat zonder opnamestoppen

TRAVERSES VOOR STAPELKIEPER **TYPE BST / BKT**



BST



BST-U



BST-H



BKT

Traverses voor het ledigen van de stapelkieper

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen

BST

- inrijdbeugels voor vorkheftruck
- de stapelkiepers worden opgenomen aan de opnamestoppen

BST-H

- als BST, echter met hydraulische kiepinrichting

BST-U

- inrijdkokers aan de onderzijde
- voor een groter gebruik van de hefhoogte van de heftruck

BKT

- opname middels vorkheftruck of kraan aan de opnamestoppen van de stapelkieper

Opties

- traversestandaard TS



BST-H met traversestandaard TS

	voor stapelkieper inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
BST 30 / BST-H 30	0,30	945 x 730 x 845 / 900 x 870 x 1035	500	71 / 135
BST 55 / BST-H 55	0,55	945 x 930 x 980 / 900 x 1070 x 1035	1000	79 / 144
BST 70 / BST-H 70	0,70	945 x 930 x 980 / 900 x 1070 x 1035	1500	79 / 144
BST 90 / BST-H 90	0,90	945 x 1130 x 980 / 900 x 1270 x 1035	2000	85 / 150
BST 150 / BST-H 150	1,50	940 x 1630 x 1085 / 900 x 1770 x 1095	2000	148 / 220
BST 200 / BST-H 200	2,00	940 x 2130 x 1085 / 900 x 2270 x 1095	2000	164 / 239
BST-U 30	0,30	1185 x 1145 x 935	500	163
BST-U 55	0,55	1185 x 1345 x 1055	1000	176
BST-U 70	0,70	1185 x 1345 x 1055	1500	177
BST-U 90	0,90	1185 x 1545 x 1055	2000	182
BKT 30	0,30	1350 x 730 x 900	500	91
BKT 55	0,55	1350 x 930 x 1030	1000	99
BKT 70	0,70	1350 x 930 x 1030	1500	99
BKT 90	0,90	1350 x 1130 x 1030	2000	103
BKT 150	1,50	1450 x 1630 x 1090	2000	167
BKT 200	2,00	1450 x 2130 x 1090	2000	183

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
BST/BST-H/BKT 30	110	200	80
BST/BST-H/BKT 55-70	250	200	80
BST/BST-H/BKT 90-150	450	200	80
BST/BST-H/BKT 200	590	200	80

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
BST-U 30	732	200	60
BST-U 55-70	932	200	60
BST-U 90	1132	200	60

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

BODEMKLEPCONTAINER TYPE BKB



Conische bouwvorm met bodemlediging

- in elkaar stapelbaar
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- bodemklep sluit automatisch bij terugplaatsen, 90° openingsbereik
- stabiele constructie met rondom randprofiel
- opname met vorkheftruck en kraan
- onderrijdhoogte 100 mm, transportabel met palletwagen
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen (niet stapelbaar)





BKB met deksel



BKB met wielen

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
BKB 500	0,50	1040 x 1200 x 715	1000	126 / 136
BKB 700	0,70	1040 x 1200 x 970	1500	145 / 156
BKB 1000	1,00	1040 x 1200 x 1270	2000	169 / 182

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
			
Vorktandlengte min. 1100 mm			
	A	B	C
BKB 500-1000	600	180	65

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
			
Type	A	B	C
BKB 500-1000	600	192	94

BODEMKLEPCONTAINER TYPE FB



FB met centreerwanden

Ideaal voor inzameling, op- en overslag van recyclebare stoffen

- robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord vanaf de bestuurderstoel
- rubbervering dempt de slag van de neerkiëpende bodemklep bij lediging
- bodemklep sluit zelfstandig bij terug plaatsen op de grond
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep
- geschikt voor opname met kraan en vorkheftruck
- 100 mm onderrijdhoogte - met palletwagen verplaatsbaar
- 4 kraanogen
- 3-voudig stapelbaar

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- verzinkte centreerwanden voor bodemklep



FB met wielen



FB met deksel



FB met deksel



	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FB 500	0,50	840 x 1245 x 845	1000	125 / 135
FB 750	0,75	840 x 1245 x 1145	1000	144 / 154
FB 1000	1,00	1040 x 1245 x 1145	1250	158 / 173
FB 1500	1,50	1040 x 1845 x 1145	1500	203 / 218
FB 2000	2,00	1040 x 1845 x 1445	1500	232 / 255

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
Vorktandlengte min. 1100 mm			
	A	B	C
FB 500-1000	415	185	75
FB 1500-2000	615	185	75

Afwerking:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	vuurverzinkt
------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

RONDE CONTAINER TYPE RB



RB met wielen

De ronde container met bodemlediging

- constructie van plaatstaal
- handgreep ook als opname voor vorkheftruck of kraan
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
- bodemklep wordt in geopende positie gedempt, 90° openingbereik
- bodemklep sluit bij terugplaatsen vanzelf
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- aluminium deksel, afneembaar



	inhoud ca. (m³)	maten (ØxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
RB 300	0,30	865 x 775	500	60 / 64
RB 450	0,45	865 x 1085	500	70 / 74

BODEMKLEPCONTAINER TYPE HKB



Transport- en opslagcontainer met gedoseerde bodemlediging

- middels extra hydrauliek-apparaat van de heftruck vind de gedoseerde opening van de bodemklep plaats
- vervaardigd van geprofileerd plaatstaal met randversterking
- verticaal geprofileerde wanden waarborgen het ledigen, ook van volumineus stortgoed
- gladde, naar de zijkant omgekante bodemklep, voor doelgerichte lediging
- 3-voudig stapelbaar
- opname voor heftruck, palletwagen of kraan

Inrijbreedte in de lengte (A 1) / over dwars (A 2) (mm)



	inhoud ca. (m³)	binnenmaten (LxBxH) (mm)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
HKB 60	0,6	1000 x 800 x 730	1175 x 975 x 835	1500	163 / 176
HKB 70	0,7	1200 x 800 x 730	1375 x 920 x 835	2000	185 / 199
HKB 90	0,9	1200 x 1000 x 730	1375 x 1175 x 835	2000	198 / 214

	A 1	A 2
HKB 60	600	675
HKB 70	800	675
HKB 90	800	875

BODEMKLEPCONTAINER TYPE SB



De economische en ruimtebesparende variant voor inzameling van afval c.q. vaste materialen

- stabiele constructie, bodemklep met versterkt profiel
- bodemklep sluit automatisch bij terugplaatsen
- opname met vorkheftruck en kraan
- bodemklep met zijdelingse geleidingplaten
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
- beveiligd tegen afglijden en openen van de bodemklep
- 3-voudig stapelbaar
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 175 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Speciale uitvoeringen leverbaar

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
SB 500	0,50	1035 x 1310 x 700	1000	168 / 181
SB 750	0,75	1035 x 1310 x 930	1500	192 / 207
SB 1000	1,00	1035 x 1310 x 1160	2000	215 / 231
SB 1500	1,50	1035 x 1910 x 1160	2000	281 / 302
SB 2000	2,00	1035 x 1910 x 1465	2000	320 / 344

nrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SB 500-2000	630	160	65

BOUWSTOF-CONTAINER TYPE BC



BC met steentangontgrendeling



De ideale aanvulling!
Vultrechters (zie pagina 41)

BC met
steentangontgrendeling

Een efficiënte logistiek door economische aanlevering van bouw materiaal

- constructie voor robuust gebruik
- bodemlediging
- verstevigde bodemklep met 2 vergrendelingen
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
- opname voor palletwagens, vorkheftruck en kraan
- speciale randprofielering voor opname aan alle zijden met steentang

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- ontgrendeling van bodemklep met steentang

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
BC 500	0,50	1035 x 1310 x 700	1000	189 / 203
BC 1000	1,00	1035 x 1310 x 1160	2000	235 / 253

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
BC 500-1000	630	160	65

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

CONTAINERS VOOR ROUTE-TREIN **TYPE C / CS**



C 30 en CS 30



CS 80



stapelbaar



geperforeerde plaat (CS)



aftapkraan (CS)



lediging met draaikrans van de heftruck

- robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden
- 100 mm onderrijdhoogte - ook met palletwagens transporteerbaar
- olie- en waterdicht
- 3-voudig stapelbaar op 4 stapelhoeken
- voor transportframe met wielen 1200 mm x 800 mm (C 80 / CS 80 of 2 x C 30 / 2 x CS 30)
- voor transportframe met wielen 600 mm x 800 mm (C 30 / CS 30)

Type C

- ideaal voor vaste stoffen

Type CS

- speciaal voor het opvangen en scheiden van vloeibare stoffen en vaste stoffen
- zeefinzet gat Ø 3 mm, deling 6 mm
- 1" aftapkraan

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



Andere maten leverbaar

	A	B	C
C 30 / CS 30	260	150	60
C 80 / CS 80	600	150	60

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
C 30	0,30	620 x 840 x 800	500	47 / 51
C 80	0,80	840 x 1240 x 975	1000	80 / 87
CS 30	0,30	620 x 840 x 795	500	53 / 58
CS 80	0,80	840 x 1240 x 975	1000	88 / 95

BODEMKLEPCONTAINER VOOR ROUTE-TREIN **TYPE FB**



FB met centreerwanden



FB met deksel



- robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord vanaf de bestuurderstoel
- 4 kraanogen Ø 40 mm
- 3-voudig stapelbaar
- voor transportframe met wielen 1200 mm x 800 mm (FB 500 / FB 750)
- voor transportframe met wielen 1200 mm x 1000 mm (FB 1000)

Opties

- verzinkt deksel
- verzinkte centreerwanden voor bodemklep

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



Vorktandlengte min. 1100 mm

	A	B	C
FB 500-1000	415	185	75

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FB 500	0,50	840 x 1245 x 845	1000	125 / 135
FB 750	0,75	840 x 1245 x 1145	1000	144 / 154
FB 1000	1,00	1040 x 1245 x 1145	1250	158 / 173



KIEPCONTAINER VOOR ROUTE-TREIN TYPE GU-RZ



	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
GU-RZ 30	0,30	1230 x 875 x 530	750	105 / 113
GU-RZ 55	0,55	1230 x 875 x 880	1000	125 / 135

- gunstige kiephoek
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- passend voor transportframe 1200 x 800 mm

Opties

- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
Andere maten leverbaar			
	A	B	C
GU-RZ 30-55	150	200	60

KIEPCONTAINER IN SPAANDERUITVOERING VOOR ROUTE-TREIN TYPE SGU-RZ



- speciaal voor het opvangen en scheiden van vloeibare stoffen en vaste stoffen
- geschroefde, geperforeerde plaat, 50 mm boven de bodem, gat Ø 3 mm, deling 6 mm, 1" aftapkraan
- olie- en waterdicht
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- passend voor transportframe met wielen 1200 mm x 800 mm

Opties

- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
Andere maten leverbaar			
	A	B	C
SGU-RZ 30-55	150	200	60

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
SGU-RZ 30	0,30	1230 x 875 x 530	750	123 / 131
SGU-RZ 55	0,55	1230 x 875 x 880	1000	143 / 153

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

KIEPBAKKEN TYPE KK / KN



KK



KN



KN met wielen (polyamide)



KK met wielen (massief rubber)

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
KK 250	250	1115 x 590 x 740	430	300	59 / 63
KK 400	400	1320 x 670 x 840	485	300	73 / 79
KK 600	600	1395 x 840 x 905	520	300	114 / 123
KK 800	800	1420 x 910 x 975	560	300	125 / 134
KK 1000	1000	1420 x 1110 x 975	560	300	138 / 148
KN 250	250	1375 x 670 x 530	530	300	62 / 66
KN 400	400	1430 x 840 x 605	605	300	75 / 80

- Voor het verzamelen en afvoeren van stortgoederen of industriële afval**
- robuuste plaatstaalconstructie met randversterking
 - kiepbare gelagerde bak met handgreep
 - basisframe met inrijdkokers
 - met heftruck eenvoudig te verplaatsen
 - olie- en waterdicht
 - beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
 - achterafmontage van wielen mogelijk

Uitvoeringen

KK

- kastvormige bak

KN

- lage bak

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van massief rubber Ø 200 mm, 1 zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 235 mm
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- Tip:
Voor spaanderuitvoering zie pagina 31



KN met wielen (massief rubber)

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
KK 250	205	170	55
KK 400/KN 250	285	170	55
KK 600/KN 400	455	170	55
KK 800	525	170	55
KK 1000	725	170	55

CONTAINERWAGEN TYPE KW



Voor allerlei stortgoederen, met gelijkvloerse ledigingsmogelijkheden

- stabiele plaatstaalconstructie met randversterking
- basisframe van profielstaal
- olie- en waterdicht
- veerkiepebeveiliging
- 2 wielen + 1 zwenkwiel (vanaf inhoud 600 liters + 2 zwenkwielen) van massief rubber Ø 250 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
- met duwstang

Uitvoeringen

KW

- zonder inrijdkokers

KW-ET

- inrijdkokers beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Opties

- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Tip:
Voor spaanderuitvoering zie pagina 31



KW-ET



KW



KW-ET met deksel



KW-ET



KW-ET - vanaf inhoud 600 l: met 2 zwenkwielen

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)	
					KW	KW-ET
KW (-ET) 250	250	1115 x 820 x 990	680	300	62 / 67	75 / 81
KW (-ET) 400	400	1320 x 900 x 1090	740	300	76 / 82	91 / 98
KW (-ET) 600	600	1395 x 1070 x 1155 (1220)	770 (830)	300	123 / 133	139 / 150
KW (-ET) 1000	1000	1420 x 1340 x 1225 (1290)	810 (870)	300	149 / 160	164 / 177

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
Andere maten leverbaar			
	A	B	C
KW-ET 250-1000	465	170	55

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 7021

vuurverzinkt

KIEPBAKKEN TYPE KS



Hoge flexibiliteit bij transport en lediging van stortgoederen

- wielen en duwstang garanderen een eenvoudig handmatig transport
- inrijdkokers voor transport met heftruck
- gelijkvloerse lediging of met heftruck boven verzamelcontainer
- robuuste staalconstructie
- basisframe met inrijdkokers
- kiepbare, gelagerde bak
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
KS 400	400	1220 x 1050 x 1115	1020	1000	107
KS 550	550	1250 x 1200 x 1170	1055	1000	120
KS 700	700	1345 x 1200 x 1275	1175	1000	132

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
KS 400	100	200	80
KS 550	180	200	80
KS 700	180	200	80

SPAANDERKIEPBAKKEN TYPE SKS



Hoge flexibiliteit bij transport en lediging van spaanders

- gelijk aan de KS, echter olie- en waterdicht en met zeefinzet en aftapkraan 1" voor het scheiden van vaste- en vloeibare stoffen



Aftapkraan 1"



Zeefinzet

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
SKS 400	400	1220 x 1050 x 1115	1020	1000	109
SKS 550	550	1250 x 1200 x 1170	1055	1000	122
SKS 700	700	1345 x 1200 x 1275	1175	1000	134

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SKS 400	100	200	80
SKS 550	180	200	80
SKS 700	180	200	80

SPAANDER-KIEPBAKKEN TYPE SKK / SKN



SKK met wielen



SKN



Aftapkraan 1"



Zeef



SKN

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
SKK 250	250	1115 x 590 x 740	430	300	61 / 66
SKK 400	400	1320 x 670 x 840	485	300	75 / 81
SKK 600	600	1390 x 840 x 905	520	300	116 / 125
SKK 800	800	1420 x 910 x 975	560	300	127 / 137
SKK 1000	1000	1420 x 1110 x 975	560	300	140 / 151
SKN 250	250	1375 x 670 x 530	530	300	64 / 69
SKN 400	400	1430 x 840 x 605	605	300	77 / 83

Vanwege de geringe hoogte zeer geschikt voor lage spaanderopvang

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vloeibare en vaste stoffen
- kiepbare gelagerde bak met handgreep
- basisframe met inrijdkokers
- olie- en waterdicht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen

SKK

- kastvormige bak

SKN

- lage bak

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van massief rubber Ø 200 mm, 1 zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte 235 mm
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

	A	B	C
SKK 250	205	170	55
SKK 400/SKN 250	285	170	55
SKK 600/SKN 400	455	170	55
SKK 800	525	170	55
SKK 1000	725	170	55

SPAANDER-CONTAINERWAGEN TYPE SKW



SKW-ET



Aftapkraan 1"



Zeefinzet

Voor inzameling van spaanders, met gelijkvloerse ledigingsmogelijkheden

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vloeibare en vaste stoffen
- olie- en waterdicht
- veerkiepbeveiliging, duwstang
- 2 wielen + 1 zwenkwiel (vanaf inhoud 600 liters + 2 zwenkwielen) van massief rubber Ø 250 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling

Uitvoeringen

SKW

- zonder inrijdkokers

SKW-ET

- met inrijdkokers en beveiliging

Opties

- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

	A	B	C
SKW-ET 250-1000	465	170	55

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
SKW (-ET) 250	250	1115 x 820 x 990	680	300	64 / 69
SKW (-ET) 400	400	1320 x 900 x 1090	740	300	78 / 84
SKW (-ET) 600	600	1395 x 1070 x 1155 (1220)	770 (830)	300	125 / 135
SKW (-ET) 1000	1000	1420 x 1340 x 1225 (1290)	810 (870)	300	151 / 163

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 7021

vuurverzinkt

SPAANDERCONTAINER TYPE SGU



Speciaal voor het verzamelen en scheiden van vloeibare en vaste stoffen

- geperforeerde tussenbodem 100 mm boven bodem container, gat Ø 3 mm, deling 6 mm
- aftapkraan 1" voor aftappen van vloeibare stoffen
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- olie- en waterdicht

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opnamen voor kraan, hefboomroller en pompwagen
- instelbare kieprem vanaf SGU 50

Speciale uitvoeringen leverbaar bijv.

- opnamen voor palletwagens of balenkleem
- steunpoten voor opname met palletwagens



Aftapkraan 1"

Tussenbodem



SGU met wielen



SGU met steunpoten

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
SGU 30	0,30	1440 x 680 x 580	750	112 / 121
SGU 50	0,50	1440 x 780 x 680	1000	130 / 140
SGU 75	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	169 / 182
SGU 100	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	220 / 237
SGU 150	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	250 / 270
SGU 200	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	287 / 308

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
Andere maten leverbaar			
Type	A	B	C
SGU 30	10	200	60
SGU 50	150	200	60
SGU 75-200	495	200	60

SPAANDERCONTAINER TYPE SKM



Aftapkraan 1"

Zeefinzet

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
SKM 30	0,30	1275 x 820 x 820	1000	115 / 126
SKM 50	0,50	1275 x 1280 x 820	1000	133 / 143
SKM 75	0,75	1620 x 1180 x 1060	1250	180 / 198

Speciaal voor het verzamelen en scheiden van vloeibare en vaste stoffen

- zeef en aftapkraan 1" voor de spaanderverzameling
- aftapkraan 1" voor aftappen van vloeibare stoffen
- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- olie- en waterdicht
- met wielen en handgreep

Opties

- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
Andere maten leverbaar			
	A	B	C
SKM 30	280	200	70
SKM 50-75	30	200	70

AUTOMATISCHE SPAANDERCONTAINER TYPE S4A



	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
S4A 600	0,60	1485 x 1095 x 865	1000	163 / 173
S4A 900	0,90	1485 x 1570 x 865	1000	206 / 222
S4A 1200	1,20	1920 x 1095 x 1125	1500	234 / 252

De automatische kieper met afrolstelsel

- Zeef en aftapkraan 1" voor het scheiden van vaste- en vloeibare stoffen
- 3 automatische ontgrendelingspunten voor het verder naar voren kunnen leegkiepen in een grote container
- automatisch beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- beveiligd tegen onbedoeld kiepen
- gunstig lastzwaartepunt
- bakwand met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- olie- en waterdicht

Opties

- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
S4A 600-1200	640	200	91

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

SPAANDERCONTAINER TYPE S3S




S3S, kieprichting naar links



Zeef



Aftapkraan 1"



	inhoud ca. (m³)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
S3S 300	0,30	1460 x 1010 x 890	750	197 / 212
S3S 600	0,60	1460 x 1070 x 890	1000	230 / 248

De spaanderkieper met 3-zijdige kiepfunctie

- Zeef en aftapkraan 1" voor het scheiden van vaste- en vloeibare stoffen
- Eenvoudig de kieprichting instellen, naar voren, links of rechts
- kiepen op elke hoogte met trekkabel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk
- olie- en waterdicht

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
S3S	600	200	80

SPAANDER-STAPELKIEPER TYPE BSL / BSS



BSL



Tussenbodem



Zeefinzet



Aftapkraan 1"

Spaander-Stapelkieper van geprofileerd plaatstaal voor robuuste belasting

- gladde bodem (3 mm, ongeprofileerd)
- olie- en waterdicht
- lediging middels traverse met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- gevuld 3-voudig stapelbaar

Uitvoeringen

BSL

- met geperforeerde tussenbodem en 1" aftapkraan aan de kiepwand

BSS

- met zeefinzet en 1" aftapkraan aan de kiepwand

	inhoud ca. (m³)	maten (LxB*xB) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht	
				gelakt (kg)	verz. (kg)
BSL 30 / BSS 30	0,30	800 x 600 x 600	500	65 / 52	70 / 56
BSL 55 / BSS 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	95 / 85	102 / 92
BSL 70 / BSS 70	0,70	1200 x 800 x 900	1500	105 / 95	113 / 102
BSL 90 / BSS 90	0,90	1200 x 1000 x 900	2000	120 / 107	129 / 115
BSL 150 / BSS 150	1,50	1200 x 1500 x 1000	2000	180 / 164	194 / 176
BSL 200 / BSS 200	2,00	1200 x 2000 x 1000	2000	235 / 201	252 / 216

*breedtemaat zonder opnamestoppen

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm (niet stapelbaar)
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- traverses (zie pagina 21)

SPAANDER-STAPELKIEPER TYPE BSS-N



De stapelkieper van geprofileerd plaatstaal in nieuw design

- spaanderuitvoering met aftapkraan 1" en zeef
- olie- en waterdicht
- lediging middels traverse type BST (optie), met trekkoord vanaf bestuurderstoel

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm (niet stapelbaar)
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- traverses (zie pagina 21)

BSS-N

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxB* xH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
BSS-N 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	78 / 84
BSS-N 70	0,70	1200 x 800 x 900	1000	87 / 94
BSS-N 90	0,90	1200 x 1000 x 900	1000	99 / 106

*breedtemaat zonder opnamestoppen

KIEPKRUIWAGEN TYPE KJ / KIEPBAKKEN TYPE MUK



KJ 150/L



MUK 140/L



MUK 140/V

Universeel inzetbare transportwagen met kiepbare bak

- stabiele constructie
- olie- en waterdicht
- de bovenzijde van de bak is rondom dubbel omgekant, met versterkte hoeken
- met 3 kraanogen
- stalen buisframe met steunpoten
- naaf met wiellager
- naar keuze leverbaar met massief rubberen wielen (Type ...-V) of luchtbanden (Type ...-L), wiel Ø 400 mm

Uitvoeringen

Kiepkruiwagen KJ

- bak naar voren kiepbaar
- mechanische bakvergrendeling

Kiepbakken MUK

- bak kiepbaar via de bakslede

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
KJ 150 /V .../L	150	1455 x 840 x 805	300	52
KJ 250/V .../L	250	1455 x 840 x 865	300	63
MUK 140/V.../L	140	1280 x 900 x 790	300	49
MUK 250/V.../L	250	1595 x 900 x 860	300	58

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

SILOCONTAINER TYPE SR / SG / SRE



SR



SG



SRE



Speciale schaarsluiting met handhendel (SR, SG, SRE)



Schuifsluiting (SR-D, SG-D, SRE-D)



SRE-D met deksel



SR-D met kraanogen

Gedoseerde lediging van stortgoederen

- speciale schaarsluiting met handhendel, opening 300 x 300 mm
- frame van profielstaal
- trechter van plaatstaal met omlopende versterking

Uitvoeringen

SR

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm

SG

- inrijdkokers-binnenmaten BxH=175x65 mm, afstand 565 mm
- stapelhoeken

SRE

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- inrijdkokers-binnenmaten BxH=175x65 mm, afstand 565 mm

SR-D, SG-D, SRE-D

- uitvoering zoals boven, echter met schuifsluiting met speciale dichting aan de trechterbodem, met de hand te bedienen, opening 300 x 300 mm, voor fijnkorrelige stortgoederen

Opties

- verzinkt deksel, afneembaar
- kraanogen

Speciale uitvoeringen leverbaar

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht	
			gelakt (kg)	verz. (kg)
SR / SR-D 375	375	1115 x 780 x 1230	92 / 109	99 / 119
SRE / SRE-D 375	375	1115 x 780 x 1300	102 / 123	110 / 135
SG / SG-D 375	375	1090 x 860 x 1170	102 / 116	110 / 127
SR / SR-D 600	600	1115 x 780 x 1610	116 / 135	125 / 148
SRE / SRE-D 600	600	1115 x 780 x 1680	128 / 151	138 / 165
SG / SG-D 600	600	1090 x 860 x 1550	128 / 143	137 / 157

SILOCONTAINER TYPE SGK / SGS



SGK



SGS



SGS

Inzameling en lediging van stortgoederen

- trechter van plaatstaal met omlopende versterking
- bodem 30% afgeschuind
- basisframe met inrijdbeugels
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- geschikt voor opname met heftruck en kraan
- ook transporteerbaar met palletwagen
- onderling 3-voudig stapelbaar

Uitvoeringen

SGK

- de klep aan de voorzijde is via een trekkoord vanaf de heftruck te ontgrendelen
- opening: (BxH) = 1050 x 650 mm

SGS

- de aan de voorzijde aangebrachte vergrendelbare schuifsluiting, is met de hand te bedienen
- opening: (BxH) = 250 x 250 mm



SGK



SGK gestapeld

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
SGK 50	0,50	1000 x 1200 x 935	750	103 / 113
SGK 75	0,75	1000 x 1200 x 1170	1000	122 / 134
SGK 100	1,00	1000 x 1200 x 1405	1500	141 / 153
SGS 50	0,50	1000 x 1200 x 1025	750	92 / 101
SGS 75	0,75	1000 x 1200 x 1260	1000	111 / 124
SGS 100	1,00	1000 x 1200 x 1495	1500	130 / 143

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SGK, SGS 50-100	600	200	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

BOUWSTOF CONTAINER TYPE BBG / BBK / BBP



BBK

Onontbeerlijke hulp voor sanerings-, nieuwbouw- en moderniseringswerken

- 3-voudig stapelbaar

BBG

- stabiele constructie van vlak plaatstaal

BBK

- stabiele constructie van vlak plaatstaal
- met neerklapbare kiepwand voor eenvoudig beladen, b.v. met kruitwagens
- versterkingsbeugels aan de onderkant van de kiepwand
- 2-zijdige vergrendeling voor het sluiten van de kiepwand

BBP

- stabiele constructie van geprofileerd plaatstaal

Opties

- verzinkt deksel, afsluitbaar
- opnamestoppen voor lediging middels kieptraverse type BBT (voor BBP)



BBK



BBK



BBP met opnamestoppen



BBG met deksel



	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	oplast (kg)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
BBG 100	1,00	1515 x 1070 x 800	4500	1500	106 / 113
BBK 100	1,00	1515 x 1070 x 800	4500	1500	110 / 118
BBP 100	1,00	1580 x 1070 x 800	4500	1500	90 / 97

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

MATERIAAL CONTAINERS TYPE BBM



Voor opslag van kleine onderdelen

- stabiele constructie van vlak plaatstaal
- 3-voudig stapelbaar



	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	stapelbaar	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
BBM 500	0,50	1070 x 890 x 760	455	3-voudig	1000	57 / 61

KIEPTRAVERSE VOOR BOUWSTOF CONTAINERS TYPE BBT



BBT met BBP 100

Traverse voor lediging van de bouwstof-containers met opnamepunten

- kiepen op elke hoogte
- opname voor heftruck en kraan
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
BBT	1350 x 1215 x 1080	2000	107 / 116

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
BBT	450	200	80

VULTRECHTER TYPE SBT / BTS / BTM



SBT

Eenvoudig en veilig Big-Bag's en containers vullen met stortgoederen

SBT

- trechter van plaatstaal met rondom randversterking
- stabiel basisframe met doorlopende inrijdkokers voor vorkheftruck
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- met steunpoten
- met 4 ophanghaken onder de inrijdkokers

BTS

- als type SBT, echter in staande constructie
- voorbereid voor bodembevestiging
- onderrijdhoogte 1190 mm

BTM

- zoals type BTS, echter mobiel inzetbaar

Speciale uitvoeringen leverbaar, b.v.:

- BTM met houders voor traverse TBB-W



BTS



BTM



BTM met houders voor traverse TBB-W

	maten (LxBxH) (mm)	trechteropening boven (LxB) (mm)	trechteropening onder (LxB) (mm)	gewicht (kg)
SBT	1320 x 1710 x 990	1200 x 1600	800 x 600	221
BTS	980 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	312
BTM	1700 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	342

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SBT	720	200	80
BTS / BTM	930	200	80

TRAVERSE VOOR BIG-BAG'S TYPE TBB / TBB-E / TBB-W



TBB

Eenvoudig en veilig transport van gevulde Big-Bags met heftruck of kraan

TBB

- robuuste staalbuisconstructie
- geschikt voor kraan- en heftruck gebruik
- opname voor de BIG-BAG lussen

TBB-E

- robuuste staalbuisconstructie
- geschikt voor heftruck gebruik
- doorlopende inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- opname met afglijdbeveiliging voor Big-Bag-lussen



TBB-E

TBB-W

- robuuste staalbuisconstructie
- geschikt voor gebruik met de heftruck
- doorlopende inrijdkokers
- 4 draailasthaken voor opname van Big-Bag-lussen
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Speciale uitvoeringen leverbaar



TBB-W

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
TBB	1100 x 1100 x 215	2000	38
TBB-E	650 x 610 x 145	1000	40
TBB-W	900 x 945 x 365	1250	46

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
TBB-E	70	200	80
TBB-W	670	130	60

Afwerking:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005
------------	----------	----------	----------	----------	----------

SHOVEL TYPE BSE / BSM



BSE



BSM



BSE hydraulische uitvoering

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	bak-binnenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)	
					BSE	BSM
BSE / BSM 50	0,50	1800 x 1170 x 500 (790)*	1000 x 1100 x 500	1000	198	180
BSE / BSM 75	0,75	1900 x 1270 x 550 (790)*	1200 x 1200 x 550	1500	228	210
BSE / BSM 100	1,00	2000 x 1670 x 650 (790)*	1300 x 1600 x 650	2000	320	312
BSE / BSM 150	1,50	2050 x 1870 x 600 (800)*	1500 x 1800 x 600	3000	374	368
BSE / BSM 200	2,00	2100 x 2070 x 650 (800)*	1600 x 2000 x 650	3000	425	413
BSE / BSM 250	2,50	2100 x 2570 x 650 (800)*	1600 x 2500 x 650	3000	484	472

*hoogte incl. ontgrendelhendel

De originele BAUER-shovel voor het laden en transporteren van stortgoederen

- eenvoudige opname met vorktanden
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- schraaplijst van speciaal staal
- stabiel basisframe
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Uitvoeringen

BSE

- mechanisch

BSM

- mechanisch,
met bakopeningen voor vorktanden

Speciale uitvoeringen leverbaar, b.v.:

- hydraulische uitvoeringen
- andere maten

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
BSE 50	480	170	75
BSE 75	580	170	75
BSE 100	680	170	75
BSE 150-200	780	200	85
BSE 250	980	200	85
BSM 50-250	A.u.b. bij bestelling opgeven!		

SHOVEL TYPE BSI



	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	bak-binnenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
BSI 50	0,50	1810 x 1330 x 420 (710)*	1245 x 1250 x 310	750	183
BSI 75	0,75	1810 x 1330 x 620 (710)*	1245 x 1250 x 510	1000	203
BSI 100	1,00	1810 x 1330 x 820 (----)*	1245 x 1250 x 710	1500	223

*hoogte incl. ontgrendelhendel

Het voordelige alternatief

- eenvoudige opname met vorktanden
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- schraaplijst van speciaal staal
- stabiel basisframe
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
BSI 50-100	480	170	75

SHOVEL TYPE DGS



Hydraulische shovel met dubbele scharnieren voor gedoseerde lediging

- stabiel basisframe en shovel met schraaplijst van speciaal staal
- gunstig lastzwaartepunt
- vooruit- en terug kiepbaar
- kiepwerking via de heftruckhydrauliek
- opname met vorktanden
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden



Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
DGS 500	300	180	65
DGS 700	360	180	65
DGS 950, 1200	660	180	65

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH*) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
DGS 500	0,50	1610 x 1050 x 1370	1000	243
DGS 700	0,70	1610 x 1210 x 1370	1000	260
DGS 950	0,95	1610 x 1610 x 1370	1000	320
DGS 1200	1,20	1610 x 2010 x 1370	1500	360

*shovelhoogte (zonder hydraulische cilinder))

SHOVEL TYPE HVR



Hydraulische shovel met 2 cilinders voor gedoseerde lediging

- stabiel basisframe en shovel met schraaplijst van speciaal staal
- vooruit en terug kiepbaar
- kiepwerking via de heftruckhydrauliek
- opname met vorktanden
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden



Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
HVR 50-80 L	420	160	65
HVR 100-150	580	195	75

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
HVR 50	0,50	1645 x 1230 x 680	1600	275
HVR 75	0,75	1670 x 1630 x 685	1600	326
HVR 80 L	0,80	1705 x 1030 x 925	1600	310
HVR 100	1,00	1740 x 1830 x 775	2000	392
HVR 150	1,50	1905 x 2030 x 955	2500	474

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

INZAMELCONTAINER-SYSTEEM **TYPE SBS**



	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
SBS 500	0,50	600 x 1200 x 850	500	122 / 134
SBS 1000	1,00	1200 x 1200 x 850	1000	184 / 202
SBS 2000	2,00	1200 x 2400 x 850	2250	263 / 289

Voor inzameling en voor transport

- robuuste staalconstructie
- opname voor vorkheftruck en kraan
- individueel onderling max. 3-voudig stapelbaar
- rastereenheid van 600 mm, hoogte 850 mm en stapelbaarheid garanderen een optimaal gebruik van de vrachtwagen- laadvloer

Opties

- transportframe met wielen



Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SBS 500-2000	600	195	60

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

HEFTRUCKBEZEM **TYPE SKB**

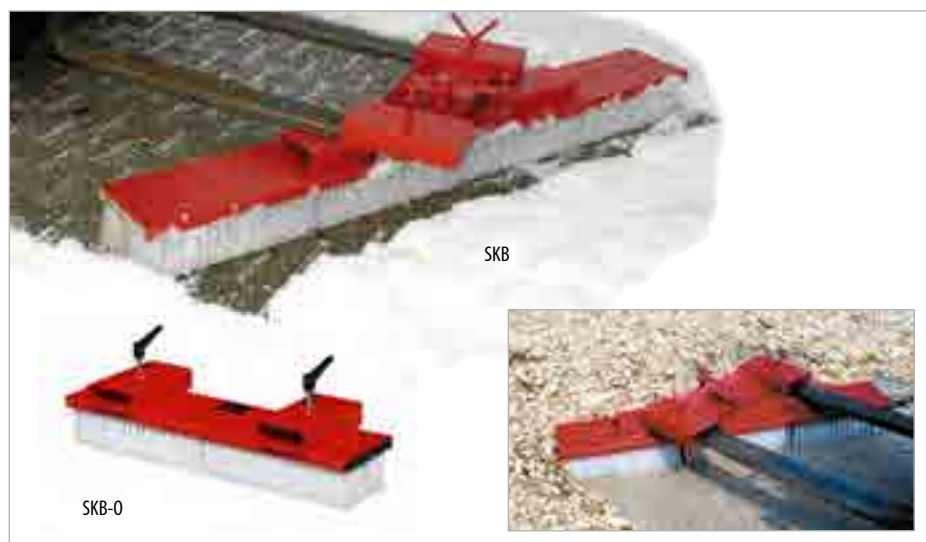

Voor het snel en voordelig vegen van parkeerplaatsen, opritten, wegen, opslagplaatsen, productiehallen, binnenplaatsen e.d.

- robuuste staalconstructie
- inrijdkokers voor vorktandopname
- met afglijdbeveiliging
- geschikt voor heftruck, wiellader en andere voertuigen met vorktanden
- oersterke borstelementen, per stuk vervangbaar
- afwerking gelakt **RAL 3000**

Uitvoeringen

SKB

- 2-voudig naar links en rechts instelbaar

SKB-O


- zonder zijdelingse verstelbaarheid

Speciale uitvoeringen leverbaar

	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
SKB 100	350 x 1000 x 410	45
SKB 150	350 x 1500 x 410	55
SKB 200	350 x 2000 x 410	65
SKB-O 100	305 x 1000 x 360	30
SKB-O 150	305 x 1500 x 360	40
SKB-O 200	305 x 2000 x 360	50

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
SKB 100-200 / SKB-O 100-200	450	160	60

SNEEUWSCHUIVER TYPE SCH

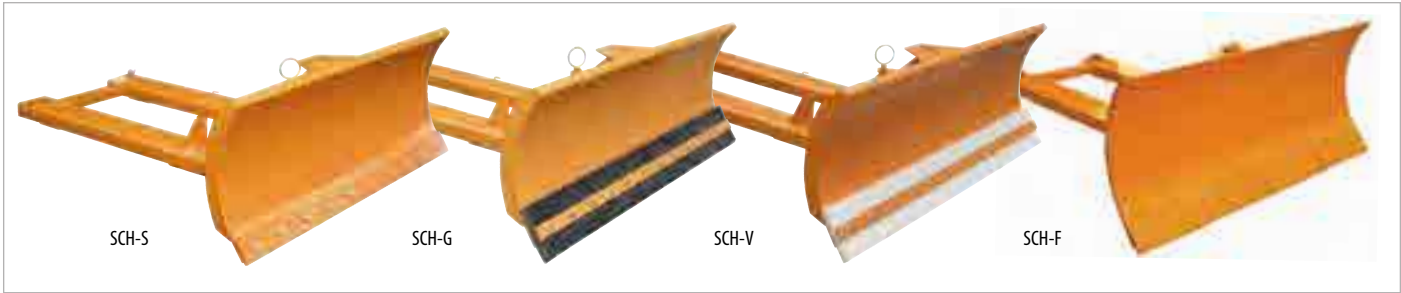

SCH-G

De robuuste sneeuwschuiver in 4 uitvoeringen

- snelle opname met de vorktanden
 - beveiligd tegen onbedoeld afglijden
 - ruimschild 2-voudig naar rechts en links verstelbaar
 - veerklapschaar en schraaplijst aangeschroefd, snel wisselen mogelijk
 - afwerking gelakt
- RAL 2000**

Uitvoeringen

- SCH-G** rubberschraaplijst
- SCH-S** staalschraaplijst
- SCH-V** "PUR"-schraaplijst
- SCH-F** veerklapschaar

Opties


- Hydraulische schildinstelling
- reserve-schraaplijsts:
 - reserve-staalschraaplijst
1500/1800/2100/2400 x 12 x 100 mm
 - reserve-rubberschraaplijst
1500/1800/2100/2400 x 30 x 200 mm
 - reserve-"PUR"-schraaplijst
1500/1800/2100/2400 x 30 x 200 mm
 - reserve-veerklapschaar



SCH-G G naar rechts ingesteld



SCH-G naar links ingesteld

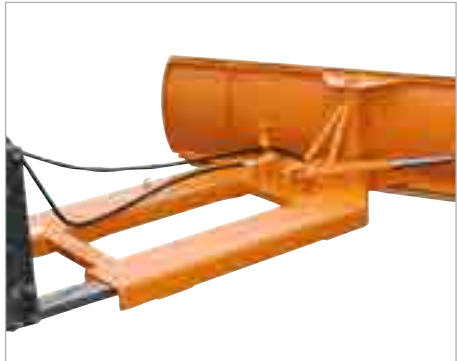

Hydraulische schildinstelling

	schildbreedte (mm)	instelbare ruimbreedten (mm)	schildhoogte (mm)	gewicht gelakt (kg)			
				SCH-S	SCH-G	SCH-V	SCH-F
SCH 150	1500	1500/1300/1100	580*/620/720**	170	172	170	203
SCH 180	1800	1800/1600/1300	580*/620/720**	182	183	182	222
SCH 210	2100	2100/1800/1500	580*/620/720**	232	233	232	278
SCH 240	2400	2400/2100/1700	580*/620/720**	246	247	246	299

* staalschraaplijst ** met veerklapscharen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SCH 150-180	417	165	60
SCH 210-240	416	220	78

SNEEUWSCHUIVER TYPE SCH-L



	schildbreedte (mm)	instelbare ruimbreedten (mm)	schildhoogte (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
SCH-L 1500	1500	1500 / 1300	585	120 / 129
SCH-L 1800	1800	1800 / 1550	585	129 / 139

Het voordelige alternatief

- snelle opname met de vorkheftruck
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- ruimschild 1-voudig naar links of rechts instelbaar
- aangeschroefde rubberen schraaplijst, snel wisselen mogelijk
- afwerking gelakt of **RAL 2000 vuurverzinkt**

- reserve-schraaplijsts:
1500 x 150 x 20 mm (SCH-L 1500)
1800 x 150 x 20 mm (SCH-L 1800)

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SCH-L 1500/1800	410	168	68

SNEEUWPLOEGEN TYPE SCH-P / SCH-U



SCH-P-S



SCH-U-S

	schildbreedte (mm)	instelbare ruimbreedten (mm)	schildhoogte (mm)	gewicht (kg)		
				Type ...-S	Type ...-G	Type ...-V
SCH-P 150 / SCH-U 150	1500	1500/1300/1100	620	195	200	197
SCH-P 180 / SCH-U 180	1800	1800/1600/1300	620	206	212	209
SCH-P 210 / SCH-U 210	2100	2100/1800/1500	620	228	235	231
SCH-P 240 / SCH-U 240	2400	2400/2100/1700	620	252	260	256

De ideale combinatie van sneeuwschuiver en sneeuwshovel

- pendelophanging
- speciale vering
- probleemloos berijden van bodemoneffenheden
- vriendelijk voor de hefinstallatie
- bodemhoogte van het ruimschild door glijdsteunen instelbaar
- ruimschild 2-voudig naar rechts en links verstelbaar
- schraaplijsten aangeschroefd, snel wisselen mogelijk
- afwerking gelakt **RAL 2000**

Uitvoeringen

SCH-P

- inrijdkokers boven

SCH-U

- inrijdkokers onder

- ...-S** staalschraaplijst
- ...-G** rubberschraaplijst
- ...-V** "PUR"-schraaplijst

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SCH-P/-U 150-180	412	165	60
SCH-P/-U 210-240	412	215	75

STROOIAPPARAAT TYPE SH



SH met afdekzeil

	trechterinhoud ca. (l)	max. strooibreedte (m)	min. oliebehoefte (l/min)	max. strooicapaciteit (l/min)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)
SH	265	9	15	80	500	115

Geschikt voor zand, zout en split

- aandrijving d.m.v. heftruckhydrauliek
- strooibreedte instelbaar door hoogte en helinghoekpositie van de hefinstallatie
- roerwerk
- beschermrooster afdekking
- inrijdkokers voor vorktandopname
- afwerking gelakt

RAL 2000

Opties

- afdekzeil

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SH	670	200	70

STROOIWAGEN TYPE STW



STW 100 met afdekzeil



STW 260

Geschikt voor zand en zout

- geschikt als aanhanger voor heftruck, kleine trekkers etc.
- met rubberen wielen (type STW 100) of luchtbanden (type STW 260)
- de strooibeweging loopt over de draaibeweging van de wielen
- met hendel voor het instellen van de strooibreedte en -richting
- trechter gelakt

RAL 3000

Opties

- afdekzeil



Sneeuwschuiver SCH-G in combinatie met STW 100

	trechterinhoud ca. (l)	uitvoering trechter	max. strooibreedte (m)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
STW 100	105	gelakt	6	135	28
STW 260	260	gelakt	12	340	84

VEILIGHEIDSKORVEN TYPE SIKO



SIKO/L

SIKO

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)	inrijdkokers-binnenmaten (mm)		
					A	B	C
SIKO	1090 x 1200 x 1885	800 x 1200	300	90	600	200	80
SIKO/L	1295 x 810 x 1885	1200 x 800	300	96	160	200	80

Veiligheid bij reparatie en onderhoudswerkzaamheden



- stabiele buisconstructie
- loopplateau met antislip
- toegelaten voor 2 personen
- doorlopende inrijdkokers met afglijdbeveiling
- onderijdbescherming garandeert opname met inrijdkokers
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering)

Uitvoeringen

SIKO

- opname met vorkheftruck aan de brede zijde
- verzinkte gereedschapbak

SIKO/L

- opname met vorkheftruck aan de smalle zijde
- verzinkte gereedschapbak

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



VEILIGHEIDSKORVEN TYPE SIKO-M



	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)	Inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
					A	B	C
SIKO-M	1040 x 835 x 1900	740 x 740	240	58	280	200	80

Het voordelige alternatief



- stabiele buisconstructie
- hoogwerker met antislip
- toegelaten voor 2 personen
- inrijdkokers met afglijdbeveiling
- verzinkte gereedschapbak
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering)



met boutbeveiliging

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



WERKKOOIEN TYPE MB-D / MB-F / MB-K



MB-D



MB-D/L



MB-K-IV



MB-F

Werkkooien verzekeren de veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden



- toegelaten voor 2 personen
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke ongevalverzekering)

Uitvoeringen

MB-D

- opname met heftruck aan de brede zijde
- verzinkte gereedschapbak

MB-D/L

- opname met heftruck aan de smalle zijde
- verzinkte gereedschapbak

MB-F

- opvouwbare uitvoering
- snel en eenvoudig inzetbaar
- verzinkte gereedschapbak
- opname met heftruck aan de brede zijde

MB-K-IV

- volgens DIN EN 14502-1
- nuttige last 300 kg
- steunpoten, 135 mm onderijdhoopte
- met verzinkt dak
- met 4-sprongketting
- opname met kraan
- met ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)


Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm (uitgezonderd MB-K-IV) met ankerpunten voor PBM (uitgezonderd MB-K-IV und MB-F)



ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaalgewicht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)	A	B	C
MB-D	1040 x 1210 x 1890	800 x 1200	300	120 / 132	600	200	80
MB-D/L	1290 x 805 x 1890	1200 x 800	300	120 / 132	160	200	80
MB-F	1100 x 1210 x 1895	1000 x 1200	300	120 / 132	600	200	80
MB-K-IV	800 x 1200 x 2305	800 x 1200	470	170 / 183	-	-	-

Afwerking:

RAL 2000

RAL 5012

vuurverzinkt

WERKKOOI TYPE MB-I



MB-I op de stapelaar



MB-I met veiligheidsketting op de heftruck



Afglijdbeveiliging voor stapelaar



Afglijdbeveiliging middels boutver-grendeling voor de heftruck



Ankerpunt voor PBM
(Persoonlijke beschermingsmiddelen)

		maten (LxBxH (mm))	basismaat (mm)	toegelaten totaal-gewicht (kg)	gewicht (kg)	inrijdkokers-binnenmaten (mm)		
						A	B	C
MB-I	MB-I/A	775 x 800 x 2050	645 x 650	180	60	165	210	85

**De werkkooi voor stapelaar en heftruck.
Biedt veiligheid bij reparaties onderhouds-
werkzaamheden op hoogte**

- toegelaten voor 1 persoon
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering)
- inrijdkokers
- afglijdbeveiliging voor stapelaar en heftruck
- verzinkte gereedschapbak
- 4 steunpoten
- afwerking gelakt

RAL 2000

Uitvoeringen

MB-I

- als boven beschreven

MB-I/A

- met ankerpunt voor PBM
(persoonlijke beschermingsmiddelen)




TÜV Austria

Optie

- met ankerpunt voor PBM (voor MB-I)

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



WERKKOOIEN TYPE MB-ST



MB-ST



MB-ST/T

	maten (LxBxH (mm))	basismaat (mm)	toegelaten to- taal-gewicht(kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)	Inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
					A	B	C
MB-ST	1040 x 1335 x 1890	800 x 1200	300	130 / 142	600	200	80
MB-ST-L	1300 x 930 x 1890	1200 x 800	300	136 / 146	160	200	80
MB-ST/T	1050 x 1415 x 1890	800 x 1200	300	140 / 151	600	200	80
MB-ST/T-L	930 x 1375 x 1890	1200 x 800	300	136 / 146	160	200	80

**Voor bediening van stellingen en voor
inventarisatiewerkzaamheden**

- toegelaten voor 1 persoon
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- verzinkte gereedschapbak

Uitvoeringen

MB-ST

- met tweehand vrijgeefschakelaar, flitslamp, kabelhaspel met 8 m, kabel, stekker, stopcontact en extra stekker
- opname met heftruck aan de brede zijde

MB-ST-L

- als MB-ST, echter opname aan de smalle zijde

MB-ST/T

- zoals MB-ST, echter met circuitonderbreker voor deur
- rondom met gaas

MB-ST/T-L

- als MB-ST/T, echter opname aan de smalle zijde

Opties

- met ankerpunt voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

WERKKOOIEN TYPE MB-A / MB-B / MB-CH



MB-A



MB-A/L



MB-A/D



MB-A/D/L



MB-B



MB-B/L



MB-CH



MB-CH/L

Werkkooien verzekeren de veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden


- toegelaten voor 2 personen
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- verzinkte gereedschapbak

Uitvoeringen

MB-A

TÜV Austria

- keuringsinstantie "TÜV Oostenrijk" getest
- opname met heftruck aan de brede zijde
- ankerpunt voor PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) volgens ÖNORM
- MB-A/L: opname met heftruck aan de smalle zijde
- MB-A/D: met bescherm dak, opname met heftruck aan de brede zijde
- MB-A/D/L: met bescherm dak, opname met heftruck aan de smalle zijde

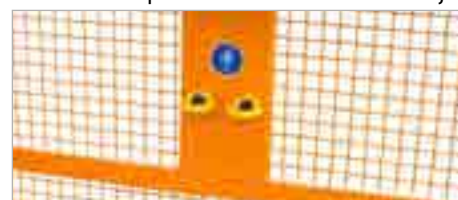

ankerpunt voor PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) (MB-A)

MB-B

- met automatisch deurslot
- opname met heftruck aan de brede zijde
- MB-B/L: opname met heftruck aan de smalle zijde

MB-CH

- opname met heftruck aan de brede zijde
- MB-CH/L: opname met heftruck aan de smalle zijde


Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenk wiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- ankerpunten voor PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) (MB-B, MB-B/L, MB-CH, MB-CH/L)



ankerpunten voor PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) (MB-B, MB-CH)

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

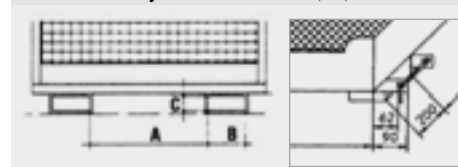

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaalgewicht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)	A	B	C
MB-A	1050 x 1200 x 2090	800 x 1200	300	135 / 145	600	200	80
MB-A/L	1300 x 825 x 2090	1200 x 800	300	135 / 145	160	200	80
MB-A/D	1050 x 1215 x 2105	800 x 1200	300	157 / 167	600	200	80
MB-A/D/L	1300 x 825 x 2105	1200 x 800	300	157 / 167	160	200	80
MB-B	1045 x 1210 x 1890	800 x 1200	300	130 / 139	600	200	80
MB-B/L	1290 x 805 x 1890	1200 x 800	300	130 / 139	160	200	80
MB-CH	1075 x 1445 x 2090	800 x 1200	320	147 / 158	600	200	80
MB-CH/L	1290 x 1040 x 2090	1200 x 800	320	135 / 145	160	220	80


Afwerking:

RAL 2000

RAL 5012

vuurverzinkt


TELESKOOPLADER TYPE KT / KTH

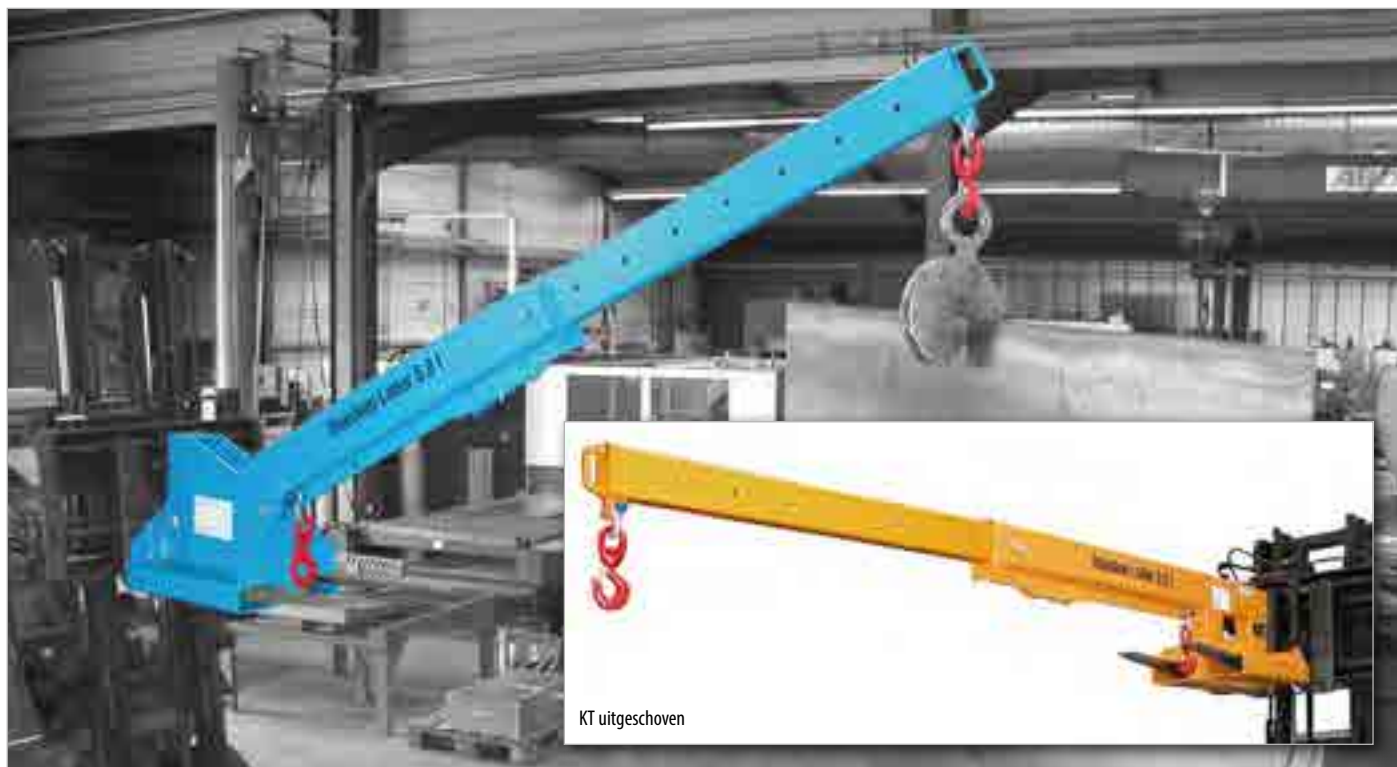


KTH uitgeschoven en in hoogte versteld




Hydraulisch teleskopiërt (KTH)

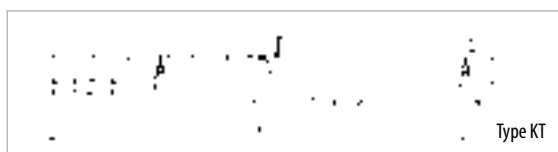

Type KT

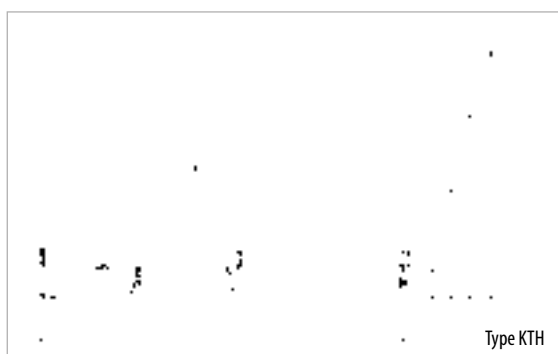

Type KTH

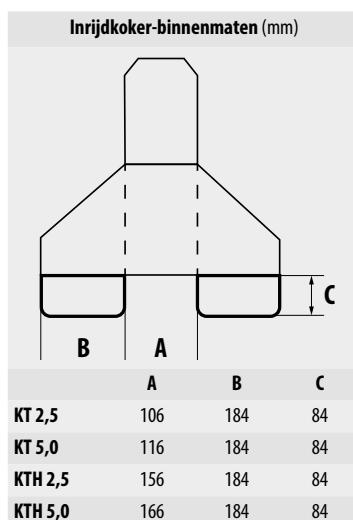

De teleskooplader vergroot de reikwijdte van de vorkheftrucks

- staalconstructie
- inwendig teleskopeerbaar gedeelte op 8 posities uittrekbaar, elke positie met steekbouten beveiligd
- kettingbeveiliging tegen onbedoeld afglijden
- 2 draailasthaken

Uitvoeringen

KT

- starre uitvoering

KTH

- in hoogte verstelbaar, elke positie met steekbouten beveiligd

Opties



- Hydraulisch uitschuifbaar (max. 1000 mm)

	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	maten LxBxH	gewicht
	afstand (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655	(mm)	gelakt/verz. (kg)
KT 2,5	draaglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2160 x 490 x 480	175 / 192
KT 5,0	draaglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2160 x 500 x 525	195 / 214
	afstand (mm)	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690		
KTH 2,5	draaglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2210 x 540 x 555	218 / 239
KTH 5,0	draaglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2210 x 550 x 600	246 / 265

Rekening houden met de draagkracht van de heftruck !

Afwerking:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	vuurverzinkt
------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

LASTARMEN TYPE LA / LAT

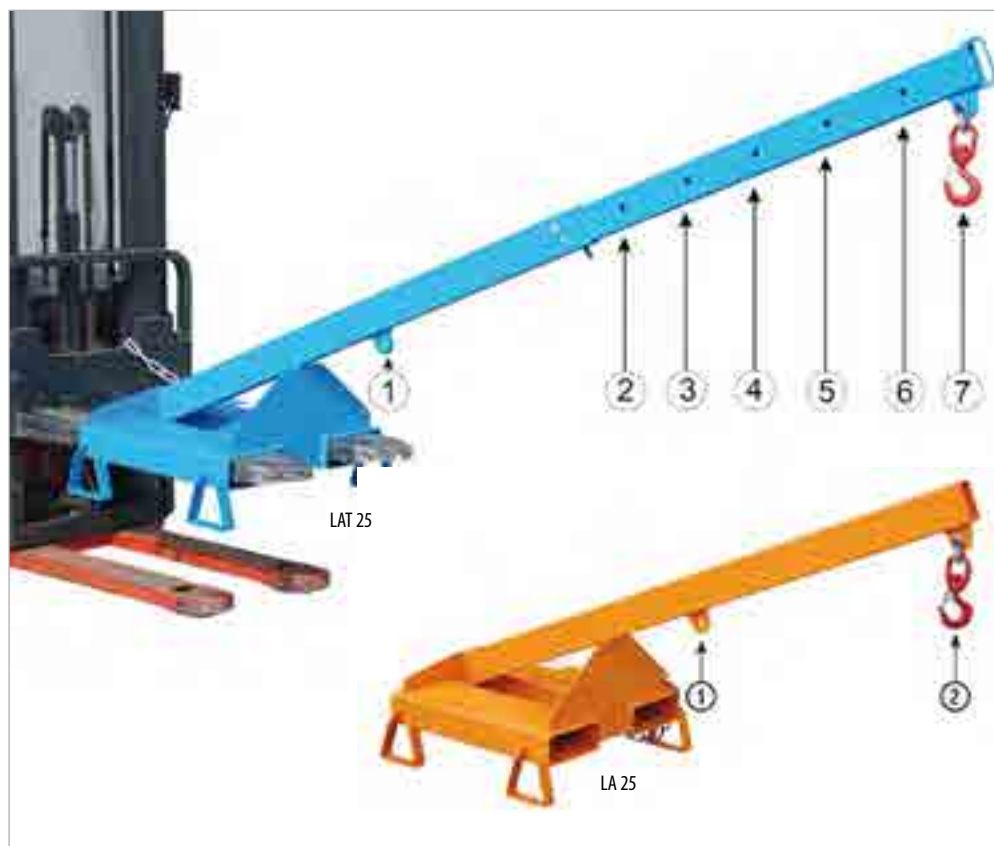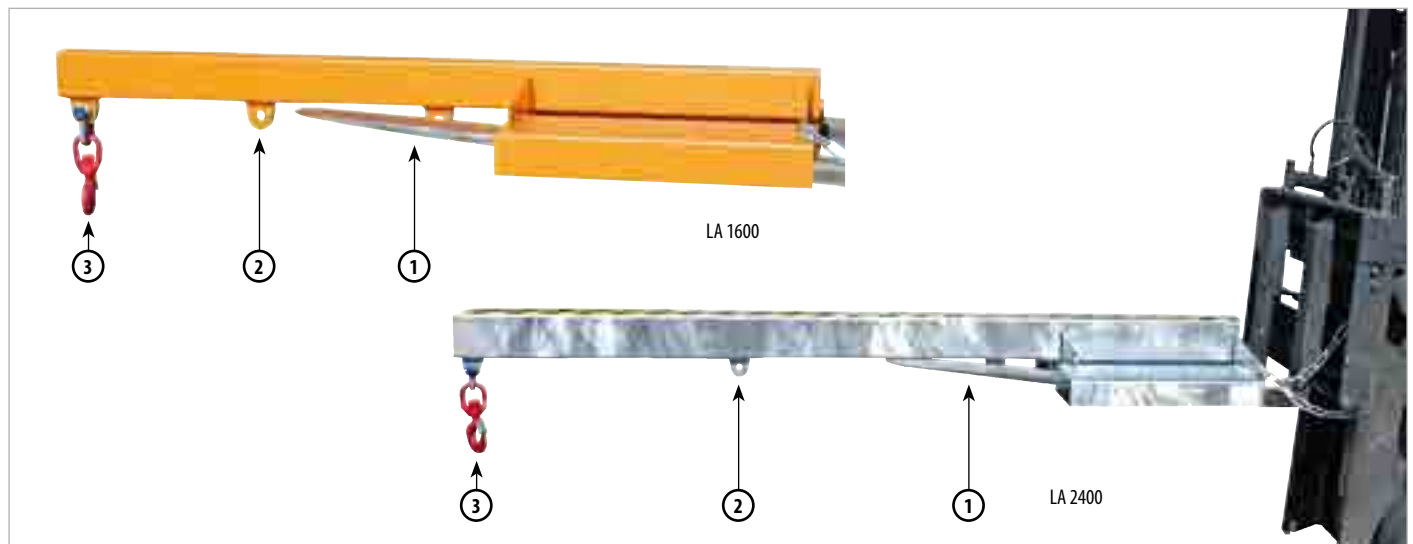

De lastarm vergroot de reikwijdte van de vorkheftruck

- staalconstructie
- inrijdkokers voor vorktanden
- inzetbaar ook voor stapelaar
- kettingbeveiliging tegen onbedoeld afglijden
- 1 draaibare lasthaak

Uitvoeringen

LA 1600/2400

- starre uitvoering

LA 25


- starre uitvoering
- neiging 25°
- met steunpoten, 100 mm
- onderrijdhoogte (inzetbaar ook voor stapelaar)

LAT 25

- neiging 25°
- teleskopeerbaar, elke positie met steekbout beveiligd
- met steunpoten, 100 mm onderrijdhoogte (inzetbaar ook voor stapelaar)

	basislengte (mm)	positie	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	gewicht gelakt / verz. (kg)
LA 1600-1,0	1600	afstand (mm)	780	1165	1550					42 / 46
		draaglast (kg)	1000	350	200					
LA 2400-1,0	2400	afstand (mm)	780	1565	2350					49 / 53
		draaglast (kg)	1000	200	100					
LA 1600-2,5	1600	afstand (mm)	780	1165	1550					73 / 79
		draaglast (kg)	2500	850	500					
LA 2400-2,5	2400	afstand (mm)	780	1565	2350					88 / 94
		draaglast (kg)	2500	500	250					
LA 1600-5,0	1600	afstand (mm)	780	1165	1550					104 / 112
		draaglast (kg)	5000	1700	1000					
LA 2400-5,0	2400	afstand (mm)	780	1565	2350					124 / 132
		draaglast (kg)	5000	1000	500					
LA 25-1,0	1600	afstand (mm)	875	1600						47 / 51
		draaglast (kg)	1000	300						
LAT 25-1,0	1600	afstand (mm)	875	1600	1780	1960	2140	2320	2500	55 / 59
		draaglast (kg)	1000	300	225	200	175	150	125	

Rekening houden met de draagkracht van de heftruck !

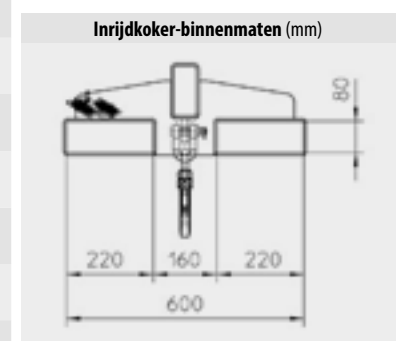

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000



RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

LASTHAKEN TYPE LH

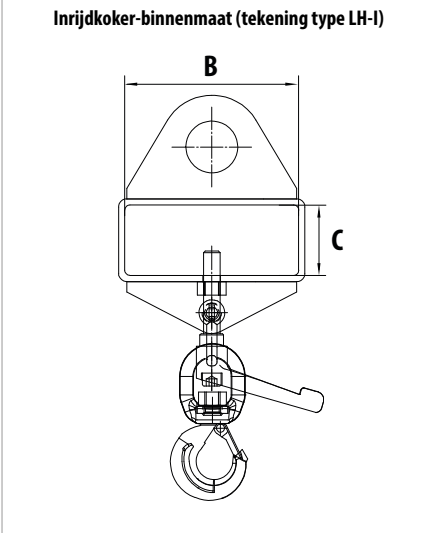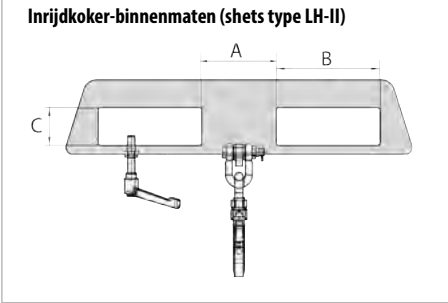

Veilige opname en transport van zware lasten

Uitvoeringen

LH-I

- opname met 1 vorktand en kraan
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- met draailasthaak
- verschillende draaglasten

LH-II

- opname met 2 vorktanden (ook geschikt voor stapelaar)
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden, voor verschillende breedtes vorktanden, op 3 punten aanschroefbaar
- met draailasthaak
- verschillende draaglasten



LH-I 1,0 met vatraverse FT/M

	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)	Inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
				A	B	C
LH-I 1,0	1000	300 x 180 x 395	9 / 10	-	168	68
LH-I 1,5	1500	300 x 180 x 420	9 / 10	-	168	68
LH-I 2,0	2000	300 x 180 x 420	10 / 11	-	168	68
LH-I 2,5	2500	300 x 180 x 455	10 / 11	-	168	68
LH-I 3,0	3000	300 x 180 x 465	11 / 12	-	168	68
LH-II 1,5	1500	170 x 750 x 385	21 / 23	160	220	80
LH-II 2,5	2500	170 x 750 x 425	22 / 24	160	220	80
LH-II 5,0	5000	180 x 750 x 490	31 / 34	160	220	80
LH-II 7,5	7500	180 x 750 x 555	35 / 38	160	220	80

KIPPOMAT TYPE KG / KM



Voor transporteren, leegkiepen en reinigen van Euro-gaasboxen volgens "DIN 15155"

- als type KM, de gaasbox wordt hier echter via het zwenkbare frame gezekerd

Uitvoeringen

KG-A

- kiepwerking via heftruckhydrauliek

KG-B

- kiepwerking manueel, met instelbare kieprem

KG-C

- kiepwerking manueel



KM

Een onontbeerlijke hulp bij het transporteren, leegkiepen en reinigen van rolcontainers (1100 liter met 4 wielen) volgens "DIN EN 840-3"

- stabiel basisframe met inrijdkokers en kiepinrichting
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- 2 bouten (voor stalen rolcontainer), resp. 2 opklapbare opneemarmen (voor kunststof rolcontainers) beveiligen de rolcontainer
- staalkabel beveiligd de geopende deksel
- kiepwerking via heftruckhydrauliek, bedrijfsdruk min. 130 bar
- voor- en achteruit kiepbaar
- kiepsnelheid middels reductieventiel, traploos instelbaar
- inrichting voor opname van de hydraulische slangen, staalkabel en veiligheidsketting

	maten (LxBxH) (mm)	draaibereik (graad)	max. draag- kracht (kg)	gewicht (kg)
KG-A	1845 x 1160 x 1020	135	500	200
KG-B	1845 x 1160 x 1020	135	500	195
KG-C	1845 x 1160 x 1020	160	500	160
KM	1845 x 1370 x 960	135	600	177

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
KG / KM	115	200	60

KIEPAPPARATEN VOOR CONTAINERS TYPE KGM



KGM met kieprem

Met elke vorkheftruck snel inzetbaar

- mechanische uitvoering
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- geen omslachtige speciale inrichtingen aan heftruck nodig
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Optie

- instelbare kieprem

Productie volgens opgave en afmetingen van de containers.

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

AFVALCONTAINER-HEFFER TYPE MH



	max. aantal (80-360 l afvalcontainers)	max. aantal (1100 l afvalcontainers))	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
MH-I	1	-	1030 x 584 x 680	200	65
MH-II	2	1	1030 x 1070 x 680	400	71
MH-III	3	-	1030 x 1595 x 680	600	79

Kracht- en tijdbesparend transport van afvalcontainers

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met rubber stootblok
- grijperstang op basisframe geschroefd
- uitvoering voor 1-3 afvalcontainers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Uitvoeringen

MH-I en MH-III

- inzetbaar voor afvalcontainers volgens DIN EN 840-1, voor 80 tot 360 liter kunststof afvalcontainers en 240 liter stalen afvalcontainers

MH-II

- voor alle afvalcontainers tot 1100 liter met kamopname

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
MH-I – MH-III	230	170	75

AFVALCONTAINER-KIEPSTATION TYPE MKS



Voor het ledigen en reinigen van 120- en 240 liter afvalcontainers

- hydraulische of elektrische aandrijving
- ca. 39 slagen nodig bij hydraulische uitvoering
- kiephoek tot 135°
- uitkiephoogte ca. 1480 mm
- 2 zwenk en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

Uitvoeringen

MKS-F

- met voetpomp

MKS-H

- met handpomp

MKS-12V

- electrohydraulisch 12 V (zonder oplaadapparaat)

MKS-230V

- electrohydraulisch 230 V

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
MKS-F	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-H	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-12V	1570 x 880 x 1720	110	154
MKS-230V	1570 x 880 x 1720	110	141

Optie

- extern oplaadapparaat voor electrohydraulische 12-V-aandrijving

ZWENKINRICHTING TYPE SV



Veilige, en efficiënte lediging zonder krachtinspanning van 120 liter afvalcontainers

- zwenkinrichting geschikt voor kiepcontainer GU 1000 en GU 1500 (zie pagina 9) zonder wielen
- inhangen aan de kiepzijde van de kiepcontainer
- met kiepbeveiliging
- gasdrukveren garanderen krachtbesparend kiepen

Ledigingset bij intern gebruik



Zwenkinrichting aanhangen....



...afvalbak aankoppelen...



...gemakkelijk zwenken en ledigen..

	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
SV 1000		1035 x 705 x 695	60	16
SV 1500		1035 x 705 x 945	60	16
GU 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	184
GU 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	215

HUISVUIL-CONTAINERKIEPER TYPE MK



Voor lediging en reiniging van 80, 120 of 240 liter containers

- robuuste staalconstructie
- met inrijdkokers voor heftruckopname
- geschikt voor heftruck, wiellader en andere voertuigen met vorktanden
- beveiligd tegen afglijden en onbedoeld kiepen
- bij het kiepen wordt de container beveiligd middels zelfstandig vergrendelende haken

	max. aantal (afvalcontainers x l)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
MK 120	1 x 80/120	1000 x 930 x 925	250	61
MK 240	1 x 240	1000 x 1020 x 1060	250	66

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
MK 120	580	170	75
MK 240	670	170	75

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

HEFTRUCK-TENDER-SYSTEEM **TYPE STS**



STS 5,0

Optimaliseert de transportlogistiek met de heftruck, afstanden worden verkort en laadvermogen verhoogd.

- stabiele profielraamconstructie
- laadvloer van naaldhout (30 mm)
- draaikrans met inrijdkokers en afglijdbeveiliging
- 2 steunen
- 2 wielen met groot draagvermogen
Ø 300 x 100 mm

Speciale uitvoeringen leverbaar


- met opbouw mogelijkheden, zoals b.v. steekbare opzetstukken, huif voor afdekzeil, rekken, opvangbakken



Transport van lange materialen, kleine draaicirkel d.m.v. directopname



STS met rongen

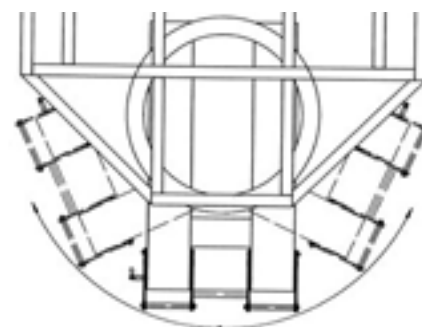

Draaikrans met inrijdkokers



Voor het transport van extreem zware en volumieuze delen: lengte 12 meter, draagkracht 20t

	maten (LxBxH) (mm)	laadoppervlakte (LxB) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
STS 2,5	3625 x 2000 x 365	2500 x 2000	5000	570
STS 5,0	6125 x 2000 x 365	5000 x 2000	5000	875

Individuele afmetingen en draagkrachten leverbaar

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
STS 2,5-5,0	310	200	124

LANGGOEDZIJWAGEN TYPE LSW



Wagen met opklapbare inrijdkokers voor het transport van lang materiaal

- robuuste staalconstructie
- opklapbare inrijdkokers
- 4 opsteekbare rongen
- zijwaarts inrijden met vorktand
- 4 zwenkwieken van poliamide Ø 180 mm, waarvan 2 zwenkwiel met vergrendeling

Speciale uitvoeringen leverbaar

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)		
		
	B	C
LSW 1,3-2,5	200	80

	maten (LxBxH) Inrijdkokers omhoog geklapt (mm)	maten (LxBxH) Inrijdkokers neergeklapt (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
LSW 1,3	2070 x 1090 x 730	2070 x 1300 x 730	1350	82 / 88
LSW 2,5	2070 x 1090 x 730	2070 x 1300 x 730	2550	82 / 88

LANGGOEDTRAVERSE TYPE LGT




Lange en instabiele lasten, zoals b.v. plaatstaal of kunststofbuizen stabiel transporteren

- robuuste staalconstructie
- snel en eenvoudig inrijden met de vorktanden
- veiligheidsbouten tegen onbedoeld afglijden

Speciale uitvoeringen leverbaar



Veiligheidsbouten

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
			
	A	B	C
LGT 1,5	495	160	60
LGT 2,5	630	160	60
LGT 3,5	920	200	80
LGT 4,5	920	200	80

	maten (L x B x H) (mm)	gebruikslengte (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
LGT 1,5	1390 x 2000 x 280	1200	1500	207 / 223
LGT 2,5	1390 x 3000 x 280	1200	2500	243 / 262
LGT 3,5	1410 x 4000 x 300	1200	3500	315 / 339
LGT 4,5	1410 x 5000 x 300	1200	4500	350 / 377

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

LANGGOEDZIHLADER TYPE LSL



Opnamepositie voor transport b.v. door poorten en gangen



Opname van langgoedmetriaal



Transport van langgoedmateriaal door poorten is zonder LSL niet mogelijk



Eenvoudig passeren door poorten en gangen bij het transport van langgoedmateriaal met de LSL

Verschillende opnameposities waarborgen een probleemloos transport en eenvoudig laden en lossen van langmateriaal

- stabiele staalconstructie
- 2-zijdig opneembaar
- eenvoudig inrijden in de inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden van de vorktanden
- met 2 spangordels voor het zekeren van de lading



Beveiliging...



... met spangordel



Opnamepositie voor laden en lossen

	maten (L x B x H) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
LSL	1465 x 1100 x 145	750	104 /112

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
LSL	495	150	60

PLATEAU VOOR ROOSTERS **TYPE RGP**




Plateau voor inzameling en afkiepen van b.v. roosters, spaanplaten, staalplaten

- stabiel plateau met inrijdkokers
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Speciale uitvoeringen leverbaar



	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
RGP-1	1540 x 2500 x 375	2000	378 / 408
RGP-2	1790 x 3000 x 375	2000	448 / 482
RGP-3	1790 x 4000 x 375	2000	545 / 605

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
			
	A	B	C
RGP 1-3	600	200	65

CONTAINER VOOR LANGE MATERIALEN **TYPE LGK**




Container voor verzamelen en afkiepen van b.v. strips, planken, kunststofprofielen, buismateriaal

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- bodem, kiep- en achterwand middels U-profiel verstrekt
- zonder zijwanden
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

Speciale uitvoeringen leverbaar

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
			
	A	B	C
LGK	495	200	60

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
LGK	1440 x 1500 x 780	1000	165 / 178

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

GASFLESSEN-WANDHOUDER TYPE GWH



GWH 320-I



GWH 230-II

	aantal flessen	voor flessen-Ø (mm)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
GWH 140-I	1	140	200 x 90 x 50	1
GWH 140-II	2	140	420 x 90 x 50	2
GWH 140-III	3	140	640 x 90 x 50	3
GWH 230-I	1	230	290 x 135 x 50	1
GWH 230-II	2	230	600 x 135 x 50	2
GWH 230-III	3	230	910 x 135 x 50	4
GWH 320-I	1	320	380 x 180 x 50	2
GWH 320-II	2	320	780 x 180 x 50	3
GWH 320-III	3	320	1180 x 180 x 50	5

Veilige opslag van individuele gasflessen

- stabiele constructie van plaatstaal, vuurverzinkt
- met kettingbeveiliging
- voorbereid voor wandbevestiging
- naar keuze voor 1, 2 of 3 gasflessen met Ø van 140, 230 of 320 mm



GWH 230-III

GASFLESSEN-PALLETS TYPE SFP



SFP 4



SFP 8

	plaatsingsvlak (max. gasflessen)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
SFP 4	4 x Ø 250 mm	500 x 860 x 1080	350	55
SFP 8	8 x Ø 250 mm	1100 x 860 x 1080	700	89

Voor het veilige, economische en krachtbesparende transport van 1 tot 8 gasflessen

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met veiligheidskettingen
- zijwaartse kiepbegrenzing
- met ophanghaken voor slangen en sluitkappen

Tip:
Verdere producten voor gasflessenopslag
Zie pagina 120-124

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
SFP 4	510	170	70
SFP 8	510	170	70

ACCU-OPLAADSTATION TYPE BL



L met CEE krachtstroom-stopcontact 400 V, bij het opladen van een electro-heftruck

	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
BL 1-3	915 x 445 x 1945	48

Voor het veilig opladen van accu's en van interne transportmiddelen volgens richtlijn ter voorkoming van schades: BGHW/VdS-Infoblad: 2259

- ▣ stabiele, in hoogte verstelbare frameconstructie
- ▣ voorbereid voor bodem- c.q. wandbevestiging
- ▣ opklapbaar werkblad voor plaatsing van kleine apparaten
- ▣ waarschuwingsborden, oogspoelfles
- ▣ opbergvak voor handschoenen en veiligheidsbril
- ▣ schakelkast ≤ 300 mA
- ▣ 2 geaarde stopcontacten 16 A 230 V, houder voor oplaadkabel
- ▣ afwerking gelakt **RAL 2000**

Uitvoeringen

BL 1

- ▣ zonder CEE krachtstroom-stopcontact

BL 2

- ▣ met CEE krachtstroom-stopcontact 16A, 400V

BL 3

- ▣ met CEE krachtstroom-stopcontact 32A, 400V

Opties

- ▣ 6 kg brandblusser incl. houder
- ▣ houder voor waterbak

VORKTANDSCHILD TYPE GZS



In het kader van het "Wegenverkeersreglement" is voorgeschreven dat:
De vorktanden van een heftruck
afgeschermd dienen te worden als
de heftruck zich op de openbare weg
bevindt.

Vorktandschild volgens "Wegenverkeersreglement"

- ▣ stabiele plaatstaalconstructie met inrijdkokers
- ▣ probleemloze opname
- ▣ rood-witte waarschuwingsmarkering
- ▣ beveiligd tegen afglijden, standaard: voor vorktandlengte max. 1200 mm, geef de lengte van de vorktanden als ze groter zijn dan 1200 mm
- ▣ afwerking gelakt **RAL 3000**



	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
GZS	200 x 995 x 100	5

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

A	B	C
280	160	40

VORKTANDPALLET TYPE GZP



	max. aantal (vorktanden))	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
GZP 4	4	1200 x 800 x 350	28
GZP 8	8	1200 x 800 x 350	29

Veilig opbergen en gebruik van vorktanden

- stabiele plaatstaalconstructie
- opslag van 4 of 8 vorktanden per pallet, max. vorkdoorsnede 180 x 90 mm
- zekering van de vorktanden alleen (GZP 4) of per paar (GZP 8)
- doorlopende ijzers voor opslag in palletstellingen
- 4-zijdig opneembaar middels heftruck en palletwagen
- afwerking **vuurverzinkt**



VORKTANDHEFFER TYPE GZH



Probleemloos en ergonomisch aanbrengen en afnemen van vorktanden

- volgens de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen zijn in bepaalde gevallen transporthulpmiddelen nodig
- draagkracht 150 kg
- afwerking gelakt **RAL 3000**

Uitvoeringen


GZH-A

- max. vorktandmaten: 125 x 55 mm

GZH-B

- max. vorktandmaten: 145 x 65 mm

VORKTANDVERLENGERS TYPE GO / GG

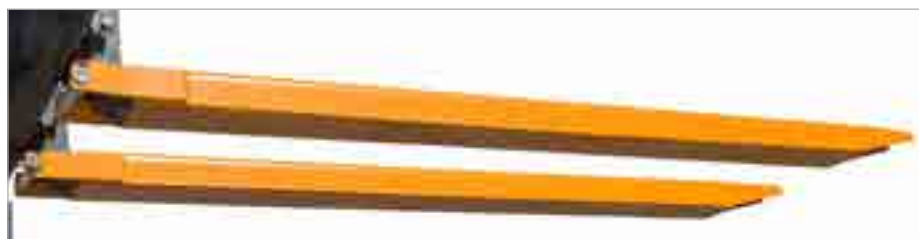

Vorktandverlengers zijn een onontbeerlijke hulp als tijdelijk lasten opgenomen moeten worden, die langer zijn dan de beschikbare vorktanden van het transportmiddel

- stabiele staalconstructie
- snel en eenvoudig inrijden met de vorktanden
- met boutbeveiliging
- voorzijde vorktand, konisch toelopend

Uitvoeringen

GO

- open uitvoering
- onderzijde open

GG

- gesloten uitvoering
- onderzijde gesloten

open uitvoering GO

Lengte		1600 mm	1800 mm	2000 mm
voor vorktandmaten B x H (mm)	buitenmaten B x H (mm)	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
80 x 40	106 x 48	4475-10-4000	4475-11-4000	4475-12-4000
100 x 40	128 x 48	4475-13-4000	4475-14-4000	4475-15-4000
100 x 45	128 x 53	4475-13-4500	4475-14-4500	4475-15-4500
100 x 50	128 x 58	4475-13-5000	4475-14-5000	4475-15-5000
120 x 40	148 x 48	4475-16-4000	4475-17-4000	4475-18-4000
120 x 50	148 x 58	4475-16-5000	4475-17-5000	4475-18-5000
125 x 45	153 x 53	4475-19-4500	4475-20-4500	4475-21-4500
125 x 50	153 x 58	4475-19-5000	4475-20-5000	4475-21-5000
150 x 50	181 x 58	4475-22-5000	4475-23-5000	4475-24-5000
150 x 70	181 x 78	4475-22-7000	4475-23-7000	4475-24-7000

Andere maten op aanvraag leverbaar !

gesloten uitvoering GG

Lengte		1600 mm	1800 mm	2000 mm
voor vorktandmaten B x H (mm)	buitenmaten B x H (mm)	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
80 x 40	106 x 66	4475-40-4000	4475-41-4000	4475-42-4000
100 x 40	128 x 66	4475-43-4000	4475-44-4000	4475-45-4000
100 x 45	128 x 71	4475-43-4500	4475-44-4500	4475-45-4500
100 x 50	128 x 76	4475-43-5000	4475-44-5000	4475-45-5000
120 x 40	148 x 66	4475-46-4000	4475-47-4000	4475-48-4000
120 x 50	148 x 76	4475-46-5000	4475-47-5000	4475-48-5000
125 x 45	153 x 71	4475-49-4500	4475-50-4500	4475-51-4500
125 x 50	153 x 76	4475-49-5000	4475-50-5000	4475-51-5000
150 x 50	181 x 76	4475-52-5000	4475-53-5000	4475-54-5000
150 x 70	181 x 96	4475-52-7000	4475-53-7000	4475-54-7000

Andere maten op aanvraag leverbaar !



Met boutbeveiliging

BELANGRIJK!!

De bestaande vorktandlengte moet om statische redenen min. 60% van de verlenging bedragen!



Afwerking:

RAL 2000

RAL 7021

AFSTANDHOUDER TYPE AH



AH-I



AH-II



AH-II

Verhindert het uitsteken van vorken bij pallethandling

- robuuste plaatstaalconstructie
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en leegkiepen
- inrijdkokerbreedte: 200 mm
- inrijdkokerafstand: 200 mm
- handgrepen voor manuele handling
- rubberen aanslagbescherming

	maten (LxBxH mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
AH-I	110 x 700 x 100	6 / 7
AH-II	490 x 700 x 100	13 / 14

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005


vuurverzinkt

PALLETREKKER TYPE PZ



Een tijdbesparende hulp bij het afladen van pallets op vrachtwagens

- Te gebruiken voor pallets, die voor de vorktanden niet te bereiken zijn
- Snel en veilig inzetten in de pallet
- Robuuste staalconstructie, vuurverzinkt
- Naar wens ook leverbaar met laklaag
- Neemt weinig opslagruimte in door afneembare geleidestang met handgreep

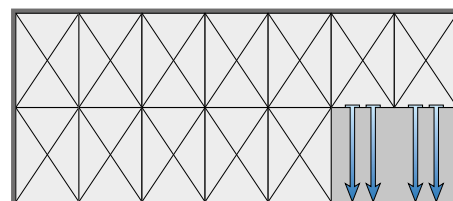

Inzetten in de pallet



Aantrekken van de pallet met de vorkheftruck in de "eerste rij"

	maten (LxB) (mm)	Transportmaten (LxBxH) (mm)	Trekgewicht (kg)	Kettinglengte (mm)	gewicht verzinkt (kg)
PZ	1170 x 610	540 x 630 x 225	1000	1820	17

Afwerking:

vuurverzinkt

RAL 3000

RANGEERHULPEN TYPE RH



RH-RM



RH-RM



RH-RA



RH-RMK



RH-RAK

Rangeerhulpen voor het eenvoudig verplaatsen van aanhangwagens op bedrijfsterrein, productiehallen etc.

- stabiele inrijdkokers voor vorktanden
- met afglijdbeveiliging
- probleemloos aanhangen

Uitvoeringen

RH

- met koppelingskogel

RH-RM

- met aanhangerkoppeling Rockinger RO 805 B met bouten Ø 31,5 mm

RH-RMK

- zoals type RH-RM, echter additioneel met koppelingskogel

RH-RA

- met automatische aanhangerkoppeling Rockinger RO 244-2 met bouten Ø 25 mm

RH-RAK

- zoals type RH-RA, echter additioneel met koppelingskogel

	maten (LxBxH) (mm)	inrijdkokers lengte (mm)	inrijdkokersbinnen- maten (BxH) (mm)	inrijdkokers- afstand (mm)	max. steunlast (kg)		gewicht (kg)
					kogel	koppeling	
RH	405 x 550 x 170	405	168 x 68	200	100	-	24
RH-RM	1455 x 685 x 245	1200	200 x 68	200	-	650	72
RH-RMK	1525 x 685 x 340	1200	200 x 68	200	100	650	77
RH-RA	1450 x 685 x 280	1200	200 x 68	200	-	250	72
RH-RAK	1505 x 685 x 340	1200	200 x 68	200	100	250	77

Afwerking:

RAL 3000

LAADSTEUN TYPE VS



Laadsteun voor het be- en uitladen van opleggers tot 25 ton

- staalconstructie met inrijdkoker
- probleemloze opname en precieze plaatsing vanaf de bestuurderstoel
- de 4 standpoten en de relatief brede constructie garanderen een hoge standzekerheid
- schuin verlopend oppervlak, met antislip, compenseert de verschillende onderrijdhoogtes van de oplegger en
- beveiligd deze tegen kiepen en weggrollen
- afwerking gelakt

RAL 3000

binnenmaten inrijdkoker (mm)

	B	C
VS	180	60

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
VS	1600 x 1200 x 950-1200	15000	170

WIELMONTEERDER TYPE RM



Probleemloos wielen verwisselen bij vrachtwagen, bus of heftruck

- enorme tijdbesparing
- verstelbare en draaibare opnamebouten
- geen beschadigingen van de wielbouten
- regelbare lengte van het handgreep
- afwerking gelakt

RAL 5012

	gewicht (kg)
RM	17

VATENLIFTER TYPE RS



RS-II/M

Veilig en snel transport van gevulde vaten

- stabiele constructie van plaatstaal
- overzichtelijk voor de heftruckbestuurder
- grijpinrichting standaard verzinkt
- rubber stootblok ter voorkoming van vatbeschadigingen
- grijperstang op basisframe geschroefd
- extreem hoge klemkracht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Uitvoeringen

RS/M

- voor gevulde 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten en 220 liter kunststof L-ringvaten

RS/91

- voor gevulde 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten, 220 liter kunststof L-ringvaten en kunststof dubbele-L-ringvaten
- met brede vatrand oplegger

Opties

- steunpoten voor stapelaar
- hydraulische klembeveiliging

Speciale uitvoeringen leverbaar b.v.:

- Ex-bestendige versie (ATEX) volgens de richtlijn 2014/34/EU



RS-I/M



RS-I/M met steunpoten voor stapelaar



RS-I/91 met hydraulische klembeveiliging



Brede vatrand oplegger (RS/91)

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
RS-I/M	1	800	1295 x 585 x 925	94 / 103
RS-I/91	1	800	1295 x 585 x 925	94 / 103
RS-II/M	2	1600	1185 x 940 x 925	139 / 153
RS-II/91	2	1600	1185 x 940 x 925	139 / 153

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
RS-I/M	230	170	75
RS-I/91	230	170	75
RS-II/M	530	170	75
RS-II/91	530	170	75

VATENLIFTER TYPE RS/D 91



RS-I/D 91

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt (kg)
RS-I/D 91	1	800	1285 x 585 x 810	94 / 103
RS-II/D 91	2	1600	1285 x 940 x 810	139 / 159

Transport van gevulde kunststofdekselvaten en conische dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud

- verstelbare vataanslag t.b.v. aanpassing vatsoort
- basisframe gelijk aan type RS-/M
- grijpinrichting standaard verzinkt
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Speciale uitvoeringen leverbaar

- Ex-bestendige versie (ATEX) volgens de richtlijn 2014/34/EU



Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

	A	B	C
RS-I/D91	230	170	75
RS-II/D91	534	170	75

VATENLIFTER TYPE RS 60



RS 60-I, inzetbaar voor vaten vanaf 500 mm hoogte met velsrand



Ook speciale uitvoeringen leverbaar: bijv. voor 30 / 50 liter biervaten

	max. aantal (60 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
RS 60-I	1	100	1050 x 410 x 560	32 / 35
RS 60-II	2	200	1050 x 650 x 550	45 / 50

De vatenlifter voor gevulde 60 liter stalen stopvaten

- stabiele constructie
- overzichtelijk voor de heftruckbestuurder
- grijpinrichting standaard verzinkt
- rubber stootblok ter voorkoming van vatbeschadigingen
- grijperstang op basisframe geschroefd
- extreem hoge klemkracht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Opties

- steunpoten voor stapelaar

Speciale uitvoeringen leverbaar b.v.:

- Ex-bestendige versie (ATEX) volgens de richtlijn 2014/34/EU



Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

	A	B	C
RS 60-I	120	140	60
RS 60-II	360	140	60

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

VATENKIEPER TYPE FD



FD-K



FD-HK



FD-SK

Opnemen, transporteren en gedoseerd ledigen van 200 liter stalen stopvaten en stalen dekselvaten

- stabiel basisframe
- zelfremmende aandrijving
- vathouder met centreersluiting
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Uitvoeringen

FD-K

- lediging via ketting
- opname voor vorkheftruck

FD-HK

- lediging via handslinger
- opname voor vorkheftruck

FD-H

- lediging via hefcilinder
- opname voor vorkheftruck

FD-SK

- lediging via ketting
- opname voor vorkheftruck en kraan



FD-H

	maten (LxBxH) (mm)	kiepwerking (met)	Ø vat (mm)	draagkracht (kg)	draaibereik (graad)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FD-K	1245 x 1100 x 610	ketting	590	360	360	76 / 84
FD-HK	1245 x 1000 x 540	handslinger	590	360	360	72 / 78
FD-H	1245 x 1000 x 475	hefcilinder	590	360	180	75 / 83
FD-SK	650 x 1020 x 1010	ketting	590	360	360	79 / 85

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
FD-K / -HK / -H	650	170	75
FD-SK	530	200	85
FD/L-K en -HK	530	170	75

VATENKIEPER TYP FD/L



FD/L-HK

	maten (LxBxH) (mm)	kiepwerking (met)	Ø vat (mm)	draagkracht (kg)	draaibereik (graad)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FD/L-K	1940 x 1140 x 890	ketting	490-590	360	270	141 / 155
FD/L-HK	1940 x 1095 x 890	handslinger	490-590	360	270	135 / 149

Opnemen en ledigen van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof L-ringvaten, kunststof dubbele L-ringvaten, kunststof dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud

- uitvoering zoals type FD, echter met aangeschroefde draaiinstallatie
- opname voor vorkheftruck

Uitvoeringen

FD/L-K


- lediging via doorlopende ketting

FD/L-HK

- lediging via handslinger

Inrijdkoker-binnenmaten zie tabel FD

VATENKIEPER TYPE FLEX

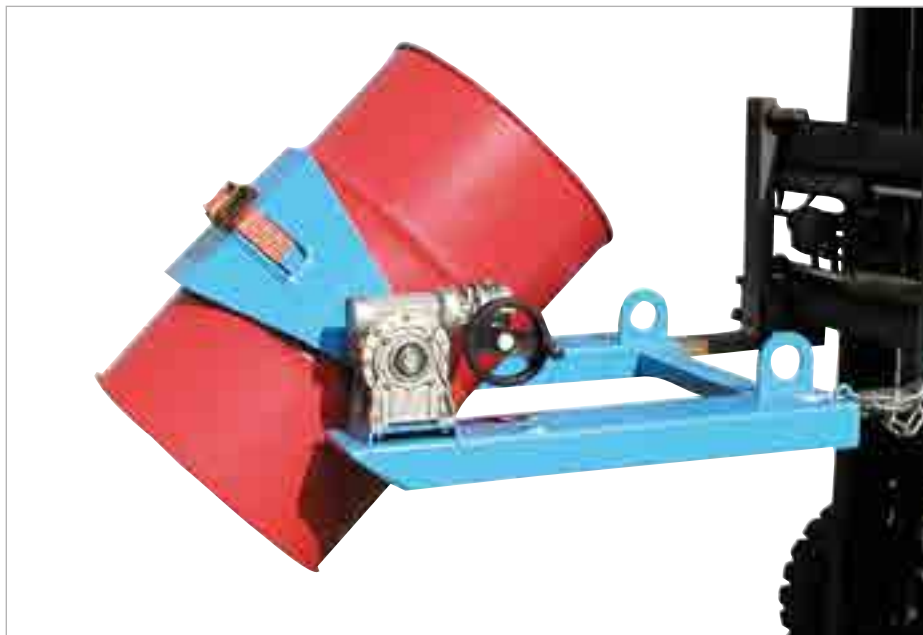

FLEX-HK, lediging van 200 liter stalen stopvat



FLEX-HK, lediging van 60 liter stalen stopvat



FLEX-K, lediging van 240 liter afvalbak



FLEX-K

Transporteren, gedoseerd ledigen, draaien en afleggen van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof-L-ring-vaten en kunststof-dubbele L-ring-vaten van 60 tot 220 liter inhoud en voor 120/240 liter afvalbakken

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- prisma met spangordel en dubbelwerkend wormdrijfwerk
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- draagkracht 300 kg
- 360° draaibereik
- opname voor vorkheftruck, wiellader en kraan

Uitvoeringen

FLEX-HK

- lediging via handslinger

FLEX-K

- lediging via ketting

Opties

- vatstellingpallet **RP**

Speciale uitvoeringen leverbaar b.v.:

- Ex-bestendige versie (ATEX) volgens de richtlijn 2014/34/EU



vatstellingpallet RP

Vatstellingpallet type RP met vatenkieper type FLEX, een ideale combinatie om staande vaten in rekken op te slaan.

Het neerleggen op vatstellingpallet RP



	kieperwerking (met)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	draaibereik (graad)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FLEX-HK	handslinger	1000 x 1070 x 405	300	360	70 / 77
FLEX-K	ketting	1000 x 1000 x 405	300	360	75 / 82
RP		1115 x 580 x 140	300	360	16

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
			
	A	B	C
FLEX	650	170	75

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

VATENGRIJPER TYPE FK




FK-II

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FK-I	1	500	1285 x 600 x 165	67 / 74
FK-II	2	1000	1320 x 1230 x 165	99 / 109

Opname en transport van gevulde 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten en rillenvaten

- uitvoering voor 1 of 2 vaten
- opent automatisch bij neerzetten
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
FK-I / FK-II	250	170	75

VATENHEFFER TYPE FH




FH-II 220

	max. aantal (120 / 220 l vat)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt/verz. (kg)
FH-I 120	1 / -	300	1330 x 505 x 380	49 / 53
FH-I 220	- / 1	360	1380 x 600 x 480	54 / 58
FH-II 120	2 / -	600	1330 x 980 x 385	67 / 72
FH-II 220	- / 2	720	1380 x 1160 x 485	76 / 82

Ideale handeling van 120, 150 of 220 liter kunststofvaten

- de grijpklemmen waarborgen onder alle omstandigheden een veilig transport
- kunststof dekselvaten zonder pallets stapelen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
FH-I 120	155	170	75
FH-I 220	250	170	75
FH-II 120	250	170	75
FH-II 220	250	170	75

FASSWENDER TYPE FW




FW-I

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FW-I	1	300	1875 x 700 x 545	108 / 116
FW-II	2	600	1875 x 1320 x 545	150 / 162

Oprichten en neerleggen van 200 liter stalen stopvaten en rillenvaten

- geschikt om vatenrekken te vullen enz.

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
FW-I	260	170	75
FW-II	590	170	75

VATENGRIJPTANGEN TYPE FWZ



Voor het horizontaal en vertikaal heffen en transporteren van 60 of 200 liter stalen stopvaten en stalen dekselvaten

- verwisselbare rubberaanslag om beschadigingen aan het vat te voorkomen
- vergrendelhendel zekert de "open" stand
- schakelhendel voor wijziging van de kiepstand

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FWZ 60	320x 805x 905	100	22 / 24
FWZ 200	425x1105x1350	300	58 / 62

VATKLEM TYPE FKL



Voor opname van staande 200 liter stalen stopvaten

- zelfstandige beveiliging
- Afwerking **RAL 2000**

	maten /LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
FKL	125 x 585 x 545	350	10



Lasthaken (zie pagina 54) als optimale aanvulling voor alle producten op deze pagina

SCHAARGRIJPER TYPE LG



Voor opname van 200 liter liggende stalen stopvaten

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
LG	1020 x 100 x 450	360	6 / 6

VATENTANG TYPE LGZ



Voor opname van staande 200 liter stalen stopvaten en stalen dekselvaten

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
LGZ	740 x 200 x 410	300	5 / 5

Afwerking:

RAL 2000

RAL 5012

vuurverzinkt

VATTRAVERSE TYPE FT



FT/M



FT/MK

Opname van staande vaten of geschikt voor de handeling van containers

Afwerking **vuurverzinkt**

Uitvoeringen

FT/M

voor 200 liter stalen stopvaten

FT/MK

voor 200 liter stalen stopvaten, 220 liter kunststof L-ringvaten en kunststof dubbele-L-ringvaten

	maten (Ø x H) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
FT/M	610 x 225	300	5
FT/MK	610 x 270	300	5

VATENGRIJPER TYPE 3P



Voor de veilige overslag van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof-L-ringvaten, kunststof dubbele-L-ringvaten en kunststof dekselvaten van 60 tot 220 liter inhoud

- met 3-puntspansysteem
- zelfstandige centreerbeveiliging
- ideaal voor de handeling van overc. g. bergingsvaten
- positie instelling

	maten (Ø x H) (mm)	draagkracht (kg)	spanbereik (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
3P	630 x 900	400	270-680	17 / 19

VATENGRIJPER TYPE 4P



4P



4P-D 120

- met 4-puntspansysteem
- ontgrendeling middels bediening van de geleidestang

Uitvoeringen

4P

voor 200 liter stalen-stopvaten, stalen dekselvaten, 220 liter kunststof-L-ringvaten en kunststof dubbele-L-ringvaten

4P-D

120/150 liter kunststof dekselvaten

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	spanbereik (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
4P	875 x 675 x 335	350	560-600	10 / 11
4P-D120	685 x 495 x 385	350	370-420	8 / 9
4P-D220	830 x 590 x 375	350	450-500	10 / 10

Afwerking:

RAL 2000

RAL 5012

vuurverzinkt

VATENHIJSWAGEN TYPE FHR



FHR 600 G



FHR 600 K



FHR 600 F, ex-bestendig



Vaten opnemen en veilig transporteren

- geschikt voor de handling van vaten op opvangbakken, gevaarlijke stoffen depots en vatenstapelpallets etc.
- met trekdisel
- zwenkwieken Ø 180 mm, draagwielen Ø 80 mm

Uitvoeringen

FHR 600 G

- voor stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof-L-ringvaten, kunststof dubbele L-ringvaten, kunststof dekselvaten, rechthoekvaten en conische dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud, ook open vaten

FHR 600 K

- met vatklem voor opname van 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten en rillenvaten

FHR 600 F

- gedoseerd kiepen en draaien van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rolbandvaten, kunststof-L-ringvaten en kunststof-dubbele-L-ringvaten van 60 tot 220 liter inhoud
- prisma met spangordel en dubbel wormdrijfwerk met handslinger
- 360° draaibereik

Speciale uitvoeringen leverbaar b.v.:

- Ex-bestendige versie (ATEX) volgens de richtlijn 2014/34/EU



	palletbreedte (mm)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	breedte binnen (mm)	hefhoogte (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FHR 600 G	800	300	1000 x 1125 x 1330	845	600	109 / 115
FHR 600 K	800	300	1000 x 1125 x 1330	845	600	141 / 149
FHR 600 F	800	300	1200 x 1125 x 1330	845	600	231 / 241

Afwerking:

RAL 2000

RAL 5012

vuurverzinkt

LIFTOMAT TYPE L



L/E 1300

Gedoseerde vatlediging van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof L-ringvaten, kunststof dubbel-L-ringvaten en kunststof dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud

- draaibereik tot 270°
- 2 zwenkwielen Ø 175 mm en 2 draagwielen Ø 200 mm, beide zwenkwielen met vergrendeling
- veilige vatopname door spansluiting aan de voorzijde en spindelhouder aan bovenzijde
- met handslinger aan een zelfremmend wormdrijfwerk

Uitvoeringen

L/E

- elektrohydraulische uitvoering, compleet met onderhoudsvrije accu 12V / 88 Ah en oplaadapparaat voor 230 V aansluiting

L/M

- hydraulische uitvoering met handpomp

Speciale uitvoeringen leverbaar b.v.:

- Ex-bestendige versie (ATEX) volgens de richtlijn 2014/34/EU (L/M)



L/M 1300



L/M 600



L/M 1300 ex-bestendige uitvoering

	uitvoering	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	per slag (mm)	hefhoogte (mm)	uitloophoogte (mm)	draaibereik (graad)	gewicht gelakt / verz. (kg)
L/M 600	hydraulisch	1390 x 1120 x 1230	350	18	450	600	270	156 / 168
L/M 1300	hydraulisch	1390 x 1120 x 1915	350	18	1100	1300	270	192 / 210
L/E 1300	electrohydraulisch	1390 x 1120 x 1915	350	--	1100	1300	270	220 / 238

JERRYCAN SCHENKHULP TYPE KAH



KAH-25 met opvangbak KGW-2

KAH-60 met opvangbak AW 60-2/M

	grootte van jerrycan (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
KAH-5	5	360 x 270 x 520	5
KAH-25	20/25	520 x 375 x 785	6
KAH-60	50/60	520 x 470 x 825	9

Eenvoudig en zonder inspanning jerrycans van 5 tot 60 liter inhoud aftappen

- constructie van plaatstaal als bouwpakket
- voorbereid voor wandbevestiging
- Afwerking **verzinkt**

VATENROLWAGEN TYPE FRW



FRW-III

Eenvoudig en veilig transport van vaten tot 600 mm Ø

- constructie van plaatstaal
- 3 uitvoeringen
- met 4 zwenkwielen Ø 100 mm van poliamide, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling



FRW-II



FRW-I

	maten (LxBxH) (mm)	Ø binnen (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FRW-I	655 x 610 x 165	600	300	10 / 10
FRW-II	650 x 620 x 210	610	300	12 / 13
FRW-III	700 x 620 x 1005	610	300	19 / 20

Afwerking:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	vuurverzinkt
------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

VAT-HANDKAR TYPE FHC



Transportapparaat voor 200 liter stalen stopvaten en stalen dekselvaten

- opnemen en neerzetten van het vat gebeurt gecontroleerd
- door de zijlingse vatopname worden noch de bodem noch de spanringen bij dekselvaten beschadigd
- 2 draagwielen van polyamide Ø 200 mm en één zwenkwiel Ø 175 mm met vergrendeling
- afwerking gelakt **RAL 2000** of **RAL 5012**

	maten (LxBxH) (mm)	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
FHC	830 x 845 x 1150	1	250	39

VATENKAR TYPE FP-V / FP-L



Aanmerkelijk minder krachtontwikkeling bij opname van 200 liter stalen stopvaten

- met pendelas, optimale gewichtsverplaatsing
- rechtopstaand en daardoor ruimtebesparend
- zonder gevaar en moeiteloos vaten op pallets plaatsen of afnemen
- met massief rubberen wielen- (**FP-V**) of luchtbanden (**FP-L**)
- Afwerking **verzinkt**

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
FP-V	1	350	400 x 690 x 1565	20
FP-L	1	350	400 x 690 x 1565	17

ROOSTER-WIELENPLATEAU TYPE GRW



GRW met duwstang

Veelzijdige hulp voor het interne transport over korte afstanden van verschillende goederen (pakjes e.d.)

- Verzinkt rooster, maaswijdte ca. 65 x 35 mm
- Lage laadhoogte voor eenvoudig beladen en veilig transport
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van poliamide, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte: 125 mm

	maten (LxBxH)	maten incl. duwstang (LxBxH)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
GRW-I	780 x 420 x 160	1255 x 420 x 1000	450	12
GRW-II	800 x 600 x 160	1275 x 600 x 1000	450	13
GRW-III	1185 x 785 x 160	1660 x 785 x 1000	450	22

Opties

- Duwstang van verzinkte staalbuis met kunststof handgreep, voor alle types aan- of opschroefbaar

VAT-MULTIGRIP TYPE FMG



FMG opgevouwen, geringe transport- en opslagmaten

Opnemen en transporteren van 200-l-stalen-stopvaten, stalen-dekselvaten, kunststof-L-ringvaten, kunststof-dubbel-L-ringvaten

- robuuste staalconstructie
- hefgordel en kraanoog
- opname met vorkheftruck, kraan of manueel gebruik
- ook als vatsleutel voor stopvaten te gebruiken
- Afwerking **verzinkt**



Opname met vorkheftruck



Opname met kraan



Manueel gebruik



De gedemonteerde arm kan ook als vatsleutel worden gebruikt


	maten (LxBxH) (mm)	Transportmaten (LxBxH) (ca. mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
FMG	645 x 185 x 745	820 x 300 x 100	300	9

CASSETTE-PLAATSTAALREK TYPE KBR



Ruimtebesparende en overzichtelijke opslag van plaatstaal of ander plaatmateriaal

- frame: stabiele staalconstructie met doorschuif-beveiliging
- 6 staalcassettes met inrijdkokers voor heftruck, voor formaten tot LxB max. 3000 x 1500 mm
- max. laadhoogte per cassette 120 mm
- voorbereid voor bodembevestiging
- max. 12 cassettes boven elkaar (2 x KBR)
- in eigen beheer op elkaar te schroeven

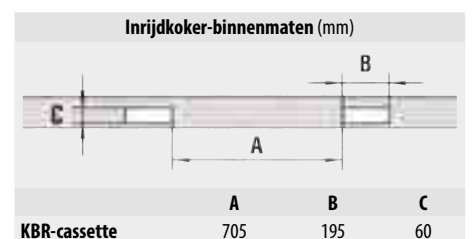

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg/cassette)	gewicht (kg)
KBR 1	2240 x 1050 x 1580	1000	920
KBR 2	2740 x 1300 x 1580	1000	1186
KBR 3	3240 x 1550 x 1580	1000	1472

Afwerking:



RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

	draagwiel	zwenkwiel	zwenkwiel (vergrendeling)	wiel
Polyamide wielen Naturelgekleurd polyamide, wielgelagerd, temp. -40 tot + 90° C. Met stalen huis, glansverzinkt, met dubbele kogellagers in de vorkkop, wielas geschroefd,				
Polyamide wielen voor zware lasten Naturelgekleurd polyamide, kogelgelagerd, temp. -40 tot + 90°C. het stalen huis, glansverzinkt, met dubbele kogellagers in de vorkkop, wielas geschroefd, vergrendeling met dubbelstop				
Polyurethaan wielen voor zware lasten Wielkorpus van speciaal gietsel met polyurethaan loopvlak, met stalen huis, glansverzinkt, met dubbele kogellagers in de vorkkop, wielas geschroefd, vergrendeling met dubbelstop				
Massief rubberen wielen Wielkorpus plaatstaal, glansverzinkt, wielgelagerd, massief rubberen banden met stalen huis, glansverzinkt, met dubbele kogellagers in de vorkkop,				
Massief rubberen elastic wielen Wielhuis van aluminium met elastic-laag, huis van plaatstaal, verzinkt, met dubbele kogellagering in de vorkkop. Wielas geschroefd, vergrendeling met dubbele stop				

Art.-Nr.									
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
259509	Polyamide	draagwiel	100	40	125	135 x 110	105 x 80	9	350
259510	Polyamide	zwenkwiel	100	40	125	135 x 110	105 x 80	9	350
259511	Polyamide	zwenkwiel met vergrendeling	100	40	125	135 x 110	105 x 80	9	350
259058	Polyamide	wiel	100	40					350
259540	Polyamide	draagwiel	125	40	155	135 x 110	105 x 80	9	200
259541	Polyamide	zwenkwiel	125	40	155	135 x 110	105 x 80	9	200
259542	Polyamide	zwenkwiel met vergrendeling	125	40	155	135 x 110	105 x 80	9	200
259057	Polyamide	wiel	125	40					200
259597	Polyamide	draagwiel	180	45	220	135 x 110	105 x 80	11	450
259598	Polyamide	zwenkwiel	180	45	220	135 x 110	105 x 80	11	450
259599	Polyamide	zwenkwiel met vergrendeling	180	45	220	135 x 110	105 x 80	11	450
259060	Polyamide	wiel	180	45					450
259506	Polyamide	draagwiel	100	35	125	135 x 110	105 x 80	8,5	300
259507	Polyamide	zwenkwiel	100	35	125	135 x 110	105 x 80	8,5	300
259508	Polyamide	zwenkwiel met vergrendeling	100	35	125	135 x 110	105 x 80	8,5	300
259059	Polyamide	wiel	100	35					300
259594	Polyamide zware lasten	draagwiel	180	45	220	135 x 110	105 x 80	11	850
259595	Polyamide zware lasten	zwenkwiel	180	45	220	135 x 110	105 x 80	11	850
259596	Polyamide zware lasten	zwenkwiel met vergrendeling	180	45	220	135 x 110	105 x 80	11	850
259061	Polyamide zware lasten	wiel	180	45					850
259580	Polyurethan zware lasten	draagwiel	180	40	220	135 x 110	105 x 80	11	650
259582	Polyurethan zware lasten	zwenkwiel	180	40	220	135 x 110	105 x 80	11	650
259581	Polyurethan zware lasten	zwenkwiel met vergrendeling	180	40	220	135 x 110	105 x 80	11	650
259065	Polyurethan zware lasten	wiel	180	40					650
259620	Massief rubberen	draagwiel	180	50	220	135 x 110	105 x 80	11	170
259621	Massief rubberen	zwenkwiel	180	50	220	135 x 110	105 x 80	11	170
259622	Massief rubberen	zwenkwiel met vergrendeling	180	50	220	135 x 110	105 x 80	11	170
259074	Massief rubberen	wiel	180	50					170
259626	Massief rubberen-elastic	draagwiel	180	50	220	135 x 110	105 x 80	11	350
259627	Massief rubberen-elastic	zwenkwiel	180	50	220	135 x 110	105 x 80	11	350
259628	Massief rubberen-elastic	zwenkwiel met vergrendeling	180	50	220	135 x 110	105 x 80	11	350
259077	Massief rubberen-elastic	wiel	180	50					350

MILIEU-OPSLAGTECHNIEK



20-60 liter opvangbakken

83-84



200 liter opvangbakken

85-93



1000 liter opvangbakken

91-95



Mobiele opvangbakken

96-97



PE-opvangbakken

98-99



Depots gevaarlijke stoffen

100-105



Rekopvangbakken/Palletrekken

107-114



Bodembeschermbakken

116-119



gasflessenssenopslag

120-124



Veiligheidskasten

124



Stellingcontainers

126-129



Brandwerende containers

130-133



Verwarmde kluizen

134-135



Verzamelstations

136-137



Mini-container-systeem

140



CORRECTE OPSLAG VAN WATERVERONTREINIGENDE STOFFEN

PGS / CPR / VLAREM	
PGS 15	Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Alle informatie hierover is te vinden op: http://www.publicatiereeksgevaarlijkstoffen.nl/publicaties/PGS15.html
CPR	Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (opgeheven en vervangen door AGS). Alle informatie hierover is te vinden op: http://www.publicatiereeksgevaarlijkstoffen.nl/publicaties/PGS29.html
VLAREM I+II-Plus	VLAREM staat voor het "Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning". Het is het uitvoeringsbesluit van het Vlaamse milieuvergunningsdecreet 1 en bestaat uit twee delen: titel I van het VLAREM 2 (of VLAREM I) en titel II van het VLAREM 3 (VLAREM II). VLAREM I en II kunnen samen beschouwd worden als de Vlaamse tegenhanger van de Nederlandse Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. Het hoofddoel van VLAREM is het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico's van bedrijven, handelszaken. Het is gebaseerd op de indelingslijst (Bijlage I VLAREM I), een lijst met als voor het leefmilieu hinderlijk beschouwde activiteiten zoals het opslaan van afval, de productie van chemicaliën, verbrandingsprocessen etc. Deze activiteiten krijgen elk een klasse toebedeeld en de hoogste klasse bepaalt de klasse van de gehele inrichting.

GHS/REACH	
GHS	Globally Harmonized System of Labeling of Chemicals Doelstelling: Internationale harmonisering van bestaande inschalingssystemen uit verschillende sectoren, zoals b.v. milieu- of gebruikersbescherming. Alle informatie hierover is te vinden op: https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/
REACH (of EG-Verordening nr. 1907/2006)	De nieuwe Europese chemicaliënverordening, die de registratie, beoordeling en beperkingen van chemische stoffen regelt. R = Registratie E = Evaluatie A = Authorization (goedkeuring) van CH= (chemischen) stoffen in Europa Alle informatie hierover is te vinden op: https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/

Ontvlambare vloeistoffen volgens GHS/REACH				
Classificering	gevaarsymbool	criteriën	h-klasse	gevaarscategorie
acuut		vlampunt < 23°C, kookpunt ≤ 35 °C	H224	GHS 1
chronisch		vlampunt < 23°C, kookpunt > 35 °C	H225	GHS 2
chronisch		vlampunt ≥ 23°C ≤ 60°C	H226	GHS 3

Waterbedreigende vloeistoffen volgens GHS/REACH			
Classificering	gevaarsymbool	h-klasse	gevaarscategorie
acuut		H 400	GHS 1
chronisch		H410	GHS 1
chronisch		H411	GHS 2
chronisch		H412	GHS 3
chronisch		H413	GHS 4

GOEDKEURINGEN		GHS-GEVAARSYMBOLEN (SELECTIE)	
	Overeenstemmingsverklaring (ÜHP) van de fabrikant na eerdere productbeoordeling door een erkende keuringsinstantie volgens StawaR = Duitse stalen opvangbak-richtlijn tot 1000 liter		
	Voor opvangbakken, die van de richtlijn StawaR afwijken, wordt van het DIBt (Duits instituut voor technische constructie) een algemene bouwvoorschrift verstrekt.		

OPVANGBAKKEN VOOR KLEINE VERPAKKINGEN **TYPE KGW**



KGW met geperforeerde plaat



Speciaal afgestemd op de opslag van kleine verpakkingen

- opvangvolume 20 tot 62 liter
- opvangbak naar keuze van 3 mm verzinkt plaatstaal of
- opvangbak van 2 mm roestvrij staal voor opslag van agressieve stoffen

Opties

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ■ geperforeerde plaat | verzinkt |
| ■ geperforeerde plaat | roestvrij staal |



KGW 2 met jerrycan schenkulp KAH-25.

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht verzinkt/roestvrij staal (kg)
KGW 1	940 x 370 x 60	20	150	12 / 8
KGW 2	940 x 470 x 60	25	150	14 / 10
KGW 3	1000 x 600 x 70	39	150	19 / 13
KGW 4	1390 x 600 x 60	46	150	25 / 17
KGW 5	1850 x 600 x 60	62	150	33 / 22



RVS-uitvoering

- Elke opvangbak ondergaat een lek dichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

OPVANGBAKKEN VOOR KLEINE VERPAKKINGEN **TYPE KGW-P**



Op europallet 1200x800 mm: KGW-P 1, KGW-P 1 met geperforeerde plaat en KGW-P 2 met geperforeerde plaat

Voor de veilige en mobiele opslag van verpakkingen op euro- en chemiepallets

- opvangvolume 20 tot 91 liter
- opvangbakken naar keuze van 3 mm verzinkt plaatstaal of
- 2 mm RVS voor de opslag van agressieve stoffen
- bakken zijn onderling te combineren en passen precies op euro- en chemiepallets

Opties

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ■ geperforeerde plaat | verzinkt |
| ■ geperforeerde plaat | roestvrij staal |



RVS-uitvoering

- Elke opvangbak ondergaat een lek dichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht verzinkt / roestvrij staal (kg)
KGW-P 1	600 x 400 x 120	27	50	11 / 8
KGW-P 2	800 x 600 x 120	55	100	19 / 13
KGW-P 3	1200 x 800 x 100	91	200	32 / 22
KGW-P 4	1200 x 600 x 120	82	200	27 / 18

Afwerking:

verzinkt

roestvrij staal

OPVANGBAKKEN TYPE AW 60



AW 60-3/M



AW 60-2/M



AW 60-1



AW 60-2

Opslag van max. 6 vaten à 60 liter, ook met kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte

Uitvoeringen

AW 60

- zonder rooster

AW 60/M

- met verzinkt rooster
- draagkracht 1000 kg/m²

Opties

- vatenrekken type FA 60, verzinkt
- draaisteunen type RA 60 voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt
- jerrycan schenkhulp KAH
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm



AW 60-2/M met jerrycan schenkhulp KAH-60



AW 60-3/M met vatenrek FA 60-3

	max. aantal (60 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
AW 60-1/M	2	800 x 500 x 290	72	34 / 37
AW 60-2/M	4	900 x 800 x 220	81	46 / 49
AW 60-3/M	6	1300 x 800 x 205	103	58 / 62
AW 60-1	-	800 x 500 x 290	73	28 / 30
AW 60-2	-	900 x 800 x 220	82	34 / 36
AW 60-3	-	1300 x 800 x 205	104	41 / 44



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

OPVANGBAKKEN TYPE WM / WO



Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- transportabel met palletwagen en vorkheftruck
- Afwerking: vuurverzinkt

Uitvoeringen

WM

- met verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

WO

- zonder rooster

Opties zie pagina 106

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
WM-2/200	2	1200 x 800 x 365	243	72
WM-4/200	4	1200 x 1200 x 290	255	91
WM-4/400	4	1200 x 1200 x 415	440	103
WO-2/200	-	1200 x 800 x 360	243	51
WO-4/200	-	1200 x 1200 x 285	259	62
WO-4/400	-	1200 x 1200 x 415	444	76



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

OPVANGBAKKEN TYPE AM / AO



AM-2



AO-4/A



AO-4/B

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- conische bouwvorm
- in elkaar stapelbaar
- versterkt door 2-zijdige randprofilering
- transportabel met palletwagen en heftruck

Uitvoeringen

AM

- met verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

AO

- zonder rooster

Opties zie pagina 106

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
AM-1	1	800 x 800 x 545	243	59 / 63
AM-2	2	1200 x 800 x 415	250	71 / 75
AM-4/A	4	1200 x 1200 x 335	309	88 / 93
AM-4/B	4	2400 x 800 x 285	318	114 / 120
AO-1	-	800 x 800 x 545	241	47 / 51
AO-2	-	1200 x 800 x 415	265	53 / 57
AO-4/A	-	1200 x 1200 x 335	308	61 / 66
AO-4/B	-	2400 x 800 x 285	318	78 / 84



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE SERIE 2000

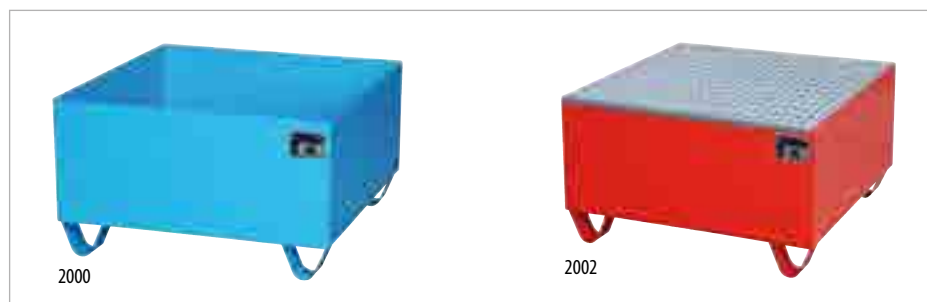

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- naar keuze met of zonder verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- naar keuze met of zonder steunpoten (100 mm onderrijdhoogte)



Opties

- vatenrekken type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt
- spatbeschermwand 3-zijdig van verzinkt staal, hoogte 1000 mm



2018 met spatbeschermwanden



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten)	Afwerking	rooster	steunpoten 100 mm onderrijdhoogte	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
2000 / 2001	-	gelakt / verzinkt	-	✓	800 x 800 x 460	222	43 / 46
2002 / 2003	1	gelakt / verzinkt	✓	✓	800 x 800 x 460	221	57 / 60
2008 / 2009	-	gelakt / verzinkt	-	-	1200 x 800 x 260	243	47 / 50
2010 / 2011	2	gelakt / verzinkt	✓	-	1200 x 800 x 260	240	66 / 71
2016 / 2017	-	gelakt / verzinkt	-	✓	1200 x 800 x 360	243	48 / 53
2018 / 2019	2	gelakt / verzinkt	✓	✓	1200 x 800 x 360	240	69 / 73
2026 / 2027	-	gelakt / verzinkt	-	-	1200 x 1200 x 185	259	57 / 63
2028 / 2029	4	gelakt / verzinkt	✓	-	1200 x 1200 x 185	255	86 / 92

OPVANGBAKKEN TYPE SERIE 2000



2030



2032



2041



2042



2048

► Opties zie pagina 106



2050

	max. aantal (200 liter vaten)	Afwerking	rooster	steunpoten 100 mm onderrijdhoogte	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
2030 / 2031	-	gelakt / verzinkt	-	✓	1200 x 1200 x 285	259	59 / 65
2032 / 2033	4	gelakt / verzinkt	✓	✓	1200 x 1200 x 285	255	88 / 94
2040 / 2041	-	gelakt / verzinkt	-	✓	2400 x 800 x 250	279	70 / 75
2042 / 2043	4	gelakt / verzinkt	✓	✓	2400 x 800 x 250	273	124 / 132
2048 / 2049	-	gelakt / verzinkt	-	✓	1800 x 800 x 275	262	58 / 62
2050 / 2051	3	gelakt / verzinkt	✓	✓	1800 x 800 x 275	235	86 / 90

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

PROFILWANNEN TYPE PW



Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- profielen als plaatsingsvlak
- 100 mm onderrijdhoogte
- stapelbaar



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
PW 200-2	2	1200 x 800 x 360	242	600	64 / 69
PW 200-4	4	1200 x 1200 x 285	257	1200	77 / 83
PW 400-4	4	1200 x 1200 x 410	435	1200	91 / 98

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE ECO-S



ECO-S 4/200 - transporteenheid



De conische opvangbak, met ideale transportmaten, voor voorraadopdrachten - geschikt voor de opslag van max. 4 vaten à 200 l, ook te combineren met 60 l vaten en kleine verpakkingen

- constructie van 2 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkt rooster (draagkracht 650 kg/m²)
- conische bouwvorm
- in elkaar stapelbaar
- opneembaar met palletwagen en vorkheftruck
- transporteenheid: 15 stuks op europalet



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht verz. (kg)
ECO-S 2/200	2	1200 x 800 x 360	232	48
ECO-S 4/200	4	1200 x 1200 x 280	240	70
ECO-S 4/400	4	1200 x 1200 x 430	440	80

Afwerking:

vuurverzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE AW 8-12



AW-12



AW-10



AW-8

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
AW-8	8	2650 x 1300 x 210	340	190 / 200
AW-10	10	3250 x 1300 x 190	395	232 / 244
AW-12	12	3850 x 1300 x 200	470	277 / 291

Opslag van max. 12 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

Opties

- vatenrekken type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt

► **Opties zie pagina 106**



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Watervontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

MODULE-OPVANGBAK TYPE MAW

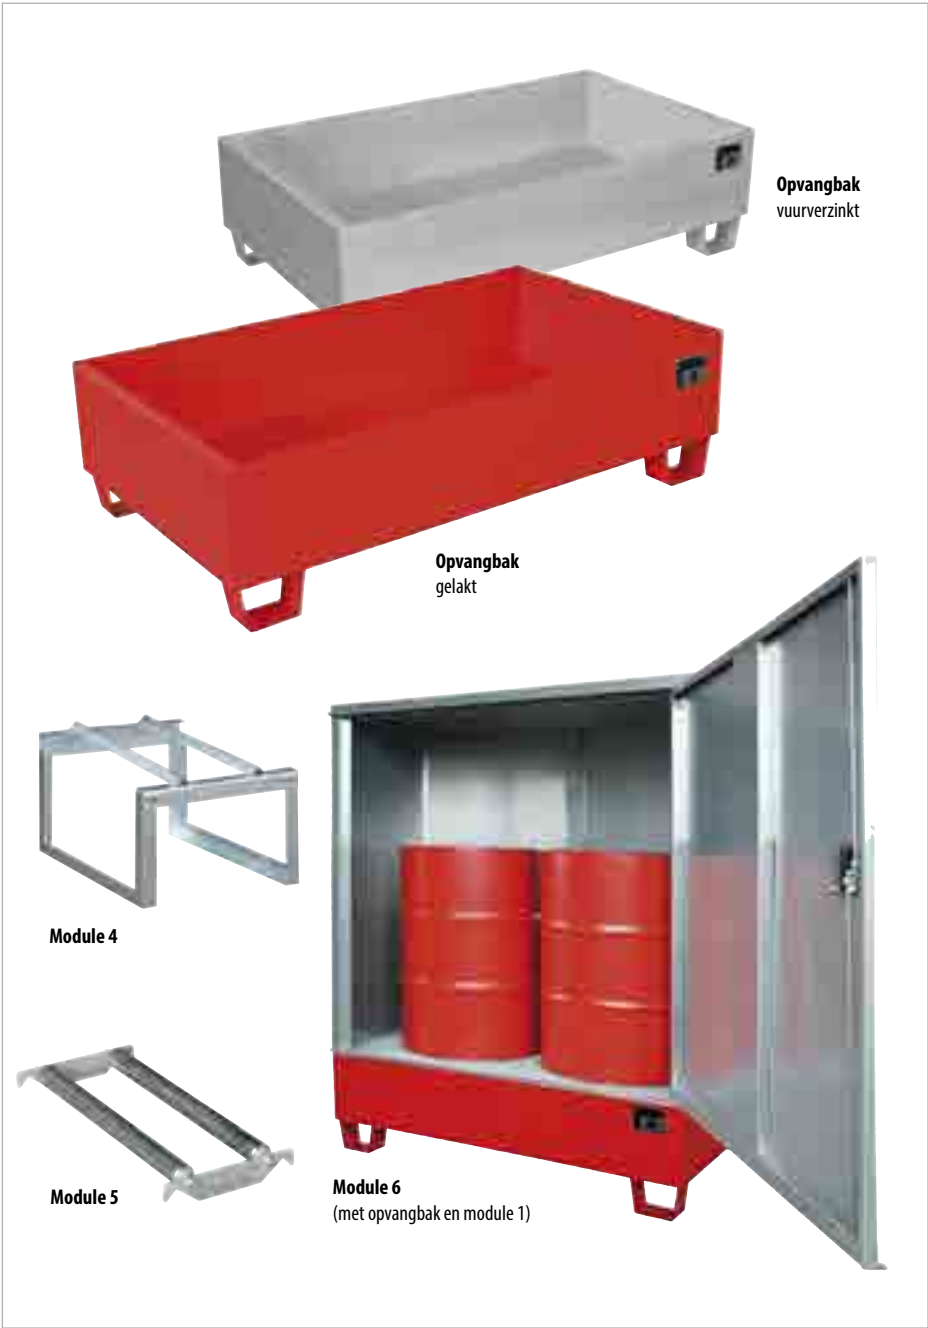


Opslag van max. 2 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

Modulair uitvoering bestaande uit naar keuze:

- opvangbak**, constructie van 3 mm plaatstaal, 100 mm onderrijdhoogte, opvangvolume 242 liter
- module 1** rooster met opleggers (draagkracht 1000 kg/m²)
- module 2** 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm en verzinkte duwstang
- module 3** 2 sleden
- module 4** vatenrek FA 200-1 voor de liggende opslag van 1 vat à 200 liter, als bouwpakket aangeleverd
- module 5** draaisteun RA voor het positioneren van het vat, opsteekbaar, verzinkt
- module 6** opbouwkast met afsluitbare deur



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waternverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

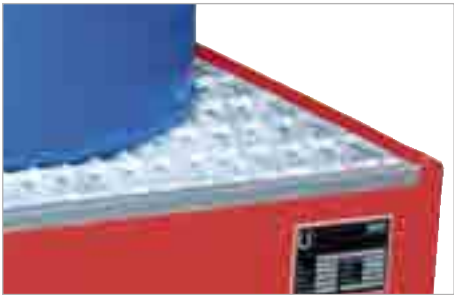

Module 1



Module 3



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare stoffen met vlamtpunt > 55° C
- Waternverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4



Opvangbak met module 2

	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
MAW opvangbak	1295 x 735 x 365	50 / 54
Modul 1 rooster + opleggers	713 x 1230 x 30	- / 19
Modul 2 verzinkt duwstang + wielen	635 x 60 x 950	- / 7
Modul 3 glijd-ijzers	1275 x 80 x 95	14 / 15
Modul 4 verzinkt vatenrek FA 200-1	540 x 775 x 445	- / 13
Modul 5 verzinkt draaisteun RA 200	320 x 720 x 75	- / 7
Modul 6 verzinkt opbouwkast	1295 x 740 x 1450	- / 89

PROFILWANNEN TYPE PWE



Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten combineerbaar

- constructie van 2 mm plaatstaal
- profielen als plaatsingsvlak
- 100 mm onderrijdhoogte
- stapelbaar



	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
PWE 200-2	2	1200 x 800 x 360	245	480	49 / 52
PWE 200-4	4	1200 x 1200 x 285	261	960	59 / 63
PWE 400-4	4	1200 x 1200 x 410	440	960	68 / 73

OPVANGBAKKEN TYPE ECO



Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 2 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 2 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- met verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

Uitvoeringen

ECO

- zonder aftapverhoging

ECO-A

- met aftapverhoging

► **Opties** zie pagina 106



	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
ECO 1/200	1 / -	800 x 800 x 455	222	44 / 46
ECO 2/200	2 / -	1200 x 800 x 360	240	54 / 57
ECO 4/200	4 / -	1200 x 1200 x 285	261	68 / 71
ECO 4/400	4 / -	1200 x 1200 x 410	435	77 / 80
ECO 1/1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1100	141 / 147
ECO 2/1000	- / 2	2650 x 1300 x 435	1128	185 / 195
ECO-A 1/1000	- / 1	1460 x 1460 x 1083	1100	150 / 158
ECO-A 2/1000	- / 2	2650 x 1460 x 863	1128	233 / 244

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE AW/PE

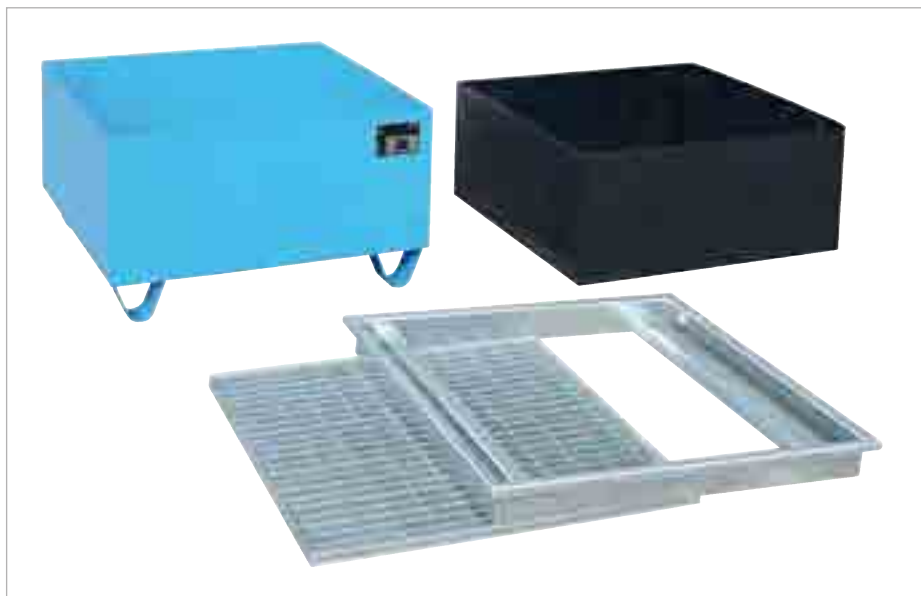

AW-1/PE

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 2 containers (IBC) à 1000 liter met agressieve stoffen, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- PE-kunststofbinnenbak
- klemframe
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

Opties

- vatenpallet type FP-2, verzinkt
- vatenrekken type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt

Speciale uitvoeringen leverbaar bijv.

- andere maten



AW-1/PE



VAW-4/A



AW 1000-2/PE

► **Opties zie pagina 106**



	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
AW-1/PE	1 / -	815 x 815 x 470	205	73 / 77
AW-2/PE	2 / -	1215 x 815 x 365	225	89 / 93
AW-4/A/PE	4 / -	1215 x 1215 x 290	240	113 / 120
AW-4/B/PE	4 / -	2415 x 815 x 255	250	141 / 152
AW 1000/PE	- / 1	1475 x 1475 x 625	1053	211 / 227
AW 1000-2/PE	- / 2	2665 x 1315 x 440	1084	261 / 272



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

ROESTVRIJ STAAL-OPVANGBAKKEN TYPE VAW



VAW-1



VAW-2 met rooster

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 2 containers (IBC) à 1000 liter met agressieve stoffen, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 2 mm roestvrij staal
- 100 mm onderrijdhoogte

Opties

- rooster, verzinkt (draagkracht 1000 kg/m²)
- rooster van roestvrij staal (draagkracht 1000 kg/m²)
- vatenrekken type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt



VAW-4/A met rooster



VAW-4/B met rooster



VAW-1000 met rooster



VAW-1000-2 met rooster

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) zonder/met rooster
VAW-1	1 / -	800 x 800 x 465	222	30 / 44
VAW-2	2 / -	1200 x 800 x 360	243	33 / 51
VAW-4/A	4 / -	1200 x 1200 x 285	259	38 / 68
VAW-4/B	4 / -	2400 x 800 x 250	279	48 / 90
VAW-1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1100	- / 147
VAW-1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1138	- / 195



RVS-uitvoering

- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

OPVANGBAKKEN TYPE AW



AW 450



AW 800

Opslag van max. 10 vaten à 200 liter of max. 3 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

Opties

- spatbeschermwand 3-zijdig van verzinkt staal, hoogte 1000 mm **type AW/SW**
- vatenpallet type FP-2, verzinkt

Speciale uitvoeringen leverbaar bijv.

- andere maten



AW 1000-2



AW 1000-10F



AW 1000



AW 1000-3 met spatbeschermwand

	max. aantal (200 liter vaten / 1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt/verz. (kg)
AW 450	4 / -	1460 x 1460 x 355	525	144 / 155
AW 800	4 / -	1460 x 1460 x 525	885	165 / 178
AW 1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1100	180 / 194
AW 1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1135	226 / 239
AW 1000-10F	10 / 2	2690 x 1650 x 375	1186	274 / 338
AW 1000-3	- / 3	3850 x 1300 x 340	1160	314 / 338



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterververontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

OPVANGBAKKEN TYPE AWA



AWA 1000



AWA 1000-2 + FP-2

Opslag van max. 3 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 200 en 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- met aftapverhoging of
- combinatie aftapverhoging en verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

Opties

- spatbeschermwand 3-zijdig van verzinkt staal, hoogte 1000 mm **type AWA/SW**
- vatenpallet FP-2, verzinkt
- vatenrekken FA, verzinkt
- draaisteunen RA, voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken GR, verzinkt

Speciale uitvoeringen leverbaar bijv.

- andere maten



AWA 1000-3



AWA 21



AWA 31 + FP-2



AWA 32 met spatbeschermwand

► **Opties zie pagina 106**



	aantal aftapverhoging/rooster	max. aantal (1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
AWA 1000	1 / -	1	1460 x 1460 x 1090	1100	190 / 201
AWA 1000-2	2 / -	2	2650 x 1460 x 863	1140	280 / 300
AWA 1000-3	3 / -	3	3850 x 1460 x 780	1165	389 / 412
AWA 21	1 / 1	2	2650 x 1460 x 863	1140	272 / 291
AWA 31	1 / 2	3	3850 x 1460 x 780	1170	336 / 360
AWA 32	2 / 1	3	3850 x 1460 x 780	1170	362 / 387



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

MOBIELE OPVANGBAKKEN TYPE AW 60 SR



AW 60-1 SR



AW 60-1 SRF

	max. aantal (vaten x l)	maten (LxBxH) incl. duwstang (mm)	bakmaten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
AW 60-1 SR	2 x 60	940 x 500 x 1075	800 x 500 x 415	72	39 / 42
AW 60-1 SRF	1 x 60	940 x 500 x 1075	800 x 500 x 415	72	49 / 52

Mobiele opslag van 60 liter vaten

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

Uitvoeringen

AW 60-1 SR

- opslag van max. 2 vaten à 60 liter vaten horizontaal
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- duwstang

AW 60-1 SRF

- opslag van 1 vat à 60 liter verticaal
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- duwstang
- vatenrek type FA 60-1, verzinkt, voor de liggende opslag en aftappen van 60 liter vaten, levering als bouw pakket

OPVANGBAKKEN TYPE AST / AW-F



AST



AW-F 2 met houder en spangordel

Opslag van max. 2 vaten à 200 liter

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- randprofilering als roostersteun

Uitvoeringen

AST

- vatenrek type FA 200-1, verzinkt
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- duwstang

AW-F

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- duwstang

Opties

- voor AST: opsteekbare draaisteun type RA 200 voor het positioneren van de vaten
- voor AW-F: houder met spangordel



	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) incl. duwstang (mm)	bakmaten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
AST	1	1280 x 800 x 1110	1200 x 800 x 565	250	91 / 95
AW-F 1	1	870 x 800 x 1110	800 x 800 x 695	243	69 / 73
AW-F 2	2	1200 x 800 x 1110	1200 x 800 x 565	250	78 / 82

MOBIELE OPVANGBAKKEN TYPE SERIE 2000



	max. aantal (200 liter vaten)	Afwerking	maten (LxBxH) inkl. duwstang (mm)	bakmaten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
2004 / 2005	1	gelakt / verz.	920 x 800 x 1115	800 x 800 x 610	221	68 / 72
2020 / 2021	2	gelakt / verz.	1320 x 800 x 1115	1200 x 800 x 515	243	78 / 82
2050 SR / 2051 SR	3	gelakt / verz.	1920 x 800 x 1115	1800 x 800 x 430	235	98 / 103

Mobiele opslag van 200 liter vaten

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- opslag van 1-3 vaten à 200 Liter staand
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- duwstang

Optie

- houder met spangordele

Voor alle producten op deze bladzijde geldt



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

VERRIJDBARE OPVANGBAK MET DEELS GEPERFOREERDE ACHTERWAND TYPE LPW



	max. aantal (vaten x l)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	bakmaten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
LPW 60-1	1x 60	570 x 590 x 1775	500 x 500 x 505	67	52 / 54
LPW 60-2	2x 60	570 x 890 x 1685	500 x 800 x 415	73	64 / 66
LPW 60-3	2x 60	875 x 500 x 1685	800 x 500 x 415	73	56 / 58
LPW 200-1	1x 200	870 x 890 x 2110	800 x 800 x 610	222	100 / 104
LPW 200-2	2x 200	870 x 1290 x 2015	800 x 1200 x 515	243	122 / 126
LPW 200-3	2x 200	1280 x 800 x 2015	1200 x 800 x 515	243	110 / 114

Mobiel, veilig en eenvoudig olie tappen op verschillende plekken vanuit 60 en 200 liter vaten.

- Opvangbak van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- Stabiele, verzinkte plaatstalen achterwand met vierkante gaatjes (10 mm) in een doorlopend 18 mm-raster voor het vrij positioneren van de gereedschaphouders
- vuurverzinkte duwstang

LPW 200-1 tot -3

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm

LPW 60-1 tot -3

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm

Opties

- verzinkte gereedschapsbak
- verzinkte druppelbakje met houder voor tappistool

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

GREEN-LINE PE-OPVANGBAKKEN TYPE WP



WP-PE 1/11 met voorzetbak VB 1



WP 2/11



WP-PE 2/2



WPA-PE 4/2



WP-PE 8/11

Veilige opslag conform de voorschriften, van 200 liter vaten en 1000 liter IBC)

- constructie van robuust polyethyleen
- bestand tegen zuren, logen en oliën en andere niet ontvlambare stoffen
- inrijdkokers voor vorkheftruck en pompwagen
- uitvoering in blauw

Uitvoering met geïntegreerde ondersteuningspunten

■ **WP**

Uitvoering met PE-pallets

■ **WP-PE**

■ **WPA-PE**

rondom met onderrijdhoogte

Opties

voorzetbak voor PE-opvangbakken

■ **VB 1** voor WP-PE 1/11

■ **VB 2** voor WP 2/11 en WP-PE 2/11



Voorzetbak VB 1
(voor WP-PE 1/11)



Voorzetbak VB 2
(voor WP 2/11 en WP-PE 2/11)



	max. aantal (200 liter vaten / 1000 liter IBC)	PE-pallet	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
WP 1/11	- / 1	-	1590 x 1455 x 715	1125	1000	80
WP 2/11	- / 2	-	2340 x 1360 x 510	1150	2000	67
WP-PE 2/2	2 / -	✓	1230 x 830 x 330	240	650	18
WP-PE 4/2	4 / -	✓	1280 x 1280 x 275	230	1250	25
WP-PE 4/4	4 / -	✓	1310 x 1310 x 370	410	1250	44
WPA-PE 2/2	2 / -	✓	1225 x 820 x 450	230	400	26
WPA-PE 4/2	4 / -	✓	1220 x 1220 x 390	250	800	34
WP-PE 1/11	- / 1	✓	1760 x 1350 x 710	1100	1000	96
WP-PE 2/11	- / 2	✓	2560 x 1350 x 500	1150	2000	118
WP-PE 8/11	8 / 2	✓	2560 x 1350 x 500	1000	2000	118
Voorzetbak						
VB 1 voor WP-PE 1/11	- / -	-	525 x 545 x 835	86		8,5
VB 2 voor WP 2/11 en WP-PE 2/11	- / -	-	530 x 520 x 530	86		4

GREEN-LINE PE-OPVANGBAKKEN VOOR PALLETS TYPE KWP-P



2x KWP-P 20 + 1x KWP-P 40 op europallet

KWP-P 100 met gatenrooster

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
KWP-P 20	600 x 400 x 170	20	55	4
KWP-P 30	800 x 400 x 170	30	55	5
KWP-P 40	800 x 600 x 170	40	105	7
KWP-P 60	1000 x 600 x 200	60	205	10
KWP-P 100	1200 x 800 x 195	100	205	14

Voor de veilige en mobiele opslag van kleine verpakkingen op euro- en chemiepallets

- constructie van robuust polyethyleen
- bestand tegen zuren, logen en oliën en andere niet ontvlambare stoffen
- opvangvolume 20 tot 100 liter
- opvangbakken zijn onderling combineerbaar en op palletmaten afgestemd
- uitvoering in blauw

Optie

- gatenrooster



GREEN-LINE VERRIJD BARE PE-OPVANGBAK TYPE WPT



WPT 230

Opslag en transport van een 200 l vat

- spatbescherming bij afname van vloeistoffen
- beveiligd met spangordel
- 1 zwenkwiel met rem en 2 draagwielen
- eenvoudige handhaving, 1-persoons-bediening
- uitvoering in blauw



	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)	draagkracht (kg)
WPT 230	1600 x 740 x 640	230	44	300

GREEN-LINE PE-BODEMBESCHERMBAKKEN TYPE BWP



BWPS-PE 300 + oprijdplaat BWR

Veilige opslag conform de voorschriften, van kleine verpakkingen en 200 l vaten

- constructie van robuust polyethyleen
- bestand tegen zuren, logen en oliën en andere niet ontvlambare stoffen
- met PE-pallet
- uitvoering in blauw

Opties

- oprijdplaat **BWR**
- bakverbinder **BWV 2**
- bakverbinder **BWV 4**



Bakverbinder

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)	draagkracht (kg)
BWP-PE 150	-	1260 x 860 x 150	150	20	1000
BWP-PE 300	4	1660 x 1260 x 150	300	40	2000
BWPS-PE 300	4	2610 x 895 x 150	300	48	2000
oprijdplaat BWR	-	650 x 800 x 160	-	9	1000
bakverbinder BWV 2	-	1260 x 140 x 40	-	1,5	-
bakverbinder BWV 4	-	1660 x 140 x 40	-	2	-



VATEN-STAPELPALLETS TYPE FSP



FSP-2 met vatenlifter RS-I

Vaten en emballage opslaan, stapelen en transporteren met hefwagen of heftruck. Voor max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoogte
- stapelhoeken met kraanogen
- 3-voudig stapelbaar
- kettingbeveiliging

Uitvoeringen

FSP

- zijwanden open

FSP-G

- spatbeschermwand 3-zijdig

FSP-D

- wanden van draadgaas



FSP-1



FSP-2 G



FSP-4 D



FSP-2 en FSP-2 G

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FSP-1	1	755 x 755 x 1590	225	93 / 102
FSP-2	2	920 x 1410 x 1495	245	125 / 133
FSP-4	4	1410 x 1410 x 1435	275	160 / 180
FSP-1 D	1	760 x 760 x 1590	225	103 / 113
FSP-2 D	2	920 x 1410 x 1495	245	141 / 152
FSP-4 D	4	1410 x 1410 x 1435	275	190 / 212
FSP-1 G	1	760 x 760 x 1590	225	112 / 122
FSP-2 G	2	920 x 1410 x 1495	245	156 / 168
FSP-4 G	4	1410 x 1410 x 1435	275	204 / 224



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

ROLLUIKAST TYPE RSG



RSG met poten

Opslag van 60 en 200 liter vaten en/of kleine verpakkingen

- voor binnen- en buitenbereik
- stabiele constructie van plaatstaal
- aluminium rolluik
- met natuurlijke beluchting
- afsluitbaar met cilinderslot
- afwerking: opvangbakken met tussenbodemb verzinkt, corpus in RAL-kleuren (zie tabel)

Uitvoeringen

RSG-1

- met opvangbakken voor opslag van max. 2 vaten à 200 liter

RSG-2

- met opvangbakken voor opslag van max. 6 vaten à 60 liter en met verzinkt rooster voor opslag van kleine verpakkingen

RSG-3

- met opvangbakken voor opslag van 6 vaten à 60 liter en met opvangbakken voor kleine verpakkingen

RSG-4

- met 4 opvangbakken voor kleine verpakkingen

Opties

- in hoogte verstelbare poten



RSG-1

RSG-2

RSG-3

RSG-4

	max. aantal vaten à 60 liter/ 200 liter	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
RSG-1	- / 2	1300 x 870 x 1610	240	162
RSG-2	6 / -	1300 x 870 x 1610	91	162
RSG-3	6 / -	1300 x 870 x 1610	91+67	172
RSG-4	- / -	1300 x 870 x 1610	4 x 67	215



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking corpus:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

KASTEN VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GS



GS-2 met tussenbodem



GS-4

GS-1

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 1 container (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- voor binnenbereik of onder een afdak
- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoogte
- de kast is rondom gesloten en vervaardigd van verzinkt plaatstaal
- afsluitbaar
- de vrije hoogte is voldoende om een vat met gemonteerde pomp onder te kunnen brengen

Optie

- tussenbodem voor opslag van kleine verpakkingen

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	aantal deuren	gewicht gelakt / verz. (kg)
GS-1	1 / -	840 x 690 x 1930	200	1	126 / 130
GS-2	2 / -	1680 x 690 x 1780	230	2	232 / 237
GS-3	4 / -	1475 x 1460 x 1805	525	1	349 / 358
GS-4	- / 1	1475 x 1460 x 2410	1085	1	426 / 438



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare stoffen met vlampunt > 55° C
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN **TYPE GD**



GD-C, GD-B en GD-A met GR-C



GD-A met GR-B

GD-B met FA 60-1

Opslag van max. 2 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoogte

Uitvoeringen

GD-A

- voor binnenbereik
- met spatbeschermwanden
- veiligheidsketting

GD-B

- voor buitenbereik
- met spatbeschermwanden
- weerbestendige kap (rood) van GVK met gasdrukveren
- met cilinderslot

GD-C

- voor binnenbereik
- wanden en kap van draadgaas voor natuurlijke beluchting
- weerbestendige kap
- met cilinderslot



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3 (type GD-A en type GD-C)
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare stoffen met vlampunt > 55° C (type GD-B)
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
GD-A	2	1420 x 795 x 1370	257	151 / 161
GD-B	2	1460 x 830 x 1460	257	174 / 184
GD-C	2	1430 x 820 x 1390	257	149 / 159



► **Opties zie pagina 106**

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GD-E



Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 1 container (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- voor binnen- en buitenbereik
- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoogte
- rondom gesloten uitvoering van verzinkt, geprofileerd staal, naar wens buitenzijde gelakt
- met natuurlijke beluchting
- 1 vleugel deur, afsluitbaar
- de vrije hoogte is voldoende om een vat met gemonteerde pomp onder te kunnen brengen

Uitvoeringen

GD-E

- opklapbaar bak, met 2 gasdrukveren waarborgen een makkelijk openenen en sluiten

GD-E/IBC

- vast dak

Opties

- vatenrekken FA, verzinkt
- draaisteunen RA, voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken GR, verzinkt



► **Opties zie pagina 106**



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Watervereinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht verz. (kg)
GD-E 2	2 / -	1525 x 1250 x 1710	222	230
GD-E 4	4 / -	1525 x 1550 x 1700	280	265
GD-E/IBC	- / 1	1535 x 1560 x 2470	1110	380

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN **TYPE GD-N**



GD-N 2 met GR-A



GD-N/R 4 en vatenkar FP-V

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht verz. (kg)
GD-N 2	2	1437 x 1015 x 1614	245	236
GD-N 4	4	1437 x 1500 x 1557	275	302
GD-N/R 2	2	1437 x 1015 x 1514	245	224
GD-N/R 4	4	1437 x 1500 x 1457	275	290

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- voor binnen- en buitenbereik
- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- verzinkte plaatstaalconstructie, naar wens buitenzijde gelakt
- met natuurlijke beluchting
- dak met gasdrukveren
- afsluitbaar
- de vrije hoogte is voldoende om een vat met gemonteerde pomp onder te kunnen brengen

Uitvoeringen

GD-N

- twee vleugeldeuren
- 100 mm onderrijdhoogte

GD-N/R

- neerklapbare deur uit aluminium, fungeert tevens als oprijdplaat

Opties


- verzinkt rooster tussenbodem
LxB 1385 x 520 mm
1 stuk voor type GD-N 2
2 stuks voor type GD-N 4
- vatenrekken FA, verzinkt
- draaisteunen RA, voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken GR, verzinkt

► Opties zie pagina 106



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4


OPTIES VOOR OPVANGBAKKEN/DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN

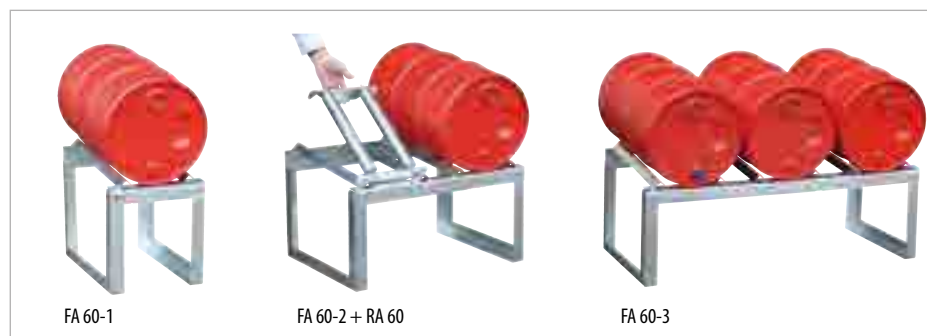

FA 60-1

FA 60-2 + RA 60

FA 60-3

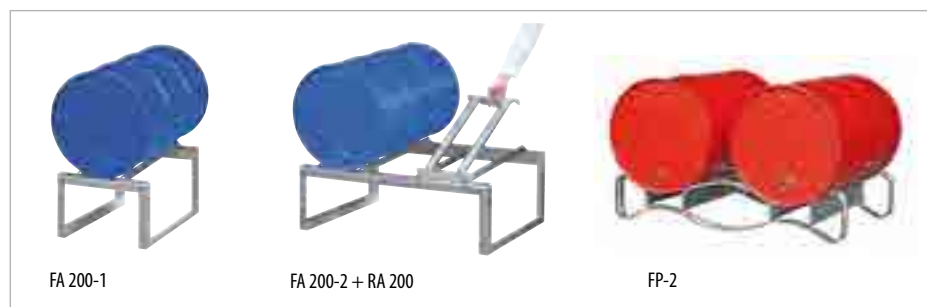

FA 200-1

FA 200-2 + RA 200

FP-2



GR-A

GR-B

GR-C



KAH-5

KAH-25
met opvangbak KGW

KAH-60
met opvangbak AW 60-2/M

- **vatenrekken FA**, verzinkt, voor de liggende opslag en aftappen van 60 of 200 liter vaten, voor plaatsing op opvangbakken met rooster, levering als bouw pakket
- **draaisteunen RA**, verzinkt en opsteekbaar, voor het draaien van 60 of 200 liter vaten, te plaatsen op vatenrekken type FA
- **vatenpallet FP**, verzinkt, voor de liggende opslag van 200 liter vaten, 5-voudig stapelbaar, max. vorktandbreedte 150 mm
- **blikkenrekken GR**, verzinkt, verschillende uitvoeringen, levering als bouw pakket
- **houder met spangordel** voor 1 of 2 vaten à 200 liter, voor mobiele opvangbakken met duwstang
- **jerrycan schenkhulp KAH**
 - ▶ eenvoudig en zonder inspanning jerrycans van 5 tot 60 liter inhoud aftappen
 - ▶ constructie van plaatstaal
 - ▶ voorbereid voor wandbevestiging
 - ▶ verzinkt



Houder met spangordel voor 2 vaten à 200 liter

		max. aantal (vaten/verpakkingen/jerrycans)	transportmaten (LxBxH) (mm)	opbouwmaten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
FA 60-1	vatenrek	1 x 60 liter vat	400 x 550 x 120	355 x 545 x 455	10
FA 60-2	vatenrek	2 x 60 liter vaten	800 x 550 x 120	755 x 545 x 455	14
FA 60-3	vatenrek	3 x 60 liter vaten	1200 x 550 x 120	1155 x 545 x 455	21
FA 200-1	vatenrek	1 x 200 liter vat	600 x 800 x 120	540 x 775 x 445	13
FA 200-2	vatenrek	2 x 200 liter vaten	1200 x 800 x 120	1155 x 775 x 445	19
RA 60	draaisteun	1 x 60 liter vat		295 x 490 x 80	4
RA 200	draaisteun	1 x 200 liter vat		320 x 490 x 80	4
FP-2	vatenpallet	2 x 200 liter vaten		1280 x 750 x 250	22
GR-A	blikkenrek, 2 levels	verpakkingen	900 x 700 x 80	600 x 700 x 900	22
GR-B	blikkenrek, vatenrek/level	1 x 60 liter vat/verpakkingen	900 x 700 x 80	600 x 700 x 900	22
GR-C	blikkenrek, 2 vatenrekken	2 x 60 liter vaten	900 x 700 x 80	600 x 700 x 900	22
Houder met spangordel		1 x 200 liter vat			2
Houder met spangordel		2 x 200 liter vaten			3
Houder met spangordel		3 x 200 liter vaten			4
KAH-5	jerrycan schenkhulp	1 x 5 liter jerrycan		360 x 270 x 520	5
KAH-25	jerrycan schenkhulp	1 x 25 liter jerrycan		520 x 375 x 785	6
KAH-60	jerrycan schenkhulp	1 x 60 liter jerrycan		520 x 470 x 825	9

REKKEN VOOR KLEINE VERPAKKINGEN MET OPVANGBAKKEN **TYPE SERIE 3000**



basisrek S 3017-4E



aanbouwrek S 3018-4E



basisrek S 3019-4E



aanbouwrek S 3020-4E



basisrek S 3021-4E



basisrek S 3022-4E

Veilige opslag van kleine verpakkingen

- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- eenvoudige opbouw door insteekbaar systeem zonder schroeven
- 1000 x 600 x 2000 mm (BxDxH)
- 4 vakniveaus, draagkracht per vak 150 kg bij gelijkmatig verdeelde last

Optie

- extra vakniveau

Opvangbakken ook van roestvrij staal leverbaar !



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4



uitvoeringen		opvangbakken maten (BxDxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
3017-4E	basisrek met 4 vakniveaus (3 vuurverzinkte roosterbodems, 1 verzinkte opvangbak)	-	1 x 30	69
3018-4E	aanbouwrek met 4 vakniveaus (3 vuurverzinkte roosterbodems, 1 verzinkte opvangbak)	-	1 x 30	61
3019-4E	basisrek met 4 vakniveaus (4 verzinkte opvangbakken)	-	4 x 30	97
3020-4E	aanbouwrek met 4 vakniveaus (4 verzinkte opvangbakken)	-	4 x 30	89
3021-4E	basisrek met 4 vakniveaus (4 vuurverzinkte roosterbodems) + verzinkte opvangbak	1200 x 800 x 360	1 x 243	113
3022-4E	basisrek met 4 vakniveaus (4 verzinkte legborden) + verzinkte opvangbak	1200 x 800 x 360	1 x 243	90
3023-4E	basis- en aanbouwrek met 4 vakniveaus (met 4 vuurverzinkte roosterbodems) + verzinkte opvangbak	2400 x 800 x 250	1 x 279	188
3024-4E	basis- en aanbouwrek met 4 vakniveaus (met 4 verzinkte legborden) + verzinkte opvangbak	2400 x 800 x 250	1 x 279	143

Afwerking:

verzinkt

VATENREKKEN MET OPVANGBAKKEN TYPE SERIE 3000



basisrek 3000
+ aanbouwrek 3001



basisrek 3002



basisrek 3004



basisrek 3006



basisrek 3008



basisrek 3010



3013



3014



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4



3015



3016

- 3012** opsteekbare draaisteun voor 1 x 60 liter vat
- 3013** opsteekbare draaisteun voor 1 x 200 liter vat
- 3014** doorschuifbeveiliging, verzinkt
- 3015** kanhouder, verzinkt
- 3016** aanrijdbeveiliging

**Staande en liggende opslag en aftappen
van max. 8 vaten à 200 liter of max. 12 vaten
à 60 liter**

- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- zonder/met verzinkt rooster
- 100 mm onderrijdhoogte
- opvangvolume 200 l
- staanderframe
- draagprofielen in poedercoating
- vatenrekken für 60- oder 200 liter vaten, verzinkt

Uitvoering	max. aantal vaten	stelling (BxTxH) (mm)	opvangbak (BxTxH) (mm)	gewicht (kg)
3000 basisrek met 2 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	4 x 200 l liggend	1350 x 800 x 2000	1330 x 1000 x 285	130
3001 aanbouwrek met 2 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	4 x 200 l liggend	1350 x 800 x 2000	1330 x 1000 x 285	113
3002 basisrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	6 x 200 l liggend	1350 x 800 x 2500	1330 x 1000 x 285	155
3003 aanbouwrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	6 x 200 l liggend	1350 x 800 x 2500	1330 x 1000 x 285	134
3004 basisrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	9 x 60 l liggend	1350 x 800 x 2000	1330 x 1000 x 285	166
3005 aanbouwrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	9 x 60 l liggend	1350 x 800 x 2000	1330 x 1000 x 285	149
3006 basisrek met 4 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	12 x 60 l liggend	1350 x 800 x 2500	1330 x 1000 x 285	198
3007 aanbouwrek met 4 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	12 x 60 l liggend	1350 x 800 x 2500	1330 x 1000 x 285	177
3008 basisrek met 1 vakniveau, opvangbak met rooster	2 x 200 l liggend/4 x 200 l staand	1350 x 800 x 2000	1330 x 1200 x 260	156
3009 aanbouwrek met 1 Ebene, opvangbak met rooster	2 x 200 l liggend/4 x 200 l staand	1350 x 800 x 2000	1330 x 1200 x 260	139
3010 basisrek met 2 vakniveaus, opvangbak met rooster	4 x 200 l liggend/4 x 200 l staand	1350 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	181
3011 aanbouwrek met 2 vakniveaus, opvangbak met rooster	4 x 200 l liggend/4 x 200 l staand	1350 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	161

PALLETREKKEN TYPE PR



Door gebruik te maken van stellingopvangbakken, voldoen de palletstellingen aan de (Duitse) wettelijke voorschriften voor de opslag van waterbedreigende stoffen.

Modulair uitvoering bestaande uit naar keuze:

- **staanderframe PR-S**, verzinkt
- **draagprofiel PR-T**, poedercoating, per 50 mm instelbaar
- **doorschuifbeveiliging PR-D**, verzinkt
- **verzinkte roosterbodem** op de draagprofielen, diameter 30 x 60 mm met 4 bevestigingselementen, draagkracht 1000 kg/m²
- **aanrijdbeveiligingen** (verplicht bij buitenopstelling en doorgangen)
- **rekopvangbakken RW** en **hangoopvangbakken EHW**

Bezeichnung		maten (LxTxH) (mm)	draagkracht (kg)
staanderframe	PR-S 2000	T 1100 x H 2000	----
staanderframe	PR-S 3000	T 1100 x H 3000	----
staanderframe	PR-S 4000	T 1100 x H 4000	----
draagprofiel	PR-T 1800	L 1800	2500
draagprofiel	PR-T 2200	L 2200	2100
draagprofiel	PR-T 2700-1	L 2700	2400
draagprofiel	PR-T 2700-2	L 2700	3000
doorschuifbeveiliging voor dragerlengte 1800 mm	PR-D 1800	L 1800	----
doorschuifbeveiliging voor dragerlengte 2200 mm	PR-D 2200	L 2200	----
doorschuifbeveiliging voor dragerlengte 2700 mm	PR-D 2700	L 2700	----
roosterbodem		865 x 1230 x 30	1000 kg/m ²
aanrijdbeveiliging		----	----



Opties: Vatstellingpallet RP (zie pagina 71)



PR Set 1 voor max. 12 x 200 liter vaten
bestaande uit:

- 2 x staanderframe PR-S 2000
- 2 x draagprofiel PR-T 2700-1
- 2 x doorschuifbeveiliging PR-D 2700
- 1 x RW-GR 2700-1
- 2 x aanrijdbeveiliging (optie)



PR Set 2 voor max. 12 x 200 liter vaten
bestaande uit:


- 2 x staanderframe PR-S 3000
- 4 x draagprofiel PR-T 2700-1
- 2 x doorschuifbeveiliging PR-D 2700
- 1 x RW 2700-1
- 2 x aanrijdbeveiliging (optie)



PR Set 3 voor max. 4 x 1000 liter IBC
bestaande uit:

- 2 x staanderframe PR-S 3000
- 4 x draagprofiel PR-T 2700-2
- 2 x doorschuifbeveiliging PR-D 2700
- 1 x RW 2700-3
- 2 x aanrijdbeveiliging (optie)

REKOPVANGBAKKEN EN HANGOPVANGBAKKEN TYPE RW

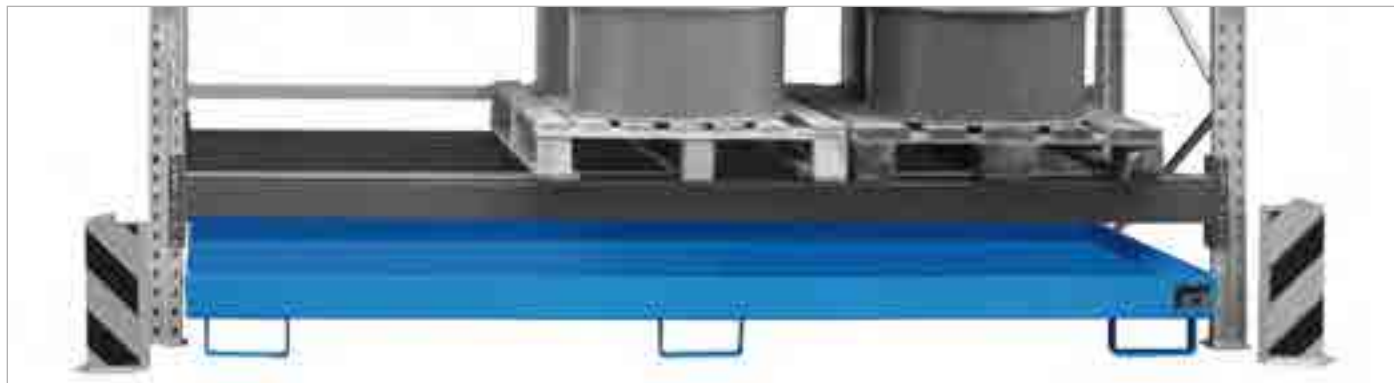

rekopvangbak RW-2700-1



rekopvangbak RW-GR 2700-3



rekopvangbak RW-GR 2700-1



rekopvangbak RW 2200-2



rekopvangbak RW-2200-1

Door het inzetten van rekopvangbakken kunnen ook bestaande stelsystemen economisch snel conform regelgeving worden omgebouwd

- constructie van 3 mm plaatstaal

Uitvoeringen

RW

- rekopvangbakken zonder rooster
- 100 mm onderrijdhoogte

RW-GR

- rekopvangbakken met verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoogte

Speciale uitvoeringen leverbaar

- geschikt voor opname met stapelaar



rekopvangbak RW 1800

zonder rooster	met rooster	voor dragerlengte (mm)	maten (LxDxH) (mm)	opvang-volumen (l)	gewicht gelakt(kg) zonder/met rooster	gewicht verz. (kg) zonder/met rooster
RW 1800	RW-GR 1800	1800	1750 x 1300 x 250	331	80/134	86/141
RW 2200-1	RW-GR 2200-1	2200	2150 x 1300 x 225	338	91/163	98/172
RW 2200-2	RW-GR 2200-2	2200	2150 x 1300 x 505	1115	136/207	147/218
RW 2700-1	RW-GR 2700-1	2700	2650 x 1300 x 210	352	106/190	114/200
RW 2700-2	RW-GR 2700-2	2700	2650 x 1300 x 300	674	123/207	133/218
RW 2700-3	RW-GR 2700-3	2700	2650 x 1300 x 435	1135	148/226	160/239
RW 3300-1	RW-GR 3300-1	3300	3250 x 1300 x 190	240	126/232	136/244
RW 3300-2	RW-GR 3300-2	3300	3250 x 1300 x 265	540	141/247	152/261
RW 3300-3	RW-GR 3300-3	3300	3250 x 1300 x 380	1150	166/265	179/280
	RW-GR 3600-3	3600	3550 x 1300 x 355	1162	----/278	----/294



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

STELLINGOPVANGBAKKEN MET PE-BINNENBAK TYPE RW PE



Stelling opvanbak RW-GR 2700-1 PE



Stellingopvangbak RW 2700-3 PE

zonder rooster	met rooster	voor drager- lengte (mm)	maten (LxDxH) (mm)	opvang- volume (l)	gewicht gelakt (kg) zonder/met rooster	gewicht verz. (kg) zonder/met rooster
RW 1800 PE	RW-GR 1800 PE	1800	1765 x 1315 x 255	298	102/159	108/165
RW 2200-1 PE	RW-GR 2200-1 PE	2200	2165 x 1315 x 230	240	116/177	123/184
RW 2200-2 PE	RW-GR 2200-2 PE	2200	2165 x 1315 x 510	1063	167/228	177/238
RW 2700-1 PE	RW-GR 2700-1 PE	2700	2665 x 1315 x 210	309	134/217	142/225
RW 2700-2 PE	RW-GR 2700-2 PE	2700	2665 x 1315 x 305	623	154/238	164/247
RW 2700-3 PE	RW-GR 2700-3 PE	2700	2665 x 1315 x 440	1077	181/260	194/271
RW 3300-1 PE	RW-GR 3300-1 PE	3300	3265 x 1315 x 195	320	159/272	169/281
RW 3300-2 PE	RW-GR 3300-2 PE	3300	3265 x 1315 x 270	617	177/289	188/299
RW 3300-3 PE	RW-GR 3300-3 PE	3300	3265 x 1315 x 385	1298	205/310	218/323

Voor de opslag van agressieve stoffen. Ook bestaande stellingssystemen kunnen snel en eenvoudig conform de wet en regelgeving worden uitgerust met de stellingopvangbakken

- constructie van 3 mm plaatstaal
- PE-kunststofbinnenbak
- verzinkt klemframe

Uitvoeringen

RW PE

- stelling opvangbakken zonder rooster
- 100 mm onderrijdhoogte

RW-GR PE

- stelling opvangbakken met verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoogte

Speciale uitvoeringen leverbaar

- geschikt voor opname met stapelaar

- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waternverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

HANGOPVANGBAKKEN TYPE EHW




Hangopvangbak EHW 1800

	voor dragerlengte (mm)	maten (LxDxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz.(kg)
EHW 1800	1800	1750 x 1250/915 x 160	259	105 / 111
EHW 2200	2200	2150 x 1250/915 x 140	288	125 / 132
EHW 2700	2700	2650 x 1250/915 x 130	322	151 / 159
EHW 3300	3300	3250 x 1250/915 x 110	342	186 / 195
EHW 3600	3600	3550 x 1250/915 x 115	389	197 / 207

Hangopvangbakken worden op de draagprofielen van de stellingssystemen gelegd zodat deze efficiënt en snel volgens de wettelijke Vorschriften omgebouwd kunnen worden.

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

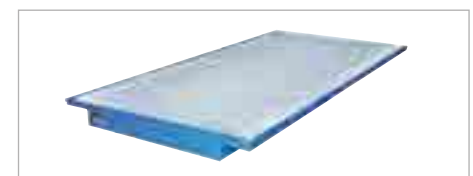

Hangopvangbak EHW 2700

- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waternverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

AFTAPSTELLINGEN



AW 60-3 + GR 60-3
+ 3xAG 60-3 + 9xFA 60-A

Opslag en aftappen van max. 9 liggende vaten/jerrycans à 60 liter, ook met kleine verpakkingen combineerbaar

Modulair, bestaande uit naar keuze:

- opvangbakken **AW 60** van 3 mm plaatstaal, 100 mm onderrijdhoogte
- rooster **GR**, verzinkt (draagkracht 1000 kg/m²)
- stapelrekken **AG**, verzinkt, levering als bouw pakket, max. 3-voudig stapelbaar
- oplegplaten **AB** (2 stuks per jerrycan), verzinkt, verschuifbaar
- vatenrek **FA 60-A** voor 1 vat à 60 liter, verzinkt
- draaisteun **RA 60-A**, verzinkt en opsteekbaar, voor het draaien van 60 liter vaten, te plaatsen op vatenrek FA 60



AW 60-3 + GR 60-3
+ 2xAG 60-3 + 12xAB



AB (2 stuks per jerrycan)



AW 60-2 + 2xAG 60-2 + 4xFA 60-A




jerrycan schenkhulp KAH-60 met opvangbak AW 60-2/M

		max. aantal (60 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvang- volumen (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
opvangbak	AW 60-1	1	800 x 500 x 290	73	--	28 / 32
rooster	GR 60-1		780 x 420 x 30	--	--	-- / 6
stapelrek	AG 60-1		515 x 515 x 555	--	65	-- / 9
opvangbak	AW 60-2	2	900 x 800 x 220	82	--	34 / 38
rooster	GR 60-2		820 x 780 x 30	--	--	-- / 12
stapelrek	AG 60-2		915 x 515 x 555	--	130	-- / 10
opvangbak	AW 60-3	3	1300 x 800 x 205	103	--	42 / 48
rooster	GR 60-3		1220 x 780 x 30	--	--	-- / 18
stapelrek	AG 60-3		1315 x 515 x 555	--	200	-- / 13
opleegplaat	AB		100 x 510 x 150	--	--	-- / 2
vatensteun	FA 60-A	1	270 x 510 x 60	--	--	-- / 2
draaisteun	RA 60-A	1	270 x 510 x 80	--	--	-- / 4



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheids test
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

REKKEN VOOR VATEN EN KLEINE VERPAKKINGEN TYPE FRE

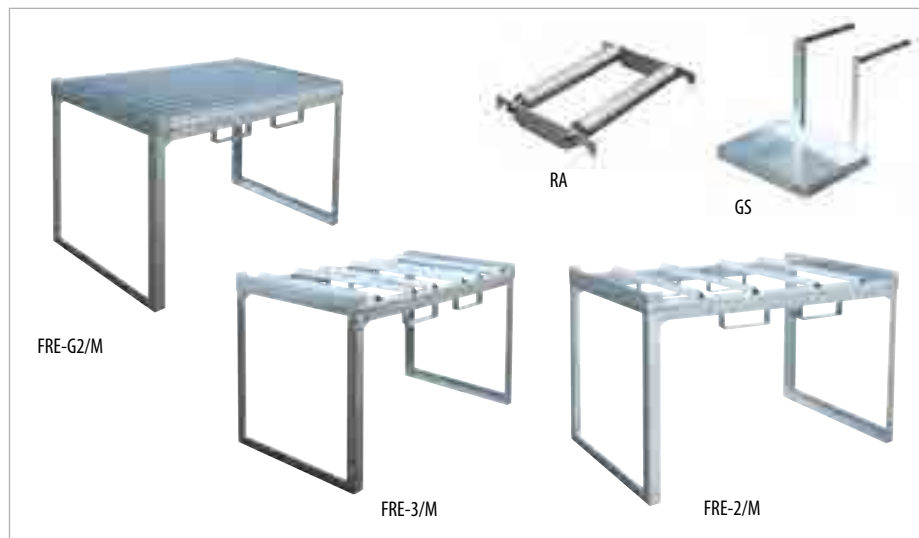

Opslag en aftappen van max. 4 liggende vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

Modulair uitvoering bestaande uit naar keuze:

- **vatenrekken FRE/M** voor 60 of 200 liter vaten, vuurverzinkt, met inrijdbeugels, geschroefde uitvoering, 2-voudig stapelbaar, bouw pakket met opbouw instructies voor zelfmontage
- **blikkenrekken FRE-G/M** voor kleine verpakkingen, met roosterbodem en inrijdbeugels, vuurverzinkt, 2-voudig stapelbaar, bouw pakket met opbouw instructies voor zelfmontage
- **kanhouder GS**
- **draaisteunen RA** voor het positioneren van 60 of 200 liter vaten, opsteekbaar, verzinkt
- **opvangbakken** van serie 2000, 1200 x 800 mm en 1200 x 1200, met/zonder rooster (zie pagina 80/81)

natuurlijk kunnen ook andere opvangbakken met afmetingen van 1200 x 800 mm en 1200 x 1200 mm ingezet worden, als b.v. de profielbak (zie pagina 88)

U kunt met dit systeem uw rek individueel en naar eigen wensen samenstellen.



Profielbak PW

		max. aantal vaten x l	maten (LxBxH) (ca. mm)	transportmaten (LxBxH) (ca. mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) verz.
vatenrek	FRE-1/M	1 x 200	910 x 790 x 780	785 x 780 x 200	500	25
blikkenrek	FRE-G1/M		910 x 790 x 780	785 x 780 x 200	500	35
opvangbak van	Serie 2000		800 x 1200 x 360			
vatenrek	FRE-2/M	2 x 200	1310 x 800 x 780	1180 x 785 x 200	500	30
vatenrek	FRE-3/M	3 x 60	1310 x 800 x 780	1180 x 785 x 200	500	33
blikkenrek	FRE-G2/M		1310 x 800 x 780	1185 x 785 x 200	500	42
opvangbak van	Serie 2000		1200 x 1200 x 285			
kanhouder	GS		400 x 300 x 350		10	5
draaisteun	RA 60		295 x 490 x 60			4
draaisteun	RA 200		320 x 720 x 60			7



- Elke opvangbak ondergaat een lekdictheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

VAT-AFTAPSTATIONEN TYPE FAS



FAS-4 + 2xFP-2 + KH

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
FAS-2	2	1300 x 1550 x 735	220	760	100
FAS-4	4	1300 x 2900 x 735	285	1520	169
FP-2	2	1280 x 750 x 250	---	---	22
KH		375 x 485 x 460	---	---	5

Opslag en aftappen van max. 4 liggende vaten à 200 liter

- opvangbak met steunpoten en draagbalken voor vatenpallets
- insteekbaar systeem voor zelfmontage
- gering transportvolumen

Opties

- kanhouder KH, verzinkt
- vatenpallet FP-2, verzinkt



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

VATENREKKEN TYPE FR



FRA-2 + 2xFR-2 + FR-3



FRA-2 + FR-2



RA

	max. aantal vaten x l	opvang- volumen (l)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
opvangbak	FRA-1	265	1200 x 800 x 415		56 / 62
rooster	GR-FRA-1				
vatenrek	FR-1	1 x 200	980 x 580 x 850	200	-- / 38
opvangbak	FRA-2	308	1200 x 1200 x 335		65 / 72
rooster	GR-FRA-2				
vatenrek	FR-2	2 x 200	1380 x 580 x 850	400	-- / 45
blikkenrek	FRG		1380 x 580 x 850		
opvangbak	FRA-3	308	1200 x 1200 x 335		65 / 72
rooster	GR-FRA-3				
vatenrek	FR-3	3 x 60	1380 x 580 x 850	400	-- / 48
blikkenrek	FRG		1380 x 580 x 850		

Opslag en aftappen van max. 6 liggende vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten combineerbaar

Modulair, bestaande uit naar keuze:

- opvangbakken **FRA** van 3 mm plaatstaal, 100 mm onderrijdhoogte, afwerking gelakt of vuurverzinkt
- rooster **GR-FR**, verzinkt, voor opvangbakken type FRA
- vatenrekken **FR** voor 60 of 200 liter vaten, vuurverzinkt, max. 3-voudig stapelbaar, stapelhoeken met kraanogen
- blikkenrekken **FRG** met rooster voor kleine verpakkingen, vuurverzinkt, max. 3-voudig stapelbaar, stapelhoeken met kraanogen
- kanhouder **GS**
- draaisteunen **RA** voor het positioneren van 60 of 200 liter vaten, opsteekbaar, verzinkt



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

CONTAINER-OPVANGBAKKEN TYPE CW



Opslag van afzetcontainers die gevuld zijn met afvalstoffen die verontreinigd zijn met b.v. emulsies, koelsmeermiddelen, remolie e.d., voor binnengebruik of onder een afdak

- voor afzetcontainers volgens "DIN 30720" tot 10 m³
- robuuste staalconstructie
- bakafdekking als bescherming tegen verontreiniging van de vloestof
- 4 afzuigopeningen, die door een uitneembare zeef afgesloten worden en tevens als indicatie van het vulniveau gebruikt kunnen worden
- met afzet verhoging, waardoor de container in een hoek van 5° komt te staan
- opneembaar met vorkheftruck
- met kraanogen voor kraangebruik
- eenvoudig te reinigen

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. voor afrolcontainers volgens "DIN 30722"
- andere maten



CW 1



CW 3



Afzuigopening en indicatie van het vulniveau

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	oppervlaktebelasting (kg)	gewicht (kg)
CW 1	2300 x 2030 x 560	1010	20000	562
CW 2	2800 x 2030 x 560	1232	20000	709
CW 3	3300 x 2030 x 560	1452	20000	810



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

BODEMBESCHERMBAKKEN **BSW 21-24**



8 x BSW + 5 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (Opties: vatenkar type FP-V, vatenrekken type FR)

	bodembeschermbakken				oprijdplaat en			oprijdhoek	kruisverbinder	bakverbinder		
	BSW 21	BSW 22	BSW 23	BSW 24	AR 21	AR 22	AR 23	AE 24	KV 24	WV 21	WV 22	WV 23
maten (LxBxH) (mm)	1350x1350x78	1900x1350x78	2850x1350x78	2850x1900x78	1350x500x78	1900x500x78	2850x500x78	500x500x78	Ø 120 Höhe 16	1350x55x30	1900x55x30	2850x55x30
opvangvolume (l)	135	190	185	400	-	-	-	-	-	-	-	-
gewicht (kg)	115	160	238	347	31	42	63	6	0,5	2	3	4

Berijdbare bodembeschermbakken voor opslag en aftappen

- draagkracht 5000 kg/m²
- wielen draagkracht 500 kg
- met palletwagen of heftruck berijdbaar

Modulair, bestaande uit naar keuze:

- bodembeschermbak BSW**
bouwhoogte 78 mm, met verzinkt rooster
- oprijdplaat en AR**
- oprijdhoek AE**
- kruisverbinder KV**, verzinkt
- bakverbinder WV**, verzinkt

BODEMBESCHERMBAKKEN **BSW 121-126**



8 x BSW + 5 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (opties: vatenpallet FP-2, vatenrekken FR)

Berijdbare bodembeschermbakken voor opslag en aftappen


- zoals bovenstaand, echter met een bouwhoogte van 123 mm

Opties

- staalplaten voor wandafsluiting, verzinkt
- extra opties zie pagina 106



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waternverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

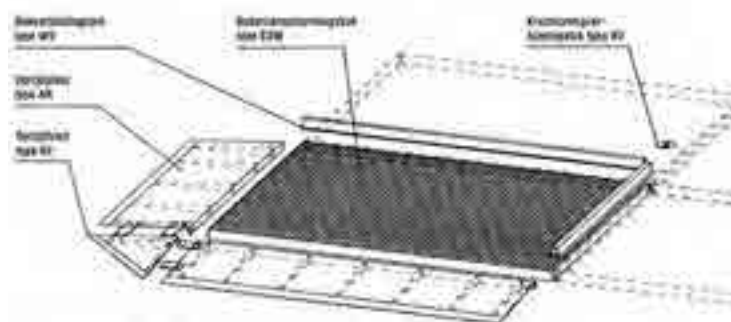

	bodembeschermbakken						oprijdplaat en				oprijdhoek
	BSW 121	BSW 122	BSW 123	BSW 124	BSW 125	BSW 126	AR 121	AR 122	AR 123	AR 124	AE 124
maten (LxBxH) (mm)	500x500x123	1000x500x123	1000x1000x123	2000x1000x123	2500x500x123	2500x1000x123	500x1120x123	1000x1120x123	2000x1120x123	2500x1120x123	1120x1120x123
opvangvolume (l)	29	59	119	238	148	297	-	-	-	-	-
gewicht (kg)	25	46	80	155	111	187	26	50	97	120	23

	bakverbinder				kruisverbinder
	WV 121	WV 122	WV 123	WV 124	KV 24
Lengte (mm)	500	1000	2000	2500	Ø 120 H 16

MACHINE-OPVANGBAKKEN **BSW**



Voor machines volgens klantspecifiek ontwerp / planning

Modulair, bestaande uit naar keuze:

- **bodembeschermbakken** met verzinkt rooster
- **oprijdplaat en AR**
- **oprijdhoek AE**
- **kruisverbinder KV**, verzinkt
- **bakverbinders WV**, verzinkt



- Elke opvangbak ondergaat een lektheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

BODEMBESCHERMBEKLEDINGEN



Bodembeschermbekledingen met uitsparing voor pijlers en overrijdplaten

Volgens Duitse richtlijnen "VAwS" en "WHG" moeten transferpunten en be- en ontlaadingsplaatsen voor waterverontreinigende stoffen een geschikt beveiligingssysteem hebben. De bodembeschermbekledingen voldoen aan deze voorschriften. Daarbij kunnen mechanische beschadigen van de ondergrond voorkomen worden.

- individuele aanpassing aan de lokale omstandigheden
- korte bouwtijd, daardoor lage bedrijfsverzuimtijden
- stalen of roestvrij stalen bekledingen
- verschillende staaldikten
- stalen platen worden ter plaatse gelast en met deuken aan de grond bevestigd
- verplaatst en gemonteerd op een vlakke, stabiele ondergrond
- begaanbaar en anti-slip oppervlak
- berijdbaar met palletwagen, bij geschikte plaatsing ook met vorkheftruck of truck berijdbaar

Opties

- berijdbare oprijdplaten
- berijdbare, gekanteld of gebogen drempels
- afloopkanaal met rooster
- geluidgedempte of warmte-isolerende egalisatie laag tussen ondergrond en bodembeschermbekledingen
- staalplaten voor wandafsluiting
- nooddouche, afzuiging
- rooster-afdekkingen



Bodembeschermbekledingen in roestvrij staal



Berijdbare, gekantelde drempel



Afloopkanaal met rooster

Afwerking in RAL-kleur naar keuze

DIESEL-TANKPLAATSEN TYPE TAW



TAW met aanrijdbeveiliging



TAW met aanrijdbeveiliging



TAW met aanrijdbeveiliging

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht ca. (kg)
TAW 1	4000 x 2000 x 50	166	412
TAW 2	5000 x 2500 x 50	266	631
TAW 3	6000 x 3000 x 50	390	884
TAW-D	5000 x 2500 x100	266	680

Tankplaatsen voor eigen diesel- en biodiesel tankinstallaties. Voor binnengebruik of onder een afdak

Uitvoeringen

TAW

- robuuste staalconstructie
- begaanbaar en anti-slip oppervlak
- verankering aan vaste ondergrond
- berijdbare randdempels, 3-zijdig

TAW-D

- voor buitengebruik
- met 2-delig, middels gasdrukveren ondersteund, GVK-deksel

Opties

- aanrijdbeveiliging
- staalplaten voor wandafsluiting

Speciale uitvoeringen leverbaar

- individuele afmetingen
- individueel aantal randdempels
- gelakt in verdere RAL-kleuren
- naar keuze
- roestvrij staal



TAW-D



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Dieselbrandstoffen volgens DIN EN 590 en DIN EN 14214
- Liquides inflammables des catégories GHS 1
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 2

DIESEL-TANKPLAATSEN TYPE KPS



	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht ca. (kg)
KPS 1	4000 x 2000 x 50	303	478
KPS 2	5000 x 2500 x 50	490	712
KPS 3	6000 x 3000 x 50	723	984

Tankplaatsen voor eigen diesel- en biodiesel tankinstallaties. Voor binnengebruik of onder een afdak

- uitvoering als TAW, echter met opsteekbare spatbeschermwand van verzinkt plaatstaal, 1000 mm hoog, montage in eigen beheer



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Dieselbrandstoffen volgens DIN EN 590 en DIN EN 14214
- Liquides inflammables des catégories GHS 1
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 2


DIESEL-TANKPLAATSEN TYPE KPM




Tankplaatsen voor eigen diesel- en biodiesel tankinstallaties. Voor binnengebruik of onder een afdak

- robuuste staalconstructie
- modulaire opbouw, derhalve probleemloos uit te breiden
- verplaatsbaar
- eenvoudig in elkaar hangen van de losse modules
- begaanbaar oppervlak met antislip
- geschikt voor bodembevestiging
- berijdbare randdrempe(s)


Basismodule KPM 1

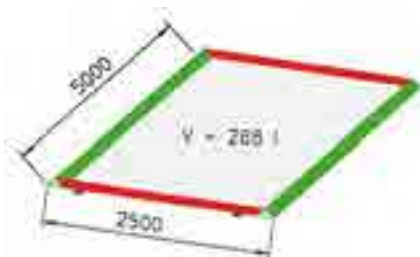


Uitbreidingsmodule KPM 2

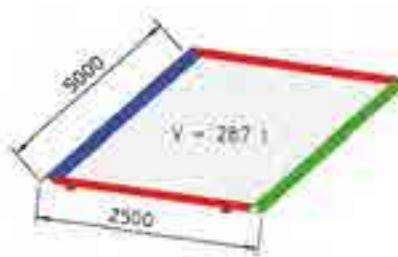

Afsluitmodule KPM 3

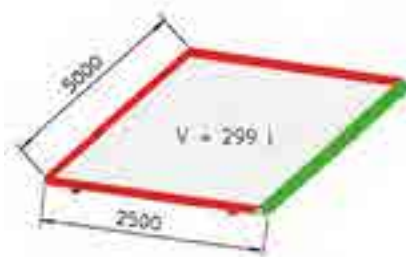

Berijdbare randdrempe



Koppeldrempe



Afsluitzijde

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
KPM 1	5000 x 2500 x 50	288	588
KPM 2	5000 x 2500 x 50	287	567
KPM 3	5000 x 2500 x 50	299	570



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Dieselbrandstoffen volgens DIN EN 590 en DIN EN 14214
- Liquides inflammables des catégories GHS 1
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 2

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005


GASFLESSEN-CONTAINER TYPE GFC-M



GFC-M



GFC-M/D-DF

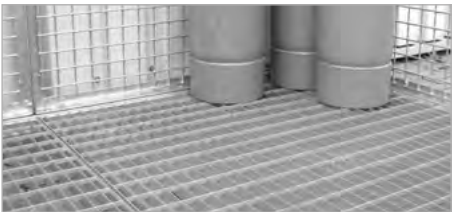

verzinkt roosterbodem



flessenhouder

	maten (LxBxH) (mm) zonder/ met dak	max. aantal (gasflessen Ø 230 mm)	gewicht (kg) type: GFC-M / -M/D / -M-DF / -M/D-DF
GFC-M0	1085 x 1085 x ---- / 2160	16	--- / 124 / --- / ---
GFC-M1	2100 x 1085 x 2070 / 2160	32	179 / 201 / 179 / 201
GFC-M2	2100 x 1500 x 2070 / 2160	48	194 / 222 / 194 / 222
GFC-M3	2400 x 1500 x 2070 / 2160	60	217 / 254 / 213 / 250
GFC-M4	3100 x 1500 x 2070 / 2160	78	242 / 285 / 247 / 290
GFC-M5	3100 x 2100 x 2070 / 2160	104	282 / 344 / 287 / 349

GFG	1300 x 1000 x 850	37
-----	-------------------	----

Buitenopslag van gasflessen volgens nach TRGS 510

- stabiele frameconstructie
- afsluitbare vleugel deur
- voorbereid voor bodembevestiging
- bouw pakket met opbouw instructies voor zelfmontage

Uitvoeringen

GFC-M

- zonder dak

GFC-M-DF

- zonder dak
- dubbele vleugel deur afsluitbaar, bijzonder geschikt voor handeling met gasflessen-pallets

GFC-M/D

- met dak

GFC-M/D-DF

- met dak
- dubbele vleugel deur afsluitbaar, bijzonder geschikt voor handeling met gasflessen-pallets

Opties

- flessenhouder voor gasflessen Ø 220 mm in rechte positie, met kettingbeveiliging
- verzinkt roosterbodem, geschikt in geval van oneffen ondergrond
- gasflessenrek GFG voor een ruimtebesparende opslag van gasflessen tot 11 kg, verzinkt, 2-voudig stapelbaar



2x GFG, gestapeld

GASFLESSEN-CONTAINER TYPE GFC-E



GFC-E/T

Opslag van gasflessen voor buiten volgens TRGS 510

- stabiele frameconstructie met dak en bodem
- afsluitbare vleugel deur
- inrijdkokers voor de opname met een vorkheftruck
- compleet gemonteerd

Uitvoeringen

GFC-E/T

- met traanplaatbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

GFC-E/G

- met roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

Opties

- flessenhouder voor de veilige opslag van staande gasflessen Ø 220 mm, met kettingbeveiliging
- gasflessenrek type GFG voor een ruimtebesparende opslag van gasflessen tot 11 kg, verzinkt, 2-voudig stapelbaar, aangeleverd als bouw pakket
- oprijdplaat
- scheidingswand



GFC-E/G (met scheidingswand)



Oprijdplaat



Flessenhouder



GFC-E/G (met scheidingswand)

	maten (LxBxH) (mm)	max. aantal (gasflessen Ø 230 mm)	gewicht (kg) GFC-E/T / GFC-E/G
GFC-E M0	1085 x 1140 x 2145	16	210 / 194
GFC-E M1	2115 x 1155 x 2260	32	365 / 336
GFC-E M2	2115 x 1570 x 2260	45	432 / 393
GFC-E M3	2535 x 1575 x 2260	60	484 / 438
GFC-E M4	3135 x 1570 x 2260	78	583 / 518
GFC-E M5	3135 x 2170 x 2260	104	777 / 688
GFG	1300 x 1000 x 850		37

Afwerking:

vuurverzinkt

GASFLESSEN-CONTAINER TYPE GFC-B



GFC-B M5

Opslag van gasflessen voor buiten volgens TRGS 510

- stabiele frameconstructie met dak en bodem
- vuurbestendige wanden en dak F90 volgens DIN 4102
- afsluitbare vleugeldeur van draadgaas
- traanplaatbodem
- Voorbereid voor bodembevestiging
- compleet gemonteerd

Opties

- Flessenhouder voor de veilige opslag van staande gasflessen Ø 220 mm met kettingbeveiliging
- gasflessenssenrek type GFG voor een ruimtebesparende opslag van gasflessen tot 11 kg, verzinkt, 2-voudig stapelbaar, aangeleverd als bouwpakket
- Vuurbestendige scheidingswand F90



GFC-B M2



GFC-B met vuurbestendige scheidingswand

	maten (LxBxH) ca. (mm)	max. aantal (gasflessen Ø 230 mm)	gewicht (zonder scheidingswand) ca. (kg)
GFC-B M0	1185 x 1090 x 2205	9	330
GFC-B M1	2120 x 1175 x 2265	28	545
GFC-B M2	2125 x 1570 x 2265	35	640
GFC-B M3	2425 x 1570 x 2265	45	776
GFC-B M4	3120 x 1570 x 2295	60	875
GFC-B M5	3125 x 2175 x 2270	96	1150
GFG	1300 x 1000 x 850		37

GASFLESSEN-CONTAINER TYPE GFC



GFC + AR

	maten (LxBxH) (mm)	max. aantal (gasflessen Ø 230 mm)	gewicht (kg)
GFC-1	3060 x 1360 x 2290	48 gasflessen of 2 pallets met 12 flessen of 1 pallet met 12 flessen + 24 flessen	496
GFC-2	3060 x 1360 x 2290	48 gasflessen of 2 pallets met 12 flessen of 1 pallet met 12 flessen + 24 flessen	556

Buitenopslag van gasflessen volgens TRGS 510

- ▣ stabiele frameconstructie
- ▣ dak en achterwand van gesloten plaatstaal
- ▣ afsluitbare vleugeldeuren
- ▣ deuren en wanden van draadgaas
- ▣ verzinkte roosterbodem
- ▣ voetplaten voor bodembevestiging
- ▣ flessenhouder met kettingbeveiliging

Uitvoeringen

GFC-1

- ▣ met roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

GFC-2

- ▣ met traanplaatbodem 1000 kg/m²)

Opties

- ▣ oprijdplaat AR

GASFLESSEN-DEPOT TYPE GFD



Opslag van gasflessen voor binnen en buiten volgens TRGS 510

- ▣ met achterwand, bodem en tussenbodem
- ▣ als bouw pakket aangeleverd - eenvoudige montage

Uitvoeringen

GFD-G

- ▣ verzinkt plaatstaal
- ▣ gesloten constructie
- ▣ met cilinderslot

GFD-L

- ▣ verzinkt plaatstaal
- ▣ met natuurlijke beluchting middels opengewerkte deuren en zijwanden
- ▣ met cilinderslot

GFD-R

- ▣ mobiel, bijzonder geschikt voor wisselende locaties
- ▣ met 2 zwenkbare buisgrepen en 2 wielen
- ▣ deur en wanden van draadgaas
- ▣ deur afsluitbaar middels hangslot (hangslot niet inclusief)

	maten (LxBxH) (mm)	aantal deuren / uitvoering	max. aantal (11 kg gasflessen)	gewicht (kg) gelakt / verz.
GFD-G 1	840 x 690 x 1475	1 / gesloten	10	-- / 91
GFD-G 2	1680 x 690 x 1475	2 / gesloten	20	-- / 182
GFD-L 1	840 x 690 x 1475	1 / open gewerkt	10	-- / 75
GFD-L 2	1680 x 690 x 1475	2 / open gewerkt	20	-- / 150
GFD-R 2	575 x 500 x 1580	1 / draadgaas	2	48 / 52
GFD-R 4	915 x 500 x 1580	1 / draadgaas	4	62 / 66

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

verzinkt

GASFLESSEN-WANDHOUDER TYPE GWH



GWH 320-I



GWH 230-II

	aantal flessen	voor flessen-Ø (mm)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
GWH 140-I	1	140	200 x 90 x 50	1
GWH 140-II	2	140	420 x 90 x 50	2
GWH 140-III	3	140	640 x 90 x 50	3
GWH 230-I	1	230	290 x 135 x 50	1
GWH 230-II	2	230	600 x 135 x 50	2
GWH 230-III	3	230	910 x 135 x 50	4
GWH 320-I	1	320	380 x 180 x 50	2
GWH 320-II	2	320	780 x 180 x 50	3
GWH 320-III	3	320	1180 x 180 x 50	5

Veilige opslag van individuele gasflessen

- stabiele constructie van plaatstaal, vuurverzinkt
- met kettingbeveiliging
- voorbereid voor wandbevestiging
- naar keuze voor 1, 2 of 3 gasflessen met Ø van 140, 230 of 320 mm



GWH 230-III

VAT-RESTLEDIGER TYPE MR



	Transport-maten (LxBxH) (mm)	opbouw-maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt (kg)
MR	842 x 800 x 415	1260 x 800 x 1230	210	61

Restlediging van 60 en/of 200 liter stalen vaten

- opvangbak van 3 mm plaatstaal
- vatzwenkinrichting verzinkt
- beveiliging voor 60/200 liter stalen vaten
- handmatig zwenkbaar, max. 30 kg
- opsteekbare, verzinkte afloopbak inclusief 3/4" aftapkraan

Optie

- vatsleutel van roestvrij staal voor 3/4" en 2" stopvaten



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

GREEN-LINE VEILIGHEIDSKASTEN TYPE SIW



SIW 2005



SIW 1005

	maten (BxDxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
SIW 1005	1000 x 500 x 900	2 x 20	85
SIW 2005	1000 x 500 x 1800	4 x 20	123


Voor de veilige opslag volgens regelgeving van kleine verpakkingen

- stabiele plaatstaalconstructie
- versterkte dubbele deuren met 3-voudige basquillsluiting met veiligheidssluitcilinder
- GS teken
- buiten-/binnenzijde poedercoating **RAL 7035**
- deuren poedercoating **RAL 5010**
- verstelbare legborden, verzinkt, 70 mm hoog, verstelbaar in rasters van 30 mm



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare stoffen met vlammpunt > 55° C
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

CONTAINERS VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

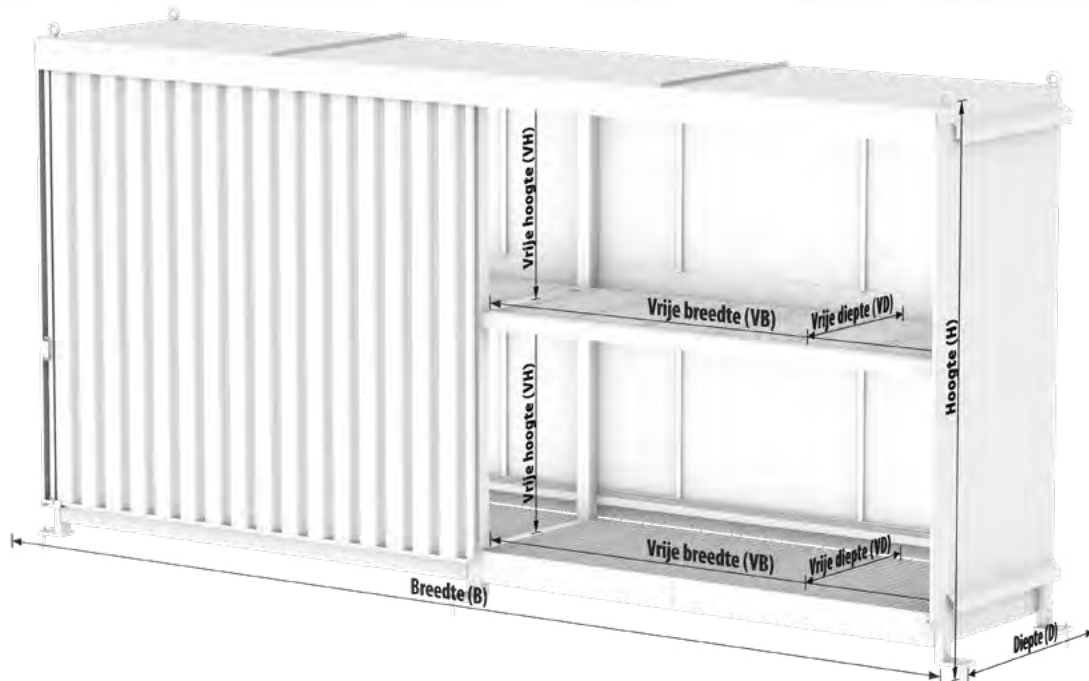

Stellingcontainer verwarmbaar resp. geïsoleerd type CEH



Stellingcontainer type CE



Stellingcontainer met natuurlijke beluchting type CEN



Ruimtecontainer verwarmbaar resp. geïsoleerd type CRH



Brandwerende container type CB



Warmtekamer type WK

STELLINGCONTAINERS TYPE CEN



2 opslagniveau's en éénzijdig bedienbaar



2 opslagniveau's en aan beide zijden bedienbaar



3 opslagniveau's en aan beide zijden bedienbaar

Veilige opslag van milieugevaarlijke en brandbare stoffen voor binnen- en buiten bereik

- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met natuurlijke beluchting
- met dubbele vleugel deur of schuifdeur
- Geleidingsrails voor schuifdeuren (dient ook als aanrijdbeveiliging) standaard bij 3 opslagniveau's, anders optioneel
- voorbereid voor bodembevestiging
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging

Uitvoeringen

(zie pagina 127)

Opties

- aarding / potentiaalvereffening
- elektrische roldeur
- verlichting (ook in ex-uitvoering)
- blusinstallaties volgens eisen
- vatenrekken type FA, verzinkt (zie pagina 106)
- blikkenrekken type GR (zie pagina 106)
- PE-binnenbakken
- opvangbakken in RVS-uitvoering

Andere afmetingen, RAL-kleuren en individuele projecten op aanvraag mogelijk. Bel ons voor een vrijblijvend advies.



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Stellingcontainers
2 opslagniveau's en
éénzijdig bedienbaar




	CEN 29-2	CEN 29-2 IBC	CEN 33-2 IBC	CEN 36-2	CEN 59-2	CEN 59-2 IBC	CEN 65-2 IBC	CEN 75-2	CEN 81-2
opslagcapaciteit EP / CP3 / IBC *	6 / 4 / -	- / - / 4	- / - / 6	8 / - / -	12 / 8 / -	- / - / 8	- / - / 12	16 / 8 / -	16 / 12 / -
buitenmaten (BxD) (H) ca. mm	3175 x 1500 2980	3175 x 1500 3465	3510 x 1500 3485	3910 x 1500 3190	6245 x 1550 2980	6245 x 1550 3465	7100 x 1550 3395	7800 x 1550 3150	8400 x 1550 3150
vrije vakmaten (VLxVD) (VH) ca. mm	2970 x 1270 1250	2970 x 1270 1400	3300 x 1270 1400	3600 x 1270 1250	2920 x 1270 1250	2920 x 1270 1400	3250 x 1270 1400	3550 x 1270 1250	3850 x 1270 1250
opvangvolume (l)	480	1185	1185	880	960	2370	1635	1765	1915
deuruitvoering	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	schuif deur	schuif deur	schuif deur	schuif deur	schuif deur

Stellingcontainers
3 opslagniveau's en
éénzijdig bedienbaar
Transportafhankelijke
tweedelige uitvoering




	CEN 29-3	CEN 29-3 IBC	CEN 33-3 IBC	CEN 36-3	CEN 59-3	CEN 59-3 IBC	CEN 65-3 IBC	CEN 75-3	CEN 81-3
opslagcapaciteit EP / CP3 / IBC *	9 / 6 / -	- / - / 6	- / - / 9	12 / - / -	18 / 12 / -	- / - / 12	- / - / 18	24 / 12 / -	24 / 18 / -
buitenmaten (BxD) (H) ca. mm	3275 x 1500 4415	3275 x 1500 4965	3610 x 1500 4985	3910 x 1500 4550	6345 x 1550 4415	6345 x 1550 4965	7200 x 1550 4950	7800 x 1550 4550	8400 x 1550 4550
vrije vakmaten (VLxVD) (VH) ca. mm	2970 x 1270 1250	2970 x 1270 1400	3300 x 1270 1400	3600 x 1270 1250	2920 x 1270 1250	2920 x 1270 1400	3250 x 1270 1400	3550 x 1270 1250	3850 x 1270 1250
opvangvolume (l)	585	1185	1185	880	1225	2370	2210	1765	1915
deuruitvoering	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	schuif deur	schuif deur	schuif deur	schuif deur	schuif deur

Stellingcontainers
2 opslagniveau's en
beide zijden bedienbaar



	CEN 29-2b	CEN 29-2b IBC	CEN 33-2b IBC	CEN 36-2b	CEN 59-2b	CEN 59-2b IBC	CEN 65-2b IBC	CEN 75-2b	CEN 81-2b
opslagcapaciteit EP / CP3 / IBC *	12 / 8 / -	- / - / 8	- / - / 12	16 / - / -	24 / 16 / -	- / - / 16	- / - / 24	32 / 16 / -	32 / 24 / -
buitenmaten (BxD) (H) ca. mm	3275 x 2950 2980	3275 x 2950 3465	3610 x 2950 3485	4010 x 2950 3190	6345 x 2950 3070	6345 x 2950 3370	7200 x 2950 3395	7800 x 2950 3150	8400 x 2950 3150
vrije vakmaten (VLxVD) (VH) ca. mm	2970 x 1290 (2x) 1250	2970 x 1290 (2x) 1400	3300 x 1290 (2x) 1400	3600 x 1290 (2x) 1250	2920 x 1290 (2x) 1250	2920 x 1290 (2x) 1400	3250 x 1290 (2x) 1400	3550 x 1290 (2x) 1250	3850 x 1290 (2x) 1250
opvangvolume (l)	960	2225	2215	1765	2445	2445	3255	3550	3820
deuruitvoering beide zijden	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	schuif deur	schuif deur	schuif deur	schuif deur	schuif deur

Stellingcontainers
3 opslagniveau's en
beide zijden bedienbaar
Transportafhankelijke
tweedelige uitvoering



	CEN 29-3b	CEN 29-3b IBC	CEN 33-3b IBC	CEN 36-3b	CEN 59-3b	CEN 59-3b IBC	CEN 65-3b IBC	CEN 75-3b	CEN 81-3b
opslagcapaciteit EP / CP3 / IBC *	18 / 12 / -	- / - / 12	- / - / 18	24 / - / -	36 / 24 / -	- / - / 24	- / - / 36	48 / 24 / -	48 / 36 / -
buitenmaten (BxD) (H) ca. mm	3275 x 2950 4415	3275 x 2950 4965	3610 x 2950 4985	3910 x 2950 4540	6345 x 2950 4415	6345 x 2950 5000	7200 x 2950 4950	7800 x 2950 4550	8400 x 2950 4550
vrije vakmaten (VLxVD) (VH) ca. mm	2970 x 1290 (2x) 1250	2970 x 1290 (2x) 1400	3300 x 1290 (2x) 1400	3600 x 1290 (2x) 1250	2920 x 1290 (2x) 1250	2920 x 1290 (2x) 1400	3250 x 1290 (2x) 1400	3550 x 1290 (2x) 1250	3850 x 1290 (2x) 1250
opvangvolume (l)	1230	2225	2225	1765	2445	4465	4100	3550	3820
deuruitvoering beide zijden	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	schuif deur	schuif deur	schuif deur	schuif deur	schuif deur

STELLINGCONTAINERS TYPE CEH



Geïsoleerde stellingcontainer voor de veilige en temperatuur-relevante opslag van milieubedreigende en ontvlambare stoffen voor binnen en buiten, conform de voorschriften.

- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- verschillende isolaties (b.v. niet brandbaar klasse I volgens DIN 13501-1)
- technische be- en ontluchting
- met dubbele vleugel deur of schuif deur
- geleidingsrails voor schuifdeuren (dient ook als aanrijdbeveiliging)
- voorbereid voor bodembevestiging
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging
- aarding / afstelling

Opties

- verwarming / airconditioning/ circulatieventilator voor de ideale warme luchtverdeling (ook in ex-uitvoering)
- elektrische roldeur
- verlichting (ook in ex-uitvoering)
- blusinstallaties volgens eisen
- vatenrekken type FA, verzinkt
blikkenrekken type GR (zie pagina 106)
- PE-opvangbinnenbak
- opvangbakken in RVS-uitvoering
- Opmerking:
Warmtekamer zie pagina 134



Andere afmetingen, RAL-kleuren en individuele projecten op aanvraag mogelijk. Vraag het ons, wij ondersteunen u graag



- Elke opvangbak ondergaat een lek dichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Watervontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	CEH 29-2	CEH 29-2 IBC	CEH 36-2	CEH 38-2	CEH 59-2	CEH 59-2 IBC	CEH 75-2	CEH 81-2
opslagniveau's	2	2	2	2	2	2	2	2
opslagcapaciteit*								
EP / CP3 / IBC **	6 / 4 / -	- / - / 4	- / - / 6	8 / - / -	12 / 8 / -	- / - / 8	- / - / 12	16 / 12 / -
buitenmaten (BxD) ***	3220 x 1500	3220 x 1500	3850 x 1500	4150 x 1500	6440 x 1550	6440 x 1550	7800 x 1550	8400 x 1550
(H) ca. mm	3030	3510	3550	3410	3030	3510	3490	3490
vrije vakmaten (VLxVD)	2970 x 1290	2970 x 1290	3500 x 1290	3800 x 1290	2920 x 1270	2920 x 1270	3550 x 1290	3850 x 1290
(VH) ca. mm	1250	1400	1400	1250	1250	1400	1250	1250
opvangvolume (l)	480	1185	1080	930	960	2370	1765	1915
deuruitvoering	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	schuif deur	schuif deur	schuif deur	schuif deur

* opslagcapaciteiten kunnen afhankelijk van de verwarming variëren

** EP = Europallets CP3 = Chemiepallets IBC = Intermediate Bulk Container

*** buitenmaten en vrije vakbreedtes variëren door de dikte van de isolatie en de aard van de verwarming

RUIMTECONTAINER TYPE CR / CRN / CRH



Begaanbare- of berijdbare aftap- of opslagruimte in binnen- of buitenbereik

- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- vleugel deur of schuifdeur
- vleugel deur met antipaniekslot
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- opvangvolume volgens eisen
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging

Uitvoeringen

CR

- als boven beschreven

CRN

- met natuurlijke beluchting

CRH

- met isolatie
- met technische be- en ontluuchting

Opties

- verwarming / airconditioning/ circulatieventilator voor de ideale warmelucht verdeling verlichting (ook in ex-uitvoering)
- legbordenrekken/palletrekken
- afzuiging werkgedeelte
- nooddouche/calamiteitenkast
- gas-waarschuwinginstallatie
- aarding / afstelling
- zichtvenster
- PE-opvangbinnenbak
- opvangbakken in RVS-uitvoering



Op maat is onze standaard



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

BRANDWERENDE CONTAINERS TYPE CB



Opslag en handling van brandbare, oxyderende en giftige stoffen buiten- en binnenbereik

- van binnen en buiten brandwerend F90 volgens DIN 4102
- geclassificeerd REI 90 conform EN 13501-2 (IBS)
- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- zelfsluitende be- en ontluuchtingsopeningen
- mechanische, zelfsluitende T90 vleugel deur
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging
- voorbereid voor bodembevestiging
- potentiaalvereffening
- ventilator voor EX -zone 2

Opties (zie pagina 132)



- Elke opvangbak ondergaat een lekdictheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

BRANDWERENDE CONTAINERS TYPE CB



CB 200



CB 500-IBC




CB 1000

Andere afmetingen, RAL-kleuren en individuele projecten op aanvraag mogelijk. Vraag ons, wij ondersteunen u graag

Opties

- ☐ deuren met magneetvergrendeling en rooksluitinstallatie
- ☐ schakelkast met functieknoppen
- ☐ variabele opvangbinnenbakken
- ☐ luchttoe- en afvoeropeningen met brandbescherming
- ☐ brandmelder/blusinstallaties
- ☐ aansluiting voor schuimblusinstallatie
- ☐ ventilator voor EX-zone 1 incl. luchtafvoerbewaking
- ☐ ex-verwarming/-klimaatcontrole
- ☐ ex-verlichting, schakelaars en stopcontacten
- ☐ palletrekken, legbordenrekken
- ☐ optische en akoestische alarmering
- ☐ gaswaarschuwingsinstallatie
- ☐ werkplekafzuiging

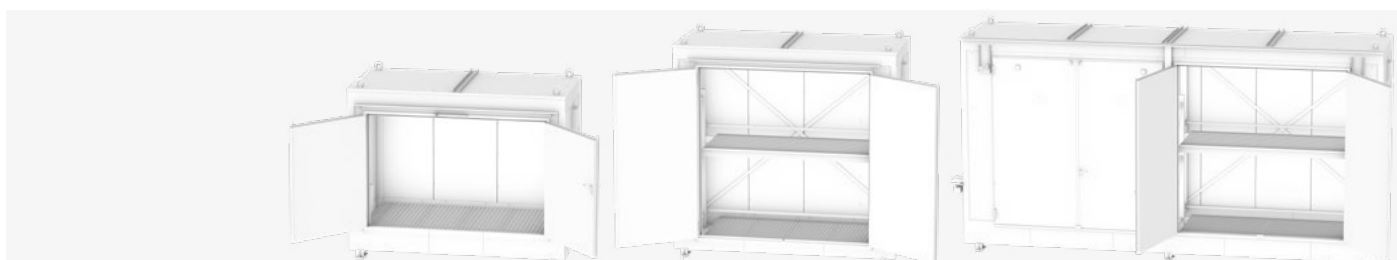

	CB 200	CB 300-IBC	CB 400	CB 500	CB 500-IBC	CB 1000	CB 1000-IBC
opslagniveau's	1	1	2	2	2	2	2
opslagcapaciteit EP / CP3 / IBC *	2 / 1 / -	3 / 2 / 2	4 / 2 / -	6 / 4 -	6 / 4 / 4	12 / 8 / 8	12 / 8 / 8
buitenmaten (BxDxH) ca. mm (zonder aanbouwdelen, bv. schakelkast)	2530 x 2000 x 2570	3280 x 2000 x 2750	2530 x 2000 x 3700	3600 x 2000 x 3700	3600 x 2000 x 3950	6780 x 2000 x 3700	6780 x 2000 x 3950
vrije vakmaten (VLxVDxVH) ca. mm	1900 x 1350 x 1700	2650 x 1350 x 1700	1825 x 1250 x 1275	2900 x 1250 x 1240	2900 x 1250 x 1375	2900 x 1250 x 1240	2900 x 1250 x 1375
opvangvolume (l)	475	1265	895	1325	1325	2575	2575
deuruitvoering	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	2 x d. vleugel deur	2 x d. vleugel deur

* EP = Europallets CP3 = Chemiepallets IBC = Intermediate Bulk Container

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 9002

BEGAANBARE BRANDWERENDE-RUIMTE-CONTAINER TYPE RCB



RCB 5 met opslagrek voor kleine verpakkingen en verlichting

Geïsoleerde aftap- en opslagruimte voor binnen- of buitengebruik. Voor ontvlambare, brandbevorderende en giftige stoffen

- van binnen en buiten brandwerend F90 volgens DIN 4102
- geclassificeerd REI 90 conform EN 13501-2 (IBS)
- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- zelfsluitende luchttoe- en -afvoeropeningen
- mechanische zelfsluitende T90-vleugel deur met anti-paniek-slot aan de lange zijde (naar keuze aan de smalle zijde)
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging
- voorbereid voor bodembevestiging
- met aardlekgeleiding
- ventilator voor EX-zone 2

Opties

- oprijdplaat van antislip plaatstaal
- ventilator voor EX-zone 1 incl. luchtafvoerbewaking
- deuren met magneethouder en automatische deursluiting in geval van brand
- sirene / zwaailicht
- verlichting
- opslagrek voor kleine verpakkingen, vatenrekken FA



RCB 15 met deur aan de smalle zijde

	RCB 5	RCB 10-L	RCB 15-L	RCB 20-L
opslagoppervlak ca. m²	5	10	15	20
buitenmaten (BxDxH) ca. mm (zonder aanbouwdelen, bv. schakelkast)	2480 x 2800 x 2650	4500 x 2880 x 2650	6820 x 2880 x 2650	9000 x 2880 x 2650
vrije maten (VBxVDxVH) ca. mm	2260 x 2250 x 2140	4280 x 2250 x 2140	6600 x 2250 x 2140	8780 x 2250 x 2140
opvangvolume (l)	735	1400	2160	288
deurpositie	-	lange zijde	lange zijde	lange zijde



- Elke opvangbak ondergaat een lekdictheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

BRANDWERENDE CONTAINERS VOORBEELDEN VAN SPECIALE UITVOERINGEN



WARMTEKAMERS TYPE WK



Inzetbaar voor:

- opwarmen van vorstvrij tot 150°C mediumtemperatuur
- smelten van stoffen
- "temperen"-stofverandering van materiaal
- constant temperatuurniveau van de stoffen

Uitvoeringsmogelijkheden:

- verschillende warmingsapparaten (Elektro / stoom / warm water / thermische vloeistoffen etc) aansturingstechnische uitvoeringen: storingsmelder, temperatuurmeters, tijdschakel-klokken gebruik van warmte afvoer etc..
- toegelaten opvangbakken van verschillende werkstoffen (staal / RVS / PE)
- speciale toplagen, binnen / buiten
- geschikt voor: europallets, chemiepallets, IBC's 60-/200-l-vaten, diverse verpakkingen

Voordelen:

- met toelatingen van het Duitse instituut voor Bouwtechniek (DiBt), Z-38.5-103
- efficiënte energie door aangepaste isolering
- hoog rendement - lage bedrijfskosten
- individuele aanpassing van de compartimentenmaten (BxHxD)
- ideale en gelijkmatige warmeluchtverdeling, breed inblazen door luchtkanalen met luchtgeleidingsplaten in de opvangbak, via de frontzijde van het compartiment
- robuuste vergrendeling, b.v. dubbele vleugeldeuren met vergrendeling
- mobiliteit van de warmtekamer, waardoor optimale inbreng in het bestaande productieproces

- **op maat is onze standaard - Individuele constructies naar uw wens**

Voor het opwarmen van stoffen ter productievoorbereiding. Opslag van temperatuur-gevoelige componenten.

- constante opslagtemperatuur
- voor binnen- en buitengebruik
- elke uitvoering wordt individueel voor een optimaal gebruik en een hoge energieefficiëntie, gepland


Opties

- temperatuurvoeler voor mediums
- verlichting
- be- en ontluchting
- zichtvensters
- voor Ex-beschermde afdelingen
- aandrijvingstechniek naar keuze



- Elke opvangbak ondergaat een lekdictheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

WARMTEKAMERS **TYPE WK**

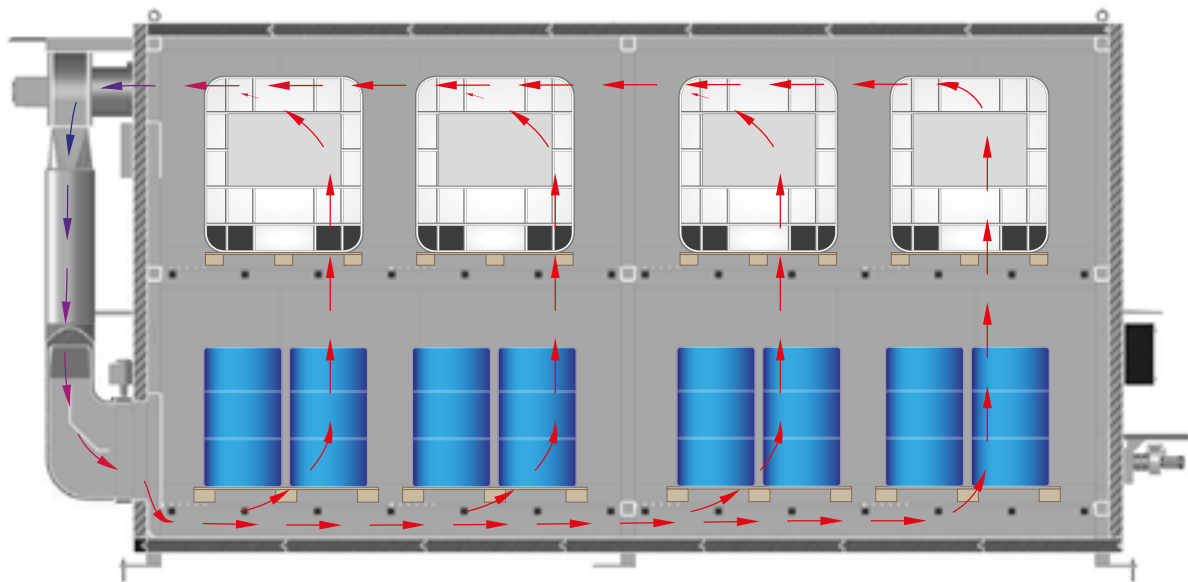

Ideale en gelijkmatige warme luchtverdeling, hoge werkingsgraad



Afwerking in RAL-kleur naar keuze

VERZAMELSTATION VOLGENS TRGS 520




Voor de inzameling en opslag van gevaarlijke stoffen afkomstig uit huishoudens volgens TRGS 520

- mobiel of stationair
- variabele afmetingen van het inname werkgedeelte
- eenvoudig uit te breiden
- indeling volgens opgave
- innamegedeelte geïsoleerd, het werkopslaggedeelte niet geïsoleerd
- 90 minuten brandwerende buitenwanden bij niet realiseerbare veiligheidsafstanden
- opvangvolume volgens de gestelde richtlijnen en de plaatselijke verordeningen

Compleet uit één hand

- economische planning
- overheidsgesprekken/vergunningen
- levering en montage

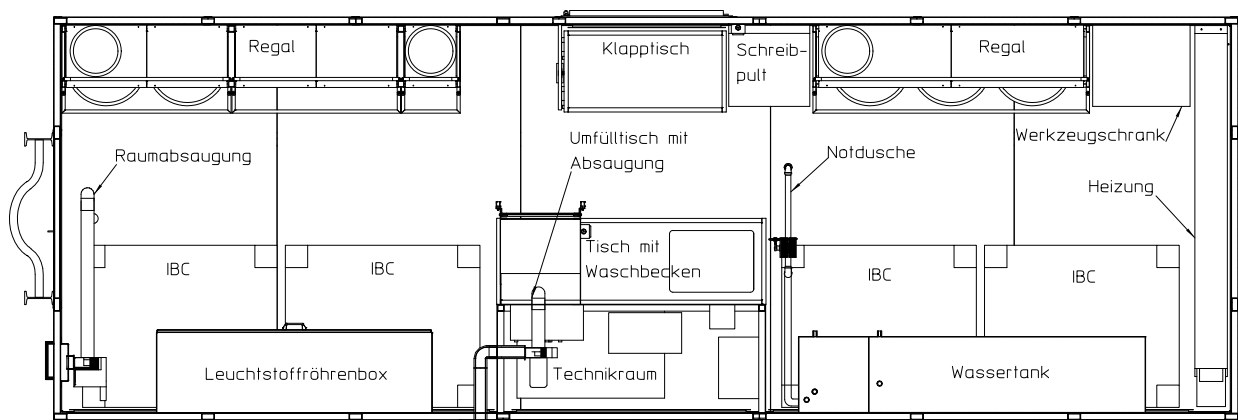

VERZAMELSTATION VOLGENS TRGS 520



Opties

- ☐ kantoorinrichting in werkgedeelte
- ☐ ramen met rolluiken
- ☐ verrijdbare innametafel
- ☐ speciale werkplekafzuiging
- ☐ gecombineerde nood/oogdouche
- ☐ bodemopvangbakken
- ☐ palletrekken
- ☐ explosie veilige verwarming
- ☐ explosie veilige klimaatbeheersing
- ☐ elektrische uitrusting zoals; verlichting, schakelaars, stopcontacten etc. in explosie veilige uitvoering
- ☐ calamiteiten-kast
- ☐ wasbak
- ☐ veiligheidskast
- ☐ overdekte innameplaats



Ex-verwarming, elektrisch



- ☐ Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- ☐ Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- ☐ Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

STELLINGCONTAINERGEBOUWEN



Voor veilige opslag van milieugevaarlijke stoffen (brandbare-/giftige-/brandbevorderende stoffen, alsook zuren en logen)

- mobiel en geschikt voor uitbreiding
- overdekt laadgebied
- geïsoleerd en vorstvrij
- met brandwerende compartimenten
- met geïntegreerde overslagruimten
- overkapping met trapezeplaat en lichtkoepels etc.
- diverse bluswater-opslaginrichtingen
- afzetruimtes voor bakken
- diverse opvangbakken mogelijk, in:
 - ▶ staal / roestvrij staal
 - ▶ polyethyleen (PE) binnenbakken
 - ▶ bekledingen
- staal- en betonbouwwijze volgens plaatselijke en economische omstandigheden

Opties

- bodemafdichting van de gangdelen
- afsluiting van de gangen middels geïntegreerde deuren
- verwarming / airconditioning
- gangverlichting
(naar keuze in explosievrije uitvoering)
- blusinstallaties volgens voorgeschreven eisen / brandmelders
- nooddouche / noodkast
- bluswaterbarrière
- gaswaarschuwingmelders
- andere veiligheidsinrichtingen volgens plaatselijke eisen
- aarding / afstelling



Op maat is onze standaard



- Elke opvangbak ondergaat een lekdictheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Watervontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

STELLINGCONTAINERGEBOUWEN



Afwerking in RAL-kleur naar keuze

MINI-CONTAINER-SYSTEEM **TYPE MCS**



Voor de gescheiden opname van recyclebare stoffen en afval

- conische constructie met rondom randprofiel
- met grijptang-opname
- verzonken kraanogen
- ruimtebesparend
- in elkaar stapelbaar
- licht gewicht
- gecontroleerde lediging met grijptang MCG

Opties

- met inrijdkokers voor vorkheftruckgebruik
- aluminium-deksel, steekbaar en afsluitbaar (niet stapelbaar)
- grijptang type MCG, hydraulisch, kiephoek 150°
- transportwagen met 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm



MC met aluminium deksel



transportwagen voor MC



verzonken kraanogen



MC 500 met inrijdkokers



MC 1000 met grijptang MCG

	inhoud (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt /verz. (kg)
MC 500	0,5	1000 x 1200 x 500	2000	106 /
MC 1000	1,0	1000 x 1200 x 1045	2000	138 /
MCG		300 x 1536 x 1300	2000	240 /



MC 1000 met inrijdkokers

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN



Speciaal-afvalcontainers 143-144,148
(voor vaste en pasteuze stoffen)



Bergings-grootverpakkingcontainer 145



Speciaal-afvalcontainers 146
(voor spuitbussen)



Speciaal-afvalcontainers 147
(voor vaste, pasteuze en vloeibare stoffen)



Speciaal-afvalcontainers 148-153
(voor vloeibare stoffen)



Verzorgingcontainers 154-156
(voor stookolie)



Mobiele tankstations 157-159



Accu-containers 160-161



TL-buizenboxen 163

TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE STOFFEN



Voor het transporteren van milieugevaarlijke stoffen dienen o.a. de volgende reglementen verordeningen en richtlijnen nagevolgd te worden.

- ADR** Europese overeenkomst voor het internationaal wegvervoer van gevaarlijke stoffen
- RID** Reglement voor het internationale spoorvervoer van gevaarlijke stoffen
- IMDG-Code** Internationaal code voor vervoer van gevaarlijke stoffen met zeeschepen
- GGVSEB** Verordening betreffende het nationale- en internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en over de binnenwateren

Bouwaard-codering	Verpakkingsgroep	Gevaaraanduiding
X	I	Zeer gevaarlijk
Y	II	Gevaarlijk
Z	III	Enigszins gevaarlijk

- IBC** Intermediate Bulk Container
- DIBt** Duits instituut voor technische constructie



Wist u al?

Grootverpakkingsmiddelen (IBC) zijn met tussenpozen van max. 2,5 en 5 jaar, onderworpen aan inspecties en herkeuringen. Dit is vastgelegd en geregeld in de ADR 6.5.4.4 en BAM GGR002.

Wij zijn een door de BAM erkende inspectie-eenheid.



SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SAP-1



Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- constructie van 2 mm plaatstaal, deksel en basisframe van 2,5 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- 2 dekselsluitingen, afsluitbaar
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l
- afwerking vuurverzinkt of naar wens buitenzijde gelakt

Opties

- PE-binnenzakken (per rol 100 stuks)
- PE-binnenbak
- naamprint
- dubbele codering



SAP 800-1 met dubbele codering (Opties)



SAP 800-3 met 2 dekselsluitingen, één afsluitbaar

 **UN-GOEDKEURINGEN**

 **11A/X/D/BAM 6007-BAUER/4960/**

 **4A/X/S/D/BAM 6917-BAUER**

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 450-1	450	1200 x 1000 x 835	3-voudig	825	155
SAP 600-1	640	1200 x 1000 x 1053	3-voudig	1124	164
SAP 800-1	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1375	175
SAP 800-3	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1375	175

Afwerking:

vuurverzinkt

SPECIAAL-AFVALCONTAINER **TYPE SAP**



SAP 800

Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- constructie van 3 mm plaatstaal, deksel van 2,5 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- 4 dekselsluitingen, afsluitbaar
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l
- afwerking vuurverzinkt of naar wens buitenzijde gelakt

Opties

- PE-binnenzakken (per rol 100 stuks)
- PE-binnenbak
- naamprint
- dubbele codering

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal



SAP 800 met PE-binnenbak (Opties)



Rol PE-binnenzakken (Opties)

§ UN-GOEDKEURINGEN

- UN 11A/X/D/BAM 0410-BAUER/5148/
- UN 4A1/X/S/D/BAM 10012-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 450	450	1200 x 1000 x 835	3-voudig	868	185
SAP 600	640	1200 x 1000 x 1053	3-voudig	1175	200
SAP 800	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1430	215

BERGINGS-GROOTVERPAKKING TYPE SAG



SAG 2100

Voor het transport van beschadigde, defecte of lekkende verpakkingen met gevaarlijke stoffen. Transport van gevaarlijke stoffen. Internationaal vervoer van vloeibare, vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code verpakkings-groepen II en III.

- Constructie van 3 mm plaatstaal
- Containerrandprofilering
- Doorlopende inrijdkokers
- Stabiele stapelhoeken met kraanogen
- Opname voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- 12 dekselsluitingen, één afsluitbaar
- Deksel met speciale dichting
- Tekstplaat met "BERGING" aan twee zijden

Uitvoeringen

SAG 800

- Volgens DIN 3074, deel 1
- Basisframe en deksel 2,5 mm, in versterkte uitvoering
- Deksel met veerondersteuning en dekselsteun
- Automatische dekselvergrendeling bij 270°

SAG 1500

- Basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- Deksel met veerondersteuning en dekselsteun
- Deksel met kraanogen

SAG 2100

- Basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- Deksel met veerondersteuning en dekselsteun
- Deksel met kraanogen
- Opklapbare trede aan 2 zijden

SAG 2700

- Basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- Deksel met kraanogen
- Opklapbare trede aan 2 zijden
- Inrijdkokers voor het heffen en neerlaten van de deksel

Opties

- zuurbestendige coating
- PE binnenzakken (100 stuks per rol)

UN-GOEDKEURINGEN

- UN 50AT/Y/D/BAM 14727-BAUER/4960/
- UN 50AT/Y/D/BAM 14809-BAUER/6010/
- UN 50AT/Y/D/BAM 14808-BAUER/6010/
- UN 50AT/Y/D/BAM 14807-BAUER/6010/



SAG 2100 - berging middels kraan

SAG 800 - berging middels heftruck met Vattraverse FT/MK en Lasthaak LH-I

SAG 2700 met inrijdkokers op de deksel



	inhoud (l)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	binnenmaten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)
SAG 800	800	1200 x 1000 x 1235	1040 x 840 x 925	3-voudig	1008	225
SAG 1500	1563	1565 x 1365 x 1235	1400 x 1200 x 925	2-voudig	1887	345
SAG 2100	2135	1565 x 1365 x 1560	1400 x 1200 x 1250	2-voudig	2486	390
SAG 2700	2870	1565 x 1365 x 1950	1400 x 1200 x 1640	2-voudig	3335	522

Afwerking:

vuurverzinkt

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SAS



SAS

	inhoud (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAS 800	0,8	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	678	178

Internationaal transport van drukgasverpakkingen en spuitbussen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- staalconstructie volgens "DIN 30741", deel 1
- rondom voorzien van beluchtingsopeningen met spatwaterbescherming
- container tot 100 mm hoogte vloeistofdicht
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- met dekselsluitingen, afsluitbaar
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°

UN-GOEDKEURINGEN

 **50A/Y/D/BAM 12806-BAUER/4000/**

SPUITBUSSEN-TRANSPORTBOX TYPE STB 1000



STB 1000



Neerklapbaar gevaarsoverzicht



Dekselsvergrendeling



3-voudig stapelbaar



PE-binnenzak



zuigvliesdoek

Internationaal vervoer van drukgasverpakkingen / spuitbussen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- staalconstructie volgens de "DIN 30741", deel 1 met geïntegreerde opvangbak, vloeistofdicht gelast en binnenstaande zijwanden van draadgaas, maaswijdte: 20x20 mm
- verzinkte deksel, 2-zijdig te openen, met 2 dekselvergrendelingen
- dekselvergrendeling bij 270°
- doorlopende inrijdkokers
- opnamen met palletwagen en vorkheftruck
- neerklapbaar gevaarsoverzicht aan twee tegenoverliggende zijden
- klemvoorziening voor zuigvliesdoek op de bodem, kan middels handhandel eenvoudig worden verwisseld

Opties

- PE-binnenzak, luchtdoorlaatbaar
- zuigvliesdoek

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
STB 1000	1000	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	732	180

UN-GOEDKEURINGEN

 **50A/Y/D/BAM 12019-BAUER/3000/**

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINERS TYPE SC



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare, pasteuze en vaste stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- cilindervormige container met vierkant basis- en stapelframe, lage vulhoogte, reinigingsvriendelijk
- vulopening Ø 610 mm
- afsluitbaar koepeldeksel met 8 vleugelmoeren en vergrendelstand op 90°
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- optimale transportmaten 800x800 mm

Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SC 240	240	800 x 800 x 1095	3-voudig	534	134
SC 285	285	800 x 800 x 1250	3-voudig	542	142

UN-GOEDKEURINGEN

1A2/X/D/10089 +90+91+92-BAUER

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE ASF/P 100-2



ASF/P 100-2



Trechter met vulbuis



Zeef



Dekseldichting

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare, pasteuze en vaste stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II, III en inzameling en opslag van brandbare vloeistoffen met een vlampunt > 55°C

- constructie van plaatstaal volgens DIN 30742
- cilindrische containervorm
- met inrijdbeugels
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor vorkheftruck en kraan
- veiligheids-koepeldeksel (DN 396) met 6 vleugelschroeven en dichting
- automatische dekselvergrendeling op 180°
- vullen en ledigen geschiedt over de totale doorsnede
- max. soortelijk gewicht 2 kg/l

Opties

trechter met vulbuis en zeef (gebruik als inzamelcontainer volgens TRbF 20 voor brandbare vloeistoffen uit de GHS-categorie 1-3)

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
ASF/P 100-2	88	540 x 440 x 925	231	52

Afwerking:

vuurverzinkt

UN-GOEDKEURINGEN

1A2/X1.7/250/D/BAM 8724-BAUER

1A2/X/S/D/BAM 8723-BAUER

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SP



Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- constructie van 2 mm plaatstaal
- basisframe met opname voor hef Wagen en vorkheftruck
- bovenkant met stapelhoeken en kraanogen
- deksel afneembaar, met binnenafdichting en spansluiting, afsluitbaar

UN-GOEDKEURINGEN

UN 1A2/Y/D/BAM 8821+22-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SP 100	100	550 x 550 x 745	4-fach	185	33
SP 240	240	730 x 730 x 975	3-voudig	370	79

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINER TYPE SF



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- basisframe met opname voor hef Wagen en vorkheftruck
- bovenkant met stapelhoeken en kraanogen
- met koepeldeksel

UN-GOEDKEURINGEN

UN 1A2/Y/100/D/BAM 8832-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	vulopening (Ø mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
SF 240	240	730 x 730 x 975	400	3-voudig	80

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE ASK 540-4



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- buitencontainer van plaatstaal, binnenzijde gelakt met zuurbestendige verf
- PE-binnencontainer met grote schroefdeksel, eenvoudig te verwisselen
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- 2 dekselsluitingen, afsluitbaar
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- trechter en zeef van roestvrij staal
- max. soortelijk gewicht tot 1,9 kg/l



Stalen buitencontainer en PE-binnenbak met schroefdeksel



Doorlopende inrijdkokers



Kraanogen aan de binnenzijde van de stapelhoek



Trechter en zeef van roestvrij staal



Automatische dekselvergrendeling



Deksels d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
ASK 540-4	540	1200 x 1000 x 1235	1269	256

UN-GOEDKEURINGEN
31HA1/Y/L/SNCH/16A001/BAUER/3000/

Afwerking:

vuurverzinkt

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SAF



SAF 1000

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal
- vulopening Ø 457 mm met afsluitbare koepel-deksel
- met koepeldeksel in het midden of met verplaatste koepeldeksel, gebombeerd
- overdrukventiel ¾", 0,5 bar
- 2" stopaansluiting
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l

Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal
- naamprint
- sleutel voor vleugelmoeren

Speciale uitvoeringen leverbaar


- bijv. roestvrij staal



Koepeldeksel in het midden



SAF 450

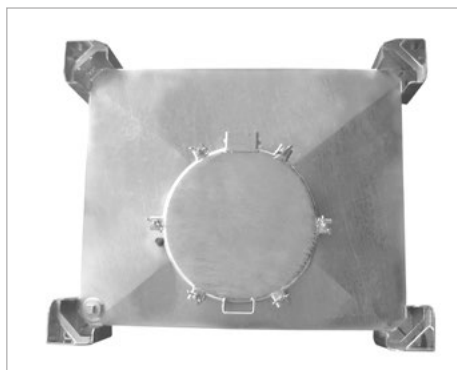

Verplaatste koepeldeksel



Trechter met zeef van roestvrij staal (opties)



Sleutel voor vleugelmoeren (opties)



SAF met opvangbak type AW 1000 (zie pagina 94)

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAF 450	450	1200 x 1000 x 820	3-voudig	848	173
SAF 600	600	1200 x 1000 x 975	3-voudig	1092	192
SAF 1000	1000	1200 x 1000 x 1400	3-voudig	1759	223

UN-GOEDKEURINGEN

31A/Y/D/BAM 0151-BAUER/3585/

31A/Y/D/BAM 7338-BAUER/3585/

DUO-CONTAINER TYPE DC



DC 1000

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- buiten en binnencontainer
- geen opvangbak vereist
- vulopening Ø 457 mm, met afsluitbare koepel-deksel
- overdrukventiel $\frac{3}{4}$ ", 0,5 bar
- 2 x 2" stopaansluitingen
- peilstok voor lekkagecontrole
- opklapbare treeplank
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l
- verzamelen en opslaan voor binnen en buiten

Uitvoeringen

DC 450 toegelaten voor

- waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4
- uitgerust met trechter en zeef (optioneel) kan de DC 450, volgens Duits voorschrift "TRbF 60, ook voor ontvlambare vloeistoffen volgens de GHS-categorieën 1-3 worden gebruikt

DC 1000 toegelaten voor

- ontvlambare stoffen met vlampunt > 55°C

Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal
- naamprint
- sleutel voor vleugelmoeren

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal



DC 450



Trechter met zeef van roestvrij staal



Sleutel voor vleugelmoeren

§ UN-GOEDKEURINGEN

31A/Y/D/BAM 12672-BAUER/10200/

31A/Y/D/BAM 12673-BAUER/10200/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
DC 450	450	1200 x 1000 x 860	3-voudig	1100	290
DC 1000	1000	1200 x 1000 x 1543	3-voudig	2230	430

Afwerking:

vuurverzinkt

VERZAMELCONTAINER TYPE ASB



ASB 450-I

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III. Inzameling en opslag van brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1-3

- buitencontainer als opvangbak met deksel
- afsluitbare deksel met gasdrukveren
- ingeschroefde binnentank
- vulopening Ø 400 mm
- trechter en zeef van roestvrij staal
- overdrukventiel 3/4"
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- binnen en buiten inzetbaar
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l

Opties

- vul- en afzuigbuis en 2" aansluiting, schroefstop en sluitklep
- binnentank met conische bodem onder afzuigbuis

Afwerking

	binnentank 4 mm	buitentank 2 mm
1.	vuurverzinkt	vuurverzinkt
2.	bijv. roestvrij staal	vuurverzinkt
3.	bijv. roestvrij staal	bijv. roestvrij staal

- 1" schroefdraad met stop
- naamprint



ASB 450-II



ASB 250

UN-GOEDKEURINGEN

31A/Y/D/BAM 0137-0142-BAUER/4000

	inhoud (l)	aantal (binnentank x l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
ASB 250	250	1 x 250	790 x 815 x 830	3-voudig	193
ASB 450-I	450	1 x 450	1200 x 885 x 830	3-voudig	263
ASB 450-II	450	2 x 225	1200 x 885 x 830	3-voudig	310

Afwerking:

vuurverzinkt

bijv. roestvrij staal

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINER **TYPE SCD**



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III.

Inzameling en opslag

- buitencontainer met basisframe dat als opvangbak dient
- geschroefde binnentank met stapelhoeken en koepeldeksel
- vulopening Ø 610 mm
- afsluitbaar koepeldeksel met 8 vleugelmoeren en vergrendelstand op 90°
- trechter met vulbuis
- trechter en zeef van roestvrij staal
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan

Opties

- naamprint

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	vulhoogte (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SCD 240	240	800 x 800 x 1093	3-voudig	938	627	195
SCD 285	285	800 x 800 x 1248	3-voudig	1093	725	212

§ UN-GOEDKEURINGEN

- UN 31A/Y/D/BAM 12669-BAUER/4470/
- UN 31A/Y/D/BAM 12670-BAUER/4470/

TANK-CONTAINER **TYPE TCB**



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal, bodem van 5 mm plaatstaal
- aflopende bodem met 2" kogelkraan
- koepeldeksel met 6 ringmoeren, afsluitbaar
- vulopening Ø 457 mm
- overdrukventiel 3/4", 0,5 bar

Opties

- naamprint

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal
- 2 stopaansluitingen 2"
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- opklapbare treeplank
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
TCB 1000	1000	1200 x 1000 x 1600	3-voudig	1780	280

§ UN-GOEDKEURINGEN

- UN 31A/Y/D/BAM 12675+76-BAUER/9700/

Afwerking:

vuurverzinkt

MOBICONT TYPE M 800



Voor de aan- en afvoer van brandbare vloeistoffen met vlampunt > 55°C.

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- 100 mm onderrijdhoogte
- robuuste, vervangbare PE binnentank
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- eenvoudig te reinigen

Opties

- afsluitbare, verzinkte deksel met stapelhoeken, 2-delig
- vierkant- of cilinderslot
- vul-/afnamedeksel met 3 x 2" en 1 x 3/4" binnendraad
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- hand- of elektropompen
- vulstandmeter
- vultrechter
- andere opties op aanvraag



M 800 met handpomp



Vul-/afnamedeksel



Vierkantslot



M 800 met elektropomp



Vultrechter



Mobiele aanvoer voor machines



M 800 et deksel

UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht gelakt/verz.kg)
M 800	800	1200 x 1000 x 1145	3-voudig	220 / 240

MOBICONT TYPE MO 800



Mobiel olieverzorging voor intern gebruik, toegelaten voor opslag en transport

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- robuuste, verwisselbare PE binnentank met schroefdeksel Ø 215 mm
- lekbak
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en stapelaar

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/



- (1) gesloten slanghaspel inclusief 8 m slang DN 13
- (2) elektrische pomp 230 V, kabel met stekker, inclusief zuigslang
- (3) vulstandmeter voor opslag
- (4) vulstop 2"
- (5) handdoorloopteller
- (6) be- en ontluuchtingsventiel 1"
- (7) afsluithendel 1"

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
MO 800	800	1200 x 1000 x 1045 / 1620	251 / 276

MOBICONT TYPE MW 800



Voor de voorziening van heteluchtkachels met stookolie voor binnen en buiten

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % opvangvolume, inclusief lekkagepeilstok
- vervangbare polyethyleen (PE)-binnentank
- vul-/afnamedeksel met 3 x 2" en 1 x 3/4" binnendraad
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- afsluitbaar verzinkt deksel als bakafdichting met stapelhoeken en dekselsteun
- vierkant- of cilinderslot

Opties

- tankverwarming met goedkeuring van keuringsinstatie "TÜV Duitsland"
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- vul- en afnamedeksel met armaturen b.v.
 - (1) vulstop
 - (2) tankverwarming
 - (3) "Euroflex" 3 - tankarmatuur
 - (4) anti-overhevelingsventiel
 - (5) be- en ontluuchtingsventiel
 - (6) vulstandmeter



MW als "communicerend systeem"



Speciale uitvoeringen leverbaar

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht gelakt / verz. (kg)
MW 800	800	1290 x 1020 x 1310	3-voudig	271 / 286

UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

INZAMELCONTAINER VOOR AFGEWERKTE OLIE TYPE ASO-D 800



ASO-D 800

**Inzameling, opslag en afvoer van afge-
werkte olie en brandbare vloeistoffen met
vlampunt > 55°C**

- dubbelwandige container/opvangbaksysteem als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100% volume incl. lekkagepeilstok
- kunststofdeksel vergrendel- en afsluitbaar (afsluitvoorziening behoort niet tot de levering)
- binnencontainer met 40-l inloopbak, die de gehele doosnede van de container inneemt ter bescherming van grove verontreinigingen, inloopgaten maken eenvoudig reinigen mogelijk
- vulstandmeter
- peilstok voor lekkagecontrole
- 1½" beluchtingsaansluiting
- 2" tankwagenkoppeling met geïntegreerde dompelbuis voor afzuiging
- voor binnen- en buitenopstelling

Opties

- beluchtingsbuis
- afsluitvoorziening



Inloopbak en 2" tankwagenkoppeling



Vulstandmeter / overloopbeveiliging



ASO-D 800 met beluchtingsbuis



Beluchtingsaansluiting



Peilstok voor vulstandcontrole



Kunststofdeksel vergrendel- en afsluitbaar

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
ASO-D 800	800	1200 x 1220 x 1070	1000	194

MOBICONT TYPE MD 800



MD 800 met elektropomp

De mobiele tank voor de verzorging van voertuigen, bouw- en werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- 100 mm onderrijdhoopte
- robuuste, vervangbare PE-binnentank
- vul-/afnamedeksel met 2" vulstop, ontluichtingsventiel, zuigleiding, kogelkraan voor pompaansluiting, schroefbare peilstok
- afsluitbare kap met gasdrukveren
- opnamen voor

Opties

- hand- en elektropompen
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- vulstandmeter
- grenswaardenaanduiders
- laadbeugel
- andere opties op aanvraag



MD 800 met handpomp



MD 800 met handpomp



MD 800 met laadbeugel

§ UN-GOEDKEURINGEN
 UH 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
MD 800	800	1225 x 1025 x 1625	253 / 278

Afwerking:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	vuurverzinkt
------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

MINI-TANK TYPE MT 235



MT 235 met handpomp

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
MT 235	235	800 x 800 x 1248	3-voudig	725	220

Voor het aftanken van bouw- en werkmachines, apparaten, aggregaten etc. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III. Opslag van brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1-3

- buitencontainer met basisframe, als opvangbak (100 %)
- ingeschroefde binnentank met stapelframe, koepeldeksel en armaturenaansluiting
- peilstok voor lekkagecontrole
- pompaansluiting 2"
- vulstop met schroef
- beluchtingsventiel
- afsluitbaar
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- binnen en buiten inzetbaar

Opties

- hand- en elektropompen
- vulstandmeter

UN-GOEDKEURINGEN

31A/Y/D/BAM 12671-BAUER/4470/

BRANDSTOFTANKS TYPE MT-E 300-430



Mobiele en enkelwandige tank voor de verzorging van voertuigen, bouw-/werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel of stookolie. Toegelaten voor transport met onmiddellijke gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)

- robuuste, gelaste constructie
- afsluitbaar en middels gasdrukveren ondersteund deksel
- 100 mm onderrijdhoogte
- zwenkbare kraanogen voor kraangebruik en als transportbeveiliging
- 2" vulstop met sluitklep
- overdruk- en beluchtventiel
- 1" pompaansluiting met afsluitkraan
- met 12V/24V wisselpomp met automatisch tapventiel en 4,0 m slangset

Opties

- mechanische of elektrische doorloopteller
- vulstandmeter

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stelplaats (LxB) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (leeg) zonder pomp (kg)
MT-E 300	300	1060 x 877 x 888	1000 x 800	535	171
MT-E 430	430	1060 x 877 x 888	1000 x 800	685	171

BRANDSTOFTANK TYPE MT 450-1000



MT 450 met elektropomp



MT 1000 met elektropomp

Mobiele tank voor de verzorging van voertuigen, bouw-/werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel of stookolie. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/ RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- buitencontainer als opvangbak (100 %) inclusief lekkagepeilstok
- binnentank, ingeschoefd en verwisselbaar, met reinigungsopening
- afsluitbaar en middels gasdrukveren ondersteund deksel
- 100 mm onderrijdhoogte
- zwenkbare kraanogen voor kraangebruik en als transportbeveiliging
- 2" vulstop met sluitklep, 1" pompaansluiting met afsluitkraan
- overdruk- en beluchtingventiel



Opties

- handpomp
- elektrische pompen 12 V/24 V/230 V
- elektrische of mechanische doorloopteller
- vulstandmeter
- grenswaardenaanduid
- laadbeugel

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stelplaats (LxB) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (leeg) zonder pomp (kg)
MT 450	450	1060 x 880 x 890	1000 x 800	775	239
MT 600	600	1360 x 880 x 890	1300 x 800	990	280
MT 1000	1000	1660 x 880 x 1100	1600 x 800	1557	356

Afwerking:

vuurverzinkt

UN-GOEDKEURINGEN

31A/Y/D/BAM 7336-BAUER/0/

ACCU-CONTAINER



SAP 600 K

SAP 600 K

Internationaal vervoer van accu's

- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal volgens "DIN 30741", deel 1
- afsluitbaar deksel met veerontlasting en steun op 70°
- zelfstandige dekselvergrendeling bij 270°
- verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast
- binnenzijde deksel van beschermplaat voorzien
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- accu-container conform verpakkinginstructie P801 en P801a

Speciale uitvoeringen voor Lithiumionen-accumulatoren zijn leverbaar



UN-GOEDKEURINGEN

UN 11 A/Y/D/BAUER/BAM 0348/4445/



SAP 601 K

SAP 601 K

Behoorlijk inzamelen en opslaan van accu's

- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal
- verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast
- deksel ondersteuning op 70°
- opnamen voor hefwagen en vorkheftruck
- accu-container conform verpakkinginstructie P801 en P801a

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 600 K	620	1200 x 1000 x 1055	3-voudig	1224	214
SAP 601 K	620	1120 x 960 x 920	3-voudig	1124	156

Afwerking:

vuurverzinkt

LITHIUM-IONEN OPSLAGCONTAINER TYPE LIL



LIL 220

- Veilige opslag van defecte en kapotte lithium-ionen batterijen**
- Stabiele constructie van plaatstaal
 - Afsluitbare deksel met veerondersteuning
 - Dekselsteun op 70° (LIL 220, LIL 280)
 - Uitneembare binnencontainer
 - Gepatenteerd vulmiddel (PyroBubbles®inside) tussen binnen- en buitencontainer
 - Optimale brandbescherming door de verstikkende en koelende werking van de vulstof
 - Onderrijdhoogte 150 mm voor vorkheftruck of hefwegen
 - Stapelhoeken, 3-voudig stapelbaar
 - Afhankelijk van de uitvoering met 1 of 2 wegklapbare handgrepen aan elke kopse kant van de deksel
 - Afhankelijk van de uitvoering 1 of 2 deksel-sluitingen



LIL 30



LIL 90



LIL 280

	inhoud (l)	binnen-maten (LxBxH) (mm)	buiten-maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
LIL 30	30	215 x 365 x 395	350 x 500 x 800	3-voudig	100	86
LIL 90	90	415 x 565 x 395	550 x 700 x 800	3-voudig	200	122
LIL 220	220	1015 x 565 x 395	1150 x 700 x 800	3-voudig	400	206
LIL 280	280	1015 x 745 x 375	1150 x 900 x 800	3-voudig	400	247

Afwerking:

vuurverzinkt

TRANSPORT PALLET **TYPE TP**



TP



TP gestapeld op speciaal-afvalcontainer SAP 800

Efficiënt en veilig transport van b.v. kunststofvaten

- basisframe van speciaalafvalcontainer type SAP 800 (zie pagina 138)
- daarop opgebouwd een 3-zijdig frame met 2 vleugeldeuren en vergrendeling
- stapelbaar op gevaargoed container met basismaat 1200 x 1000 mm volgens "DIN 30741"

	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
TP	1200 x 1000 x 1200	127

LAADHULP **TYPE LAB**



LAB

Speciaal voor het vervoer van max. 8 vaten à 120 liter en max. 8 speciaalafvalcontainer type ASF/P 100-2

- basisframe met doorlopende inrijdkokers
- opname voor palletwagen en vorkheftruck...
- ...daarop opgebouwd driezijdige gaasdraadwand met 2-delige vleugeldeur en vergrendeling
- deurvergrendeling bij 180°
- bevestigingsstrips voor laadbeveiliging aan de gaaswanden
- stapelbaar op gevaargoed container met basismaat 1200 x 1000 mm volgens DIN 30741



Doorlopende inrijdkokers



Bovenste deurvergrendeling



Onderste deurvergrendeling

	binnen-maten (LxBxH) (mm)	buiten-maten (LxBxH) (mm)	oplast (kg)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
LAB	930 x 1036 x 1360	1200 x 1000 x 1600	4000	2150	150

Afwerking:

vuurverzinkt

TL-BUIZENBOXEN TYPE AL



Inzameling en transport van gebruikte TL-buizen

- gekeurd en conform ADR/RID 1.1.3.10 c)
- stabiele constructie van aluminium
- gering eigengewicht
- onderrijdhoogte 100 mm t.b.v. heftrucks en vorkheftruck
- stapelhoeken
- met handgreep op de kopse kanten
- afneembaar deksel
- 2 afsluitbare spansluitingen



	inhoud TL-buizen	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
AL-D 150	ca. 320 stuks Ø 25 mm / ca. 150 stuks Ø 37 mm	1700 x 465 x 585	3-voudig	27
AL-D 200	ca. 320 stuks Ø 25 mm / ca. 150 stuks Ø 37 mm	2100 x 465 x 585	3-voudig	31

TL-BUIZENBOXEN TYPE SL



Inzameling en transport van gebruikte TL-buizen

- gekeurd en conform ADR/RID 1.1.3.10 c)
- stabiele plaatstaalconstructie
- onderrijdhoogte 100 mm voor heftrucks en vorkheftruck
- stapelhoeken met kraanogen
- afsluitbaar

Uitvoeringen

SL

- met verzinkt deur

SL-D

- met verzinkte deur en deksel (mechanische dekselvergrendeling)

SL-N

- met verzinkte deksel en gasdrukveren
- apart vak voor spaarlampen
- uitneembare scheidingswand, ook voor lange TL-buiten geschikt

Opties

- uitbreidingsset voor niet ADR conforme TL-buizenboxen type SL en SL-D
- inhangbare binnenbak voor gescheiden inzameling van b.v. spaarlampen voor type SL-D

	inhoud TL-buizen	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht gelakt/verz. (kg)
SL 150	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	1700 x 770 x 1125	3-voudig	161 / 174
SL-D 150	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	1700 x 770 x 975	3-voudig	148 / 160
SL 200	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	2100 x 770 x 1125	3-voudig	189 / 203
SL-D 200	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	2100 x 770 x 975	3-voudig	174 / 188
SL-N 220	ca. 450 stuks Ø 25 mm / ca. 200 stuks Ø 37 mm	2300 x 800 x 530	3-voudig	138 / 150

VOORBEELDEN VAN SPECIALE UITVOERINGEN



AFVAL- & RECYCLEBARE STOFFEN CONTAINERS



Ondergrondse systemen



Ondergrondse systemen



Halfondergrondse systemen



Bovengrondse systemen



Ondergrondse bergplaats



Afvalbakken

► **Vraag eenvoudig en kostenloos
onze catalogus
“Afval- & recyclebare stoffen
containers” aan!**



A	
Accu-container	160
Accu-oplaadstation.	63
Afstandhouder	66
Aftapstelling voor 200 liter vaten.	113-114
Aftapstelling voor 60 liter vaten	112-114
Aftapstelling voor jerrycans	112
Afvalcontainer-heffer	56
Afvalcontainer-kiepstation	56
Automatische kiekcontainer	5

B	
Begaanbare brandwerende-ruimte-container	132
Bergings-grootverpakking	145
Bodembeschermbakken	99, 116-117
Bodembeschermbekleding	99, 116-117
Bodemklepcontainer.	22-26
Bouwstof container.	25, 38-39
Brandstoftanks	157-159
Brandwerende containers	130-133

C	
Cassetterek voor plaatstaal	79
Container voor lediging met traverse	20, 34-35, 38, 39
Container voor route-trein.	26-27
Container-opvangbakken	115
Containerwagons	29

D	
Depots voor gevaarlijke stoffen	101-105
Diesel-tankplaatsen	118-119
Diesel-tanks	157-159
Drukgasverpakkingen-afvalcontainer	146
Duo-container.	151

F	
F90 brandwerende container	130-133

G	
----------	--

Gaascontainers	17
Gasflessen-container.	120-123
Gasflessen-depot	123
Gasflessen-pallets	62
Gasflessen-wandhouder.	124
Geïsoleerde stellingcontainers	128

H	
Hangopvangbakken	111
Heftruck aanbouwapparatuur	1
Heftruckbezem	44
Heftruck-tender-systeem	58
Huisvuil-containerkieder	55-57
Hulpapparaten	62, 63, 66, 67

I	
Inzamelcontainer voor afgewerkte olie	156
Inzamelcontainer-systeem	44

J	
Jerrycan schenkhulp	77, 106

K	
Kiepapparaten	55-57
Kiepbakken	35
Kiepcontainers	3-21, 27-30
Kiepkruiwagen	35
Kiepplateau voor vlakke materialen	61
Kippomat containerkieder.	55

L	
Laadhulp.	162
Laadsteun	67
Langgoed-transport	58-61
Lastarmen	53
Lasthaken	54
Lastopnamemiddelen	52-54
Liftomat	76
Lithium-ionen opslagcontainer.	161

M

Machine-opvangbakken	99, 116-117
Mini-brandstoftanks	158
Mini-container-systeem	140
Mini-kiepccontainer	10-11
Mini-spaandercontainer	10-11
MobiCont	154-155, 157
Mobiele brandstoftanks	157-159
Mobiele opvangbakken	96-97

O

Olie-container	154-156
Oprijdplaat voor bodembeschermbakken	116-117
Oprijdplaat voor gasflessencontainer	123
Optie voor PE-opvangbakken	98
Opties voor opvangbakken	106
Opvangbakken met PE-kunststof-binnenbak	92
Opvangbakken opties	106
Opvangbakken van polyethyleen	98-99
Opvangbakken van RVS	93
Opvangbakken van staal, 1000 liter	91-95
Opvangbakken van staal, 200 Liter	85-93
Opvangbakken van staal, 60 liter	84
Opvangbakken van staal, voor kleine verpakkingen	83
Opvangbakken voor kleine verpakkingen	83, 99

P

Palletrekken	109
Pallettrekker	66
PE-bodembeschermbakken	99
PE-opvangbakken	98-99
Profielopvangbakken	88

R

Rangeerhulpen	67
Rek- en stellingopvangbakken	110-111
Rekken voor 1000 liter IBC	109
Rekken voor 200 liter vaten	108, 113-114
Rekken voor 60 liter vaten	112-114
Rekken voor kleine verpakkingen	107

Rekken voor kleine verpakkingen met opvangbakken	107
Rekken voor plaatstaal	79
Ronde container	24
Rooster-wielenplateau	78
Route-trein containers	26-27
Ruimtecontainer	129
RVS opvangbakken	93

S

Schadelijke stoffen containers	147-148, 153
Shovels	42-43
Sneeuwuimapparaten	44-47
Spaanderkiepbakken	27, 30-35
Speciaal-afvalcontainer	143-150
Spuitsbussen-transportbox	146
Stapelkieper	19-20
Stellingcontainers	126-127
Stookolie-container	155, 159
Strooiapparaat	47
Strooiwagen	47

T

Tank-Container	153
Tankplaatsen voor diesel	118-119
Teleskooplader	52-53
TL-Buizenboxen	163
Transportapparaten	58-62
Transport-pallet	162
Traverse voor BIG BAG's	41
Traverse voor containers	18, 21, 39

U

Universal-Container	18
-------------------------------	----

V

Vaten-aftapstellingen	112-114
Vatengrijptangen	73
Vatenhandlingapparatuur	68-79
Vatenheffer	72
Vatenhijswagen	75

Vatenkar	78
Vatenkieper	70-71
Vatenlifter	68-69
Vatenpallet	106
Vatenrek voor 200 l vaten	108, 113-114
Vatenrek voor 60 l vaten	112-114
Vatenrolwagen	77-78
Vaten-stapelpallets.	100
Vat-handkar	78
Vatklem	73
Vat-Multigrip	79
Vat-restlediger	124
Vattraverse.	74
Veiligheidskasten.	124
Veiligheidskorven.	48-51
Verzamelcontainer	152, 156
Verzamelstation volgens TRGS 520.	136-137
Vorktandheffer	64
Vorktandverlengers.	65
Vultrechters	40

W

Warmtekamers	134-135
Werkkooien	48-51
Wielen	80
Wielmonteerder.	67

Z

Zware lastenkieper	8
Zwenkinrichting.	57

Copyright

Alle teksten, foto's en inhoud op de afzonderlijke pagina's zijn auteursrechtelijk beschermd.
BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn.

Stand: 09/2018

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten op alle pagina's.

Bronvermelding

Foto's op bladzijde 142 boven: © Angelika Bentin / fotolia.com, © Joachim Kreft / fotolia.com, © Andrea Church / fotolia.com, © Mikael Damkier / fotolia.com



HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR

MILIEU-OPSLAGTECHNIEK

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

CONTAINERS VOOR RECYCLEBARE STOFFEN