


GEPERFOREERDE STALEN PLATEN EN HAKEN.

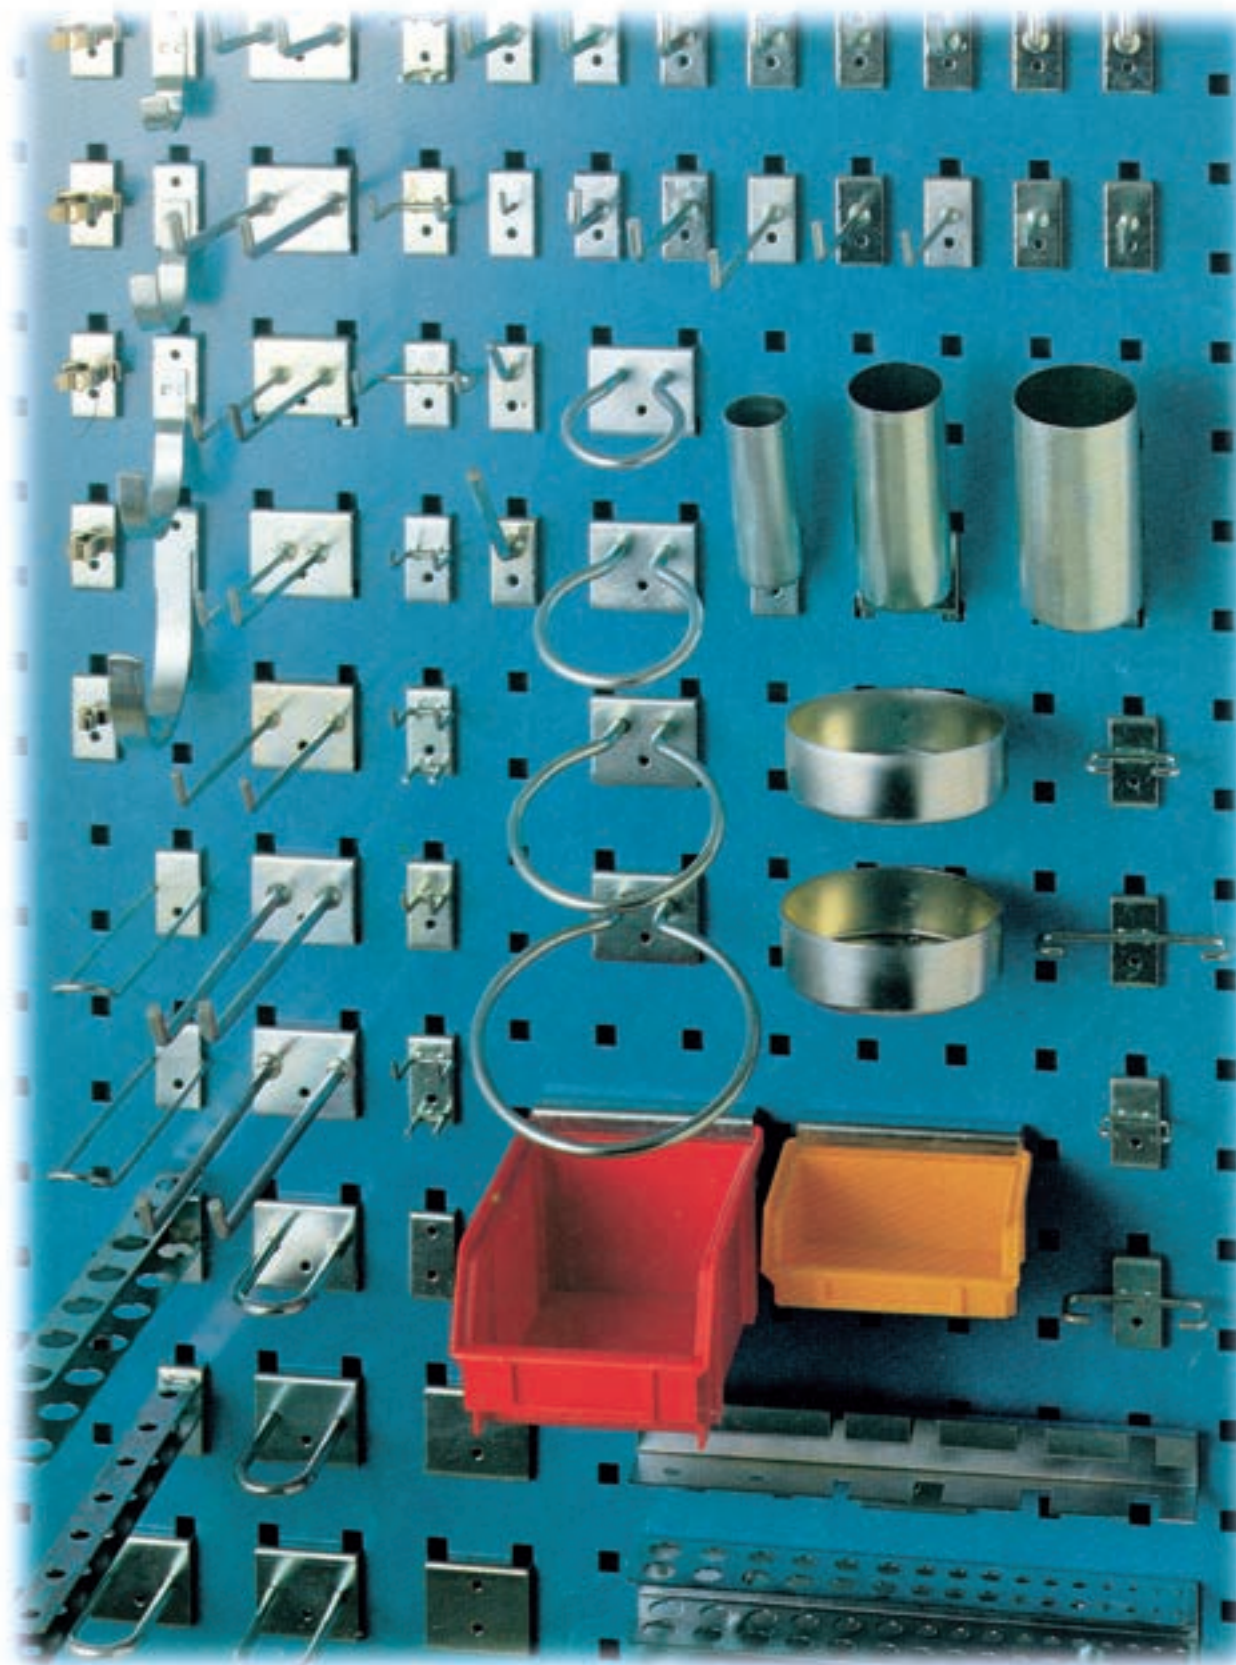


Marc Van Ackere

UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING **& CO**

NOORWEGENSTRAAT 27 - 9940 EVERGEM

TEL: 09 224 44 45

INFO@MVA.BE - WWW.MVA.BE

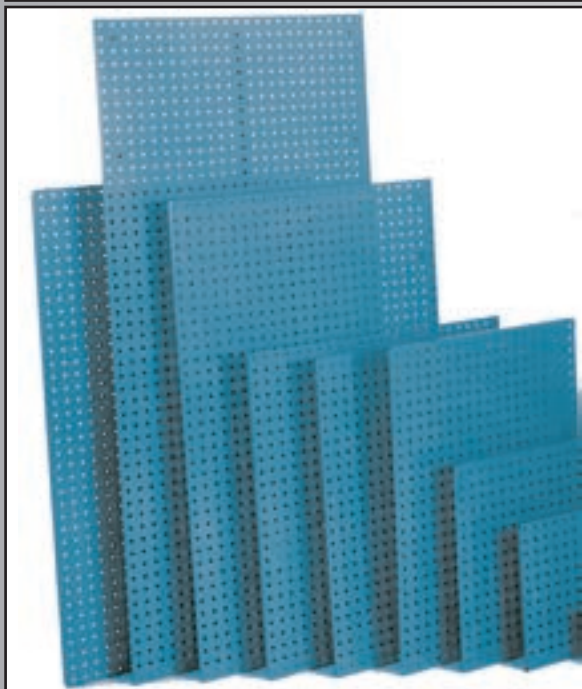

Geperforeerde stalen platen en haken zijn toonaangevend in hun soort. Deze platen kunnen o.a. gebruikt worden als scheidingswanden om also een natuurlijke ruimteverdeling te scheppen. De gecreëerde wanden dienen om, door middel van een groot assortiment haken, gereedschap en uitrusting op te hangen. De verschillende afmetingen van platen zijn bijzonder geschikt om in combinatie gebruikt te worden.



De geperforeerde panelen zijn gemaakt uit 1,5 mm stalen plaat met versterkingsribben en geperforeerd op onderling welbepaalde afstanden zoals op de tekening is aangegeven.

Ref.n°	Afmetingen mm	Type	Kleur	Min Best.
835 625	750 x 200	inhaakbaar	blauw	1
835 633	750 x 640	inhaakbaar	blauw	1
835 641	750 x 1000	inhaakbaar	blauw	1
835 676	1000 x 1000	inhaakbaar	blauw	1
837 334	1000 x 950	muurbevestiging	blauw	1
837 342	1450 x 950	muurbevestiging	blauw	1
837 350	2000 x 950	muurbevestiging	blauw	1
837 369	1000 x 450	muurbevestiging	blauw	1



Door de panelen in te haken op de T- of L-voeten kunt u snel en eenvoudig een afscheiding maken in uw werkplaats. De panelen kunnen enkelzijdig of dubbelzijdig worden ingehaakt, wat een plaatsbesparing betekent in uw werkplaats.

Ref.n°	Afmetingen mm	Type	Kleur	Min Best.
836 516	1850	T-voet	grijs	1
836 532	1850	L-voet	grijs	1
836 597	1850	I-voet	grijs	1
847 615		Hoekstukken	paar	1
836 702	plaat	718x17x613mm	grijs	1
836 028	legbord	750x300mm	grijs	1
835 838	750	horizontale verbinding	grijs	1

per element moeten altijd 2 horizontale verbindingen besteld worden voor de stabiliteit


BEVESTIGING

De haken kunnen op een brede basis in de platen gehaakt worden en door middel van een schroef geborgen worden. Dit biedt een absolute veiligheid. Alle haken zijn gegalvaniseerd.




R1

Ref.n°	L mm	D mm	Draag- kracht kg	Min Best.
853 207	30	Ø 3	20	5
853 208	50	Ø 4	15	5
853 241	50	Ø 6	20	5
853 209	80	Ø 6	20	5
853 210	100	Ø 4	8	5
853 211	100	Ø 6	15	5
853 212	150	Ø 4	4	5
853 213	150	Ø 6	10	5
853 214	200	Ø 4	2	5
853 215	200	Ø 6	6	5
853 216	300	Ø 6	3	5
853 217	300	Ø 8	8	5

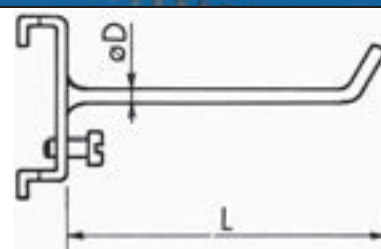


R2

Ref.n°	L mm	D mm	A mm	Draag- kracht kg	Min Best.
853 218	33	Ø 3	17	15	5
853 219	43	Ø 4	25	15	5
853 220	43	Ø 4	40	15	5
853 221	100	Ø 6	25	15	5
853 222	150	Ø 4	15	6	5
853 223	150	Ø 6	25	15	5
853 224	200	Ø 6	25	10	5

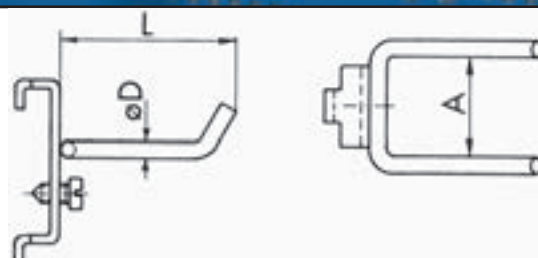



R3

Ref.n°	L mm	Draag- kracht kg	Min Best.
853 225	10	20	5
853 226	50	20	5

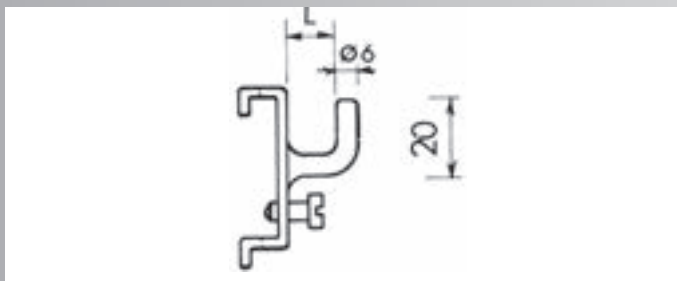


R10

Ref.n°	L mm	A mm	Draag- kracht kg	Min Best.
853 227	28	9	15	5
853 228	33	17	10	5

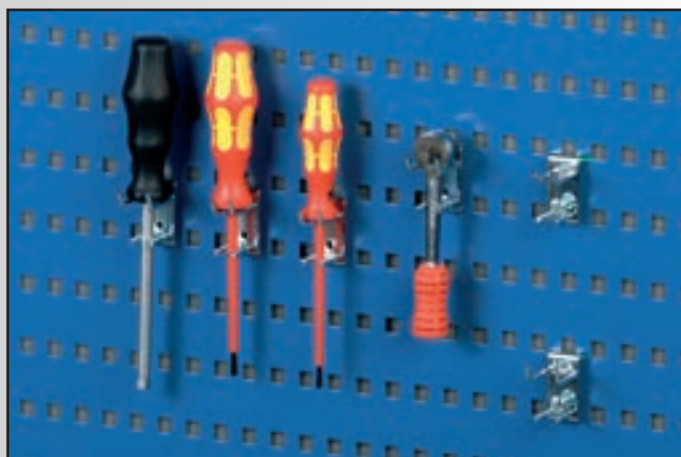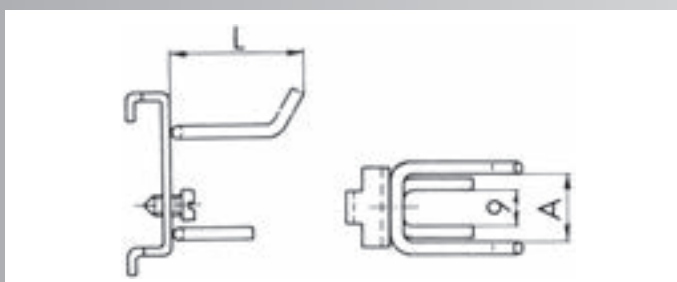



R13

Ref.n°	L mm	Draag- kracht kg	Min Best.
853 229	157	10	5

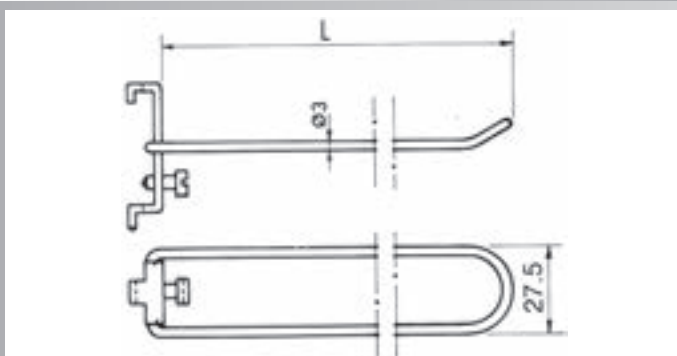


R16

Ref.n°	L mm	Draag- kracht kg	Min Best.
831 514	20	20	1
831 506	46	20	1

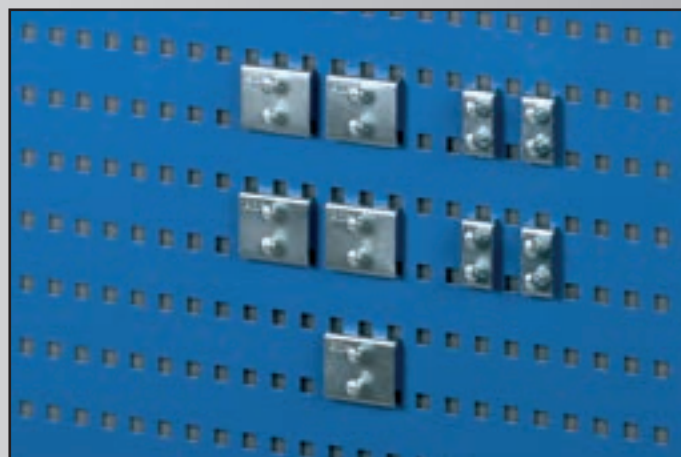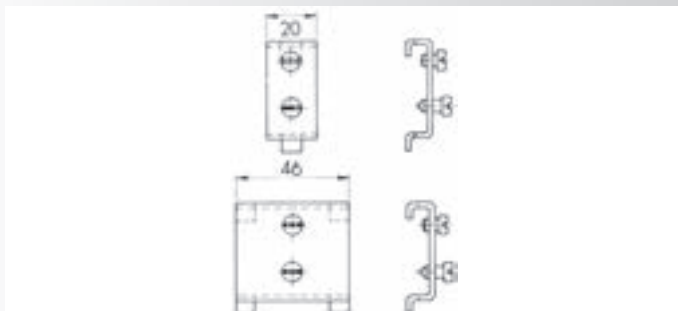



R19

n°D mm	Best.	Ref.
853 231	12	5
853 232	18	5
853 233	25	5

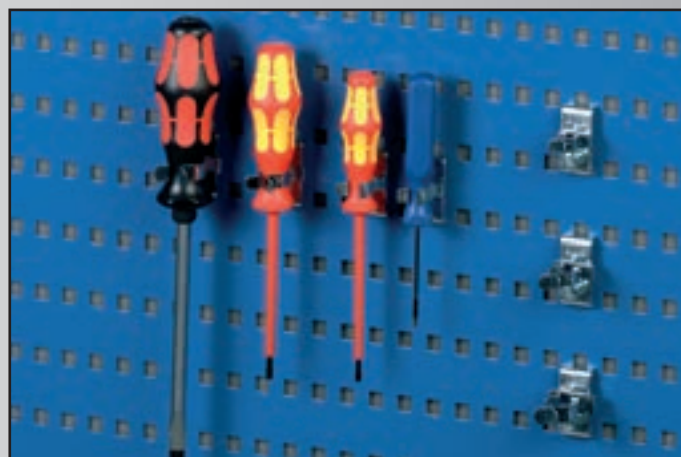


R21

Ref.n°	L mm	D mm	H mm	A mm	Min Best.
831 646	220	Ø12	30	32	1

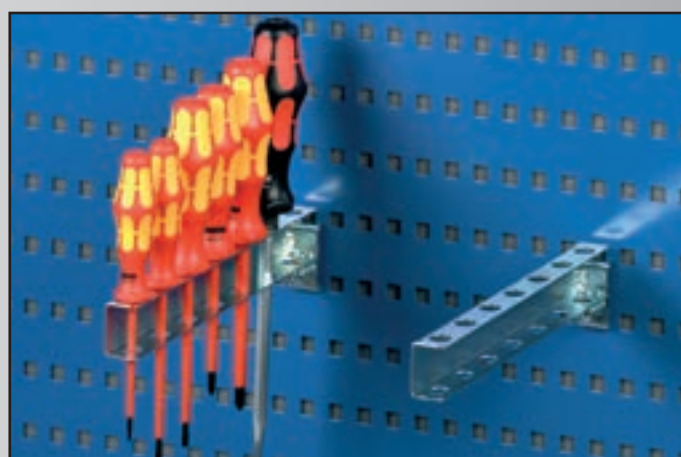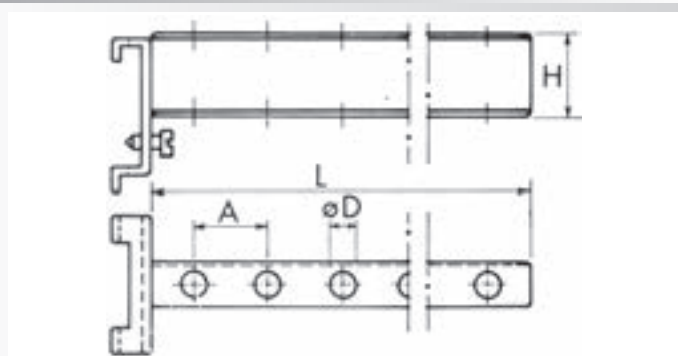


R24

Ref.n°	L mm	D mm	Min Best.
831 700	65	Ø 17	1
831 719	80	Ø 26	1
852 167	100	Ø 42	1

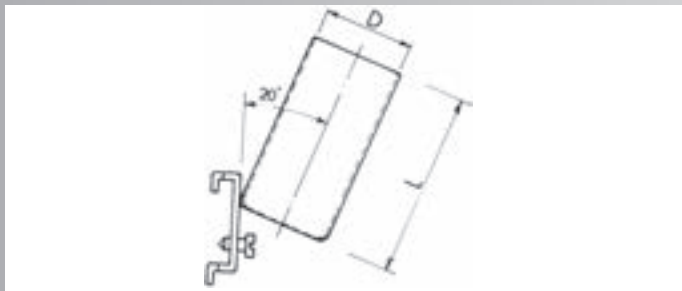


R26

Ref.n°	L mm	Draagkracht kg	Min Best.
838 896	160	15	1

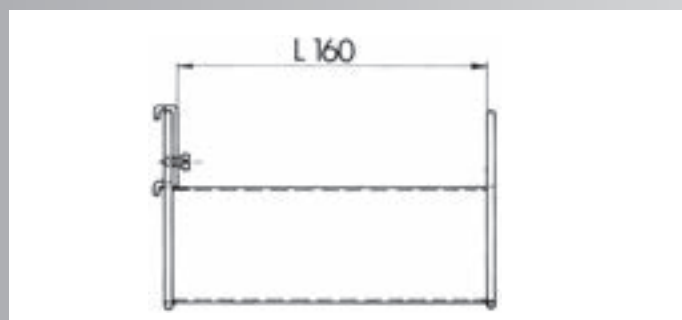


R29

Ref.n°	L mm	Draagkracht kg	Min Best.
853 234	40	5	5
853 235	60	5	5
853 236	80	10	5

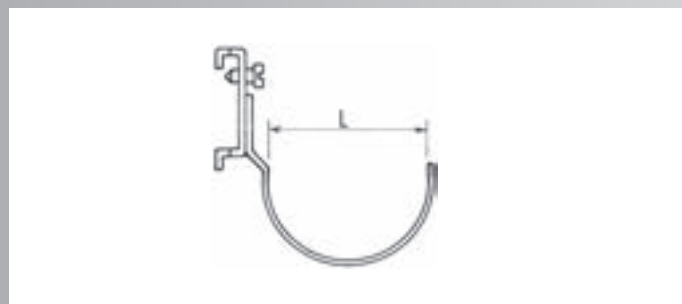


R30

Ref.n°	L mm	D mm	Draag- kracht kg	Min Best.
853 237	35	Ø 4	20	5
853 238	85	Ø 6	20	5

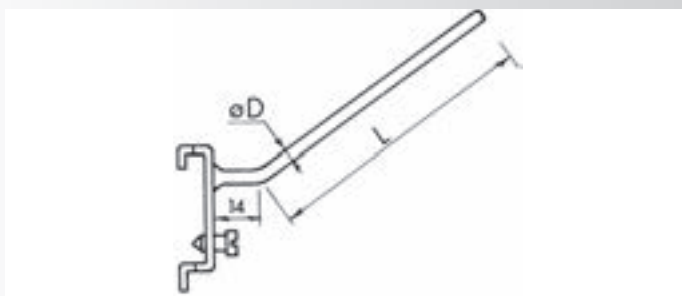


R33

Ref.n°	Afmetingen	Min Best.
832 162	30 X Ø 90	1

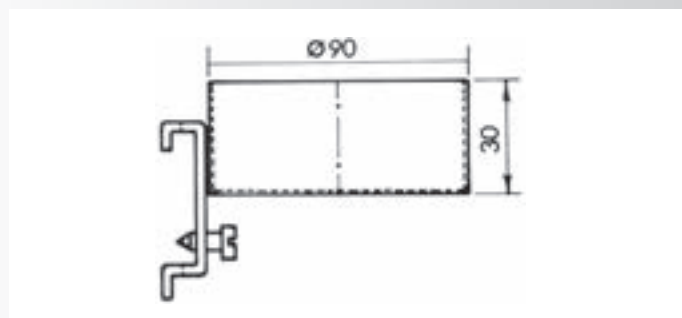


R35

Ref.n°	A mm	L mm	Min Best.
853 239	35	17	5
853 240	55	17	5

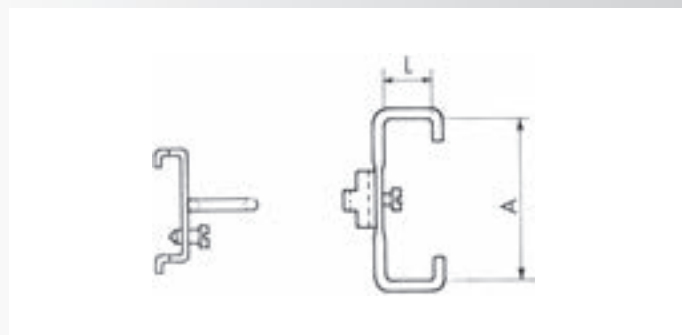


R37

Ref.n°	D mm	Draag- kracht kg	Min Best.
831 433	Ø 40	20	1
831 441	Ø 60	20	1
831 603	Ø 80	15	1

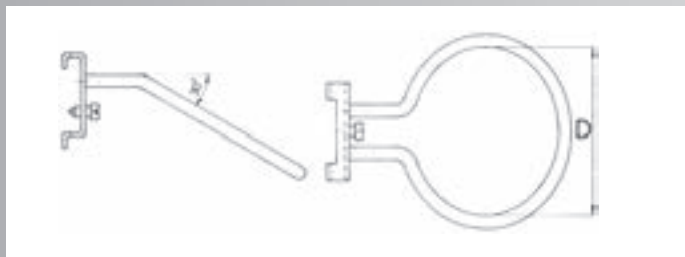



R41

Ref.n°	L mm	Min Best.
838 357	556	1

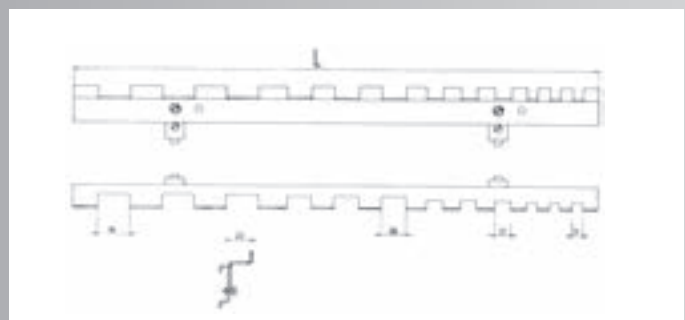


R43

Ref.n°	Afmetingen	Min Best.
838 373	42 x 238 gat Ø 2,5-14	1

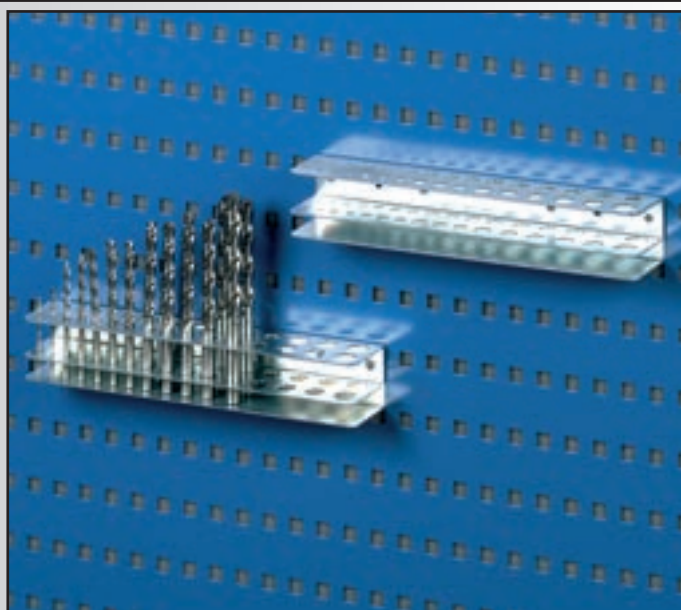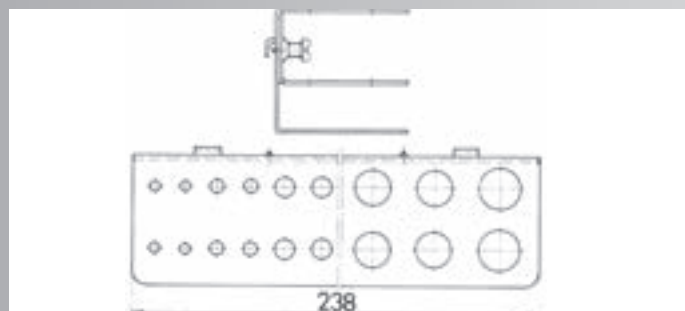


R46

Ref.n°	Draagkracht kg	Min Best.
831 794 (voor 1 bakje)	5	1
839 086 (voor 6 bakjes)	-	1

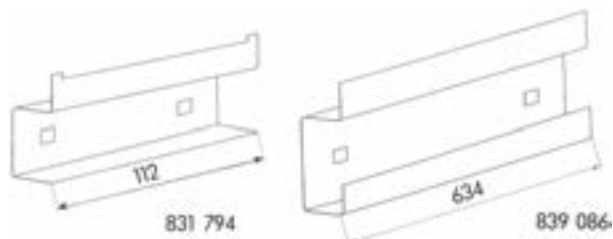


* bakjes afzonderlijk te bestellen

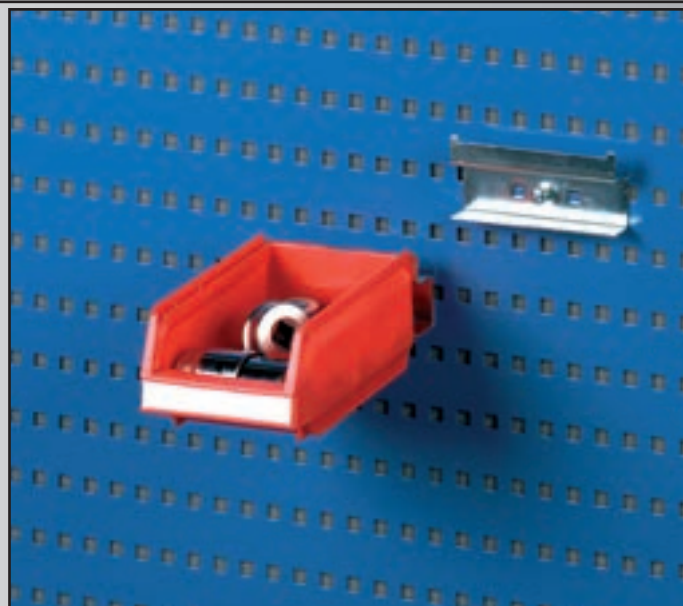



R47

Ref.n°	Afmetingen	Draagkracht kg	Kleur	Min Best.
831 654	120 X 350	4	grijs	1

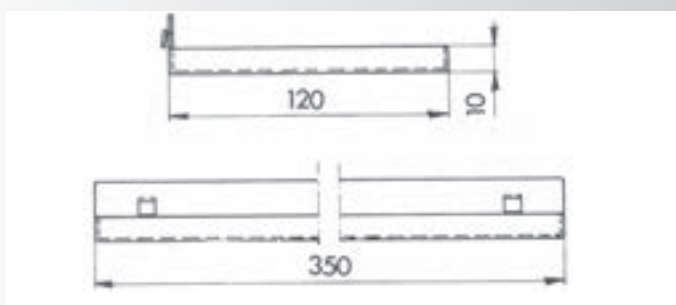

R49

Ref.n°	Afmetingen	Min Best.
838 381	300 X 70 X 40	1

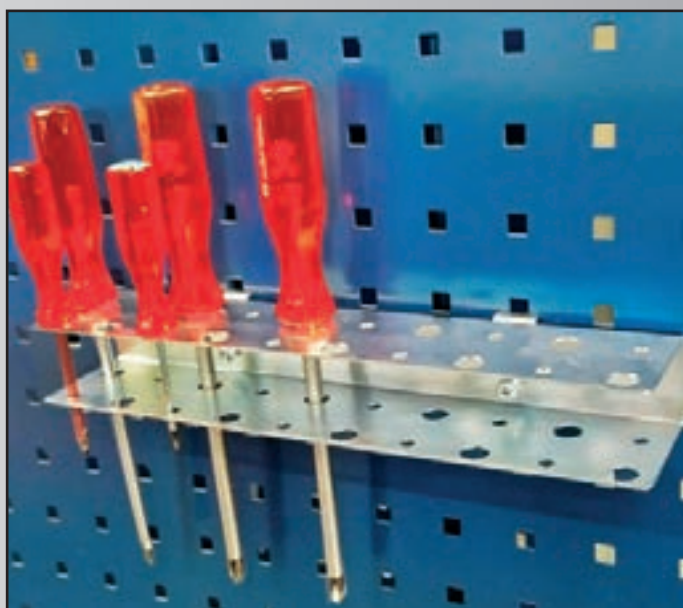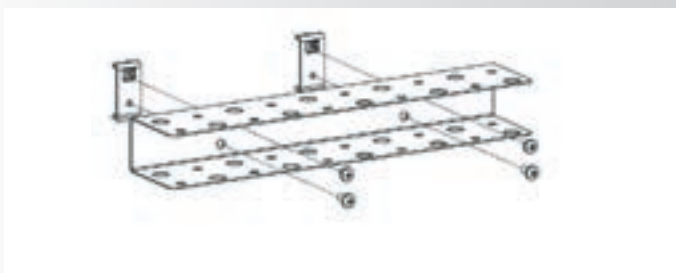

BT-1 (C74041001)

- Frame met pivoterende wielen, 2 met rem (Ø 150 mm)
- Combinatie met legbord en 16 ophangrails
- Draagvermogen 350 kg

COMPONENTEN

Ref.n°	Product	kleur	Aantal
C74041000	Wagenframe met wielen	grijs	1
846 450	Ophangrail	grijs	16
851 622	Plastic Box 9074	-	30
851 623	Plastic Box 9075	-	70
852 719	Bodemlegbord + rubber	grijs	1



BT-2 (C74007002)

- Frame met pivoterende wielen, 2 met rem (Ø 150 mm)
- Combinatie met 2 legborden, 2 platen en 2 ophangrails
- Draagvermogen 350 kg

COMPONENTEN

Ref.n°	Product	kleur	Aantal
C74041000	Wagenframe met wielen	grijs	1
852 719	Bodemlegbord + rubber	grijs	1
852 684	Legbord met consoles	grijs	1
835 633	Geperforeerde plaat	blauw	2
846 450	Ophangrail	grijs	2
851 622	Plastic Box 9074	-	10



BT-3 (C74041003)

- Frame met pivoterende wielen, 2 met rem (Ø 150 mm)
- Combinatie met 5 legborden
- Draagvermogen 350 kg

COMPONENTEN

Ref.n°	Product	kleur	Aantal
C74041000	Wagenframe met wielen	grijs	1
852 683	Bodemlegbord	grijs	1
852 684	Legbord met consoles	grijs	4



BT-5 (C74007005)

- Frame met pivoterende wielen, 2 met rem (Ø 150 mm)
- Combinatie met 4 platen
- Draagvermogen 350 kg

COMPONENTEN

Ref.n°	Product	kleur	Aantal
C74041000	Wagenframe met wielen	grijs	1
852 719	Bodemlegbord + rubber	grijs	1
835 633	Geperforeerde plaat	blauw	2



KAST (852 629)

- Afmetingen:
breedte 720 mm, diepte 255 mm en hoogte 900mm
- Grijs frame en blauwe deuren
- Inhaakmogelijkheid in wagentjes en staanders
- Geperforeerd aan de binnenkant

Ref.n°	Product	kleur
852 629	kast	grijs/blauw
OPTIES		
836 273	Legbord	blauw
839 086	Ophangrail	verzinkt



TKT-10 (830 518)

- 16 m² opslag voor gereedschappen op slechts 2 m² grondoppervlakte
- max. 10 geperforeerde platen per unit
- Afmetingen:
breedte 1000 mm, diepte 1000 mm en hoogte 2000mm
- Draagvermogen: 40 kg/plaat en 100 kg/rail
- Unit altijd verankeren in vloer of plafond (>160 kg)

Ref.n°	Product	kleur
830 518	Gereedschaps unit	grijs/blauw
830 682	Extra plaat	blauw



Opmerkingen:



Marc Van Ackere

UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING **& CO**

NOORWEGENSTRAAT 27 - 9940 EVERGEM

TEL: 09 224 44 45

INFO@MVA.BE - WWW.MVA.BE



@marcvanackereco



www.mva.be