



De + van de industriële scheidingswand

Eenvoudige montage

Assemblage van de panelen onderling door één persoon mogelijk.

Zeer stevig

- Omlijsting van de panelen 25x15 mm
- Draaddiameter 3,5 mm
- Staanderprofiel « U »
- Stabilisatoren
- Lengte en hoogte > 3 m
- Staanders uit een stuk tot H. 6 meter
- Dwarsbalken deuren standaard ingebouwd.

Dit evolutieve en zelfdragende systeem groeit met uw bedrijf mee en past zich aan aan al uw wensen.

De snelle installatie zorgt voor een robuust en comfortabel gebruik.

* afhankelijk van de opstelling, graag contact met ons opnemen voor de betreffende afmetingen.



Talrijke oplossingen die perfect passen in uw omgeving




De panelen zijn helemaal moduleerbaar, door het mixen van hoogtes, lengtes en verschillende typen ontstaat uw "à la carte" scheidingswand.

Een scheidingswand met talrijke accessoires voor veelsoortig gebruik zorgt voor veiligheid van de mensen, van de ruimte en van de koopwaar. Bovendien wordt uw fabriek of magazijn overzichtelijk.



Zin in kleur?: een groot palet aan RAL-kleuren is beschikbaar.

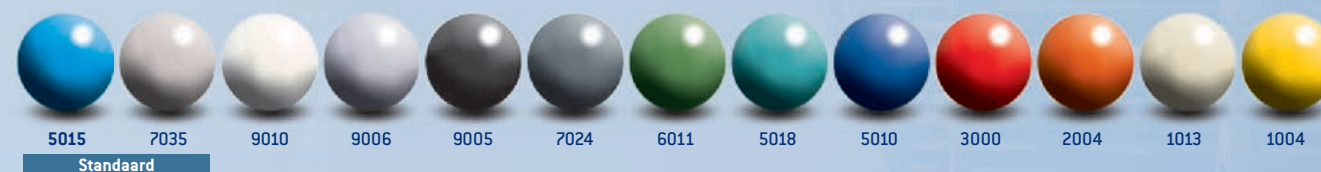

Marc Van Ackere & CO

UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING
NOORWEGENSTRAAT 27 - 9940 EVERGEM
TEL: 09 224 44 45 - FAX: 09 233 07 96
INFO@MVA.BE - WWW.MVA.BE

Industriële scheidingswand FLIP



Veiligheid

Stevigheid

Esthetiek

Flexibiliteit



Industriële scheidingswand FLIP



Efficiënte afbakening van uw risicozones en werkplaatsen. Voor veiligheid zonder concessies!

4 soorten panelen

Samengesteld uit standaardmodules en bevestigd met een veilig systeem dat demontage van buitenaf onmogelijk maakt.
Afwerking Epoxycoating: standaardkleur parelgrijs RAL7035.

- Gaaspaneel (maaswijdte 50x50x3,5 mm) **1**
- Plaatstalen paneel (diamant plaatstaal 0,8 mm) **2**
- Plexiglas paneel (polycarbonaat compact 4 mm) **3**
- paneel halfgaas (diamant plaatstaal 0,8 mm + gaas maaswijdte 50x50x3,5 mm)
- Melamine paneel wit 19 mm.

LENGTE (mm)	HOOGTE (mm)
150 - 750 - 1000 - 1200 - 1500	2200 - 2400 - 3000

2 types staanders

Met gelaste voeten en bevestigingssysteem.
Afwerking Epoxycoating: Standaardkleur blauw RAL5015.

- Paneelstaander met voet voor bevestiging op de vloer **4**
- Hoekstaander.

HOOGTE (mm)
2200 - 2400 - 3000



Afwerkprofiel «U»

Voor de bovenzijde van de wand (31x30x1,5 mm).
Afwerking Epoxycoating: Standaardkleur blauw RAL5015.

LENGTE (mm)
3000

Stabilisator met voetplaat **7**

Wordt, afhankelijk van de opstelling, bevestigd aan de achterkant van de panelen om de stevigheid van de installatie te verhogen.
1 om de 4 staanders.
Afwerking Epoxycoating: Standaardkleur blauw RAL5015.

LENGTE (mm)
1750

Muurbevestiging **8**

Profiel «U» 31x30x1,5 mm.
Afwerking Epoxycoating: Standaardkleur blauw RAL5015.

HOOGTE (mm)
2200 - 2400 - 3000

Openslaande deur of schuifdeur

Met paneel: gaas, staalplaat of half gaas, half staalplaat
Gemaakt van een stevig dubbel kader
Afwerking epoxycoating: standaardkleur lichtgrijs RAL 7035

- Naar binnen- of naar buitenslaande deur **9** (met slot) sluiting rechts of links
Geleverd met een dwarsbalk boven voor meer stevigheid.

LENGTE (mm)	HOOGTE (mm)
1000 - 1200 - 1500	2200 - 3000



- Schuifdeur **10** (met slot) Sluiting rechts of links.

LENGTE (mm)	HOOGTE (mm)
1000 - 1200 - 1500 - 2000 2400 - 3000	2200 - 3000



Verkrijgbaar in één paneel of met twee deurvleugels.

• Speciale deuren

- Openslaande deur 2000 mm hoog (gaas of staalplaat)
- Staalplaat deur met anti-paniek slot H.2200xB.1000
- Vleugeldeur gaas afsluitbaar met ketting H.2200xB.1000



Loket **11**

Afsluitbaar met hangslot
Met legbord als balie aan binnenkant
Afwerking epoxycoating: standaardkleur lichtgrijs RAL 7035
Onderste paneel van gaas of staalplaat.

LENGTE (mm)	HOOGTE (mm)
1000 - (940 utile)	1000 - (960 utile)

Andere accessoires:

- Kits om de panelen zelf op maat te maken
- Plafond bevestiging
- Panelen boven de deuren als de wand hoger is dan de deur
- Gaasdak
- Sluitingen: voor hangslot, anti-paniek slot, cijfercode-slot.



Contact voor elektrische verlichting mogelijk

Design

- Staander profiel «U» met simpel bevestigingssysteem.
- Door het gebruik van de verschillende soorten panelen maakt u een scheidingswand naar wens.

Esthetiek

- Geprofileerde staanders.
- Geen verhoging aan de voet voor een beter gebruik van de ruimte tussen de vloer en de panelen.
- Het gaas is gelast en platgedrukt op de buisconstructie van de omlijsting om oneffenheden zo veel mogelijk te vermijden.



Stevigheid en veiligheid

- Stevig dankzij de staanders met gelaste platen.
- Uniek bevestigingssysteem dat demontage van het paneel van buitenaf onmogelijk maakt.

Moduleerbaarheid

- De losse panelen maken een materiaalmix mogelijk en kunnen op de millimeter precies in de hoogte passend gemaakt worden.
- Sloten met dubbel handvat en Europese cylinder standaard voorzien van 4 sleutels. Andere soorten sloten mogelijk, zie de lijst met accessoires.

