

MEZZAMAN OFFICE

MAATOPLOSSINGEN VOOR DE
OPTIMALISATIE VAN RUIMTEN



MEZZAMAN OFFICE

MAATOPLOSSINGEN VOOR DE
OPTIMALISATIE VAN RUIMTEN





MEZZAMAN OFFICE

Deze tussenvloerconfiguratie wordt vooral aanbevolen voor het uitbreiden van uw werkruimten met behulp van de beschikbare hoogte van uw gebouwen.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het gevoel en het gebruikscomfort van de structuur.

Het creëren van een rustplaats, een refter, de noodzaak om snel een speciale ruimte in productie te installeren, het vinden van extra m² kantoorruimte, ...

MEZZAMAN OFFICE past zich aan het hart van uw activiteit aan.

TOEPASSINGSDOMEIN:

- Fabriek
- Logistiek centrum
- Onderhoudsatelier
- Kantoor

LEGENDE VAN DE SYMBOLEN



CE-gecertificeerd, voldoet aan : de Europese verordening EU nr. 305/2011, de technische normen die op Europees niveau geharmoniseerd zijn: EN1090-1 en 1090-2. De gebruikte uitvoeringsklasse is EXC 2.



Eenvoudig te monteren tussenvloer voor snelle ingebruikneming.



De trap van de tussenvloer is bij de structuur inbegrepen.



De borstwering is bij de structuur inbegrepen.



Voldoet aan de Europese en/of Franse normen.



MEZZAMAN OFFICE

De combinatie van de droge geribde plaatvloer en de spaanplaatlaag erop zorgt voor meer stabiliteit in uw constructie en een onmiskenbaar werkcomfort.

Een aan het gebruik aangepast ontwerp, een productie "op maat", bovenop alle mogelijke aanpassingen van trappen, leuningen, vloeren, ... dragen in grote mate bij tot de flexibiliteit van de organisatie van uw werkplekken.

Dankzij een eenvoudige en snelle implementatie worden uw projecten voor nieuwe inrichtingen wendbaar. Met MEZZAMAN OFFICE is het nog nooit zo eenvoudig geweest om uw werkruimte operationeel te maken.

Pluspunten:

- Compatibel met de installatie van modulaire scheidingswanden op of onder uw structuur.
- Draagvermogen per vierkante meter bestudeerd voor een optimale match met uw gebruik.




VLOER




A

- Bevestiging spaanplaat 19 mm (fig. A.1) op geribde staalplaat (fig. A.2) vastgeschroefd op de primaire en secundaire liggers

(fig. A.1)

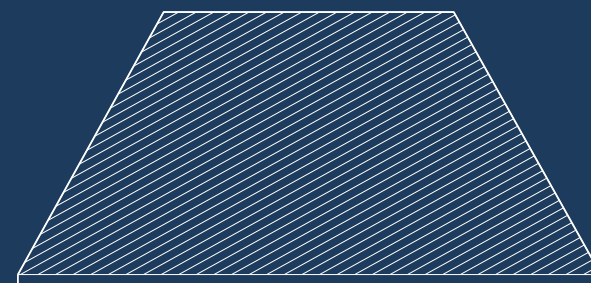


(fig. A.2)

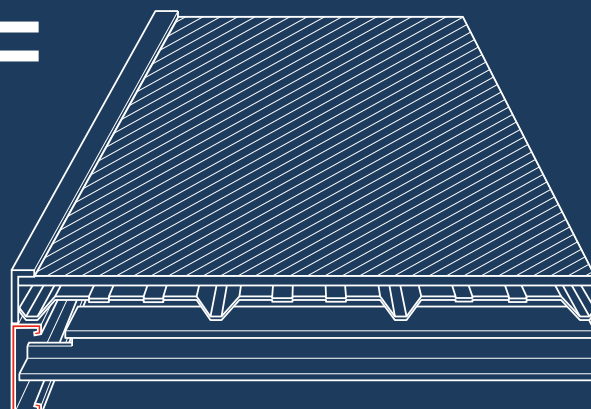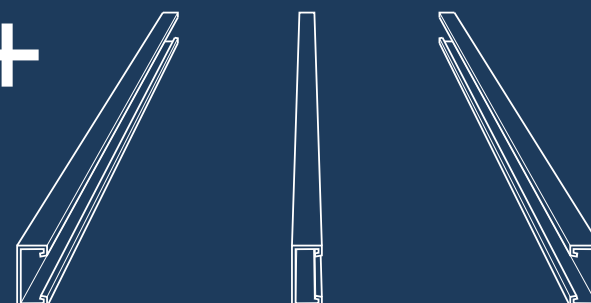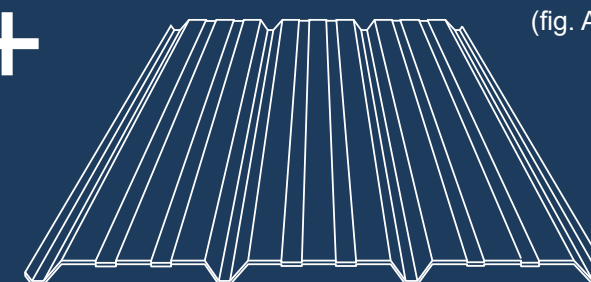

(fig. A.3)

- Vloer op dragende primaire liggers

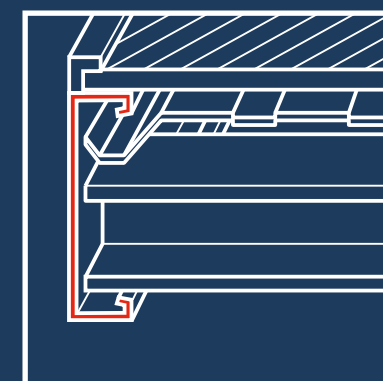

SAMENSTELLING MEZZAMAN OFFICE

STRUCTUUR

Staal, robuust en zelfdragend. Zonder perforaties en gelast op de werf.

- Staanders
- Primaire en secundaire liggers (regelbare primaire en secundaire liggers als optie)
- Vloer
- Leuning en trap

STAANDERS

Vierkante gelakte buis met verschillende diameters, afhankelijk van het project. De plaats en de dikte zijn voorzien voor een minimaal vloeroppervlak.

PRIMAIRE LIGGERS

"C"-profielen met verschillende diameters, afhankelijk van het project. Hoogte van 150 tot 400 mm.

De keuze van de profielen is geoptimaliseerd om te voldoen aan de verwachte vereisten.

VLOER

A

Standaard: Droge bovenliggende vloer (Geribde staalplaat, hoogte 22 mm gegalvaniseerd + spaanplaat P4 tegels, dikte 19 mm, ruw)

Optioneel alternatief:

- Spaanplaat P5 (vuurwerend, waterafstotend), tong en groef, ruw (Geribde staalplaat, hoogte 22 mm gegalvaniseerd + spaanplaat P5 tegels, dikte 22 mm, ruw)
- Spaanplaat P6, dikte 38 mm, met witte onderkant


DRAAGVERMOGEN

Vermogen van 250 kg/m² tot 500 kg/m² (afhankelijk van project).

AFWERKING

Staanders:

- Epoxylak
 - Standaard antracietgrijs RAL 7024 (Andere RAL-kleuren verkrijgbaar, zie pagina 26)
- Gegalvaniseerde primaire liggers.

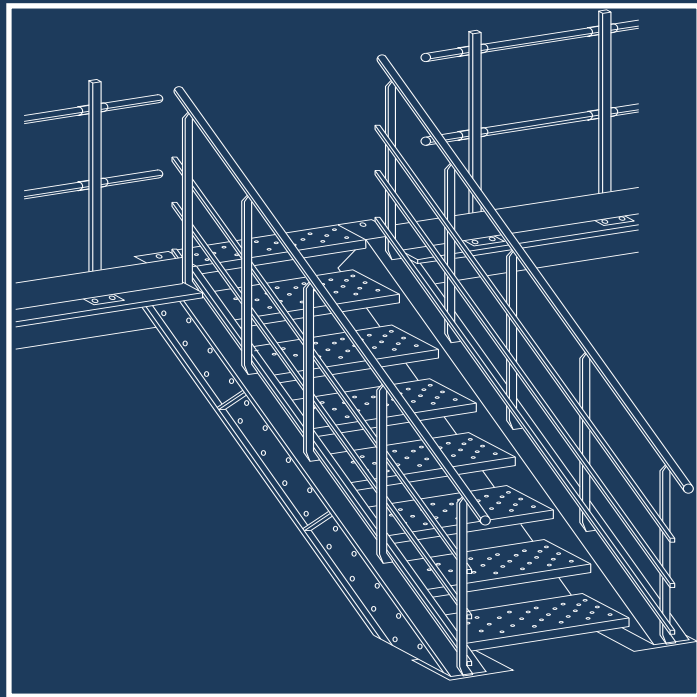

SAMENSTELLING TRAP/LEUNING 1

TRAP

- Helling 35°, 38° of 45°
- Nuttige breedte 600, 800, 1.000 of 1.200 mm
- Totale breedte 760, 960, 1.160 of 1.360 mm
-  NF EN ISO 14122-1 tot 3 en NF E 85-015
- Trapleuning gelast aan trapboom
- Tussenbordes als optie voor trappen met 2 traparmen (fig. B)

LEUNING

- Staander met plaat bevestigd op de vloer van de tussenvloer
- Hoogte 1.100 mm met handgreep buis Ø30 mm
- Onderste plint 150 mm hoog
-  NF EN ISO 14122-1 tot 3 en NF E 85-015




(fig. B)



KENMERKEN OP MAAT

TOEGANGSBORDES

Voorzien en geïnstalleerd voor het plaatsen van een uit de structuur verspringende trap of voor configuraties met een trap met twee traparmen.

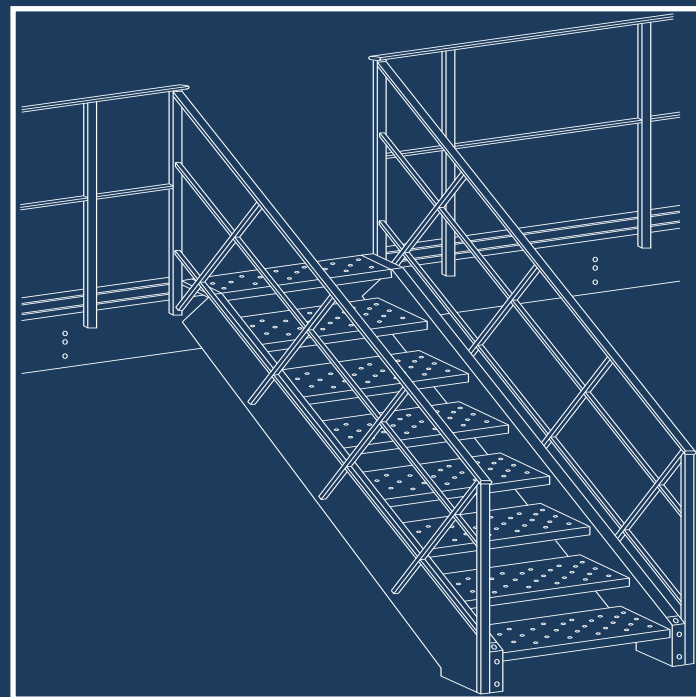

SAMENSTELLING TRAP/LEUNING 2

TRAP

- Helling 35°, 38° of 45°
- Nuttige breedte 600, 800, 1.000 of 1.200 mm
- Totale breedte 780, 980, 1.180 of 1.380 mm
-  NF EN ISO 14122-1 tot 3 en NF E 85-015
- Tussenbordes als optie voor trappen met 2 traparmen (fig. B)
- Trapleuning bevestigd met bouten op trapboom voor grotere stabiliteit
- Continuïteit tussen de twee leuningen (trap en borstwering)
- Verstevigde trapneus voor groter gebruikscomfort

LEUNING

- Staander bevestigd in opbouw op primaire ligger (voorboren van primaire liggers in fabriek)
- Hoogte 1.100 mm met handgreep ovalen buis van 48 mm voor betere grip en buis Ø20 mm
- Onderste tussenplint 150 mm hoog
-  NF EN ISO 14122-1 tot 3 en NF E 85-015
- Trendy ontwerp voor meer nuttige oppervlakte op de tussenvloer
- Geleverd als basiselement en aanbouwelement voor snelle montage

MOGELIJKE OPTIES

VEILIGHEIDSSAS

Een veilig en efficiënt systeem voor de behandeling van palletten op de tussenvloer.

STAANDERBESCHERMING

Beschermt de tussenvloer tegen schokken van transportwagens.

POORT MET HYDRAULISCHE CILINDE

Ideaal om een pallet op de tussenvloer te brengen en de gebruikers veilig te houden.

LOSPLAAT

Beschermt de vloer bij het lossen van palletten.

REGLBARE PRIMAIRE LIGGER

Ontworpen om de oppervlakte van de tussenvloer te maximaliseren in het geval van een problematische installatieplaats.

SCHOOR

Alternatief voor kruisstuk om een vrije doorgang tussen de staanders van de tussenvloer mogelijk te maken.



MEZZAMAN OFFICE

“Een ruimte voor onze medewerkers, een eethoek en ook kantoren voor de teamleiders in het midden van de fabriek.

Dit was de opdracht voor ManOrga en hun distributiepartner waarmee wij in contact stonden. De kantoren op de begane grond en op de 1e verdieping op de tussenvloer zijn operationeel.

Geen impact op de productiezone. Wij zijn in hetzelfde gebouw gebleven, geen extra constructie. “

Het voordeel van de voorgestelde oplossing?

“Een echte verbetering voor het welzijn van de werknemers en de inrichting van de werkplekken. “

INÈS - Verantwoordelijke Human Resources

VOORBEELDEN VAN ANDERE PRESTATIES



Foto's: © wavebreakmedia - Halfpoint - Aleksandr Korobkov - Shutterstock / Manorga
Artistieke leiding: Servane Rotsaert



Marc Van Ackere

& CO

UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING

NOORWEGENSTRAAT 27 - 9940 EVERGEM

TEL: 09 224 44 45 - FAX: 09 233 07 96

INFO@MVA.BE - WWW.MVA.BE