

# Epsivol



*Halfzware stelling, bijzonder geschikt voor  
handmatige opslag van omvangrijke producten*





# Evolutief stellingstelsysteem voor talrijke toepassingen

Installatie op 2000 m<sup>2</sup>  
bij standaardopslag van dozen



Verticale opslag:  
Voor enkel of dubbelzijdig gebruik.  
Aanbevolen voor lange lasten:  
leidingen, lijsten, balken, ...

Afgestemd op verschillende  
toepassingen in uw magazijn  
(dozen, volumes, picking...)





# Een groot gamma aan accessoires... ter verbetering van uw opslagorganisatie

## Verticale plaatstalen afscheidingen



- Worden bevestigd tussen 2 geperforeerde liggers
- Hoogte: 400, 500, 600 of 800 mm
- Diepte: 600, 800, 1000 of 1200 mm.

## Verticale afscheidingen van draad Ø 8 mm


- Worden bevestigd tussen 2 geperforeerde liggers
- Hoogte: 340, 440, 540 of 740 mm.

## Afscheidingen voor rechthoekige liggers

- Scheidingsarmen L.500 mm **A**
- Verticale afscheidingen: 500x500 mm **B**
- Horizontale afscheidingen: H.500 mm P. 500 tot 1200 mm **C**



*De geprofileerde liggers zijn aangepast aan de vorm van banden om vervorming te voorkomen*

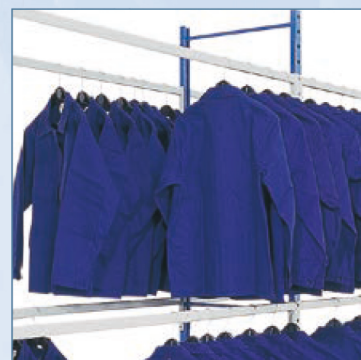


*Kapstokliggers*

## Legborden

# Keuze uit verschillende soorten legborden voor al uw toepassingen

- 1** Spaanplaten legborden 19 mm  
Wit melamine legborden 19 mm
- 2** Gegalaniseerd metalen legborden
- 3** Gaaslegborden
- 4** Buislegborden
- 5** Draadlegborden
- 6** Dwarsbalken

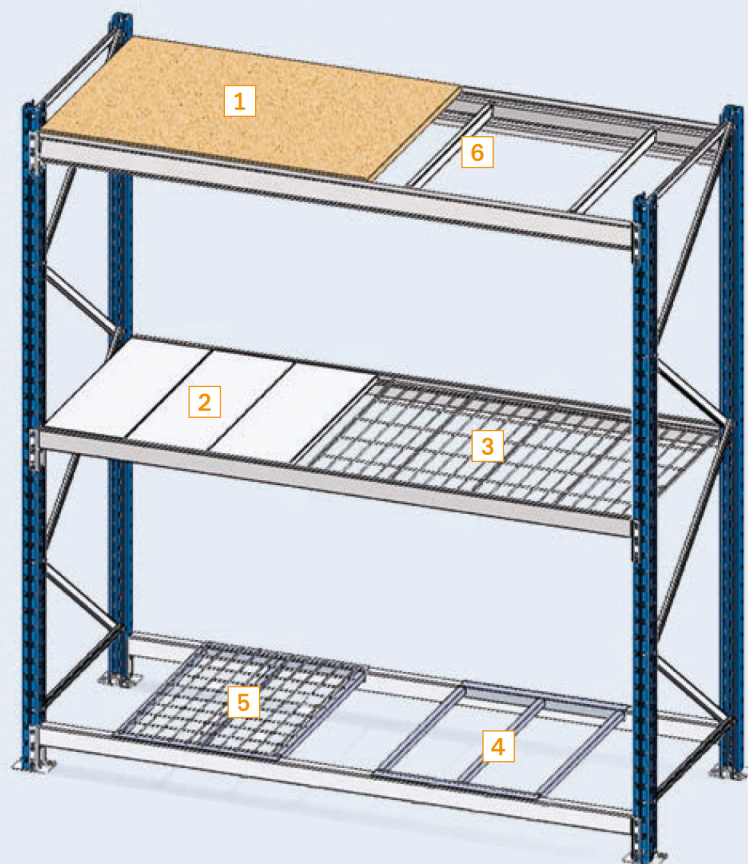


Spaanplaten legborden  
19 mm



Wit melamine legborden  
19 mm



Gegalaniseerd metalen  
legborden

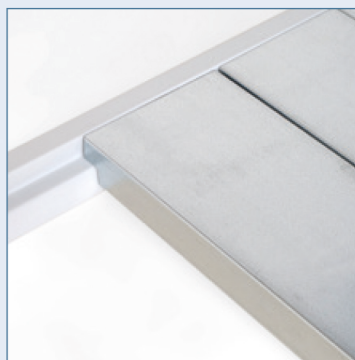

Electro verzinkte  
draadlegborden



## Dwarsbalken

- Worden bevestigd in de inkepingen van de getrapte en de Z-liggers
- Met of zonder aanslag voor rechthoekige liggers
- Aanbevolen om zijwaartse doorbuiging van de liggers te voorkomen
- Verplicht vanaf de volgende maten:
  - lengte 2500 mm
  - diepte van 800 mm voor getrapte en «Z»-liggers
  - diepte van 1000 mm voor rechthoekige liggers met spaanplaten of melamine legborden.






# Technische eigenschappen

## Jukken


- Stijlen in flesprofiel 50x50 mm - dikte 1,5 mm
- Dubbele perforaties aan voorzijde om de 50 mm
- Maximaal toegestane belasting per juk: 4500 kg al naar gelang de configuratie
- Gegalvaniseerde platen 110x60 mm vast te schroeven onderaan de stijlen
- Horizontale en diagonale schoren in «C»-profiel 25x15 mm, gegalvaniseerd, vast te schroeven op de stijlen
- Hoogte: van 1750 mm tot 4500 mm in veelvouden van 250 mm
- Diepte: van 400 mm tot 1200 mm
- Kleur blauw RAL 5015.



## Liggers

### Een grote keuze aan liggers voor talrijke toepassingen


- Kleur parelgrijs RAL 7035
- Getrapte en Z-liggers met inkepingen voor bevestiging van de dwarsbalken
- Gelaste 3-klauw verbinding aan uiteinde
- Veiligheidspen voor het borgen van de ligger op de jukstijl is optioneel.

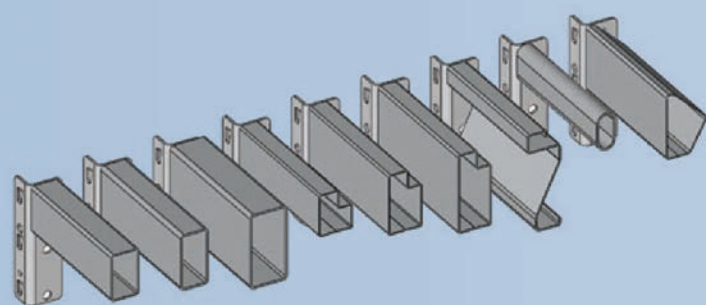

Getrapte ligger  
45x36 mm




Getrapte ligger  
65x36 mm



Getrapte ligger  
85x36 mm



Getrapte ligger  
geperforeerd



Bandendrager



Rechthoekige  
ligger 50x30 mm



Rechthoekige  
ligger 60x30 mm



Rechthoekige  
ligger 80x40 mm



«Z»-ligger

### Maximaal toegestane belasting per paar liggers\*

| PROFIELEN | LENGTE (mm)                               | 1000    | 1250    | 1500    | 1800    | 2000    | 2250    | 2500    | 2700    | 3000   |
|-----------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|           | 50x30x15/10°                              | 1004 kg | 802 kg  | 556 kg  | 386 kg  | 312 kg  | 246 kg  | 200 kg  | 170 kg  | 138 kg |
|           | 60x30x20/10°                              | 1500 kg | 1354 kg | 1078 kg | 748 kg  | 606 kg  | 478 kg  | 388 kg  | 332 kg  | 268 kg |
|           | 80x40x20/10°                              | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1188 kg | 962 kg  | 826 kg  | 668 kg |
|           | Kapstok ovaal 40x20x2/10°                 | 424 kg  | 326 kg  | 226 kg  | 156 kg  | 126 kg  | 100 kg  |         |         |        |
|           | Getrapte ligger 45x36x10/10°              | 630 kg  | 533 kg  | 465 kg  | 384 kg  | 324 kg  |         |         |         |        |
|           | Getrapte ligger 65x36x12/10°              | 1100 kg | 914 kg  | 792 kg  | 683 kg  | 633 kg  | 565 kg  | 470 kg  |         |        |
|           | Getrapte ligger 85x36x15/10°              | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1409 kg | 1146 kg | 948 kg  | 832 kg  | 689 kg |
|           | «Z» 107x36x15/10°                         | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1376 kg | 1252 kg | 1130 kg | 934 kg |
|           | Bandendrager «Λ» 70x43x10/10°             | 450 kg  | 370 kg  | 300 kg  | 240 kg  | 210 kg  | 180 kg  |         |         |        |
|           | Getrapte ligger geperforeerd 65x36x12/10° | 880 kg  | 731 kg  | 633 kg  | 546 kg  | 506 kg  | 452 kg  | 376 kg  |         |        |

[\*] Capacités maximales uniformément réparties calculées selon recommandations FEM 10.2.02.  
Les charges mentionnées varient selon les conditions d'utilisation.



# Mogelijkheden voor tussenvloeren en installatie in verdiepingen



**Zin in kleur?** Een groot palet aan RAL-kleuren is beschikbaar (+5%).

Standard



7035  
Lisses

5015  
Echelles

1004

1013

2004

3000

5010

5018

6011

7024

9005

9006

9010



## Marc Van Ackere

UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING **& CO**

NOORWEGENSTRAAT 27 - 9940 EVERGEM

TEL: 09 224 44 45 - FAX: 09 233 07 96

INFO@MVA.BE - WWW.MVA.BE