

*Dankzij het design en de talrijke accessoires is de Epsilon stelling ook een ideale kantoorstelling!*




- De stelling combineert esthetiek en moduleerbaarheid voor een efficiënte inrichting van uw kantoorruimte
- Geen perforaties aan de voorzijde voor een « topdesign» oplossing
- De afmetingen van de legborden aangepast aan uw wensen: diepte 388 mm voor hangmappen (tussenafstand: 330 mm)
- Goed toegankelijke uitschuifbare legborden voor hangmappen
- Deuren, plinten, laden, een breed gamma accessoires om uw werkruimte optimaal in te richten.
- Beschikbaar in een gegalvaniseerde basisuitvoering voor kostenbesparende archivering.
- Een breed gamma RAL-kleuren is beschikbaar.

**Een compleet en krachtig concept** dat prima past op de mobiele basis voor aanzienlijke ruimtewinst



**Zin in kleur?** : een groot palet aan RAL-kleuren is beschikbaar (+5%).

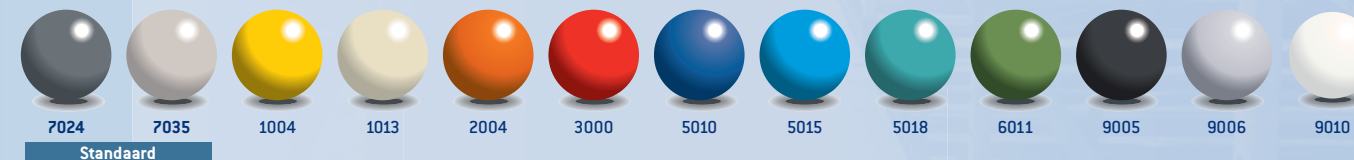

**Marc Van Ackere**

UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING & CO  
NOORWEGENSTRAAT 27 - 9940 EVERGEM TEL: 09 224 44 45 - FAX: 09 233 07 96  
INFO@MVA.BE - WWW.MVA.BE

# Epsilon



*Veelzijdige plaatstalen legbordstelling voor functioneel en esthetisch opbergen.*



www.losfeld.be

Technische eigenschappen



Jukken:

- Stijlen jukken profiel « T » 40x37 mm
- Perforaties om de 40 mm aan de binnenzijde van de stijlen
- 2 soorten jukken: open (om ineen te zetten) of gesloten (vol plaatstaal)
- Belastbaarheid tot 1600 kg naar gelang de opstelling.

| HOOGTE (mm)                                    | DIEPTE (mm)           |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| 1000 - 1520 - 1760 - 2000 - 2280 - 2520 - 3000 | 300 - 388 - 500 - 600 |

Voeten:

- Kunststof voetdoppen
- Gegalvaniseerd metalen voetplaat 67x52x2,5 mm
- Gegalvaniseerde stutplaatjes 2,5 mm.

Legborden:

- Gevouwen plaatstaal dikte 0,8 mm, hoogte 32 mm
- Worden met clips vastgezet aan de binnenkant van de stijlen
- Dichte of geperforeerde legborden (om de 50 mm) voor het plaatsen van afscheidingen.

| MATEN VAN DE LEGBORDEN EN BELASTBAARHEID |             |                     |                 |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| LENGTE (mm)                              | DIEPTE (mm) | BELASTBAARHEID (kg) |                 |
|                                          |             | ZONDER VERSTERKING  | MET VERSTERKING |
| 1000                                     | 300         | 105                 | 208             |
|                                          | 388*        | 109                 | 180             |
|                                          | 500         | 129                 | 195             |
|                                          | 600         | 122                 | 163             |
| 1250                                     | 300         | 85                  | -               |
|                                          | 388*        | 91                  | 155             |
|                                          | 500         | 106                 | 145             |
|                                          | 600         | 103                 | 132             |

\* maakt het mogelijk hangmappen onder de legborden te hangen als er geen versterking gebruikt wordt. als er geen versterking gebruikt wordt.

Versterking van de legborden:

- Gegalvaniseerd Omega profiel onder het legbord aan te brengen
- Verhogen de belastbaarheid van het legbord
- 2 types versterkingen: Type 200 lengte 1000 mm  
Type 160 lengte 1250 mm.


Kruisschoren:

- De kruisschoren zorgen voor de versterking van het geheel.  
1 kruisschoor te plaatsen per basiselement  
+1 om de 4 rijen tot een hoogte van 2520 mm  
+1 om de 2 rijen voor hoogtes van meer dan 2520 mm.

Standaardafwerking:

- Epoxy poedercoating: jukken anthraciet RAL 7024 - legborden parelgrijs RAL 7035
- Gegalvaniseerd.

Een breed gamma  
beantwoordt aan al uw verwachtingen...

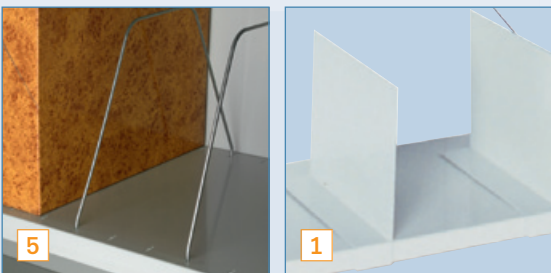

Open of gesloten *jukken*, gecoat of gegalvaniseerd  
*Metalen of kunststof voetplaat*  
*Dichte legborden of geperforeerd* om de 50 mm.  
Nodig voor plaatstalen- en draadafscheidingen of vakken.

Versterkingen voor legborden

Type 200 kg Lengte: 1.000 mm  
Type 160 kg Lengte: 1.250 mm  
Gegalvaniseerd omegaprofiel te bevestigen onder het legbord

- 1 *Plaatstalen verschuifbare afscheidingen* gecoat of gegalvaniseerd: Voor plaatstalen dichte legborden.  
Hoogte: 150, 200, 250 mm  
Diepte: 300, 388, 500 mm.
- 2 *Gecoate of gegalvaniseerde vakverdelers:*  
Voor legbord breedte: 1.000 of 1.250 mm  
Hoogte voor- en achterzijde: 100 of 200 mm  
Afscheidingen mogelijk om de 50 mm.
- 3 *Gecoate of plaatstalen* afscheidingen van verschillende hoogten en diepten kunnen ingeklemd worden tussen de twee legborden voor het ordenen van uw kleine onderdelen.  
Hoogte: 128, 168, 208, 248, 288, 328, 368 ou 408 mm.

- 4 *Plaatstalen achterwanden:* Beschikbaar voor hoogtes van 1.000 tot 3.000 mm, sluiten de achterzijde van de stelling af en maken kruisschoren overbodig
- 5 *Gegalvaniseerde draadafscheiding* Hoogte 250 mm en doorsnede 4 mm
- 6 *Lage gecoate* of gegalvaniseerde plinten Hoogte 80 mm Lengte 1.000 of 1.250 mm.
- 7 *Gecoate uitschuifladen op sleden*  
Breedte 1.000 mm x Hoogte 150 mm  
Diepte: 388, 500, 600 mm.
- 8 *Deuren met slot:* Hoogte 1.000 mm of 2.000 mm Breedte 1.000 mm.
- 9 *Uitschuifbare legbord om stukken op te leggen*  
Gecoat legbord 1.000 x 388 mm op slede.
- 10 *Uitschuifbaar legbord voor hangmappen*  
1000 mm x 388 mm – Afwerking gecoat.

Een systeem aangepast aan de industriële  
installaties van uw werkomgeving

- Dankzij de vakindeling is de stelling geschikt voor picking of ordening van kleine losse onderdelen
- De gegalvaniseerde versie is uitermate geschikt voor voordelige opslag in vochtige ruimtes, voor vette producten of voor de opslag van archieven, dozen, ordners...
- Zorgt voor een esthetisch uiterlijk van uw werkzones.

