



- Eenvoudige montage door de armen op de staander te schroeven
- Gemakkelijke toegang tot uw producten (voor zowel enkel- als dubbelzijdig gebruik)
- Grote keuze aan kleuren
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen
- Dankzij de aangebracht perforaties en de verschillende armprofielen bespaart u ruimte en verbetert u uw opslag.
- Robuust en stevig met een draagvermogen tot 4.000 kg per staander (al naar gelang de opstelling)
- Evolutief systeem, u kunt staanders en armen toevoegen al naar gelang uw gebruik verandert.



Ontwikkeling en berekeningsmethode zijn gecertificeerd conform de FEM 10.2.02 aanbevelingen en de EUROCODE III, waarmee u gegarandeerd bent van volledige veiligheid en een uitstekende kwaliteit.



Zin in kleur: Een groot palet aan RAL-kleuren is beschikbaar.

Standaard
kleuren



5015



7035



9010



9006



9005



7024



6011



5018



5010



3000



2004



1013



1004

Andere referenties zijn mogelijk



Marc Van Ackere
& CO

UW SPECIALIST IN BEDRIJFSINRICHTING
NOORWEGENSTRAAT 27 - 9940 EVERGEM
TEL: 09 224 44 45 - FAX: 09 233 07 96
INFO@MVA.BE - WWW.MVA.BE

Draagarmstelling

voor lichte en halfzware lasten...



... voor de opslag van lange lasten



Gemakkelijke en praktische opslag van uw lange lasten...



In een variant voor halfzware of voor lichte lasten

Op de draagarmstelling kunt u grote lengtes van metalen buizen, profielen, balken, enz. opslaan.



Ook voor de opslag van houten planken of panelen,

voor zowel enkel- of dubbelzijdig gebruik, is de draagarmstelling een zeer geschikt hulpmiddel voor uw opslagorganisatie.



Veel kleuren en maten zijn beschikbaar

voor een maximale aanpassing aan uw omgeving en uw wensen.

Technische informatie:

Hoogte		Breedte		Lengte	
1.750 mm	3.000 mm	500 mm	1.250 mm	300 mm	700 mm
2.000 mm	3.500 mm	750 mm	1.500 mm	400 mm	800 mm
2.500 mm	4.000 mm	1.000 mm		500 mm	1.000 mm
				600 mm	1.200 mm



1- Staanders

De staanders hebben een profiel van 140x40x3 mm voor de variant voor lichte lasten en een profiel van 200x80x3 mm voor de variant voor halfzware lasten. Perforaties om de 100 mm voor bevestiging van de armen.

Twee verbindingselementen, H. 150 mm voor de variant van lichte lasten en H. 200 mm voor de variant van halfzware lasten, zijn op de staanderbasis gelast voor een goede bevestiging van de staandervoeten.

DRAAGVERMOGEN PER STAANDER*				
LICHTE		HALFZWARE LASTEN		
Hoogte	Enkelzijdig	Dubbelzijdig	Enkelzijdig	Dubbelzijdig
1.750 mm	890 kg	1.790 kg	-	-
2.000 mm	960 kg	1.920 kg	2.240 kg	4.480 kg
2.500 mm	810 kg	1.620 kg	1.925 kg	3.850 kg
3.000 mm	715 kg	1.430 kg	1.700 kg	3.400 kg
3.500 mm	-	-	1.520 kg	3.040 kg
4.000 mm	-	-	1.390 kg	2.770 kg

*Genoemde lasten op te vatten als maximale lasten, gelijkmatig verdeeld en naar gelang de opstelling.

2- Staandervoeten

De staandervoeten, voor enkelzijdig of dubbelzijdig gebruik, bestaan uit 2 « U »-profielen 150x50x3 mm (lichte lasten) en « C »-profielen 200x80x25x3 mm (halfzware lasten), die op de staander worden geschroefd. Een asymmetrische opstelling is mogelijk waardoor u de maten en de kleuren van de twee zijden van de staander voor dubbelzijdig gebruik verschillend kunt maken.

Lengte staandervoeten: lichte lasten: van 300 tot 800 mm halfzware lasten: van 300 tot 1.200 mm

Optie: uitneembare opstand.

De armen dienen steeds korter of hetzelfde van afstand te zijn als de staander voor de stabiliteit.

3- Kruisschoren


De kruisschoor is een gelast buiskader dat om tussenafstand en stabiliteit te behouden tussen twee staanders wordt gelast. Lengte: 500, 750, 1.000, 1.250 et 1.500 mm.

4- Armen:

2 soorten armen zijn verkrijgbaar, naar keuze :

- a) standaard arm met plastic dop
- b) arm met afneembare aanslag H. 100 mm.

De aanslagen zijn elektro-verzinkte draden Ø 8 mm die in de perforaties aan de uiteinden van de armen worden bevestigd.

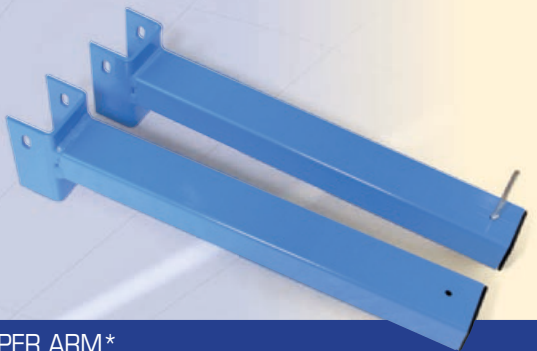


DRAAGVERMOGEN PER ARM*					
LICHTE LASTEN			HALFZWARE LASTEN		
	80x40x2 mm	40x40x2 mm	80x60x3 mm	80x40x2 mm	40x40x2 mm
300 mm	540 kg	246 kg	1.200 kg	450 kg	240 kg
400 mm	403 kg	184 kg	800 kg	320 kg	180 kg
500 mm	320 kg	149 kg	600 kg	250 kg	140 kg
600 mm	261 kg	124 kg	500 kg	200 kg	120 kg
700 mm	218 kg	106 kg	400 kg	150 kg	100 kg
800 mm	186 kg	92 kg	350 kg	130 kg	90 kg
1.000 mm	-	-	270 kg	95 kg	70 kg
1.200 mm	-	-	200 kg	70 kg	-

*Genoemde lasten op te vatten als maximale lasten, gelijkmatig verdeeld en naar gelang de opstelling.

Keuze voor legbord:

Mogelijkheid tot bevestiging, op een armniveau, van legborden van spaanplaat 19 mm of wit melamine spaanplaat 19 mm op 2 dwarsbalken. Op de legborden kunnen kleine onderdelen, dozen... tussen 2 armen worden opgeslagen..

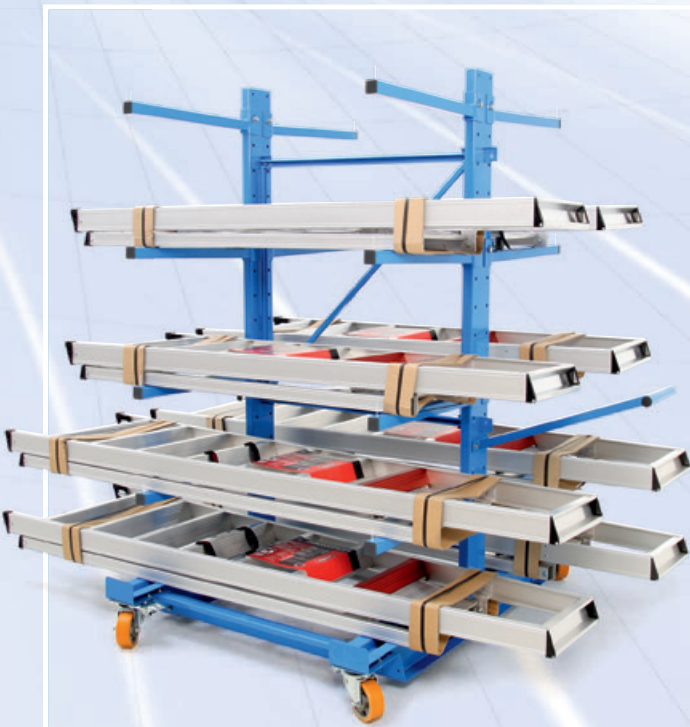

De mobiele draagarmstelling:

- Met de mobiele draagarmstelling kunt u naar behoefte uw goederen behandelen.
- Voor dubbelzijdig gebruik, voorzien van 4 armniveaus (2x600) met verwijderbare aanslag (H. 40 mm) en voorzien van 2 wielen met rem en 2 wielen met directionele blokkering.
- Een handvat is inbegrepen.
- Afmetingen: Hoogte 1.750 mm
- Staandervoet: dubbelzijdig 2 x 600 mm
- Kruisschoren: 1.000 mm
- Lengte armen: 600 mm.