


Multiplus inhaaksysteem

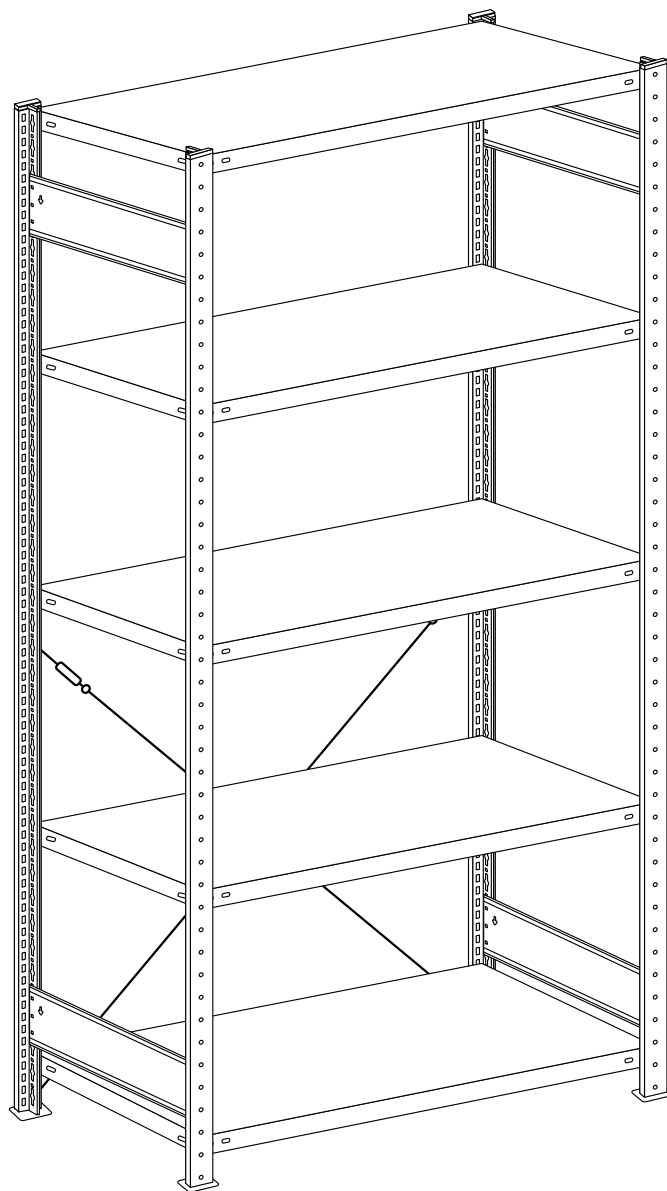

Legbordstellingen en toebehoren

Legbordstelling met inhaaksysteem
Montage- en gebruikshandleiding

Legbordstellingen kruisschoren

enkelzijdig te gebruiken

85 - 330 kg

Montage

1

Montage T-profiel-frames

A


85 kg

150 kg

250 kg

Positie en aantal stabiliseringsprofielen voor legborden 85, 150 en 250 kg

Framehoogte h mm	Aantal Stabiliserings- profielen	Hoogteposities van de stabiliseringsprofielen in mm		
		h1	h2	h3
2.000 - 2.299	2	206	1.756	---
2.300 - 2.499	2	206	2.056	---
2.500 - 2.999	3	206	1.006	2.256
3.000 - 3.999	3	206	1.206	2.756




A1

330 kg

Positie en aantal stabiliseringsprofielen voor legborden 330 kg


Framehoogte h mm	Aantal Stabiliserings- profielen	Hoogteposities van de stabiliseringsprofielen in mm			
		h1	h2	h3	h4
2.000 - 2.299	3	206	806	1.756	---
2.300 - 2.499	3	206	906	---	2.056
2.500 - 2.999	4	206	656	1.356	2.256
3.000 - 3.999	3	206	1.206	---	2.756

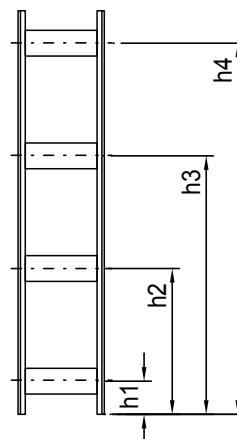

Bij een andere bouwwijze geldt de informatie in de technische bijlage op pag. A6! Neem bij hogere veldbelasting contact met ons op!


B

Plaatsen van het stabiliseringsprofiel in T-profielen

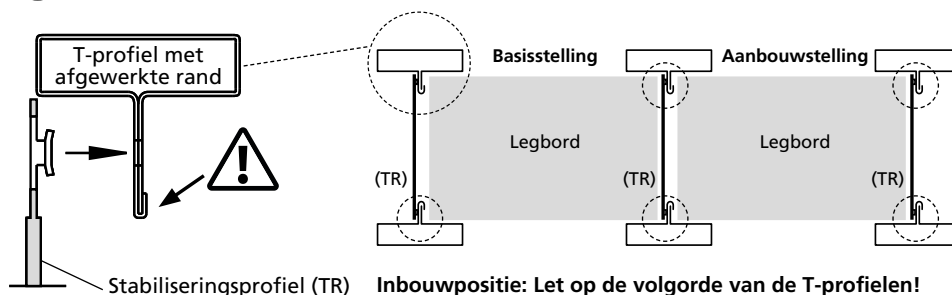




Dichte zijwanden:

Stellingen met **dichte zijwanden** worden zonder stabiliseringsprofiel gemonteerd




C Montage stabiliseringsprofiel



Zie pagina A9 voor de montageaanwijzingen voor MULTIplus-stellingframes.

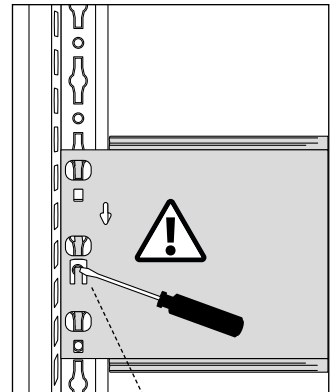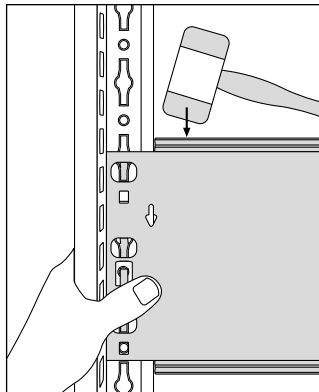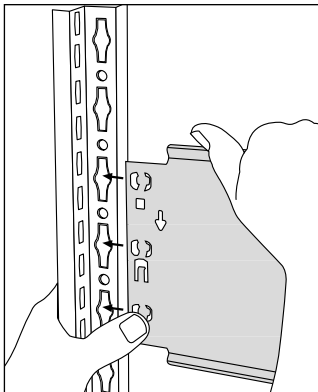

D Montage klemvoeten




E Montage afdekkappen







2


Plaatsen van de legborddragers type 150 en 330 en de legborden

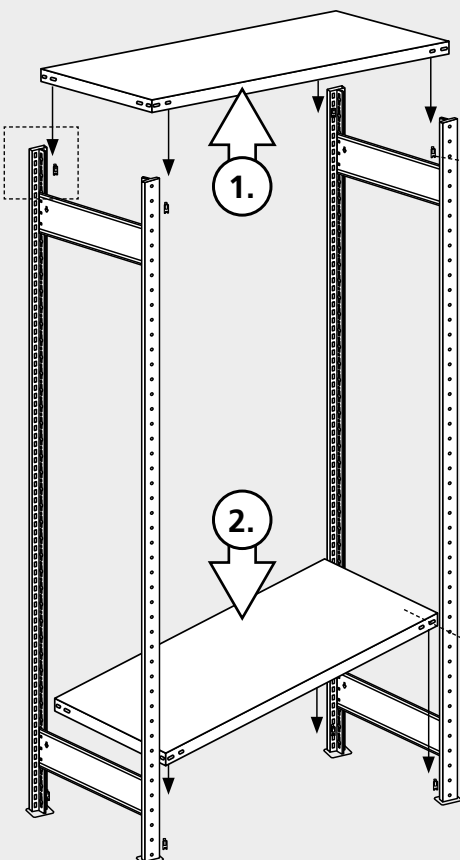

A

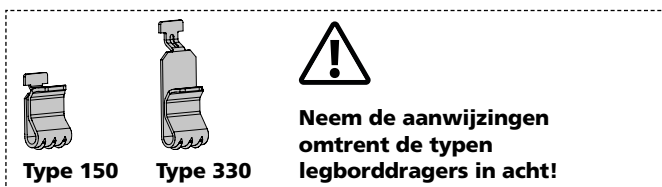


B

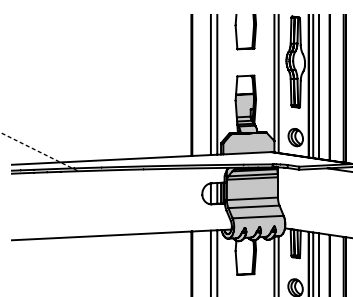

BELANGRIJK:

AANBOUWSTELLING:

Zie voor het plaatsen van de legborddragers bij de Aanbouwstelling



Legbordstellingen met kruisschoor

85 - 330 kg

enkelzijdig te gebruiken

3

Montage van de kruisschoren

85 kg


150 kg

250 kg

330 kg


Aantal kruisschoren per veld en stellinghoogte:

Ieder 2e veld moet met kruisschoren worden gestabiliseerd!

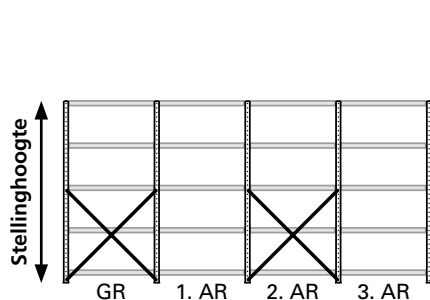


Stabilisatie 85 kg, 150 kg, 250 kg:
voor stellinghoogtes tot 2.500 mm

Stabilisatie 330 kg:
voor stellinghoogtes tot 2.000 mm

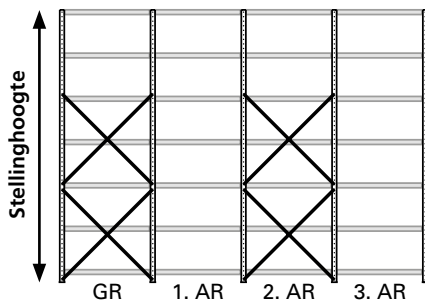

Stabilisatie 85 kg, 150 kg, 250 kg:
voor stellinghoogtes 2.525 - 3.000 mm


Stabilisatie 330 kg:
voor stellinghoogtes 2.025 - 2.500 mm

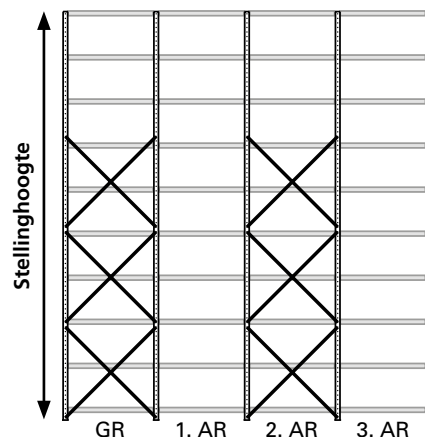

Stabilisatie 85 kg, 150 kg, 250 kg:
voor stellinghoogtes 3.025 - 3.500 mm


Stabilisatie 330 kg:
voor stellinghoogtes 2.525 - 3.000 mm

Montage van de kruisschoren:




De schoor moet in de onderste opening worden geplaatst.

1.

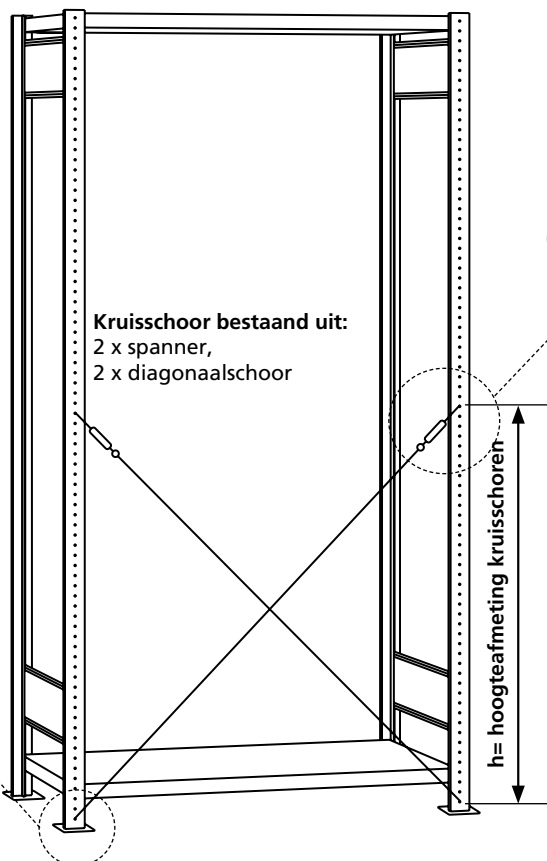

Vakbreedte/bord 750 mm = h 1.200 mm
Vakbreedte/bord 1.000 mm = h 1.000 mm
Vakbreedte/bord 1.300 mm = h 1.000 mm




2.

Stellingen met waterpas horizontaal uitlijnen.
Spanners van de kruisschoren alleen handvast aandraaien!

Stellingen stabiliseren zich in de beladen toestand. Spanning van de kruisschoren controleren, evt. spanners iets los- of vastdraaien om een gelijkmatige spanning van de kruisschoren te bereiken.


Overleg eventueel hierover met uw leverancier.



Verdere schoren naar boven worden in de volgende openingen gehangen.

4

Montage van Aanbouwstellingen

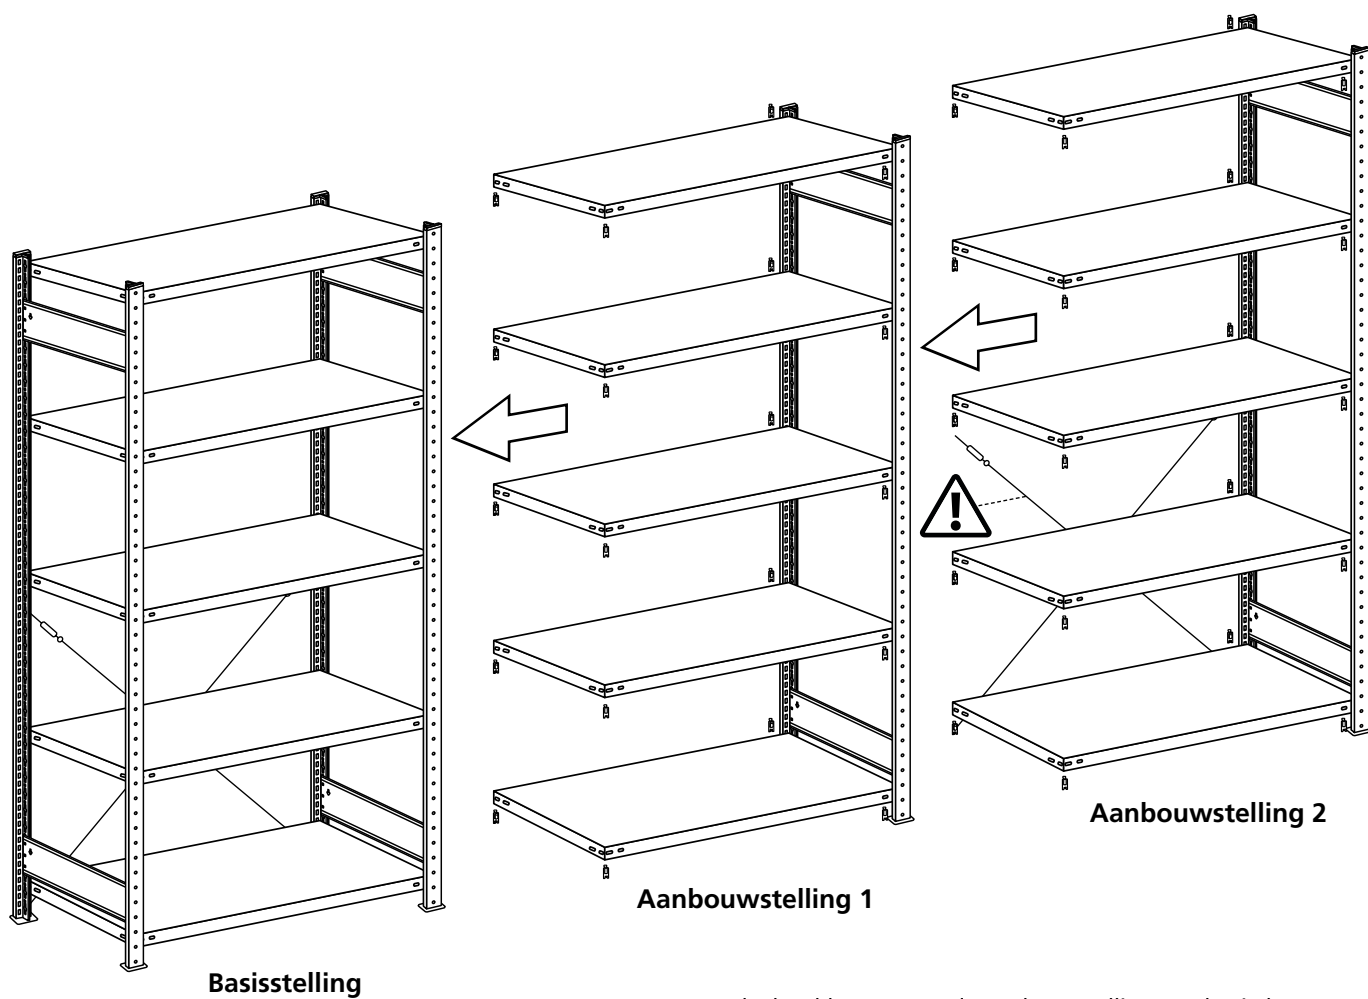

De legborddragers voor de Aanbouwstelling worden in het bestaande basisveld gehangen.

Dan wordt het T-profiel-frame geplaatst en ook hier wordt weer het bovenste en onderste legbord als eerste geplaatst.



Alleen ieder 2e stellingveld wordt gestabiliseerd met kruisschooren!

Legbordstellingen inhaaksysteem


Veiligheids- en bedieningsinstructies

Bodemverankering met pluggen

Passende maatregelen voor **A** en **B**



Houd rekening met het maximale aantal van 5 st. onderlegplaten tot een hoogte van 10 mm. Daarboven dient u te overleggen met SCHULTE Lagertechnik.

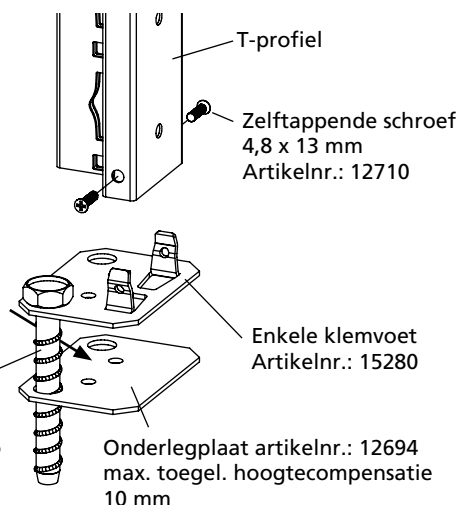


Voor de bodemverankering schroeft u de enkelvoudige voetklem aan het T-profiel en bevestigt u deze eenheid met de schroefankers aan de vloer.

De zelftappende schroeven, het schroefanker en de onderlegplaten voor de bodemverankering behoren **NIET** tot de standaardlevering.

Dwarsverbindingen

Passende maatregelen voor **A**, **B** en **C**

Hoekprofiel 40 x 40 mm resp. 60 x 45 mm

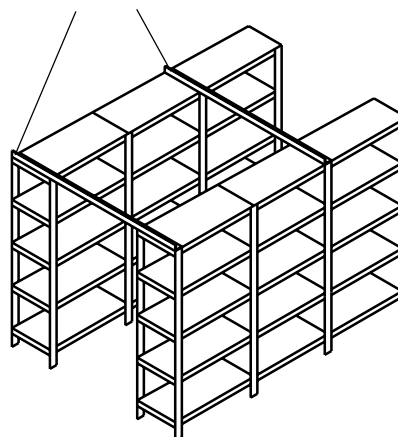


Voor het verbinden en stabiliseren van meerdere stellingcombinaties zijn hoekprofielen (40 x 40 mm resp. 60 x 45 mm) en enkelvoudige klemvoeten nodig.

Wandbevestiging zware uitvoering

Passende maatregelen voor **A**, **B** en **C**

Wandbevestiging zware uitvoering
Artikelnr. 10330

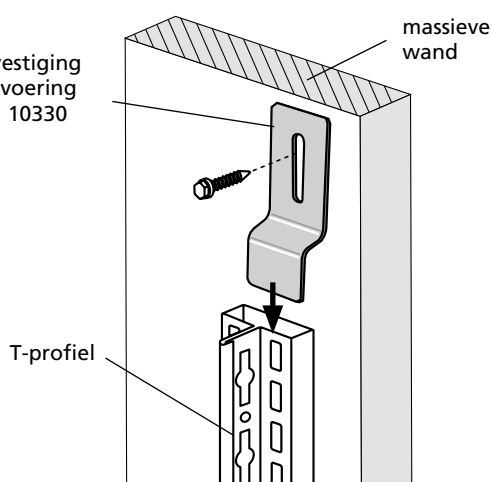


De wandbevestiging wordt aan het T-profiel en de wand vastgeschroefd.

Voor het wandtype geschikte pluggen en bouten horen **NIET** tot de standaardlevering en moeten door de koper worden aangeschaft.

Wandbevestiging lichte uitvoering

Passende maatregelen voor **A**, **B** en **C**

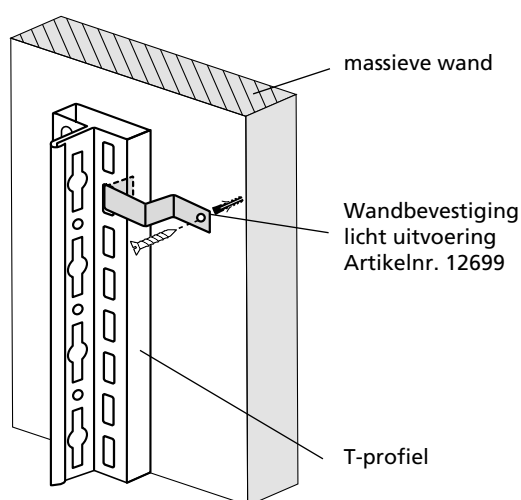


De wandbevestiging wordt aan het T-profiel en de wand vastgeschroefd.

Voor het wandtype geschikte pluggen en bouten horen **NIET** tot de standaardlevering en moeten door de koper worden aangeschaft.



Montageaanwijzingen voor het plaatsen van de legborddragers

NIEUW: Legborddragers in twee maten

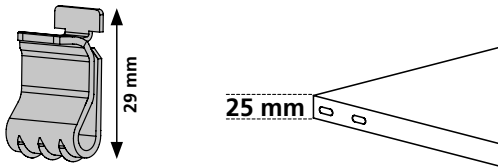


Type 150

voor legborden **85 kg** en **150 kg**
met randhoogte 25 mm

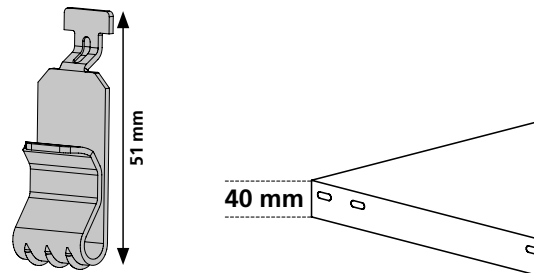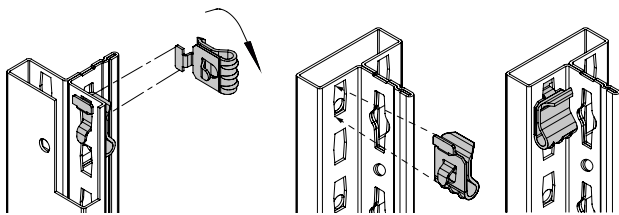



Type 330

voor legborden **250 kg** en **330 kg**
met randhoogte 40 mm

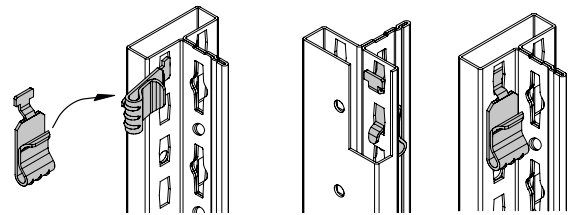

Bovenste en onderste inhaakhoogtes van de legborden in het stellingsysteem

Type 150 voor legborden met rand van 25 mm

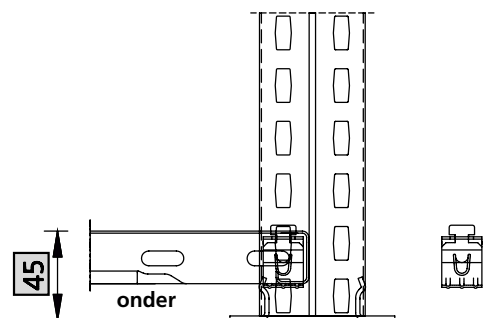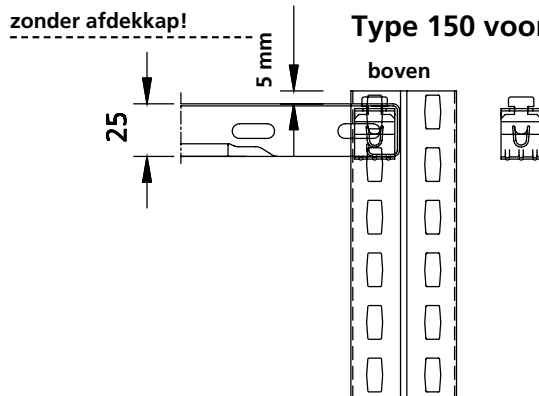

Type 330 voor legborden met rand van 40 mm

